


Aire d'étude : Châteauneuf-du-Faou
Collectifs : 2 étudié ; 18 repéré ; 679 bâti
Commune : Coray
Coord. multiples : 0134400 ; 0142250 ; 0362800 ; 0355800
Copyright : © Inventaire général, 1986
Date bordereau : 1987 AVANT
Date Mistral : 1987 AVANT
Dénomination : maisons ; fermes
Département : 29
Dossier : collectif
Etude : inventaire topographique
Historique : Chronogrammes : 1727, 1775, 1781, 1834, 1848, 1851, 1852, 1856, 1857, 1877
INSEE : 29041
Localisation : Bretagne ; 29 ; Coray
Murs gros-oeuvre : granite ; schiste
REFERENCE : IA00005093
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00005093
Siècle : 18e siècle ; 19e siècle
Siècle bis : 18e s. ; 19e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Maisons, Fermes
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert0

Le Désert
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 21

35.01



Maison

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1 km 200 au Nord-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000

Feuille GOURIN

Lambert X 139.1

Y 59

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année 1946

Section G2

Parcelle 405

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 18.8.1966

Par NOVELLO-BARNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

29 CORAY

D.C. Habitat rural


35-02

LE DESEAT.

1946 - G2

1/2000

↑ N

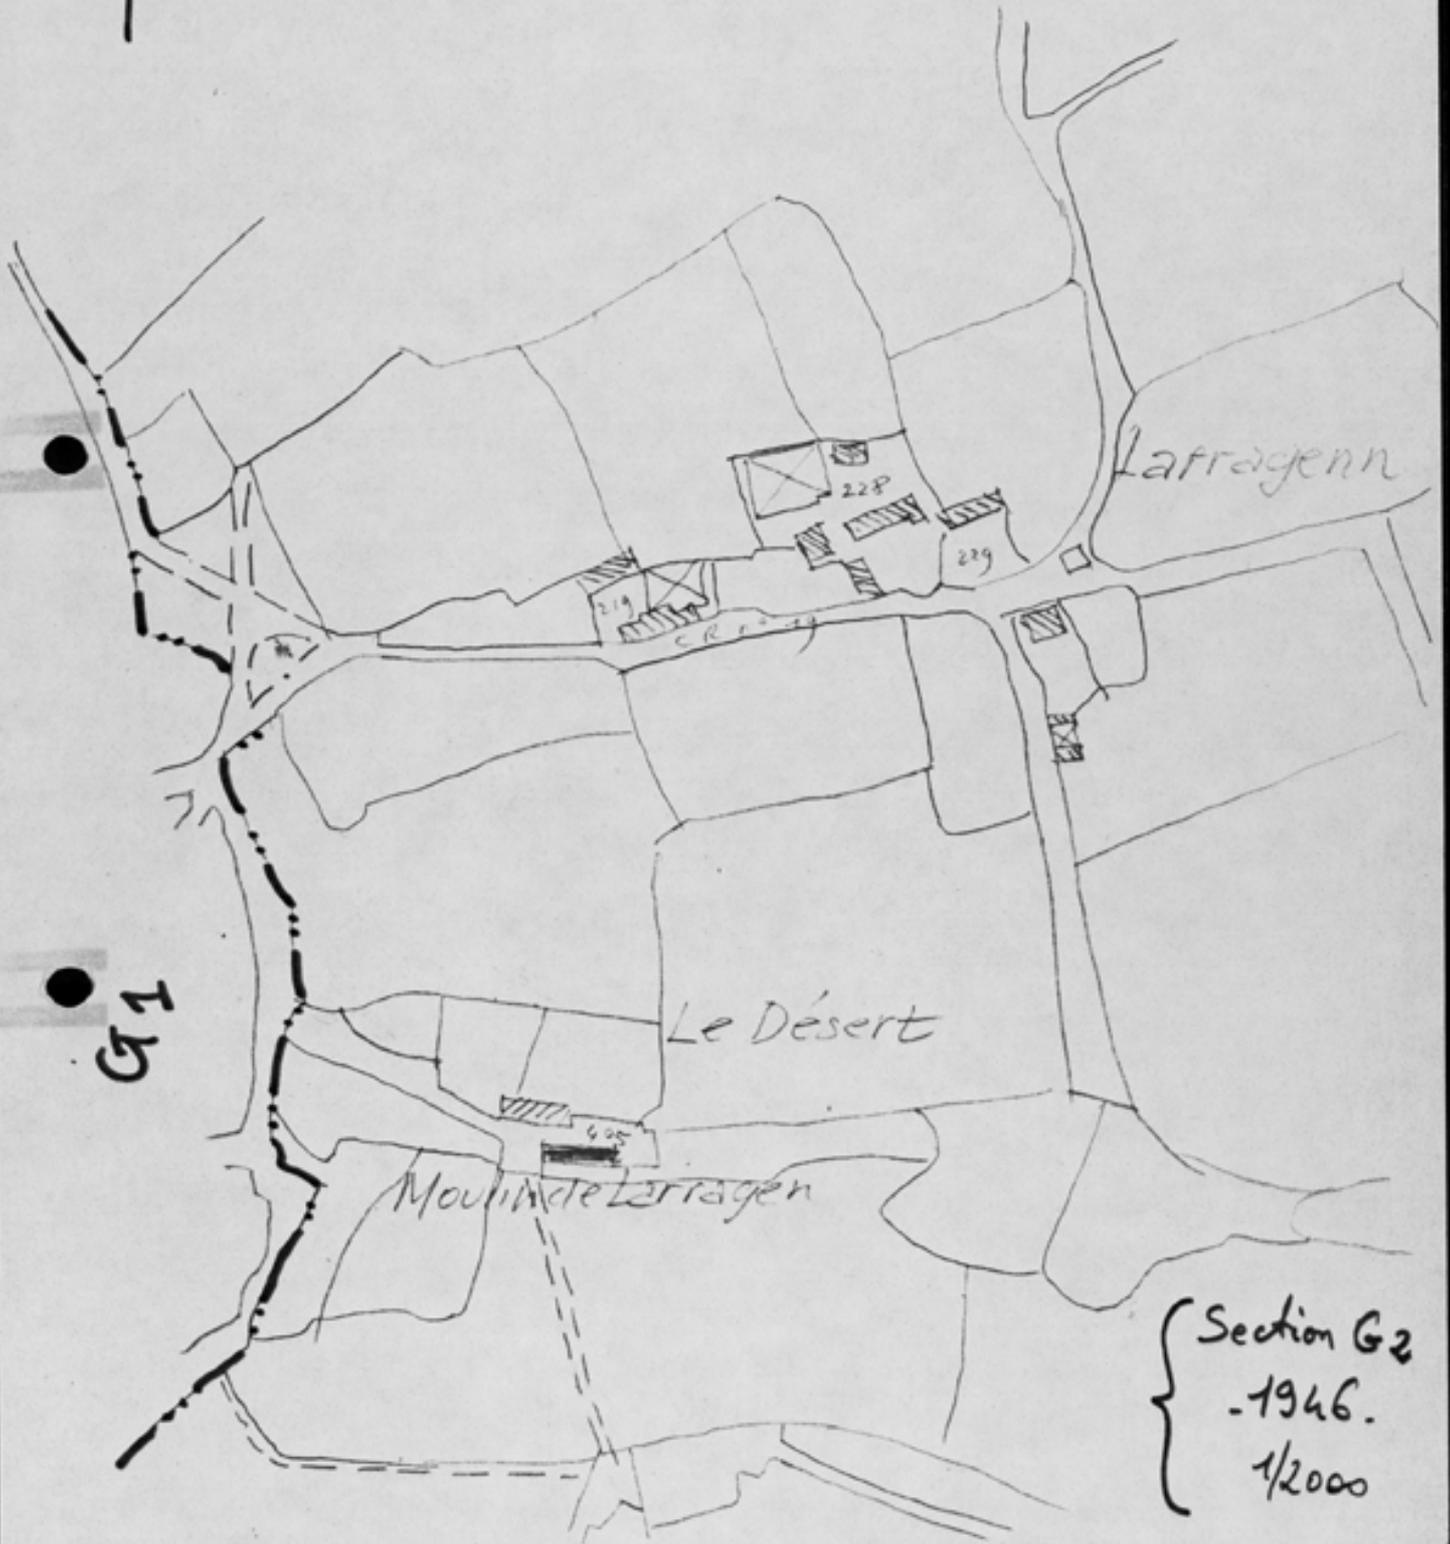

Maison

Cf. photos 1 et 2

Parcelle 405

Maison appelée le Presbytère, située à l'extrême-Sud du hameau de Larragen, aspectée au Sud.

Bâtiment de plan rectangulaire.

Appareil de granite.

Coupe : rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure Sud ordonnancée à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux, toutes de même type, à linteau échancré en arc surbaissé et feuillurées.

Porte obturée au premier niveau.

Contrefort massif à l'angle Sud-Ouest

CORAY 29

PRESBYTERE - au Bourg Le Désert

Face Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 934 Z



CORAY 29

PRESBYTERE, au Bourg Le Désert

Face Nord

cliché NOVELLO

66. 29. 935 Z



Kerdavid
D.C. HABITAT RURAL²
SOUS-DOSSIER N° 23

35.02

35.01

--	--

Bâtiment (B)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1,500 km Nord-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 138,9

Y 59,3

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1946 Section G 2 Parcelle 204

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 16.8.1966

Par NOVELLO BERNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Cf. Photo n° 4

Situé à l'Est du hameau, bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud, et prolongé par des dépendances à l'Ouest. Appareil de schiste. Encadrements d'ouvertures en granite. Coupe : rez-de-chaussée et comble à haut surcroît.

Façade antérieure Sud ordonnancée à deux travées de fenêtres rectangulaires sur deux niveaux encadrant une porte axiale.

. Premier niveau : porte axiale à arc en anse de panier, clef à crossettes; fenêtre Ouest grillée, linteau et piédroits moulurés d'un cavet; fenêtre Est grillée, piédroits chanfreinés et linteau mouluré en accolade, daté 1857.

. Deuxième niveau : ouvertures rectangulaires, plus petites; Est : linteau de bois, piédroits moulurés d'un cavet, Ouest : linteau de schiste.

Disposition intérieure : Mur Est, cheminée à linteau et consoles de bois, piédroits de granite.

Charpente à fermes : entrants retroussés et coyaux, pas de panne faîtière.

CORAY 29

MAISON B - KERDAVID

Vue générale


cliché NOVELLO

66. 29. 937 Z



SOUS-DOSSIER N° 24

35.01



Bâtiment A

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3 km Nord-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 138,2

Y 60,7

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1946 Section B Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 16.9.1966

Par NOVELLO BERNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par



Qualité

29. CORAY

D.C Habitat rural
KEREDRET

35.02

35.01

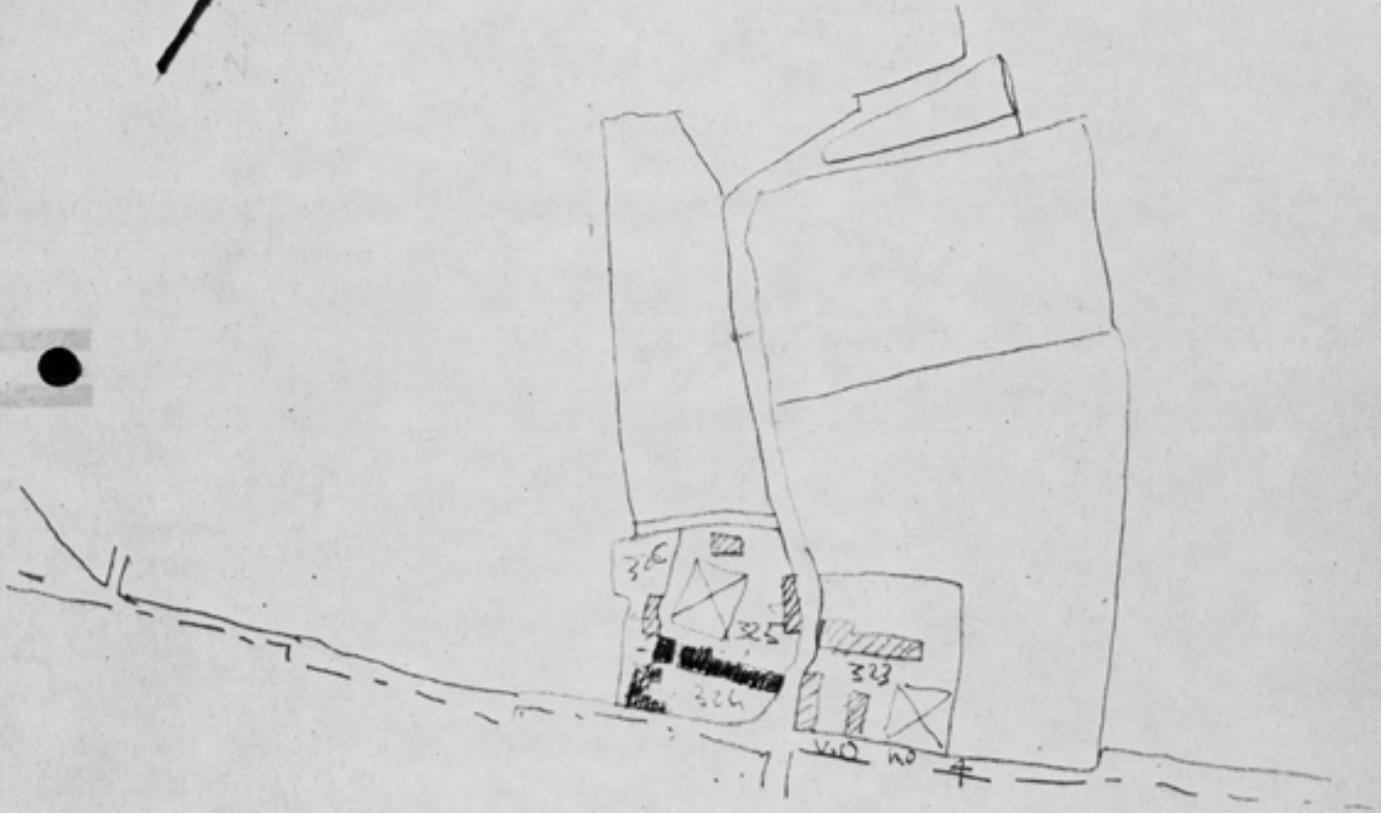

{ Section B
- 1946 -
1/2000

Cf. Photo n° 5,6,7.

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud, prolongé par des dépendances à l'Ouest, et mitoyen à l'Est. Appareil de schiste. Encadrements d'ouvertures et chaînages d'angle en granite. Bandeaux de granite sur la façade principale.

Une souche de cheminée appareillée au pignon Ouest.

Coupe : rez-de-chaussée et comble à haut-surcroît.

Façade antérieure Sud ordonnancée à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux. Porte ajoutée à l'Ouest de la porte axiale. Ouvertures rectangulaires.

1^{er} niveau

- . Porte axiale à piédroits chanfreinés (moulure jusqu'aux trois quarts de la hauteur),
- . Fenêtre Est, linteau et appui en saillie moulurée, chanfreins, grilles,
- . Fenêtre Ouest, linteau et piédroits moulurés d'un cavet. Grilles.

2^{ème} niveau

- . Fenêtre Est : linteau et piédroits feuillurés.
- . Le bandeau de granite sous la corniche est orné de motifs en dent de scie.

Corniche en quart de rond.

Façade postérieure Nord : porte axiale, appareillée en granite, obturée. Corniche : quart de rond. Mur Ouest : cheminée à linteau et consoles de bois. Piédroits de granite.

Charpente à chevrons portant ferme.

Dépendances Ouest. Un seul niveau. Appareil de schiste. Chaînages d'angle et encadrements d'ouvertures en granite. Bandeau en saillie sous la corniche. Corniche en doucine.

CORAY 29

FERME A KENORET

Maison A, façade Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 927 Z



CORAY 29

FERME A KENORET

Maison A, détail fenêtre façade Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 928 Z



CORAY 29

MAISON à KENORET

Maison A, communs

cliché NOVELLO

66. 29. 929 Z




Kerléo
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 38

35.03



Four à pain

LOCALISATION : Kerléo

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

4,300 km s à l'ouest/Sud-Ouest du bourgCarte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Rosporden VI-19 Lambert X 135,7Y 57,5

Cadaastre Ancien : année _____ Section _____ Parcelle _____

Revisé : année 1946 Section Z 2 Parcelle 206

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : _____

PROPRIÉTAIRE : Nom _____ Qualité _____

Adresse _____

DESTINATION ACTUELLE : _____

PROTECTION M.-H.

Inscrit le _____

Classé le _____

DOSSIER

Etabli le 17.8.1966Par BERNARDQualité ENQUÊTEUR

Revu le _____

Par _____



Qualité _____

29 CORAY

D.C Habitat rural
KERLEO
faux à pain

35.02

35.03

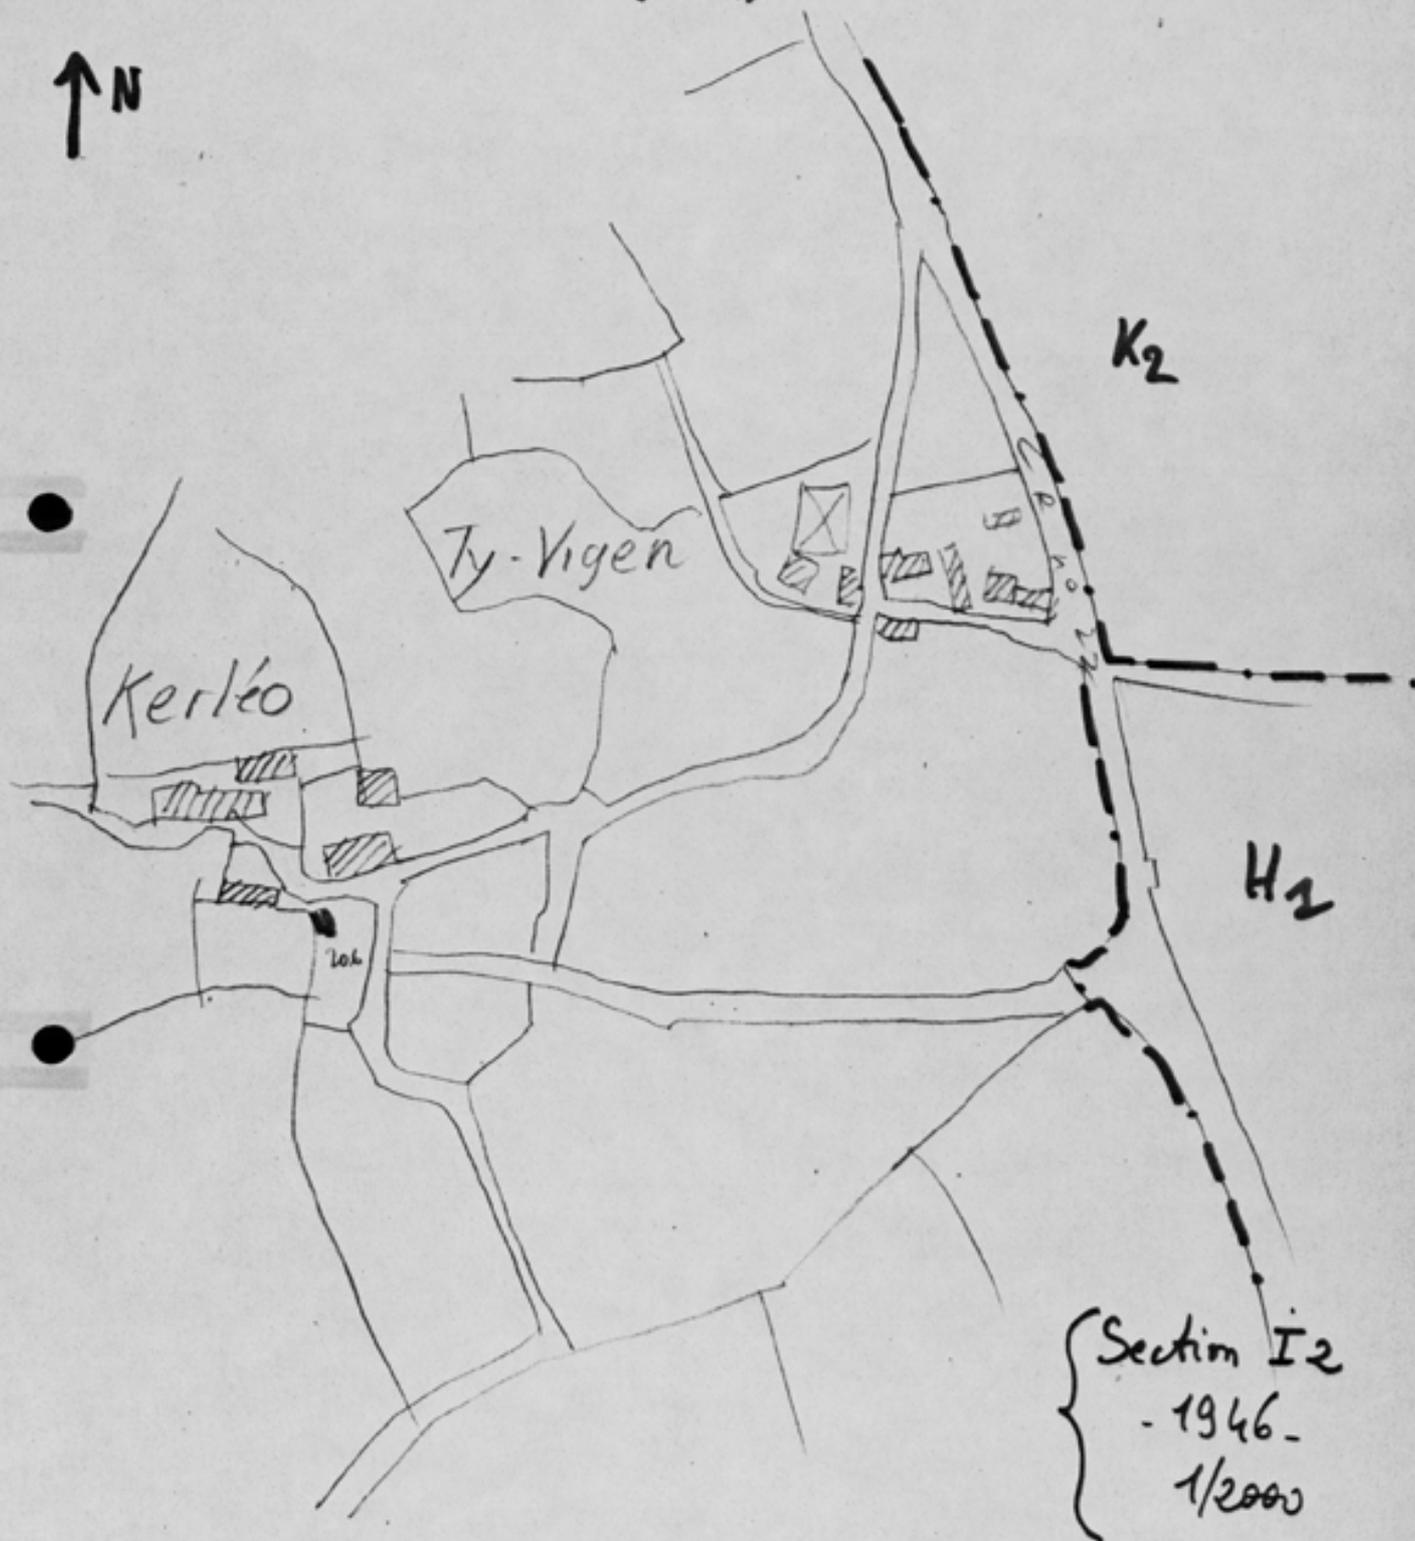

Parcelle 206

Au Sud du hameau, bâtiment rectangulaire, servant d'étable.

Four contre le mur-pignon Sud.

Appareil de granite.

Mur-pignon Nord : une grande ouverture rectangulaire.

Façade Est : une ouverture à linteau daté 1858; corniche : quart de rond.

Intérieur : mur Sud, cheminée à linteau et consoles de granite; ouverture du four appareillée en granit. Arc monolithe ?

SOUS-DOSSIER N° 25

35.01



Bâtiments B

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3 km₃ au Nord-Ouest du bourgCarte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille GOURIN Lambert X 138,2
Y 60,7

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1946 Section B Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 16.9.1966

Par NOVELLO-BERNARD Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par Qualité

SOUS-DOSSIER N° 25Cf. Photos 8 et 9

Deux bâtiments servant de dépendances, aspectés au Sud.

Appareil de schiste et granite. Un seul niveau.

Bâtiment Ouest

- Façade antérieure Sud

- . Deux portes rectangulaires appareillées en granite, dont l'une est chanfreinée, et datée 1781.
- . Une porte à l'Ouest, aménagée ultérieurement, à linteau de bois,
- . Une petite ouverture rectangulaire éclaire les combles,

Une souche de cheminée sur le pignon Est, appareillée; elle porte un cadran solaire illisible.

Rampants assisés.

- Disposition intérieure. Sol dallé de schiste. Mur

Est : cheminée à linteau et consoles de bois; trois niches dans le contrecœur, l'une centrale à 0,20 mètre de l'âtre, deux autres carrées à 1,50 mètre de l'âtre.

Bâtiment Est

Appareil de schiste et granite alternés. Façade antérieure Sud :

- . Porte axiale rectangulaire à linteau monolithe,
 - . Deux ouvertures très étroites sur deux niveaux,
- de chaque côté.
- . Charpente refaite.

Intérieur : ouvertures profondément ébrasées, dalles de schiste formant appuis.

CORAY 29

FERME à KENOËT

Maison B, façade Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 930 Z



CORAY 29

FERME à KENOËT

Maison B, commune

cliché NOVELLO

66. 29. 931 Z



29

CORAY

Kervanel
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 26

35.01

--	--

Bâtiment

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2,500 kms au Nord-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille GOURIN Lambert X 139,7
Y 61,5

Cadastra Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1946 Section B 1 Parcelle 112

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 12.8.1966

Par NOVELLO-BERNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

29. CORAY

D.C. Habitat rural
KERVANEL

35.02

35.01

↑ N.



Rural

{ Section B1
A3
-1946-
1/2000

Cf. Photos 10, 11, 12, 13.

Parcelle 112 .

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud, prolongé par des dépendances à l'Ouest.

Petit appareil de granite régulier.

Charnages d'angle, harpés et rampants assisés.

Une souche de cheminée au pignon Ouest.

Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Facade antérieure Sud

- Premier niveau

. Une porte axiale en anse de panier. Clé à crossettes.

Chanfrein mouluré :



. Une fenêtre carrée à l'Ouest :

Linteau mouluré en double accolade; traces de départ d'un meneau,

piédroits : même moulure que la porte.

- Deuxième niveau

Deux ouvertures rectangulaires étroites éclairent le comble.

Disposition intérieure

Rez-de-chaussée : une pièce. Mur Ouest : cheminée à linteau de bois (L. 2,20 m.) et consoles de granite. Décor de palmettes.

CORAY 29

MAISON à KERVANEL

Vue générale extérieure Sud

cliché DAGORN

67. 29.512 Z



CORAY 29

MAISON A KERVANEL

Vue générale de la Maison

cliché NOVELLO

66. 29. 914 Z



CORAY 29

MAISON à KERVANEL

Cheminée Ouest

cliché DAGORN

67. 29. 511 Z



CORAY 29

MAISON A KERVANEL

Vue générale des communs

cliché NOVELLO

66. 29. 915 2




Kervendal
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 27

35.01

Kervendal A
(bâtiments)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... ~~3,8~~ kms au Nord du bourgCarte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Gourin Lambert X 140,7
Y 62,7Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Revisé : année 1946 Section A 1 Parcelle 143, 145

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 18.8.1955Par BERNARD-PELEQualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par


Qualité

29 CORAY

D.C. Habitat rural.
KERVINDAL

35-02

35-01

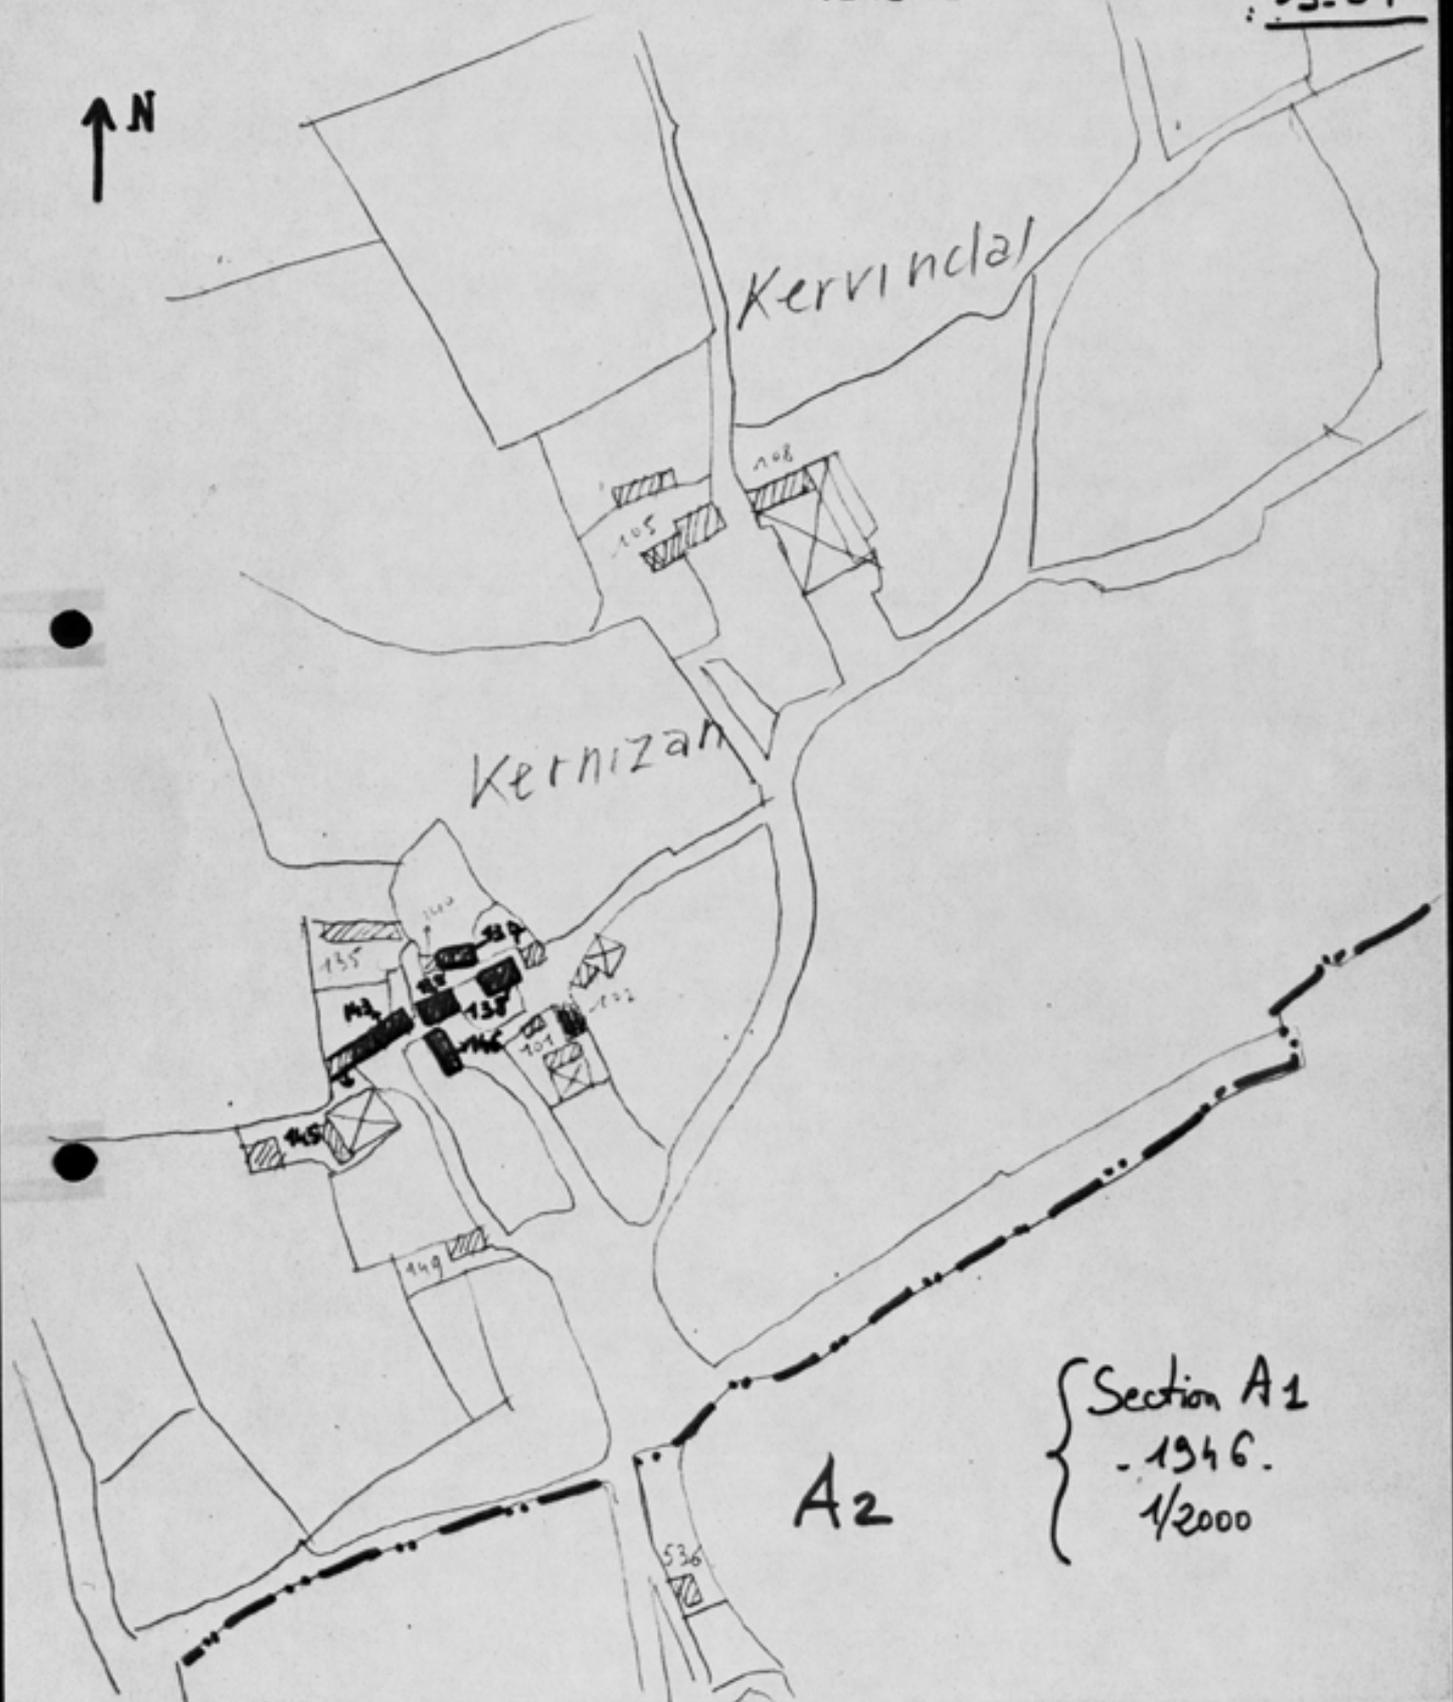

A2

Section A1
- 1946.
1/2000

Photo 14
Parcelle 143

A l'Ouest du hameau.

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud, prolongé par des dépendances à l'Ouest.

Appareil de schiste. Encadrements des ouvertures et chaînages d'angle appareillés en granite.

Deux souches de cheminée (pignons) appareillées en granite. Rampants assisés.

Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Facade antérieure Sud

- Premier niveau

Porte axiale rectangulaire à linteau monolithe daté 1848.

Côté Est : une fenêtre rectangulaire.

Côté Ouest : remanié, porte de garage.

- Deuxième niveau

Une petite ouverture étroite éclaire le comble, côté Est.

Facade postérieure Nord et facades latérales aveugles.

Dépendances Ouest (parcelle 145)

- Même appareil.

- Un seul niveau.

Facade antérieure Sud

- 2 portes rectangulaires. Un linteau. Date 1861.

- 2 ouvertures étroites.

CORAY 29

HAMEAU DE KERVENDAL

Bâtiment A, face Sud

cliché NOVELLO

67. 29. 49I Z



Kervendal
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 28

35.01

--	--

Kervendal (B)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3,800 km au Nord du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 140,7

Y 62,7

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1946 Section A 1 Parcelle 139

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 18.8.1966

Par BERNARD PELE

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Photos 16 et 15

Parcelle 139

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud.
Appareil de granite.
Deux souches de cheminée appareillées (pignons).
Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Facade antérieure Sud ordonnancée : porte axiale encadrée par deux travées d'ouvertures sur deux niveaux.

Premier niveau

Porte axiale rectangulaire à linteau chanfreiné
restes du sommet d'un meneau (réemploi)
Piédroits moulurés en cavet
Deux fenêtres rectangulaires, certaines pierres des
piédroits sont chanfreinées (réemploi).

Deuxième niveau

Deux petites ouvertures carrées. Piédroits chanfreinés
avec traces de moulures (réemploi).

Face postérieure Nord

Porte axiale à piédroits chanfreinés et linteau
mouluré en accolade.
Côté Ouest : une ouverture semi-circulaire en cul de
four, dans l'épaisseur du mur.
Charpente refaite. Derrière la maison, face Nord :
Puits circulaire, diamètre 1,95 m. et auge de pierre.

CORAY 29

HAMEAU DE KERVENDAL

Bâtiment B, face Sud

cliché NOVELLO

67. 29. 492 Z



CORAY 29

HAMEAU DE KERVENDAL

Bâtiment B, face Nord avec puits
et bénitier


cliché NOVELLO

67. 29. 494 Z



SOUS-DOSSIER N° 29

35.01



Kervendal (C)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3,800 kms au Nord du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 140,7
Y 62,7Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Revisé : année 1946 Section A 1 Parcelle 138

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 18.9.1966

Par BERNARD-PELE

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Kervendal (C)

Photo 17

Parcelle 138

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud. Appareil de schiste et granite. Encadrements des ouvertures en granite.

Deux souches de cheminée (pignons) dont une refaite. Coupe : rez-de-chaussée, étage et comble.

Facade antérieure Sud irrégulière.

Premier niveau

Une porte en plein cintre

Une petite fenêtre rectangulaire à l'Ouest.

Deuxième niveau

Une seule fenêtre rectangulaire.

Inscription sur le linteau :

1727 M D  OVPTRÉ
GREGOIRE  STERVEN

Facade postérieure Nord

Accès à l'étage par un escalier moderne parallèle à la façade donnant sur une porte rectangulaire faite de réemplois (chenfreins)

CORAY 29

HAMEAU DE KERVENDAL
Bâtiment C, face Sud

cliché NOVELLO

67. 29. 493 Z



Kervendal (D)
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 30

35.01



Bâtiments

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 3,800 km au Nord du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-IB Lambert X 140,7
Y 62,7Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Revisé : année 1946 Section A 1 Parcelle 137

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 18.8.1966

Par BERNARD-PELE Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par Qualité

Parcelle 137

Cf. photo n° 18

Bâtiment aspecté au Sud.

Petit appareil irrégulier de granite.


Ouvertures appareillées en granite.

Un seul niveau.

Façade antérieure Sud

- Une porte axiale, une porte à l'Est, rectangulaires;
- une fenêtre rectangulaire à l'Ouest, à piédroits moulurés d'un cavet et linteau mouluré en accolade.

Appui dont la base est échancrée.



CORAY 29

HAMEAU DE KERVENDAL

Bâtiment D, face Sud

cliché NOVELLO

67. 29. 495 Z





LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1,5 km au Sud-Ouest

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Rosporden Lambert X 139,5

Y 56,6

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1946 Section F Parcelle 216

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : Exploitation agricole.

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 8-1966

Per BERNARD-NOVELLO

Qualité Enquêteurs

Revu le 5-1972

Per CASTEL-DUCOURET

Qualité Rédacteurs

I- HISTORIQUE1- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S) ./.2- CONTEXTE HISTORIQUE

Le 24 avril 1842, résidence de Corentin Mahé.

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

1895. Construction de la nouvelle ferme par les frères Le Goff. Les matériaux proviennent de la démolition du manoir des Salles. A cette occasion on signale la découverte d'armes blanches, datant du XVIII^e siècle.

4- DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTATION ./.II- DESCRIPTION

Maison flanquée : à l'Ouest d'une habitation moderne, à l'Est d'un hangar; elle est aspectée au Sud.

Construction en granit, appareil régulier.

Bâtiment de plan rectangulaire, à rez-de-chaussée et étage; accès à l'étage par une porte extérieure en façade Nord : porte en plein-cintre à deux claveaux, moulurée d'un cavet. Façade antérieure ordonnancée comportant deux travées à fenêtres rectangulaires sur deux niveaux, encadrant une porte axiale, rectangulaire; le linteau de la fenêtre Ouest, à l'étage, porte la date 1777. Une pièce par niveau; au rez-de-chaussée, niche rectangulaire à traverse engagée dans le mur Nord, un évier à la base creusé dans le granit (60cmx92cm). Contre le pignon Est, cheminée affleurée à linteau de bois sur consoles en granit (L. : 235 cm). Contre le pignon Ouest, à l'étage, cheminée adossée, identique à la précédente mais plus petite.

III- NOTE DE SYNTHESE

(Cf. Manoir Les Salles en Coray). voir page suivante

IV- DOCUMENTATION

A.D. Ille-et-Vilaine : 7 F C 41

I. HISTORIQUE1- EDIFICE ANTERIEUR ./.2- CONTEXTE HISTORIQUE

Coray était le chef-lieu de la Baronnie des Salles, fief de l'évêché de Quimper.

Le manoir est acquis à la révolution par Le Guillou de Kerincuff.

Il devint le siège d'une étude de notaire au début du XIX^e siècle.

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ./.4- DEGRADATIONS, RESTAURATIONS, RECONSTRUCTIONS, CHANGEMENT D'AFFECTION.

Acquis par les frères Le Goff il est démoli en 1895 pour construire la ferme de Kerzest. (voir Coray : Kerzest).


II. DESCRIPTION ./.III-NOTE DE SYNTHESE

La ferme de Kerzest (cf. dossier) présente effectivement des éléments remployés; alors qu'elle fut construite en 1895, le linteau d'une fenêtre porte la date 1777, qui indique peut-être la date de construction du manoir des Salles.

IV- DOCUMENTATION

(cf. dossier Kerzest).

CORAY. 29
KERZEST

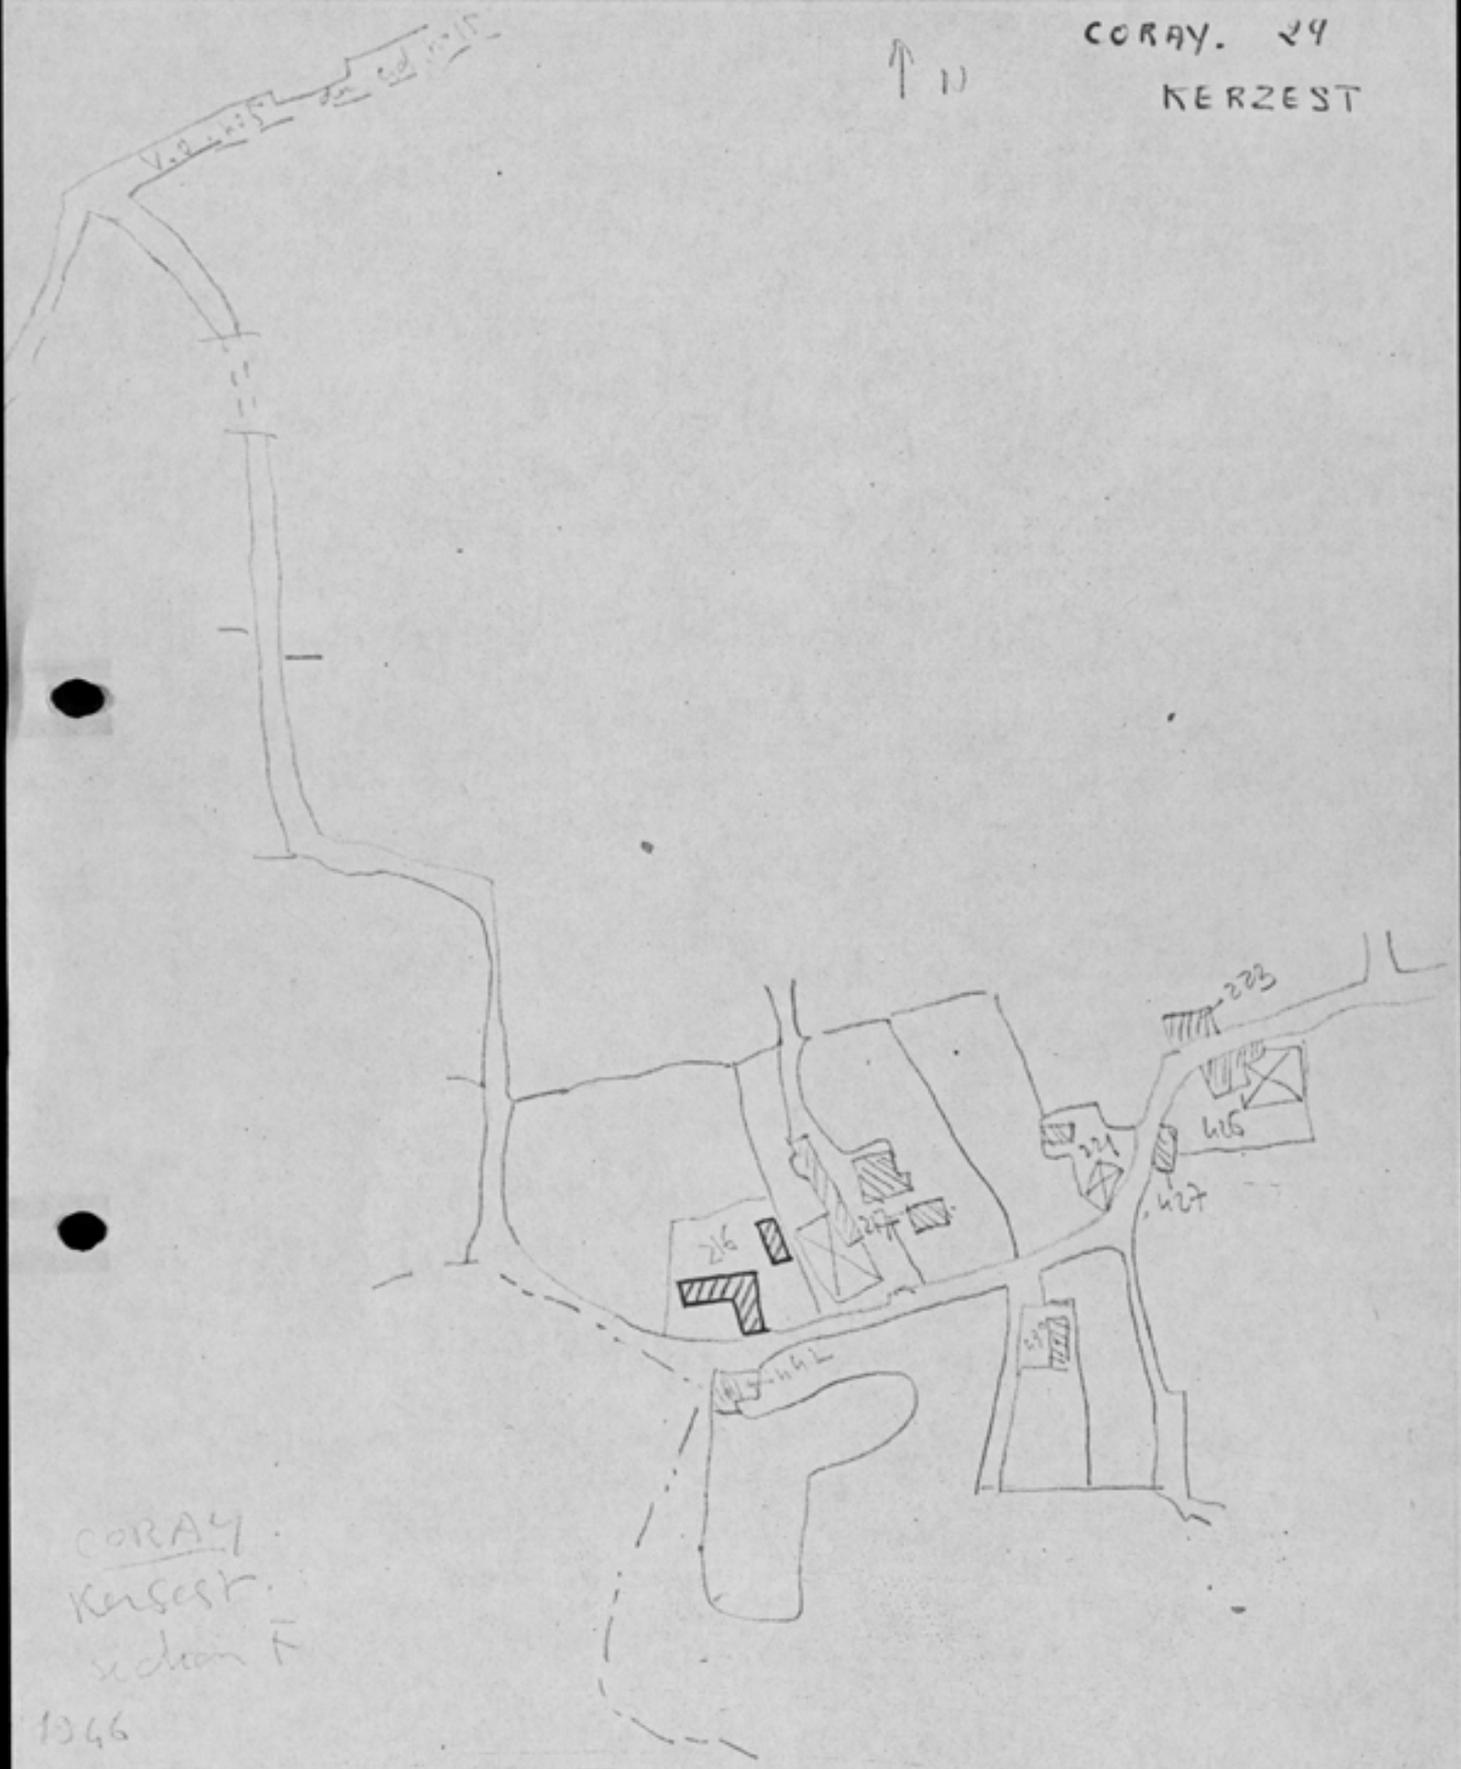

CORAY
Kerzest.
section F
1946

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1- Vue générale de la façade Sud | 66.29.922 Z |
| 2- Intérieur, porte Nord | 66.29.923 Z |

CORAY 29

MAISON à KERZEST

Façade Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 922 Z



CORAY 29

MAISON à KERZEST

Porte Nord

cliché NOVELLO

66. 29. 923 Z



29

CORAY

Lannurien
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 31

35.01

--	--

Bâtiment

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 kms au Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Rospenden VI-I9. Lambert X 138,6
Y 56,5Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Revisé : année 1946 Section F Parcelle 599

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabl le 16.8.1966

Par NOVELLO-BERNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Photo n° 19
Parcelle 599

Au Nord du hameau. Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud. Grand appareil régulier de granite. Deux souches de cheminée (pignons). Coupe : rez-de-chaussée, étage et comble.

Facade antérieure Sud ordonnancée à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux : ouvertures rectangulaires, plus petites au deuxième niveau.

Premier niveau : inscriptions sur les linteaux :

- de la porte KPLFLJKDFCQ,
- fenêtre Ouest : JS (1851) AM,
- fenêtre Est : F.F. PCCMSCF.

Deuxième niveau : inscription sur le linteau de la fenêtre axiale : FFP CORLER GUILLAUME, bandeau et corniche en cavet.

Facade postérieure Nord : aveugle.

Facades latérales : masqués.

Disposition intérieure

- Rez-de-chaussée : Mur Est, cheminée à linteau et consoles de bois (L. du linteau 2,60 m.).
- Mur Ouest : cheminée semblable, plus petite.
- Mur Sud, côté Est : niche rectangulaire (0,60 X 0,40).

29 CORAY

D.C. HabStat rural

LANNVAÏEN

35-02

35-01

V.0 h.5.



Section F
- 1946
1/2000



CORAY 29

MAISON - LANNURIEN

Façade Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 926 Z



Larragen
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 32

35.01

--	--

Maison

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1,200 km au Nord-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-13 Lambert X 139,3
Y 59,1

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 16.3.1966

Par NOVELLO-BERNARD Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par Qualité

Cf. photos 20 et 21

Maison d'habitation, prolongée par des dépendances à l'Est et aspectée au Sud.

Petit appareil irrégulier de schiste et granite.

Endacements des ouvertures et chaînages d'angle en granite.

Deux souches de cheminées (pignons) appareillées en granite.

Coupe : rez-de-chaussée et comble.

Facade antérieure Sud

- Une porte axiale à arc en plein-cintre (deux claveaux) moulurée d'uncavet sur l'arc. Piédroits chanfreinés.

- Deux ouvertures rectangulaires dissymétriques

. Fenêtre Ouest : encadrement de blocs monolithes et granite.

. Fenêtre Est : plus étroite, avec traverse moulurée. Linteau et piédroits moulurés d'un cavet.

Facade postérieure Nord

Porte axiale rectangulaire, obturée.

Le bâtiment de dépendances Est est enterré jusqu'à la toiture.

Disposition intérieure

- Deux cheminées à linteau et consoles de bois,

- une niche peu profonde à l'angle Est du mur Nord, rectangulaire : 1,60 m. sur 0,70 m.

CORAY . 29

MAISON - LANAGEN

Face Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 932 Z



CORAY 29

MAISON - LANAGEN

Face Nord

66. 29. 933 Z



Penleigne
D.C. HABITAT RURAL²

35.02

SOUS-DOSSIER N° 34

35.01



Bâtiment A

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4 km à l'Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Rosporien VI-19 Lambert X 136,9
Y 57,9

Cadastre Ancien : année Section Parcelle
Révisé : année 1946 Section K 2 Parcelle 263

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 12.8.1966

Par NOVELLO-BERNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Bâtiment A

Cf. Photo 25

Bâtiment de plan rectangulaire, situé à l'Est du hameau, aspecté au Sud.

Grand appareil régulier de granite.

Deux souches de cheminée (pignons) appareillées.

Coupe : rez-de-chaussée, étage et comble.

Facade antérieure Sud ordonnancée, à trois travées d'ouvertures rectangulaires sur deux niveaux.

Premier niveau

. Porte axiale rectangulaire, à linteau monolithe mouluré en accolade.

Piédroits chanfreinés.

. Fenêtres à linteaux et piédroits chanfreinés.

. Inscription sur le linteau de la fenêtre Ouest

JOSEPH GESTIN F. 1775

CATHERINE LEPERNEC

Deuxième niveau

. Fenêtres plus étroites. Linteaux chanfreinés. piédroits et appuis moulurés d'un cavet.

. Fenêtre axiale : linteau mouluré en accolade.

Corniche : quart de rond entre deux filets.



Facade postérieure Nord masquée par un bâtiment en appentis

Facades latérales aveugles

29 CORAY

D.C HABITAT RURAL
PENLEIGNE

35.02
35.04

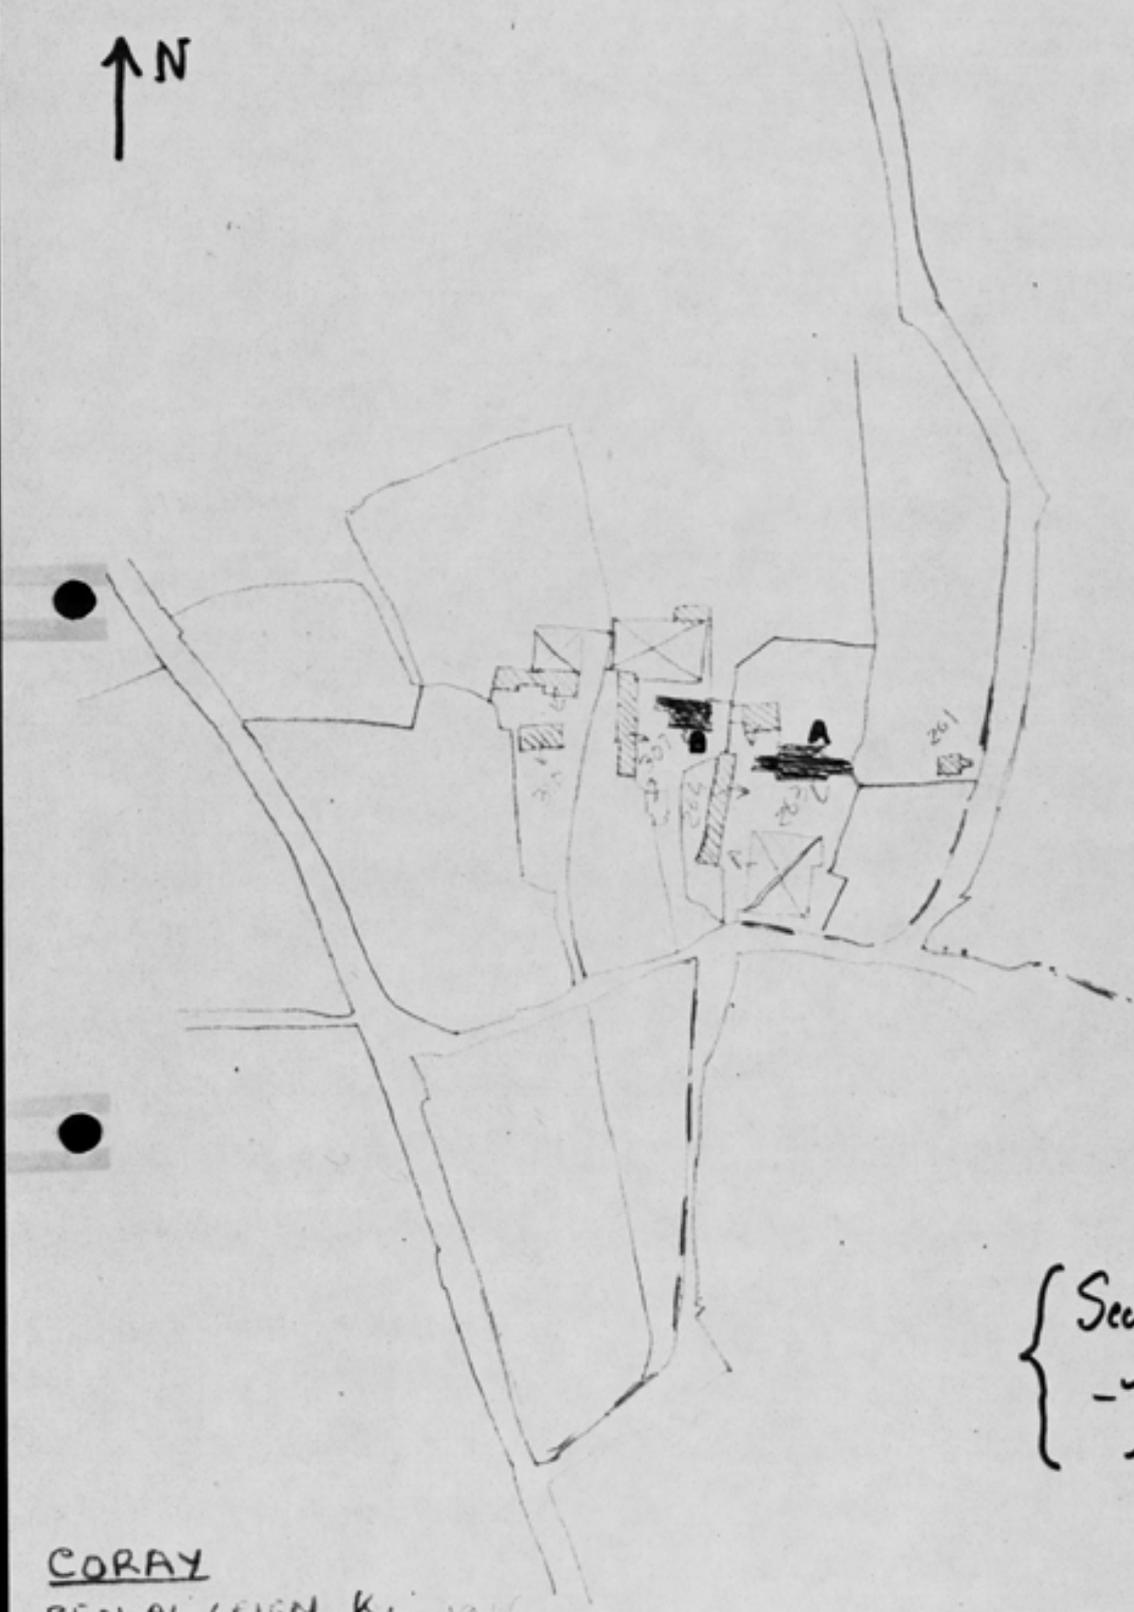

{ Section K2
- 1946 -
1/2000

CORAY
PEN AL CEIGN K2 1946

CORAY 29


MAISONS - PENLEIGNE

Maison A - face Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 919 Z





Bâtiment B

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4 km s à l'ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Rosporden VI-I9 Lambert X 136,9
Y 57,9Cadaastre Ancien : année Section Parcelle
Revisé : année 1946 Section K 2 Parcelle 307

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité
Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 12.8.1966

Par NOVELLO-BERNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Bâtiment B

Cf. photo 26

Bâtiment B de plan rectangulaire, aspecté au Sud. Appareil de schiste. Epcadrements d'ouvertures et chaînages d'angle en granite, harpés.

Deux souches de cheminée (pignons) en granite.

Coupe : rez-de-chaussée, étage et comble.

Facade antérieure Sud ordonnancée à trois travées d'ouvertures rectangulaires sur deux niveaux.

Fenêtres du rez-de-chaussée modifiées (agrandies).

Linteau de la fenêtre axiale (deuxième niveau) daté 1877. Quatre bandeaux de granite horizontaux, à la hauteur des appuis et linteaux de fenêtres des deux niveaux.

Corniche en doucine.

Dépendances à l'Ouest : un linteau mouluré en accolade.

CORAY 29

MAISONS - PENLEIGNE

Maison B : face Sud

cliché NOVELLO

66. 29. 920 Z



SOUS-DOSSIER N° 36

35.01

--	--

Bâtiment

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

4,500 kms à l'Ouest du bourgCarte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Gourin VI-IB Lambert X 135,9
Y 59,3

Cadastré Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1945 Section I 1 Parcelle 318

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 17.8.1966Par NOVELLO-BERNARDQualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

BâtimentCf. photo n° 27

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud.
 Moyen appareil de granite régulier.
 Deux souches de cheminée (pignons) appareillées.
 Coupe : rez-de-chaussée, étage et comble.

Facade antérieure Sud

Ordonnancée, à trois travées d'ouvertures rectangulaires sur deux niveaux.

Premier niveau :

Ouvertures modifiées : porte axiale transformée en fenêtre, et fenêtre Est devenue porte.

Deuxième niveau :

Ouvertures plus petites.

Inscription sur le linteau de la fenêtre axiale (deuxième niveau)

JEAN MAHE ET MARIE
 L'AN _____
 _____ CAM 1856 JEAN

Anneaux sous la corniche.


Corniche : quart de rond.

Moulure séparant le soubassement, sous l'appui des fenêtres du premier niveau.

Facade postérieure Nord et facade latérale Ouest : masquées par des bâtiments en appentis

Est

Facade latérale : ouvertures, modernes.

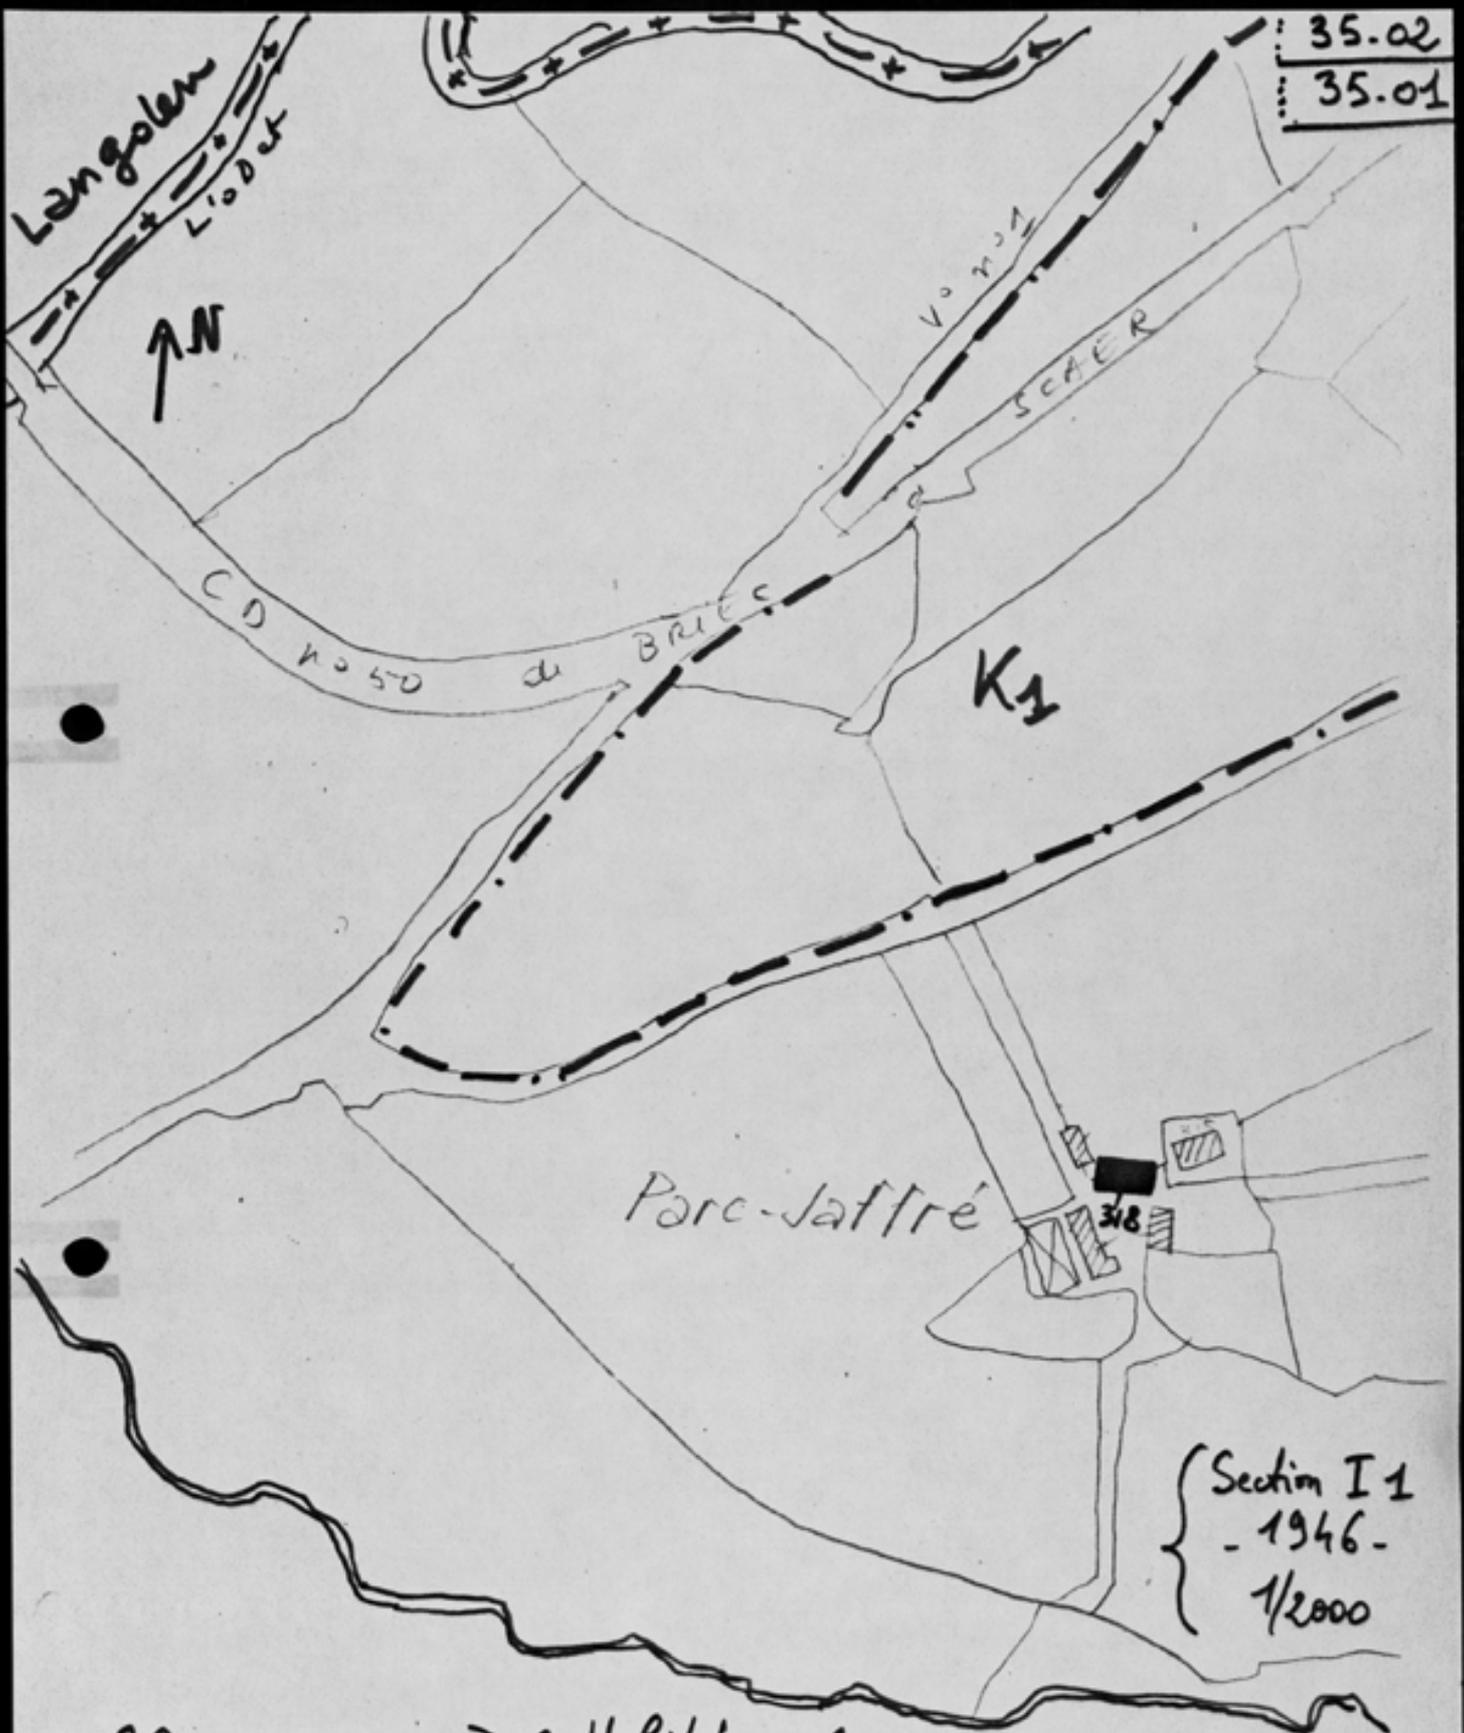

35.02

35.01

Lengolen
Liodet

N

CD no 50

BRICS

VONZ

SCAER

K₁

Parc-Jaffré

318

{ Section I 1
- 1946 -
1/2000

29-CORAY. D.C Habitat rural. TY JAFFRE

CORAY 29

MAISON A TY JAFFRE

Façade Sud

cliché NOVELLO

67. 29. 501 Z



67

SOUS-DOSSIER N° 37

Bâtiment

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2,500 kms au Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50 000 Feuille Rospenden VI-I9 Lambert X 138,5
Y 57

Cadaastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1946 Section F Parcelle 20

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 12.8.1966

Par NOVELLO-BERNARD

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Per

Qualité

Cf. photo n° 28

Au Sud du hameau.

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Moyen appareil assez régulier de granite.

Deux souches de cheminées (pignons).

Coupe : rez-de-chaussée, étage et comble.


Façade antérieure Sud ordonnancée, à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux. Linteau de la fenêtre axiale (deuxième niveau) daté : 1852. Corniche en doucine.

29 CORAY

D.C. Habitat rural
LA VILLENEUVE

35-02

35-01



Section F }
- 1946 - }
1/2000 }

LA
Villeneuve

CORAY 29

MAISON à LA VILLENEUVE

Vue générale

cliché NOVELLO

66. 29. 92I Z

