

Aire d'étude : Châteauneuf-du-Faou  
 Auteur(s) : Gassis Armand (architecte)  
 Cadastre : 1963 AB 92  
 Commune : Saint-Goazec  
 Coord. Lambert : 0145150 ; 0369300  
 Copyright : © Inventaire général, 1986  
 Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; croupe ; noue  
 Date bordereau : 1987 AVANT  
 Date Mistral : 1987 AVANT  
 Date protection : édifice non protégé MH  
 Date(s) : 1894  
 Dénomination : église paroissiale  
 Département : 29  
 Dossier : individuel  
 Etages : 3 vaisseaux  
 Etude : inventaire fondamental  
 Historique : Eglise construite de 1894 à 1896 par Gassis, architecte ; emploi d'une verrière datée 1573 provenant de l'édifice antérieur détruit ; croix monumentale 16e siècle  
 Implantation : en village  
 INSEE : 29249  
 Justif. datation : daté par source  
 Localisation : Bretagne ; 29 ; Saint-Goazec  
 Murs gros-oeuvre : granite ; schiste ; moellon ; enduit  
 Parties : enclos ; croix monumentale  
 Plan : plan en croix latine  
 REFERENCE : IA00005170  
 Région : Bretagne  
 Représentation : Passion  
 sauvegarde Ref. : 00005170  
 Siècle : 16e siècle ; 4e quart 19e siècle  
 Siècle bis : 16e s. ; 19e s.  
 Statut propriété : propriété de la commune  
 Technique décor : vitrail  
 Titre courant : Eglise Paroissiale Saint Pierre  
 Toiture matériau : ardoise  
 Vocabulaire : Saint-Pierre  
 Voûte couverture : lambris de couverture  
 Zone Lambert : Lambert0

LOCALISATION : au bourg

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

                     km                     Carte E. M. Echelle 1/ 50 000 Feuille Gourin Lambert X 145,2  
Y 69,8Cadastre Ancien : année                      Section                      Parcelle                     Revisé : année 1963 Section AB Parcelle 92SITUATION DANS L'ÉDIFICE :                     PROPRIÉTAIRE : Nom Commune Qualité                     Adresse                     DESTINATION ACTUELLE : Eglise paroissiale

PROTECTION M.-H.

Inscrit le                     Classé le                     

DOSSIER

Etabli le 1966Par                      Qualité                     Revu le 8-1972Par DUCOURET-CASTEL Qualité Rédacteurs

1A0000 5170

I- HISTORIQUE1- EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

L'édifice actuel, consacré le 12 octobre 1896, a été bâti à un endroit qui était libre. L'église qui a précédé était située en bas du bourg, entourée d'un cimetière. De plan sensiblement rectangulaire avec des chapelles au Nord et au Sud, selon le plan masse de Gassis architecte à Châteaulin. Un porche donnait sur le sud. Les murs étaient faits de moellons pour la plupart. Une fenêtre du mur du transept au Nord-Est était bouchée. On descendait à l'intérieur par une dénivellation de 1m 50 tant le niveau du cimetière avait monté.

De cet ancien édifice on a conservé la verrière orientale qui garnissait le chevet et datait de 1573.

Les matériaux de cet édifice vétuste ont été vendus aux enchères le 1er mars 1901 et adjugés pour la somme de 520 Francs.

L'histoire de cet ancien édifice se résume à assez peu de choses. Réparations faites en 1783, à l'amiable et sans devis. En 1784, peinture et dorure du maître-autel, du tabernacle et du reposoir par Louis ANDOSSE et François LE GOFF, qui repeignent à la même occasion, les statues de saint Pierre, de la Vierge, les autels de sainte Anne et de sainte Marguerite, les fonts baptismaux et la chaire à prêcher. En 1784 on place devant l'autel de bois bombé un agneau pascal sculpté immolé sur une croix, des fleurs de lis et des hermines.

En 1834, peinture du chœur, des armoires de la sacristie, de deux statues et du Crucifix.

A partir de 1849 des plaintes se renouvellent sur l'état déplorable de l'édifice : le lambris tombe en morceaux. Les confessionnaux, la chaire à prêcher valent tout au plus comme bois à feu. Il faudrait crépir l'extérieur (1854). On se contente d'entretenir le mobilier. En 1859 travaux sur les fonts baptismaux et achat du bassin en marbre pour ceux-ci.

Menace de chute des murs et du clocher, par suite des inhumations faites trop près de l'édifice (1867); on interdit de sonner les cloches à la volée (1868).

L'ossuaire est détruit en 1891 pour construire un chemin d'accès à l'église paroissiale.

## 2- CONTEXTE HISTORIQUE ./.

### 3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

L'architecte Gassis de Châteaulin dresse le plan de la nouvelle église en 1892. En 1893 cession gratuite du terrain par Mademoiselle Juliette de Kerjégu. Il porte le nom de Parc Cudet, n° 35 du plan cadastral. Une souscription est ouverte sous la présidence de Monsieur le Recteur et de Mr Charles du Frétay, maire de saint Goazec. Adjudication le 23 avril 1894 à Ménez entrepreneur à CLOHARS-CARNOET.

Le 11 avril 1895, les travaux qui ont été interrompus par le mauvais temps reprennent, et le 12 juillet 1899 est signé le procès-verbal de réception des travaux.

L'église a été consacrée le 12 octobre 1896.

Un dossier assez important traite du rétablissement de l'ancien vitrail de la Passion qui date de 1573. Déjà en 1853, on avait procédé au nettoyage de ce vitrail qui avait été couvert de chaux.

Le problème du clocher laissé en suspens est repris en 1902. La population attend depuis 6 ans. Le conseil municipal approuve le projet le 13 juillet 1902; mais le 21 mai 1903, le conseil de fabrique fait savoir à Gassis, l'architecte, que l'on renonce provisoirement à la construction du clocher qui reste à ce jour une simple tour carrée.

## II- DESCRIPTION

Eglise de plan en croix latine, comportant trois vaisseaux sur la nef séparés par deux files d'arcades en arc brisé; chevet polygonal du type à noues multiples; vaisseau longitudinal et vaisseau transversal, de même hauteur, sont lambrissés en berceau; lambris en demi-berceau sur les bas-côtés. Mur-pignon occidental à clocher (inachevé).

## III- NOTE DE SYNTHÈSE

Eglise construite de 1894 à 1896, sur les plans de l'architecte Gassis, de Châteaulin. Style néogothique reprenant les dispositions habituelles au XVI<sup>e</sup> siècle en Bretagne; noter l'utilisation du chevet de type "Beaumanoir".

IV- DOCUMENTATIONSources manuscrites

A.D. Finistère : 297 G 1  
1 v 524  
1 v Dépôt

A.C. Saint Goazec

A.E. Quimper dossier saint Goazec

Sources imprimées

Couffon (René), Le Bars (Alfred). "Répertoire" p. 399, 400.

I- DESCRIPTION

Croix.

Flacitre de l'Eglise, au Sud-Est. Orientée vers l'Est.

Hauteur : 6m.

Kersanton.

Pierres de l'embranchement disjointes.

Embranchement en maçonnerie de schiste à trois degrés, le premier haut de un mètre, accompagné de deux petites marches sur le côté droit. Dé carré, aux angles cantonnés de moulures, au sommet octogonal à bord chanfreiné. Fût carré à la base, puis octogonal et rond. Croix à base tronc conique, branches rondes aux extrémités à fleurons carrés.

Christ couronné, bras levés, pieds croisés, pagne à pan central. Au revers, Vierge couronnée l'Enfant sur le bras gauche. (cliché 2)

II- HISTOIRE DE L'OEUVRE

Atelier de Kersanton.

vers 1560.

. fig.

66 . 29 . 280 v

66 29 281 v

TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

1- vue aérienne du bourg, prise du Sud	73.29.17VR
2- vue aérienne du bourg prise de l'Est	73.29.14VR
3- vue aérienne du bourg, prise du Nord	73.29.15VR
4- vue aérienne du bourg, prise de l'Ouest	73.29.16VR
5- vue générale Sud Est	66.29.279V
* 6- vue générale intérieure vers l'Est	66.29.122V
6 bis - projet de reconstruction, 1892, élévation. Reproduction.	70.29.93V
6 ter - projet de reconstruction, 1892, coupe longitudinale. Reproduction.	70.29.94V
6 quart - projet de reconstruction, 1892, plan. Reproduction.	70.29.92V
7- vitrail, chœur, vue générale	66.29.155V
8- vitrail, chœur, vue générale	66.29.156V
9- vitrail, chœur, détail de la partie centrale	66.29.157V
10- vitrail, chœur, détail de la partie inférieure	66.29.159V
11- vitrail, chœur, détail de la partie inférieure	66.29.158V
12- ensemble autel-retable	66.29.311 V
13- confessionnal	66.29.310V
14- fonts baptismaux	66.29.312V
15- statue du Christ en croix	66.29.120V
16- statue de saint Herbot	66.29.119V
17- statue de sainte Marguerite	66.29.121V
18- statue de saint Pierre	66.29.124V
19 - annulé	.....
20- statue de la Vierge à l'Enfant : vue de face	73.29.214V
21- statue de la Vierge à l'Enfant : vue de trois quarts	66.29.123V

## OBJETS DU CULTE

22- calice et patène n° 1	66.29.1043
23- calice et patène n° 2	68.29.375Z
24- calice et patène n° 3	68.29.373Z
25- ciboire n° 1	68.29.376Z

\* Sbis Croix, place de l'église - 6629280V  
 5ter Croix, place de l'église - 6629281V

26- ostensor	68.29.372 Z
27- coquille de baptême	66.29.1042 X
28- seau à aspersion	68.29.371 Z
29- navette	68.29.377 Z
30-encensoir	68.29.374 Z

## ILLUSTRATIONS EN COULEURS CONSULTABLES

à la Commission Régionale

Vitrail ( pan Est du chevet ) 73.29.361 Z A

Statue de Vierge à l'Enfant 73.29.362 Z A

SAINT GOAZEC

29

BOURG

Vue générale prise du Sud

Cliché 3ème G.A.L.A.T

73.29.I7 VR



SAINTE GOAZEC

29

BOURG

Vue générale prise de l'Est

Cliché 3ème G.A.L.A.T

73.29.I4 VR



SAINT GOAZEC 29

BOURG

Vue générale prise du Nord

Cliché 3ème G.A.L.A.T

73.29.I5 VR



SAINT GOAZEC 29

BOURG

Vue générale prise de l'Ouest

Cliché 3ème G.A.L.A.T

73.29.I6 VR



SAINTE GOAZEC - 29 -

Eglise paroissiale

Vue générale Sud Est

Cliché DAGORN

66.29.279 V



SAINTE GOAZEC - 29 -

Croix, place de l'église

Côté Est

Cliché DAGORN

66.29.280.V



5bis

SAINTE GOAZEC - 29 -

Croix, place de l'église

Côté Ouest

Cliché DAGORN

66.29.281.V



5ter

SAINTE GOAZEC - 29 -

Eglise paroissiale

Vue générale intérieur d'Ouest en Est

Cliché DAGORN

66.29.122 V



SAINTE GOAZEC

29

EGLISE PAROISSIALE


Projet de reconstruction, 1892

(élévation latérale)

Reproduction A.D. Finistère

Cliché ARTUR

70.29.93 V

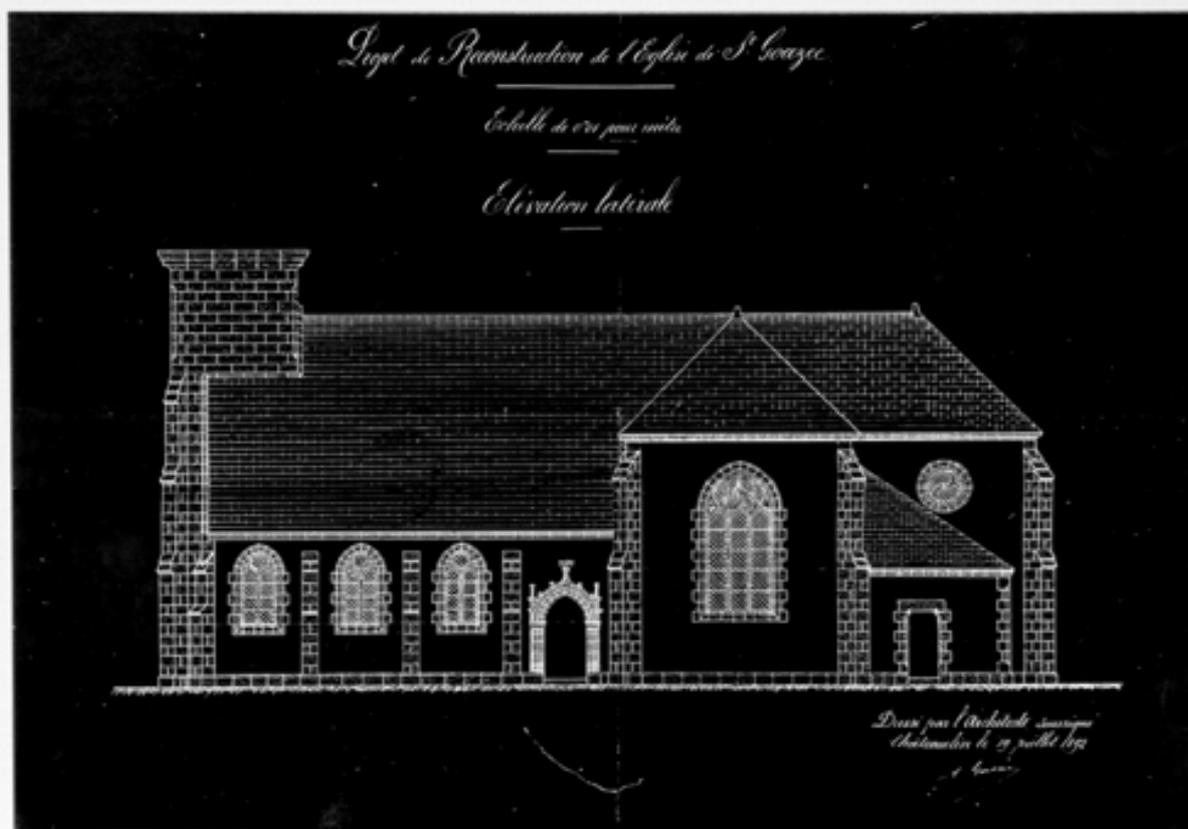

6 bis

SAINTE GOAZEC

29

EGLISE PAROISSIALE


Projet de reconstruction, 1892

(coupe longitudinale)

Reproduction A.D. Finistère

Cliché ARTUR

70.29.94 V

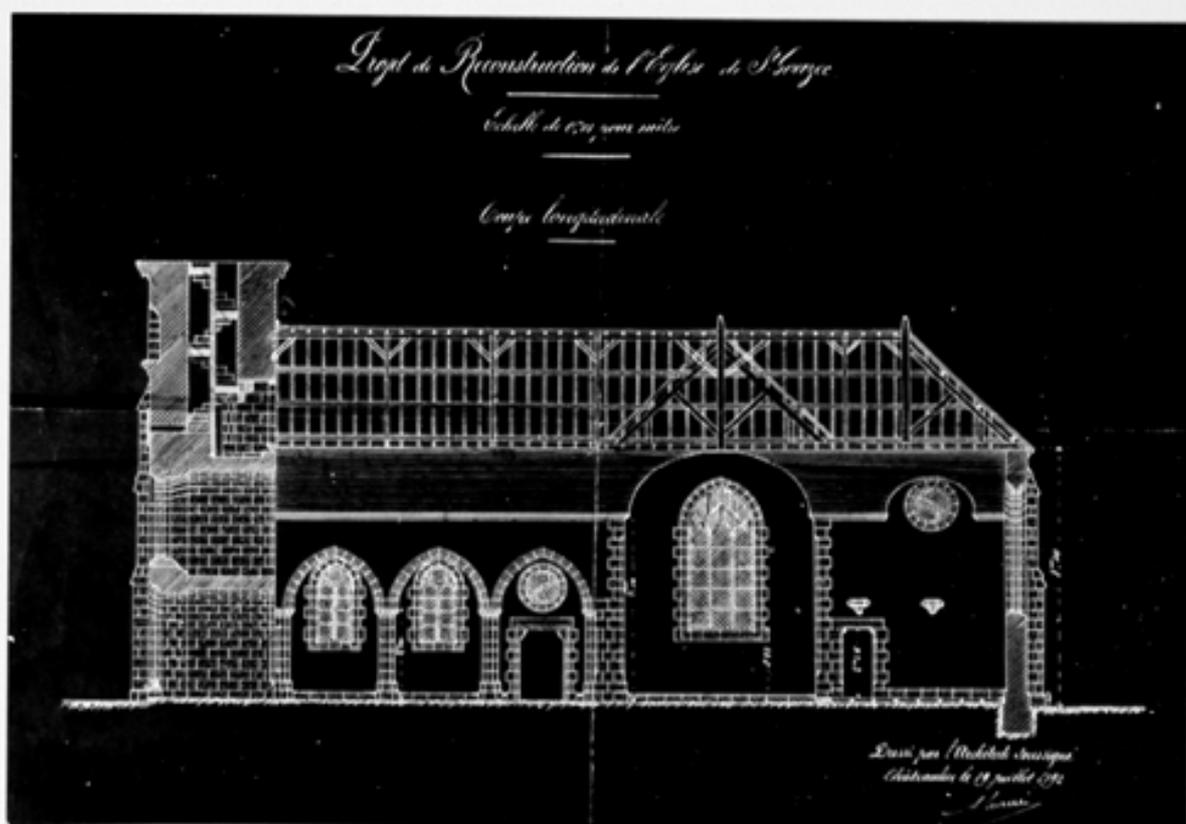

6<sup>ter</sup>

