

Aire d'étude	: Châteauneuf-du-Faou
Collectifs	: 2 étudié ; 18 repéré ; 408 bâti
Commune	: Saint-Thois
Coord. multiples	: 0133200 ; 0148900 ; 0372000 ; 0366000
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Dénomination	: maisons ; fermes
Département	: 29
Dossier	: collectif
Etude	: inventaire topographique
Historique	: Chronogrammes : 1618, 1743, 1778, 1782, 1806, 1819, 1825, 1833 (2 fois) , 1843, 1844, 1850, 1859, 1861, 1862, 1864, 1884, 1889, 1894
INSEE	: 29267
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Saint-Thois
Murs gros-œuvre	: schiste ; granite ; grès
REFERENCE	: IA00005172
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005172
Siècle	: 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
Siècle bis	: 17e s. ; 18e s. ; 19e s.
Statut propriété	: propriété privée
Titre courant	: Maisons, Fermes
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert0

(région)

--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km bourgCarte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 137,7Y 70,6

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1939 Section B 3 Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le

Par

Qualité

Revu le

Par

Qualité

TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

65- Route de Gouérec - vue générale -	66.29.725 Z
66- Maison (49) - parcelle 756 - élévation antérieure	66.29.715 Z
67- Maison (50) - parcelle 770 - élévation antérieure	66.29.726 Z
68- Maison (51) - parcelle 779 - élévation antérieure	66.29.714 Z
69- Maison (52) - parcelle 780 - élévation antérieure	66.29.713 Z
70- Maison (53) - parcelle 798 - élévation antérieure	66.29.727 Z
71- Maison (53) - parcelle 798 - ouvertures du premier niveau de l'élévation antérieure	66.29.728 Z
73- Maison (54) - parcelle 807 - élévation antérieure	66.29.712 Z
72- Four à pain (55) - parcelle 686 - vue générale	67.29.504 Z

+ reproduction de cartes postales anciennes
d'habitant en costume traditionnel
(A.D. Finistère)

70.29.103 V

70.29.107 V

St-THOIS 29

MAISON du BOURG

Vue générale des Maisons de la
route de GOUEREC

cliché NOVELLO

66. 29. 725 Z



St-THOIS 29

MAISON au SUD-EST du CHEVET EGLISE
(datée 1833) . parc. 756

Façade Nord

cliché NOVELLO

66. 29. 715 Z



St-THOIS 29

MAISON (Ancien Presbytère) *parc. 770*

Façade Sud prise du Sud-Ouest

cliché NOVELLO

66. 29. 726 Z



St-THOIS 29

MAISON au BOURG

Maison datée 1862 par. 779

cliché NOVELLO

66. 29. 714 Z



St-THOIS 29

MAISON du BOURG datée 1894 par 780

Façade principale

cliché NOVELLO

66. 29. 713 2



St-THOIS

29

MAISON

Au Sud de l'Eglise. *parc 798*

Face Nord prise du Nord-Est

cliché DAGORN

66. 29. 727 Z



MAISON

au Sud de l'Eglise par. 798

Détail d'ouverture

cliché DAGORN

66. 29. 728 Z



St-THOIS 29

FOUR à PAIN

Vue générale

cliché DAGORN

67. 29. 504 Z



SAINT THOIS 29

COSTUME DE FEMME

Reproduction carte postale A.D. Finistère

Cliché ARTUR

70.29.108 V



SAINT THOIS 29

COSTUME D'HOMME

Reproduction carte postale A.D. Finistère

Cliché ARTUR

70.29.107 V



--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 137,7Y 70,7

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section B3 Parcelle 756

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 7.1966Par BERNARDQualité ENQUÊTEUR

Revu le

Par

Qualité

DESCRIPTION (cf. photo)

Fontaine située au Sud du bourg, adossée à un talus.

Fontaine de plan carré, voûtée en berceau constituée de trois claveaux; le parement est un grand appareil de granite, le mur de fond et la voûte sont en petit appareil de schiste.

TABLE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

Vue générale

66.29.729 Z

St-THOIS

29

FONTAINE

Vue générale

cliché NOVELLO

66. 29. 729.Z



--	--

Bâtiment (*regne*)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 0,700 km à l'Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 137
Y 70,6

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1939 Section C 2 Parcelle 472

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 27.7.1966

Par PAULS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1	GROAS HIR	Façade antérieure Est	66.29.750 Z
2	HAUT KERGOFF (1e)	Vue générale du hameau prise du Nord	66.29.837 Z
3	HAUT KERGOFF (1e)	Vue générale du hameau prise du Sud	66.29.752 Z
4	HAUT KERGOFF (1e)	Maison (A). Façade antérieure Est	66.29.754 Z
5	HAUT KERGOFF (1e)	Maison (B). Façade antérieure	66.29.753 Z
6	HAUT KERGOFF (1e)	Maison (C). Façade antérieure Ouest	66.29.838 Z
7	HAUT KERGOFF (1e)	Maison (C). Cheminée	67.29.580 Z
8	HAUT KERGOFF (1e)	Maison (D). Façade antérieure Nord	66.29.839 Z
9	HAUT KERGOFF (1e)	Maison (D). Rez-de-chaussée, mur Ouest: cheminée	67.29.582 Z
10	HAUT KERGOFF (1e)	Maison (D). Etage, mur Est : cheminée	67.29.581 Z
11	HAUT KERGOFF (1e)	Puits	66.29.755 Z
12	KERGALLEC	Vue générale prise du Sud-Ouest	66.29.761 Z
13	KERGALLEC	Façade antérieure Sud	66.29.762 Z
14	KERGOLOEN	Maison (A). Façade postérieure Nord	66.29.748 Z
15	KERGOLOEN	Maison (A). Façade Nord : détail du linteau de la porte	66.29.840 Z
16	KERGOLOEN	Maison (B). Façade antérieure Sud	66.29.746 Z
17	KERGOLOEN	Maison (B). Façade Nord : porte	66.29.747 Z
18	KERGOLOEN	Maison (C). Façade antérieure Ouest	66.29.841 Z
19	KERROSPARS	Vue générale prise du Sud-Ouest	66.29.757 Z
20	KERROSPARS	Maison (A). Façade antérieure Sud	66.29.758 Z
21	LESREN	Maison (A). Façade antérieure Nord	66.29.765 Z
22	LESREN	Maison (B). Façade antérieure Sud	66.29.756 Z
23	LESREN	Maison (B). Puits	66.29.767 Z
24	LESREN	Maison (B). Puits : détail de l'inscription	66.29.766 Z
25	MERDY (1e)	Maison-parcelle 980 (cad. 1939) : façade antérieure Sud	66.29.759 Z
26	MERDY (1e)	Puits-parcelle 350	66.29.760 Z

voir au
lieu-dit
Kerrospar

Cf. photo n° 1

Au croisement des routes de Lesren et Toranhoat, derrière le calvaire.

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté à l'Est. Appareil de schiste, encadrements des ouvertures en granite.

Toit à deux versants couvert d'ardoises.

Une souche de cheminée au pignon Sud (cimentée).

Coupe, :rez-de-chaussée et combles.

Façade antérieure Est

Ouvertures rectangulaires : 1 porte axiale entre deux fenêtres.
Linteau daté 1884.

Façade postérieure Ouest

Une porte cochère, axiale, à linteau de bois.

Façades latérales

- Mur-pignon Nord : mitoyen avec une construction récente.
- Mur-pignon Sud, crépi.

St-THOIS 29

MAISON GROS HIR

(carrefour des routes de Lesren et
de Torarhoat)

Vue générale de la façade Est

cliché NOVELLO

66. 29. 750 Z



--	--

Bâtiments A, B, F, G

(regne)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1,500 km à l'Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000

Feuille Gourin

Lambert X 136,3

Y 70,9

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Mme Veuve DREAU

Qualité

Adresse KERGOff EN SAINT-THOIS 29

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 27.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUETEURS

Revu le

Par

Qualité

Cf. photos 2,3,4,5,11

BATIMENT A (photo 4)

Bâtiment rectangulaire, aspecté à L'Est, prolongé au Nord de remises.
Appareil de schiste. Toit à deux versants couverts d'ardoises. Linteaux de
bois. Encadrements en granite sur la façade Est

Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

La façade antérieure Est a une porte rectangulaire à linteau
monolithe daté 1833 entre deux fenêtres.

Trous de boulins.

BATIMENT B (photo 5)

Bâtiment rectangulaire.

Deux souches de cheminée (pignons).

Appareil de schiste.

Linteaux de bois.

Ouvertures du premier niveau appareillées en granite.

Pierre datée 1861.

BATIMENT F

de plan rectangulaire aspecté au Sud.

Appareil de schiste .

Une porte et une petite fenêtre rectangulaires . Date 1819.

BATIMENT G

de plan rectangulaire, aspecté à l'Est.

Appareil de schiste.

Ouvertures appareillées en granite.

Deux souches de cheminée (pignons).

Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure

1er niveau : une porte et deux fenêtres rectangulaires.

2ème niveau : trois petites ouvertures dont une datée 1889.

Sur la souche de cheminée Sud, pierre de réemploi datée 1781.

PUITS (photo 11)

Au Sud du chemin, à l'entrée de la ferme.

Puits circulaire, surmonté d'une voûte en plein-cintre.

Appareil de schiste.

Date sur un claveau : 1825.

Hauteur : 2 mètres.

Margelle : bloc monolithe de schiste.

Mécanisme ancien à manivelle.

Déversoir monolithe en granite et auge monolithe en granite,
rectangulaire (1,30 m. X 0,75 m.)

St-TROIS 29

FERME - LE HAUT LESREN-KERCOFF

Vue générale de la cour prise du Nord

cliché DAGORN

66. 29. 837 Z.



St-THOIS 29

FERME - LE HAUT LESREN-KERGOFF

Vue générale prise du Sud

cliché DACORN

66. 29. 752 Z



St-THOIS 29

FERME - LE HAUT LESKEN-KERGLOFF

Façade de Maison "A"

cliché DAGORN

66. 29. 754 Z



St-THOIS 29

FERME - LE HAUT LESKEN-KERGLOFF

Façade de Maison "B"

cliché DAGORN

66. 29. 753 Z



--	--

Bâtiment c (régie)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

1,500 km à l'Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 136,3
Y 70,9

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Mme Veuve DREAU Qualité

Adresse KERGOFF en Saint Thoïs 29

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 27.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Bâtiment C

Cf. photos 6 et 7 - BATIMENT C -

De plan rectangulaire, prolongé au Sud, d'un petit bâtiment plus bas. Aspecté à l'Ouest.

Appareil de schiste. Encadrement d'ouvertures appareillé en granite.

Toit à deux versants, couvert d'ardoises.

Deux souches de cheminée (pignons) en schiste et granite. Coupe : (rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieur Ouest : une porte cochère à linteaux de bois. Piédroits chanfreinés. Une porte au Sud, rectangulaire, à piédroits à chanfreins moulurés et linteau mouluré en accolade.

Intérieur : deux pièces séparées par une cloison.

Pièce Nord

Sol de terre battue,

plafond à poutres et solives apparentes,

mur chaulés.

Mur Nord : cheminée à linteau et consoles de bois en quart de rond. L. du linteau : 2,80 m.

Pièce Sud

Même disposition.

Mur Sud : cheminée identique.

Charpente : 4 fermes à arbalétriers , entrain retroussé assez récente (échantignoles).

St-THOIS 29

FERME - LE HAUT LESTEN-KERGOFF

Vue de façade Ouest du bâtiment C

cliché DAGORN

66. 29. 838 Z



FERME - LE HAUT LESREN
KERGOff

Bâtiment "C" : vue de la
cheminée pièce Ouest

cliché DAGORN

67. 29. 580 Z



bâtiment D (*regime*)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1,500 km à l'Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 136,3

Y 70,9

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Mme Veuve DREAU Qualité

Adresse KERGUFF en Saint-Thois 29

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 27.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Bâtiment D

C.F. photos 8,9,10

BATIMENT D

De plan rectangulaire, aspecté au Nord, prolongé à l'Est d'un bâtiment plus bas.

Appareil de schiste. Encadrement des ouvertures en granite. Toit à deux versants, couvert d'ardoise. Deux souches de cheminée (pignons) appareillées en granite. Coupe : rez-de-chaussée, étate et combles.

Façade antérieure Nord

Premier niveau :

Une porte et une fenêtre rectangulaires ,
piédroits chanfreinés, linteaux monolithes, moulurés en accolade.

Deuxième niveau :

Deux fenêtres identiques, sans accolade, dont
l'une datée 1782. Boiseries d'origine.

Façade postérieure Sud masquée par un bâtiment en appentis ouvert
d'une porte rectangulaire à linteau de schiste, et d'une fenêtre.

Façades latérales aveugles et mitoyennes.

Intérieur

Rez de chaussée : une pièce, sol en terre battue, plafond à
poutres et solives apparentes, murs chaulés. Linteaux de bois aux ouvertures.
Mur Ouest : cheminée à linteau et consoles de bois en quart de rond.

Etage : plafond en ruine, murs chaulés. Mur Est : cheminée à linteau
et consoles de bois en quart de rond. Décor en dents de scie sur le linteau.
Niche dans le contre-cœur. Piédroits de schiste, sans appareil distinct.

St-TROIS 29

FERME - LE HAUT LESKEN-KERGLOFF

Vue de façade Nord du bâtiment D,
du Nord-Ouest

cliché DAGORN

66. 29. 839. Z



St-THOIS 29

FERME - LE HAUT LESREN (D)
KERGOFF

Rez-de-chaussée : cheminée

Cliché DAGORN

67.29.582 Z




St-THOIS 29

FERME - LE HAUT LESREN
KERGOFF (D)

Etage: cheminée

cliché DAGORN

67. 29. 58I Z

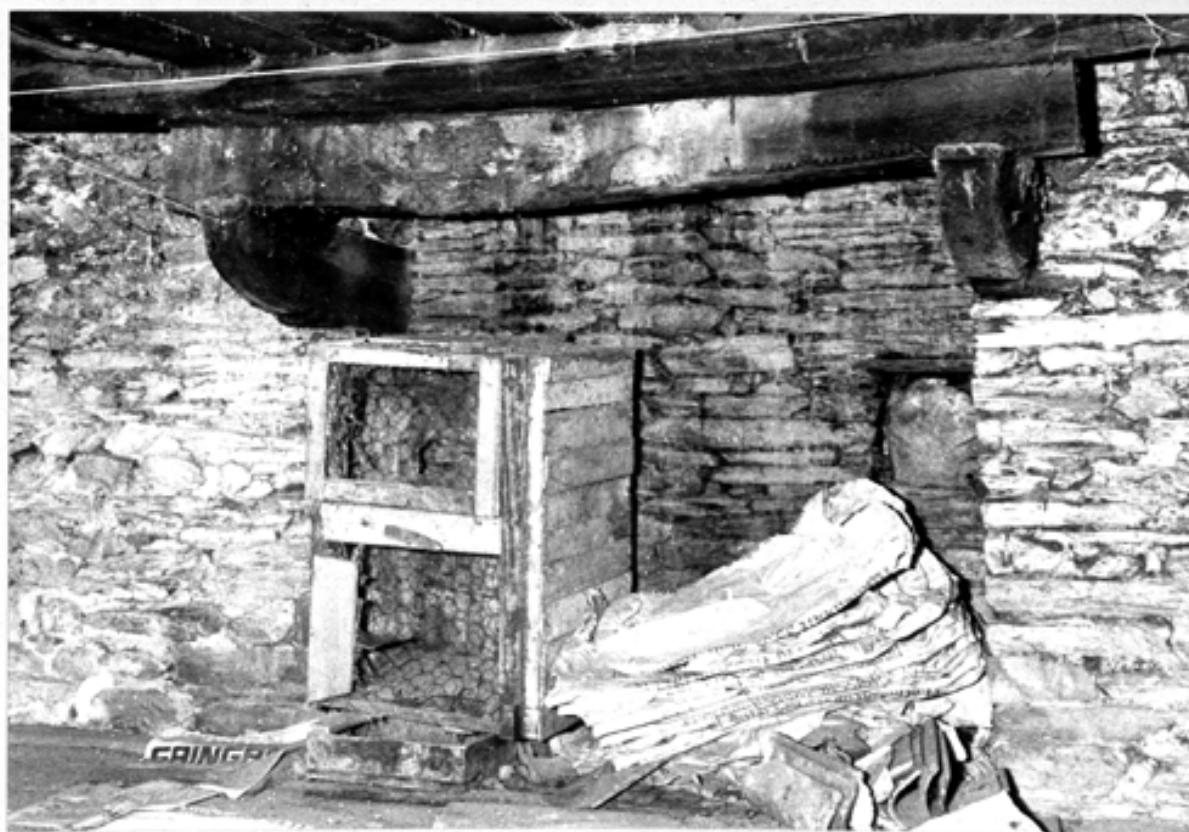

St-THOIS 29

FERME - LE HAUT-LESIEN-KERCLOFF

Vue du puits, de face

cliché DAGORN

66. 29. 755 Z



--	--

Bâtiments (regus)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 4 km sUd, Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 134,8

Y 67,8

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1939 Section D 1 Parcelle 30

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Madame BRENNIEL Qualité

Adresse 45 rue de Brest LANDERNEAU 29

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 28.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUETEURS

Revu le

Par

Qualité


29 SAINT THOIS

D.C. Habitat rural

35-02

KERGALLEC-LAY

35-01

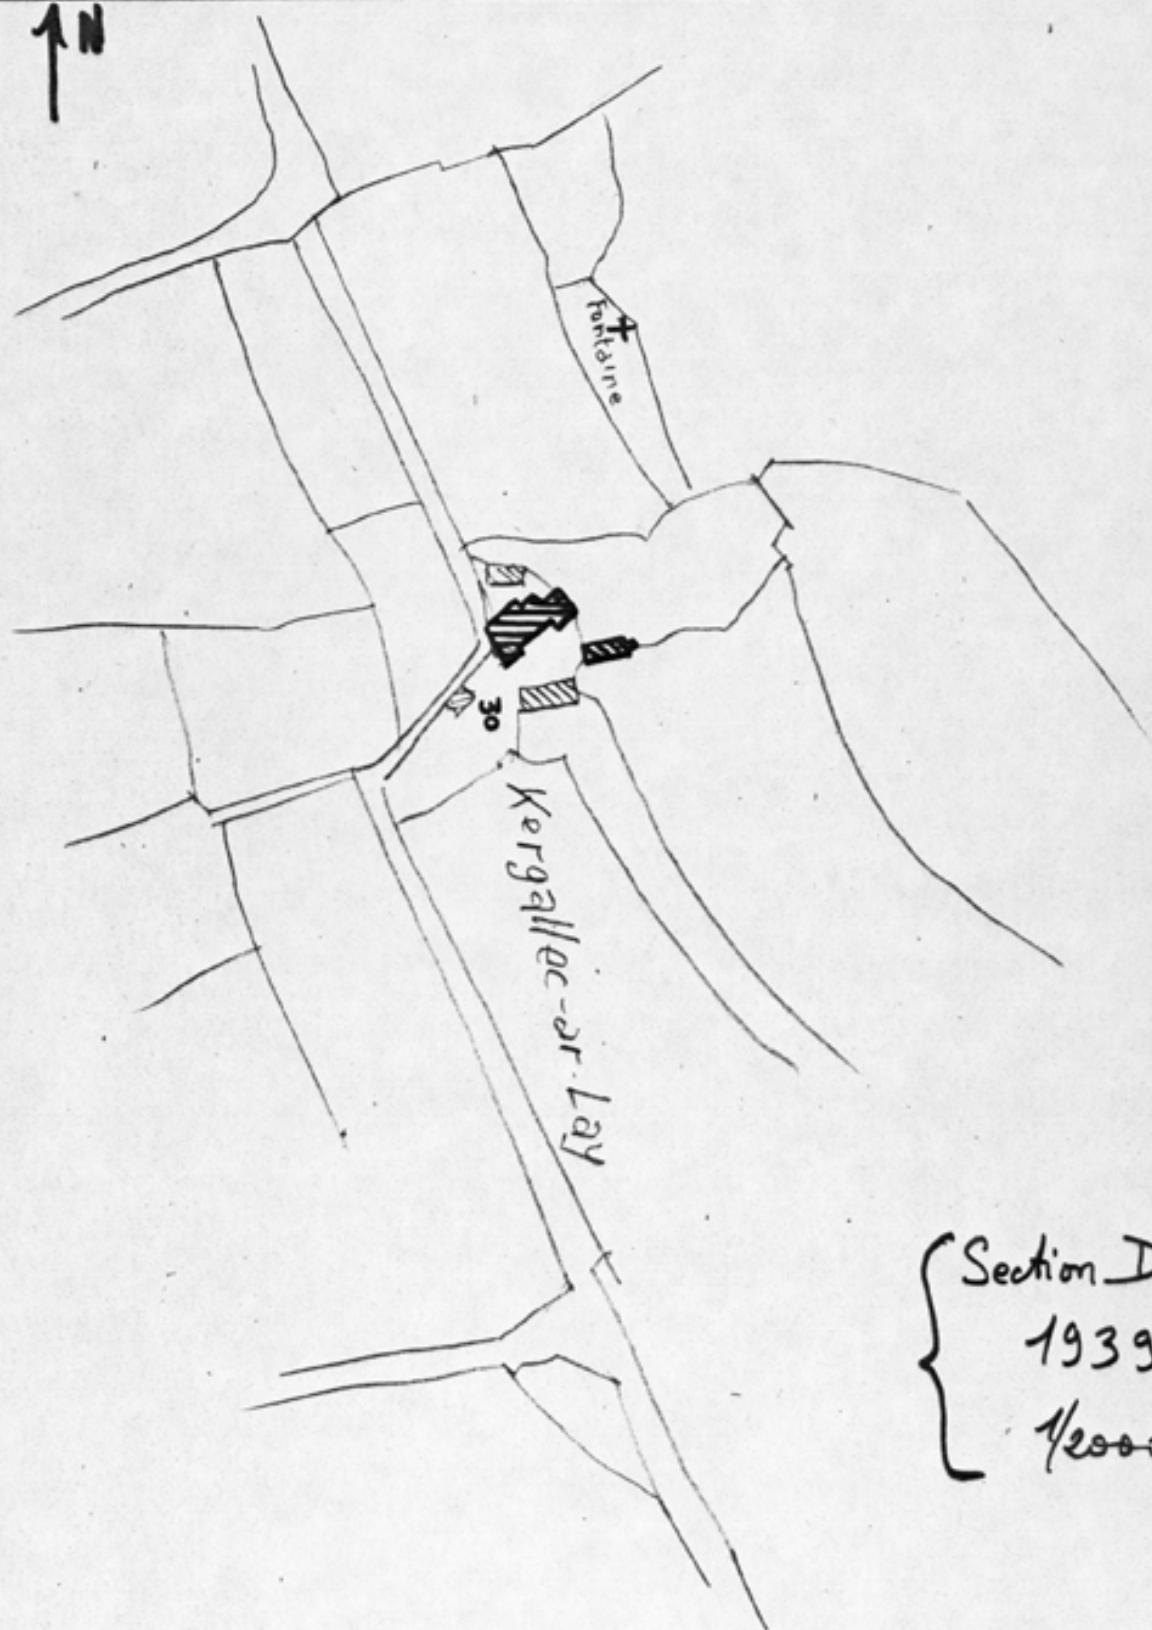

{ Section D1
1939
1/2000




29. SAINT-YTHOIS

D.C. Habitat rural

35.02

KEAGALLEC (71)

35.01

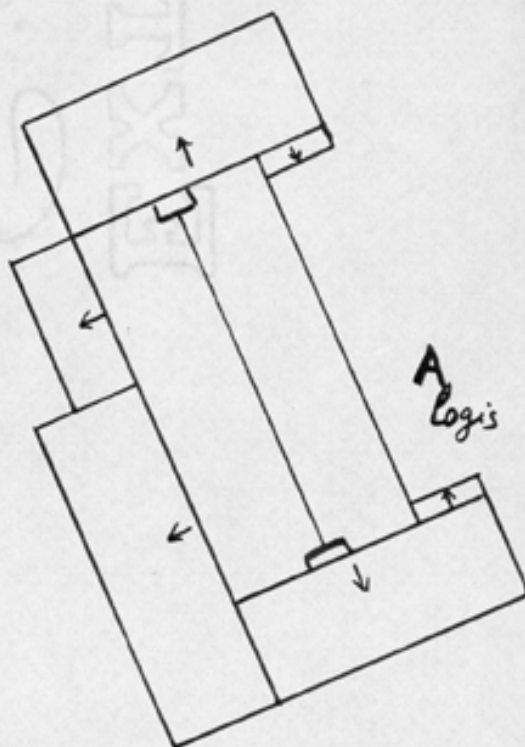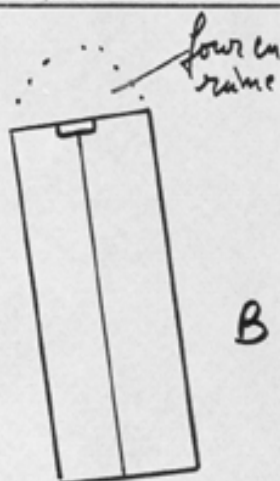

Bâtiments

Cf. photos 12 et 13

BATIMENT A

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Appareil de schiste crépi. Ouvertures appareillées en granite.

Toiture à deux versants couverts d'ardoises.

Deux souches de cheminée : pignons.

Coupe : rez-de-chaussée, étage et comble.

Façade antérieure Sud ordonnancée à trois travées d'ouvertures sur deux niveaux. Ouvertures rectangulaires, feuillurées. Larmier au-dessus de la porte. Corniche moulurée en doucine.

Façade postérieure Nord masquée par un bâtiment en appentis.

Façades latérales aveugles, à demi cachées par des bâtiments en appentis, en retour à droite et à gauche de la façade antérieure.

Intérieur

Couloir central desservant deux pièces. Cloisons modernes.

Escalier rampe sur rampe en bois : accès à l'étage et au comble. Charpente à six fermes : arbalétriers, entrant retroussé, poinçon + coyaux.

BATIMENT B (crèche) (ancien four)

Plan rectangulaire.

Appareil de schiste. Ouvertures et chaînages d'angle appareillés en granite.

Mur-pignon Ouest : porte-cochère en plein cintre surbaissé, à claveaux une fenêtre rectangulaire sur chaque façade Sud et Nord à linteau, base et piédroits monolithes.

INTERIEUR

Mur Est : restes de la cheminée du four : en granite. L. du linteau 1,20 m. Consoles biseautés (à pan coupé). Charpente moderne.

St-THOIS 29

MANOIR à KERGALEC

Vue générale de la cour prise
du Sud-Ouest

cliché NOVELLO

66. 29. 761 Z



St-THOIS 29

MANOIR à KERGALEC

Façade du bâtiment principal

cliché NOVELLO

66. 29. 762 Z



Maison A " dite du curé" (*reginée*)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 0 km Sud-Est du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 138,2
Y 70,2

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1939 Section B 2 Parcelle 532, 533

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom parcelle 532 : Mlle David Qualité

Adresse parcelle 533 : M. Guegen

DESTINATION ACTUELLE : habitation et remises

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 27.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUETEURS

Revu le

Par

Qualité



29 S+THois

D.C. Halvotat

35.02

35.01

KERGOLDËN

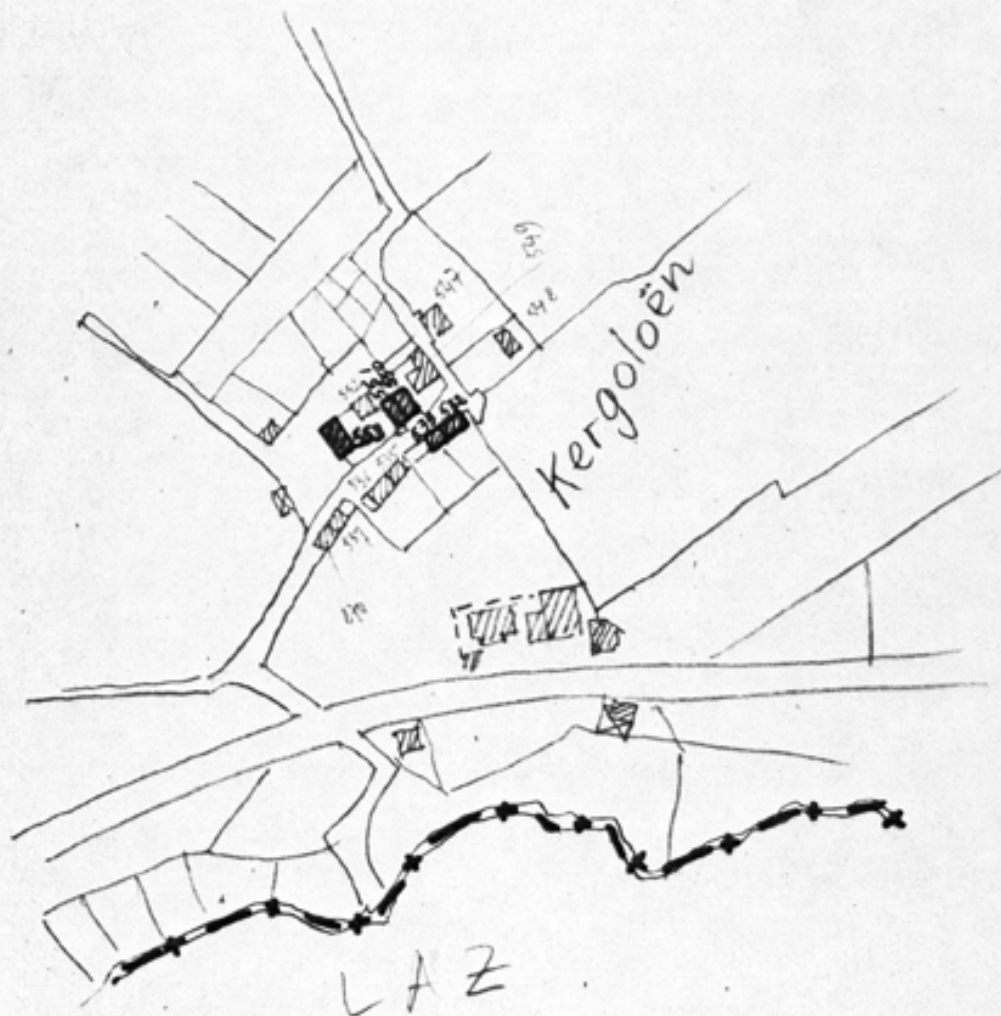

{ Section B2
-1939-
1/2000

SOUS-DOSSIER 72

Cf. photos 14 et 15

MAISON (A) dite "du curé".

située au milieu du hameau, entourée d'arbres, de plan rectangulaire, aspecté au Sud.

Appareil de schiste.

Toit à deux versants, couvert d'ardoise, en partie moderne.

Deux souches de cheminée -pignons-.

Coupe : rez-de-chaussée et combles.

Façade antérieure Sud. Partie Est : ouvertures modernes.

Façade postérieure Nord, d'Ouest en Est. Porte rectangulaire à linteau monolithe et piédroits en granite. Inscription :

I743



M REN

LE BERRE

P TRE

Une fenêtre à encadrement de granite. Une porte à linteau de bois obturée. Une fenêtre à linteau de bois.

Le sol était dallé de schiste

Intérieur. Mur Ouest : cheminée à linteau et consoles de bois.

(L. du linteau : 1,70 m.) Combles : charpente ancienne.

St-THOIS 29

MAISON "A" dite "Du CURE"
à KERGOLOEN

Face Nord

cliché NOVELLO

66. 29. 748 Z



StTHOIS 29

MAISON "A" dite "Du CURE"
à KERGOLOEN

Détail du linteau de la porte Nord

cliché NOVELLO

66. 29. 840 Z



--	--

Maison B (régulée)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 0,500 km au Sud-Est du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 138,2
Y 70,2

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1939 Section B 2 Parcelle 550, 551

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 27.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Maison B

Cf. photos 16 et 17

MAISON B

De plan rectangulaire, aspecté au Sud.
Appareil de schiste.
Toit à deux versants, couvert d'ardoises.
Deux souches de cheminée (pignons) en schiste.
Coupe : rez-de-chaussée et comble.

Facade antérieure Sud

- 1 porte,
- 1 petite fenêtre,
- à linteaux de bois, rectangulaires.

Facade postérieure Nord

- Porte à linteau de bois, chevilles de bois,
- 1 fenêtre moderne.

Facades latérales

aveugles.

Intérieur

Mur Est : cheminée à linteau et consoles de bois.
Charpente plus récente : une paire d'arbalétriers, entrant retroussé.

St-THOIS 29

MAISON "B" à KERGOLOEN

Vue de face Sud - souche de cheminée

cliché NOVELLO

66. 29. 746 Z



St-THOIS 29

MAISON "B" à KERGOLLEN

Porte Nord

cliché NOVELLO

66. 29. 747 Z





Maison C'

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 0 km 500 au Sud-Est du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 138,2
Y 70,2

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Révisé : année 1939 Section B 2 Parcelle 553

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le 27.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Maison C

Cf. photo 18

MAISON (C), en ruines.

De plan rectangulaire, aspectée à l'Ouest.
Appareil de schiste et granite.
Toit à deux versants (en ruine) couvert d'ardoises.
Deux souches de cheminée en schiste (pignons).
Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Facade antérieure Ouest

Premier niveau :

- . Une porte axiale moderne encadrée de
- . deux petites fenêtres identiques
linteau de granite,
grilles à 3 barreaux verticaux.

Deuxième niveau :

- . deux petites ouvertures à linteau de bois.

Facade postérieur Est : aveugle.

Facades latérales

Mur-pignon Sud : aveugle.

Mur-pignon Nord : une grande fenêtre à encadrement de granite, obturée

Intérieur

Deux pièces séparées par une cloison moderne.

Rez-de-chaussée : deux cheminées identiques, linteau et consoles de bois.

Combles : charpente en ruine.

St-THOIS 29

MAISON "C" à KERGOLOEN

Face Ouest

cliché NOVELLO

66. 29. 84I Z



SOUS-DOSSIER N° 76

35.01

Maison A (*regérée*)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km à l'Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 136

Y 70,8

Cadastre Ancien : année 1832 Section C 1 Parcelle

Revisé : année 1939 Section C 1 Parcelle 9

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 27.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Maison A

Cf. photo 21

BATIMENT A

Bâtiment de plan rectangulaire, aspecté au Nord.

Appareil de schiste.

Toit à deux versants refait.

Coupe : rez-de-chaussée , étage et comble.

Façade antérieure Nord :

. Ancienne porte cochère à linteau de bois transformée en porte et fenêtre accolées.

. Au deuxième niveau : petite fenêtre rectangulaire à linteau et piédroits monolithes de granite.

. A l'Est, deux pierres portant l'inscription :

F. F : P : Y : QVEFFELEC : I 1806 : IHS

Façade postérieure Sud :

. Une porte axiale rectangulaire à linteau de bois.


Façades latérales :

. Le mur-pignon Ouest était mitoyen avec une maison (en ruines).

. Mur-pignon Est, mitoyen avec des étables.

29. SAINT THOIS


LES REN

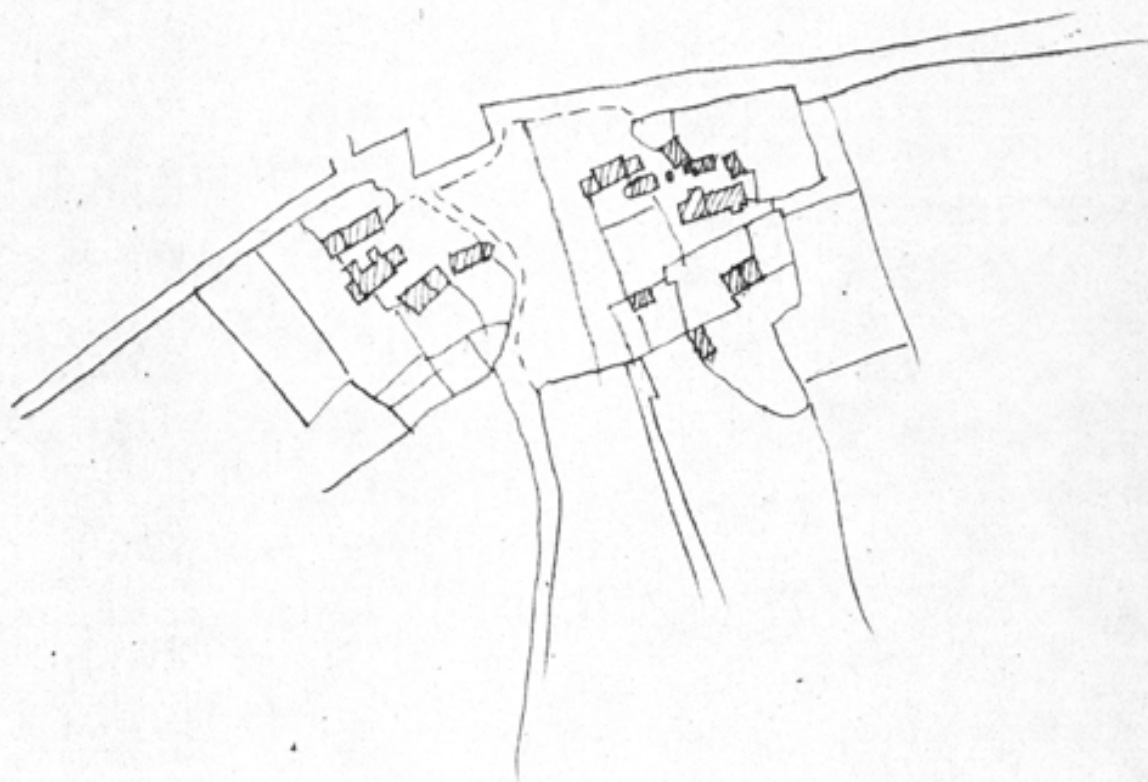

{ Section C1
-1832.
1/2000

29. SAINT THOIS

LESREN

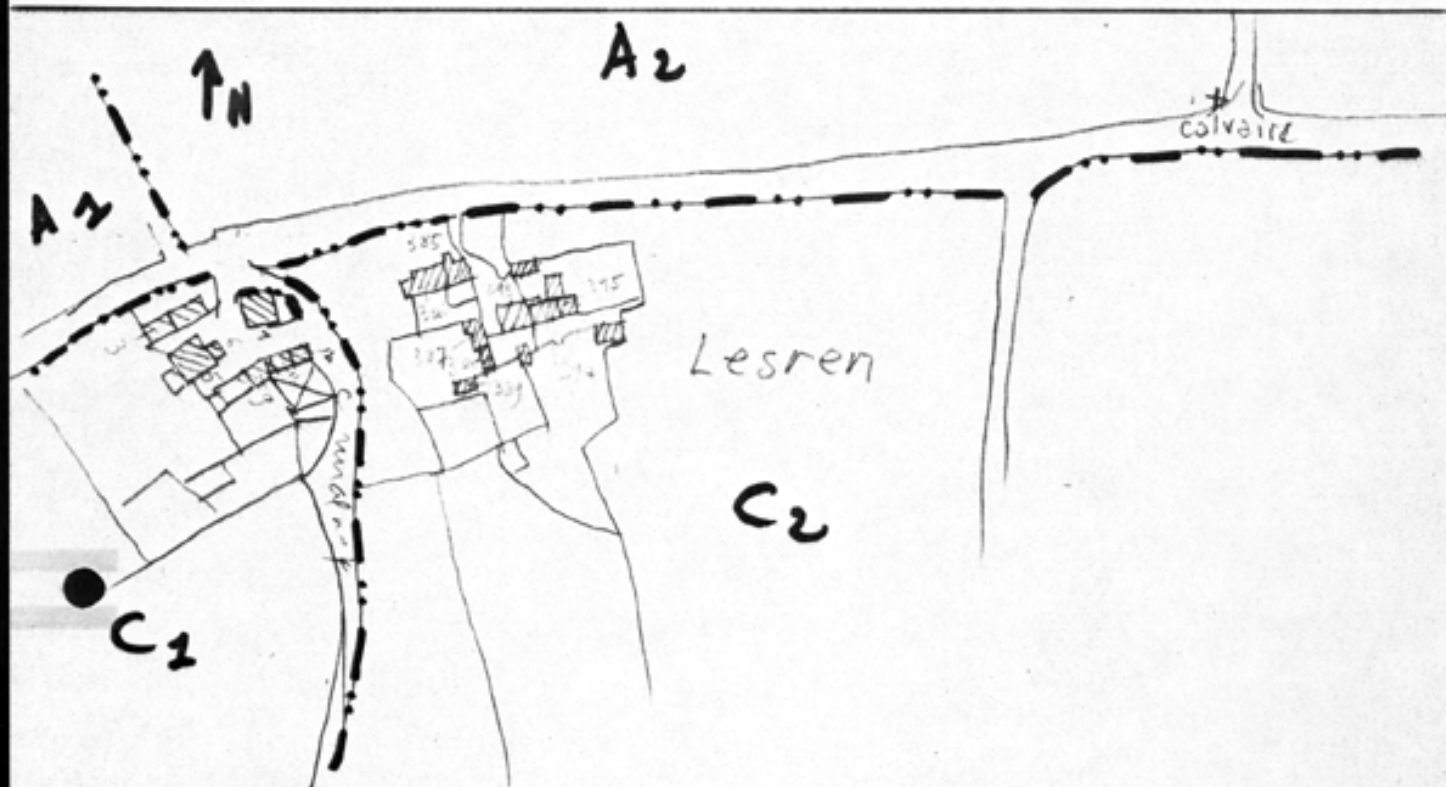

{ Section C 1
- 1939 -
1/2000

St-THOIS 29


FERME à LESREN

Face Nord de "A"

cliché NOVELLO

66. 29. 765 Z



Maison et puits (*regués*)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2 km .. à l'Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 136
Y 70,8

Cadastre Ancien : année 1832 Section C 1 Parcelle

Revisé : année 1939 Section C 1 Parcelle 5

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 27.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

29 SAINT THOIS

D.C. Habitat rural


35.02

LE MERDY

35.01

↑_N

C3

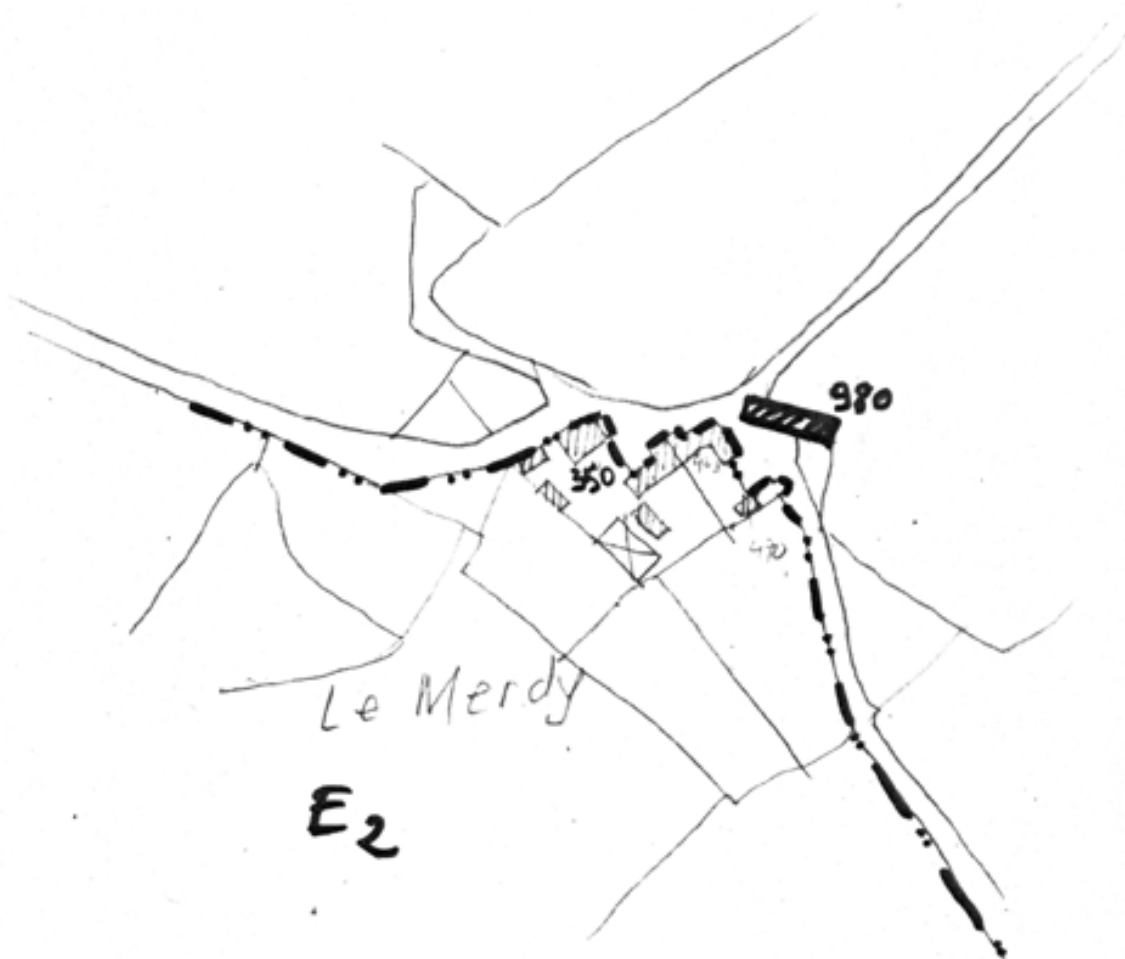

E₂

1939 -
1/2000

Cf. photos 22, 23, 24.

MAISON B cf. photo 22.

Maison de plan rectangulaire, aspectée au Sud.
Appareil de schiste. Ouvertures appareillées en granite.
Rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure

1er niveau :

. Porte axiale à chanfrein en cavet et linteau
mouluré en accolade,
. fenêtre agrandie à chanfrein et linteau en
saillie.

2ème niveau :

. Deux fenêtres chanfreinées, immédiatement
sous l'égout de la toiture.

Disposition intérieure

Trois pièces séparées par des cloisons modernes.

. Pièce Est : cheminée à linteau et consoles
de bois. L. totale du linteau 2,50 m.,âtre surélevé à 0,30 m., h. de l'âtre
au linteau 1,15 m.

PUITS cf. photo 23 et 24

Puits à margelle circulaire, appareillé en granite.
Partie supérieure détruite.
Le mur de la margelle est interrompu par une dalle de schiste.
Pierre de réemploi datée 1844 et bloc portant l'inscription :

N. BERNA 1618

R D

St-THOIS 29

FERME à IESREN

Face Sud de "B"

cliché NOVELLO

66. 29. 756 Z



St-THOIS 29

FERME à LESREN

Vue générale du puits

cliché NOVELLO

66. 29. 767 Z



St-THOIS 29


FERME à LESREN

Détail de l'inscription du puits

cliché NOVELLO

66. 29. 766 Z



Maison d'habitation (*répère*)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

2,800 km au Sud-Ouest du bourgCarte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin VI-18 Lambert X 136
Y 68,8

Cadaastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année 1939 Section C 3 Parcelle 980

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 28.7.1966Par PAVIS HERMONQualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Cf. photo 25 -

A l'est du hameau, au bord du chemin, trois bâtiments mitoyens en alignement, aspectés au Sud. Parcelle 980.

MAISON d'habitation au centre

De plan rectangulaire, appareil de schiste. Encadrements des ouvertures en granite.

Toit à deux versants, couvert d'ardoises (refait).

Deux souches de cheminées cimentées.

Coupe : rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Façade antérieure Sud

Ordonnancée à trois travées d'ouvertures rectangulaires sur deux niveaux. Linteau de la fenêtre Ouest du premier niveau daté 1859.

Façade postérieure Nord

Une petite ouverture rectangulaire.

Intérieur moderne

St-THOIS 29

MAISON - LE MERDY

Façade principale

cliché NOVELLO

66. 29. 759 Z



--	--

Puits (régie)

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 2,800 km au Sud-Ouest du bourg

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille Gourin Lambert X 68,8
Y 135,7

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Révisé : année 1939 Section E 2 Parcelle 350

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Établi le 20.7.1966

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

Puits - parcelle 350 -

Cf. photo 26

Dans une cour de ferme.

Puits de section carrée, bouché, surmonté d'un petit bâtiment appareillé en schiste, piédroits en granite, à toit en bâtière.

Façade Ouest

Margelle composée d'une pierre en schiste monolithe, arc en plein cintre surbaissé en bois. De part et d'autre deux avancées en maçonnerie de la hauteur de la margelle.

A l'intérieur

A gauche, au niveau de la margelle, auge en granite pour l'écoulement du trop plein.

h. 2, 30 mètres, Long. 1,86 mètre, l. 1,75 mètre, Pr. 1 mètre.

A gauche : cuve monolithe grossièrement circulaire de 1 mètre de diamètre et 0,35 mètre de hauteur. Recueille l'eau du trop plein.

St-THOIS 29

PUITS - LE MERDY

Vue générale

cliché DACORN

66. 29. 760 Z



(photo personnelle isolée)

St-THOIS 29

MAISON (lieu-dit non identifié)

Maison à lucarnes

cliché NOVELLO

66. 29. 730 Z

