

35

SAINT SENOUX

IA00007448

n° département

commune

FIOLLAIS(LA)

lieu-dit

adresse

REDON

GUICHEN

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

matricule

MANOIR

dénomination et titre de l'oeuvre

matricule

Coordonnées.

LAMBERT2

X = 29265

Y = 33223

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1962

section : C1

parcelle : 102,106,108,118

Propriété :

PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en

1967

par

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSTITUANTES: CHAPELLE, COMMUNS, PIGEONNIER, PUIITS

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRES, SCHISTE, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2)COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRÉ

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, CROUPE, PIGNON COUVERT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CHAPELLE CONSTRUITE EN 1650 PORTANT L'INSCRIPTION PEINTE: L'AN DU SEIGNEUR 1650 JEAN DE LESCOET SEIGNEUR DE LA GUERRAUDE A DEDIE CETTE CHAPELLE A NOTRE DAME DE LA FIOLAYE; PIGEONNIER ET COMMUNS 18E SIECLE; LOGIS RECONSTRUIT AU 19E SIECLE

DESCRIPTION EXTERIEURE

Situation : Manoir au flanc d'une colline, orienté au nord-est, dominant la vallée de la Vilaine. Au nord-ouest, village de la Fiollais ; toute la colline est environnée de chênes et de sapins.

Description : Le bâtiment principal ^{a été} reconstruit au XIX^e siècle ; la disposition générale n'est donc pas symétrique.

L'entrée principale se fait par un chemin passant entre deux pavillons A et A', de section carrée, identiques et symétriques. Ils sont totalement défigurés, appareil de grès moyen et couverts de toits en pavillons à coyaux avec deux épis de faîtage en bois recouverts d'ardoises ; toutes les ouvertures ont des linteaux en bois. cf : plan de situation. Le bâtiment principal, au sud-est de l'entrée, est inintéressant (ressemblance des linteaux de bois, des ouvertures, avec le Pont-Neuf).

Chapelle (B) : Plan rectangulaire, chevet à 3 pans, toit à bâtière et en croupe sur le chevet - Appareil moyen de grès à bancs de schiste.

La façade Est est triangulaire. Un petit clocheton la surmonte au nu du mur, percé d'une ouverture où se trouve la cloche. Porte axiale en plein cintre chanfreinés à clavaux en tuffeau.

La façade Sud est aveugle.

Chevet :

- . Pan sud-ouest : fenêtre en plein cintre en tuffeau ébrasée.
- . Pan ouest aveugle.
- . Pan nord-ouest : cf. pan sud-ouest.

La face nord possède une porte en plein cintre chanfreinée ; l'intérieur est invisable (refus de la propriétaire). Mais on aperçoit une inscription peinte récemment : "l'an du Seigneur 1650

Jean de Loscoet, Seigneur de La Guéraude
Adédié cette Chapelle à Notre-Dame de La Fiolaye".

Bâtiment C : Commun ; Plan rectangulaire ; toit en pavillon allongé avec, au milieu, un petit toit pyramidal servant de pigeonnier. Ouvertures en bois en partie refaites et sans intérêt. Moyen appareil.

Bâtiment E : Au sud-ouest du bâtiment principal.

Plan rectangulaire, toit en pavillon à épi de faîtage.

Le puits, au centre de la cour, devant le bâtiment principal, est carré.

BIBLIOGRAPHIE

GUILLOT (A.)

Manoir de La Fiollais. In Bull. Mém. Soc. arch.
d'Ille et Vilaine. (1896). T. XXV. p 138.ARCHIVES DE L'EVECHE DE RENNES

Visite décennale (1887).


Lettre (Septembre 1894).

ARCHIVES DE LA MOLIERE

Testament.

TABLE DES FIGURES

Pl. I	Cadastre 1832	
Pl. II	Cadastre 1962	
Pl. III	Plan masse	86.35.923 P
Fig. 1	Chapelle, côté ouest	67.35.384 Z
Fig. 2	Vue des communs B, côté sud-est	67.35.382 Z
Fig. 3	Pigeonnier, côté ouest	67.35.385 Z

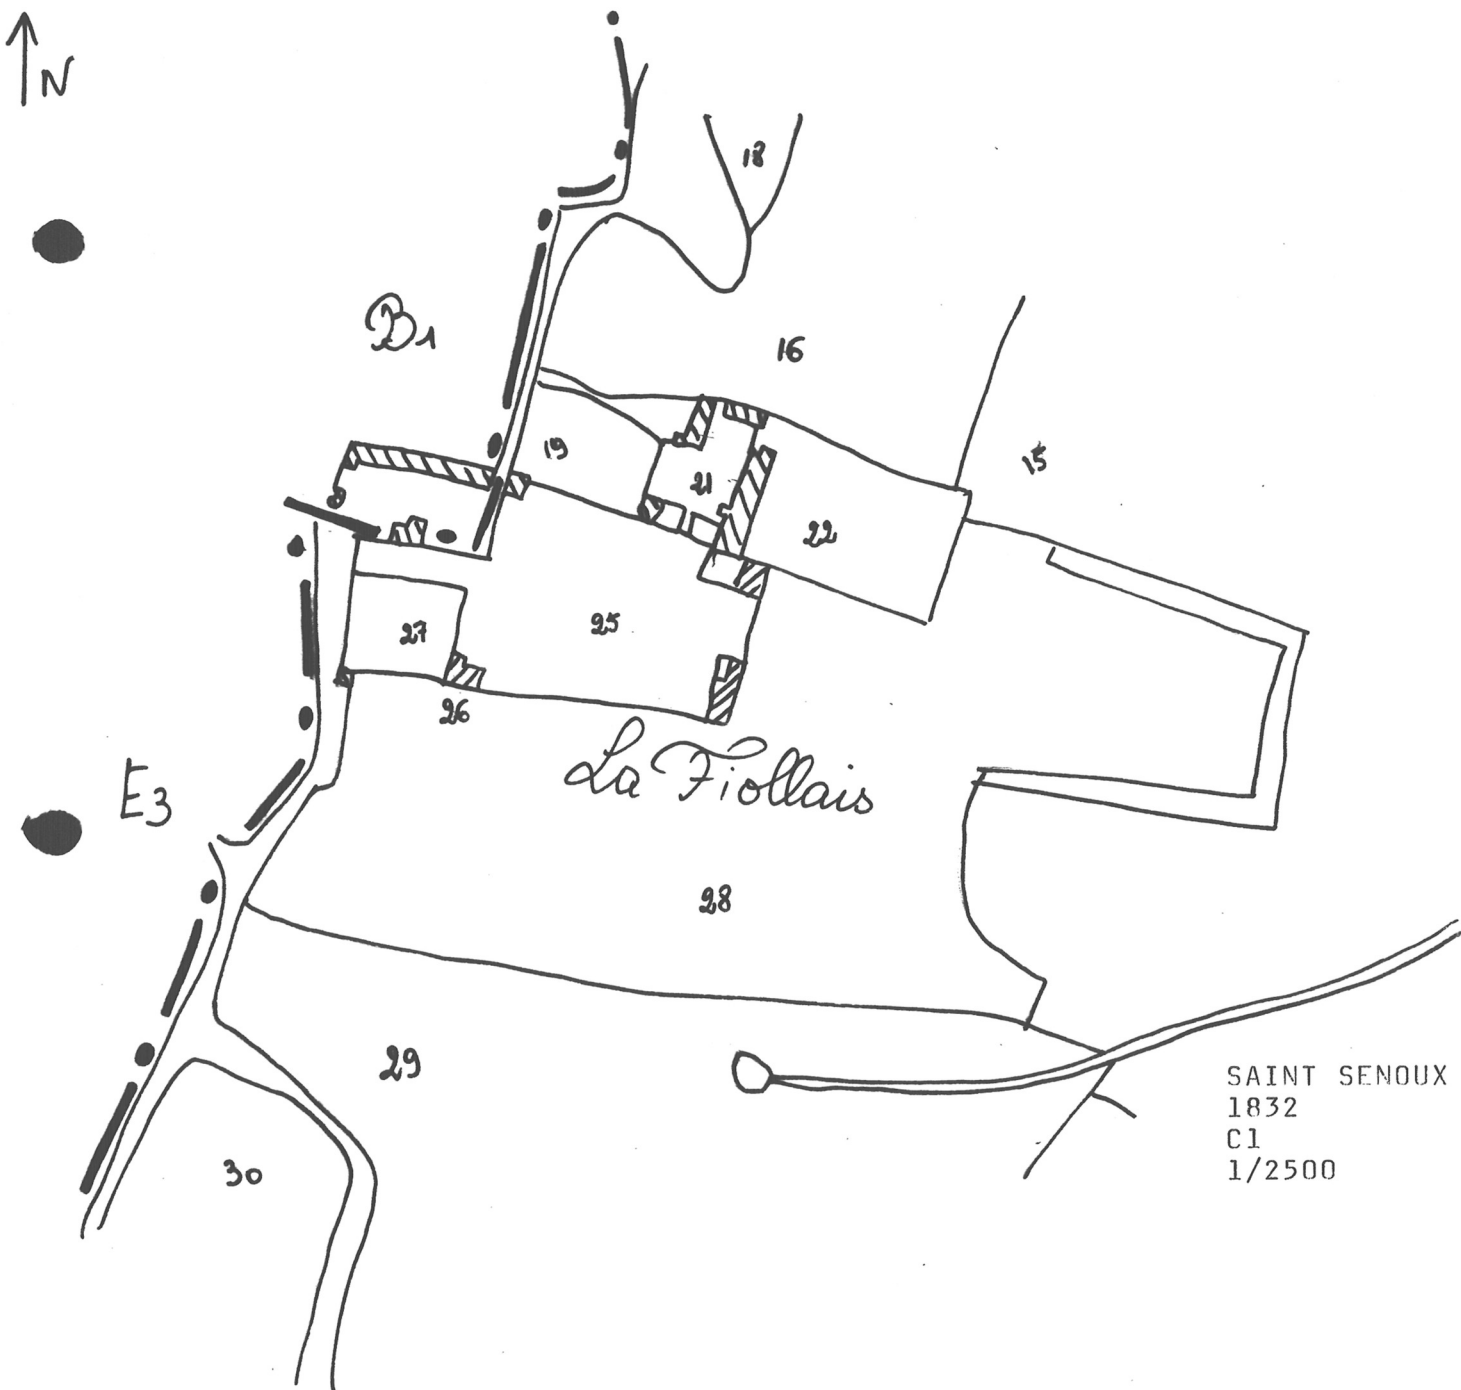


35 - SAINT SENOUX

FIOLLAIS (La) Manoir

Pl. II Cadastre 1962 C1

1/2500

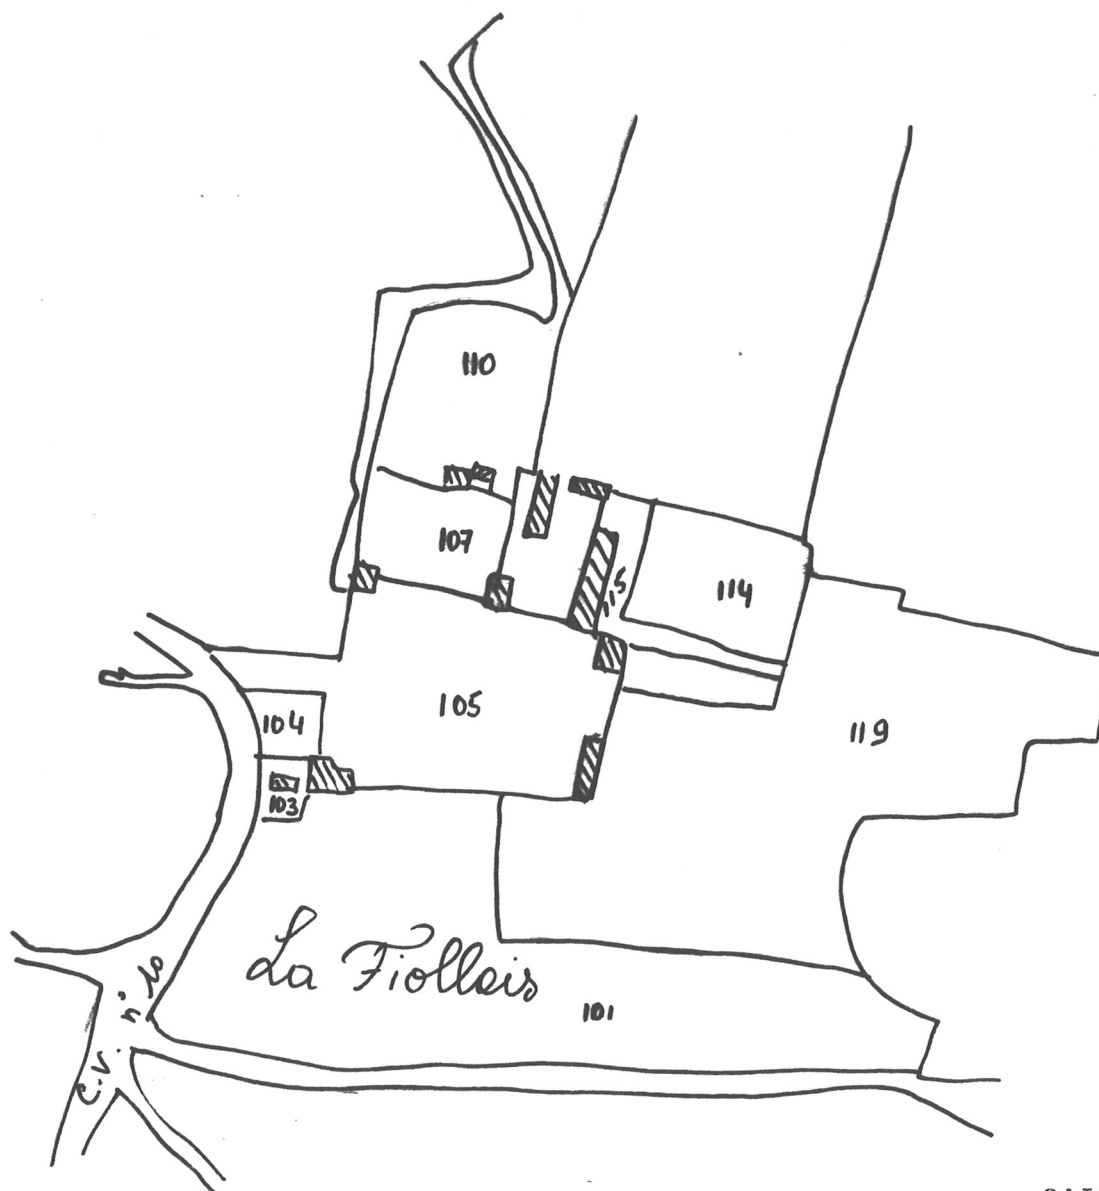


SAINT SENOUX
1962
C1
1/2500

35 SAINT-SENOUX Fiollais (La)

FERME

Pl. III plan masse

C1.Inv.Lambart 86 35 923 P

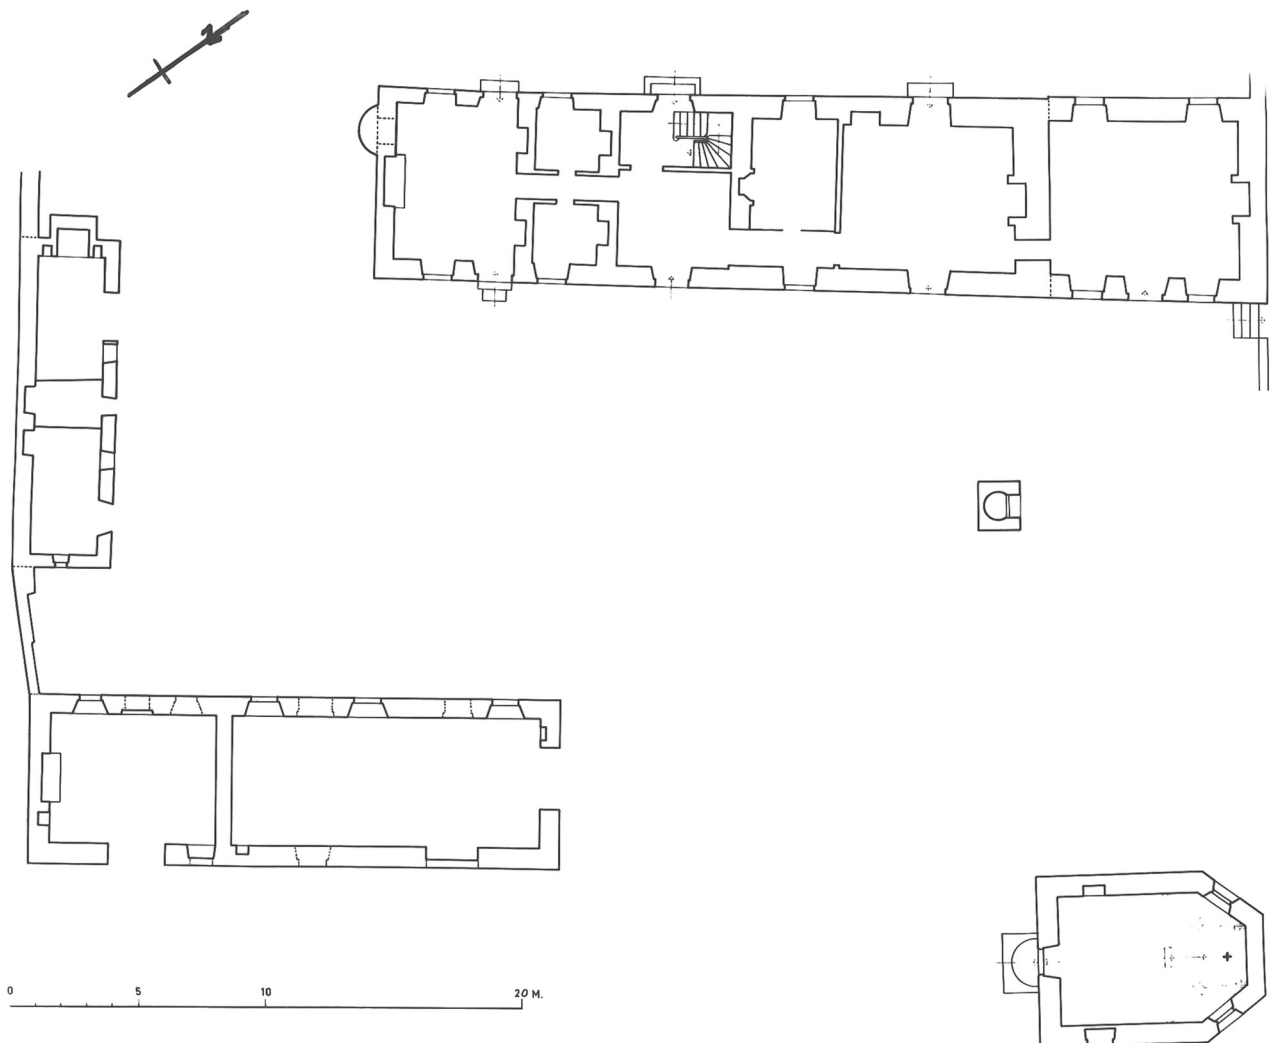

SAINT-SENOUX

FERME DE LA FIOLLAIS

Chapelle côté Ouest

Cliché GROUSSARD

67.35.384.Z.

FIG. 1



SAINT-SENOUX

FERME DE LA FIOLLAIS

Pigeonnier côté Ouest

Cliché GROUSSARD

67.35.385.Z.

FIG. 3



SAINT-SENOUX

FERME DE LA FIOLLAIS

Vue des communs B

Côté Sud-Est

Cliché GROUSSARD

67.35.382.Z.

FIG. 2

