

35

MESSAC

n° département

commune

0954

lieu-dit

adresse

REDON

arrondissement

BAIN DE BRETAGNE

canton

édifice ou ensemble contenant

MAISONS, FERMES

dénomination et titre de l'œuvre

14000 7495

Coordonnées. LAMBERT2

X0 = 28650

XE = 29450

YN = 32480

YS = 31550

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1967 par

STATISTIQUES: ETUDIE:2 REPERE:8 BATI:953

MATIERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRES, SCHISTE, APPAREIL MIXTE, MOELLON SANS
CHAÎNE EN PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE: ARDOISEHISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICES 17E SIECLE, 18E SIECLE, 19E SIECLE;
CHRONOGRAMME: 1670

Emplacement et position dans l'édifice :

Propriété :

Protection :

État de conservation :

Établi en par

Revu en par

Table des illustrationsDOC.1 Repro.Arch.Dep.Ille et Vilaine
7FA 176 69 35 139 VFIG.2 Facade, vue generale
71 35 151 VFIG.3 Detail : lucarne
71 35 152 VFIG.4 Cheminee ; rez-de-chaussee
70 35 1038XFIG.5 Facade Sud
70 35 1039 X.FIG.6 Facade Sud, detail : linteau
de la porte 70 35 1040 X.FIG.7 Facade Est
70 35 1041 X.FIG.8 Encadrement d'ouverture,
Fragment de linteau n 1 70 35 1042 X.DOC.9b La halle, vue du port
85.35.148 XFIG.9 Encadrement d'ouverture,
Fragment de linteau n 2 70 35 1043 X.DOC.10 Le port.Arch.Dep.I et V
7 FA 176 69 35 136 VDOC.11 La Vilaine au port. Arch.Dep.
Ille-et-Vilaine 7 FA 176 69 35 137 VDOC.12 Ports de Messac et de Guipry
Arch.Dep.I et V. 7 FA 176 69 35 138

Table des illustrations

FIG.16 Cafe du Port, facade
principale 71 35 161 V

FIG.18 Cafe du Port :
rez-de-chaussee, cheminee 71 35 163 V

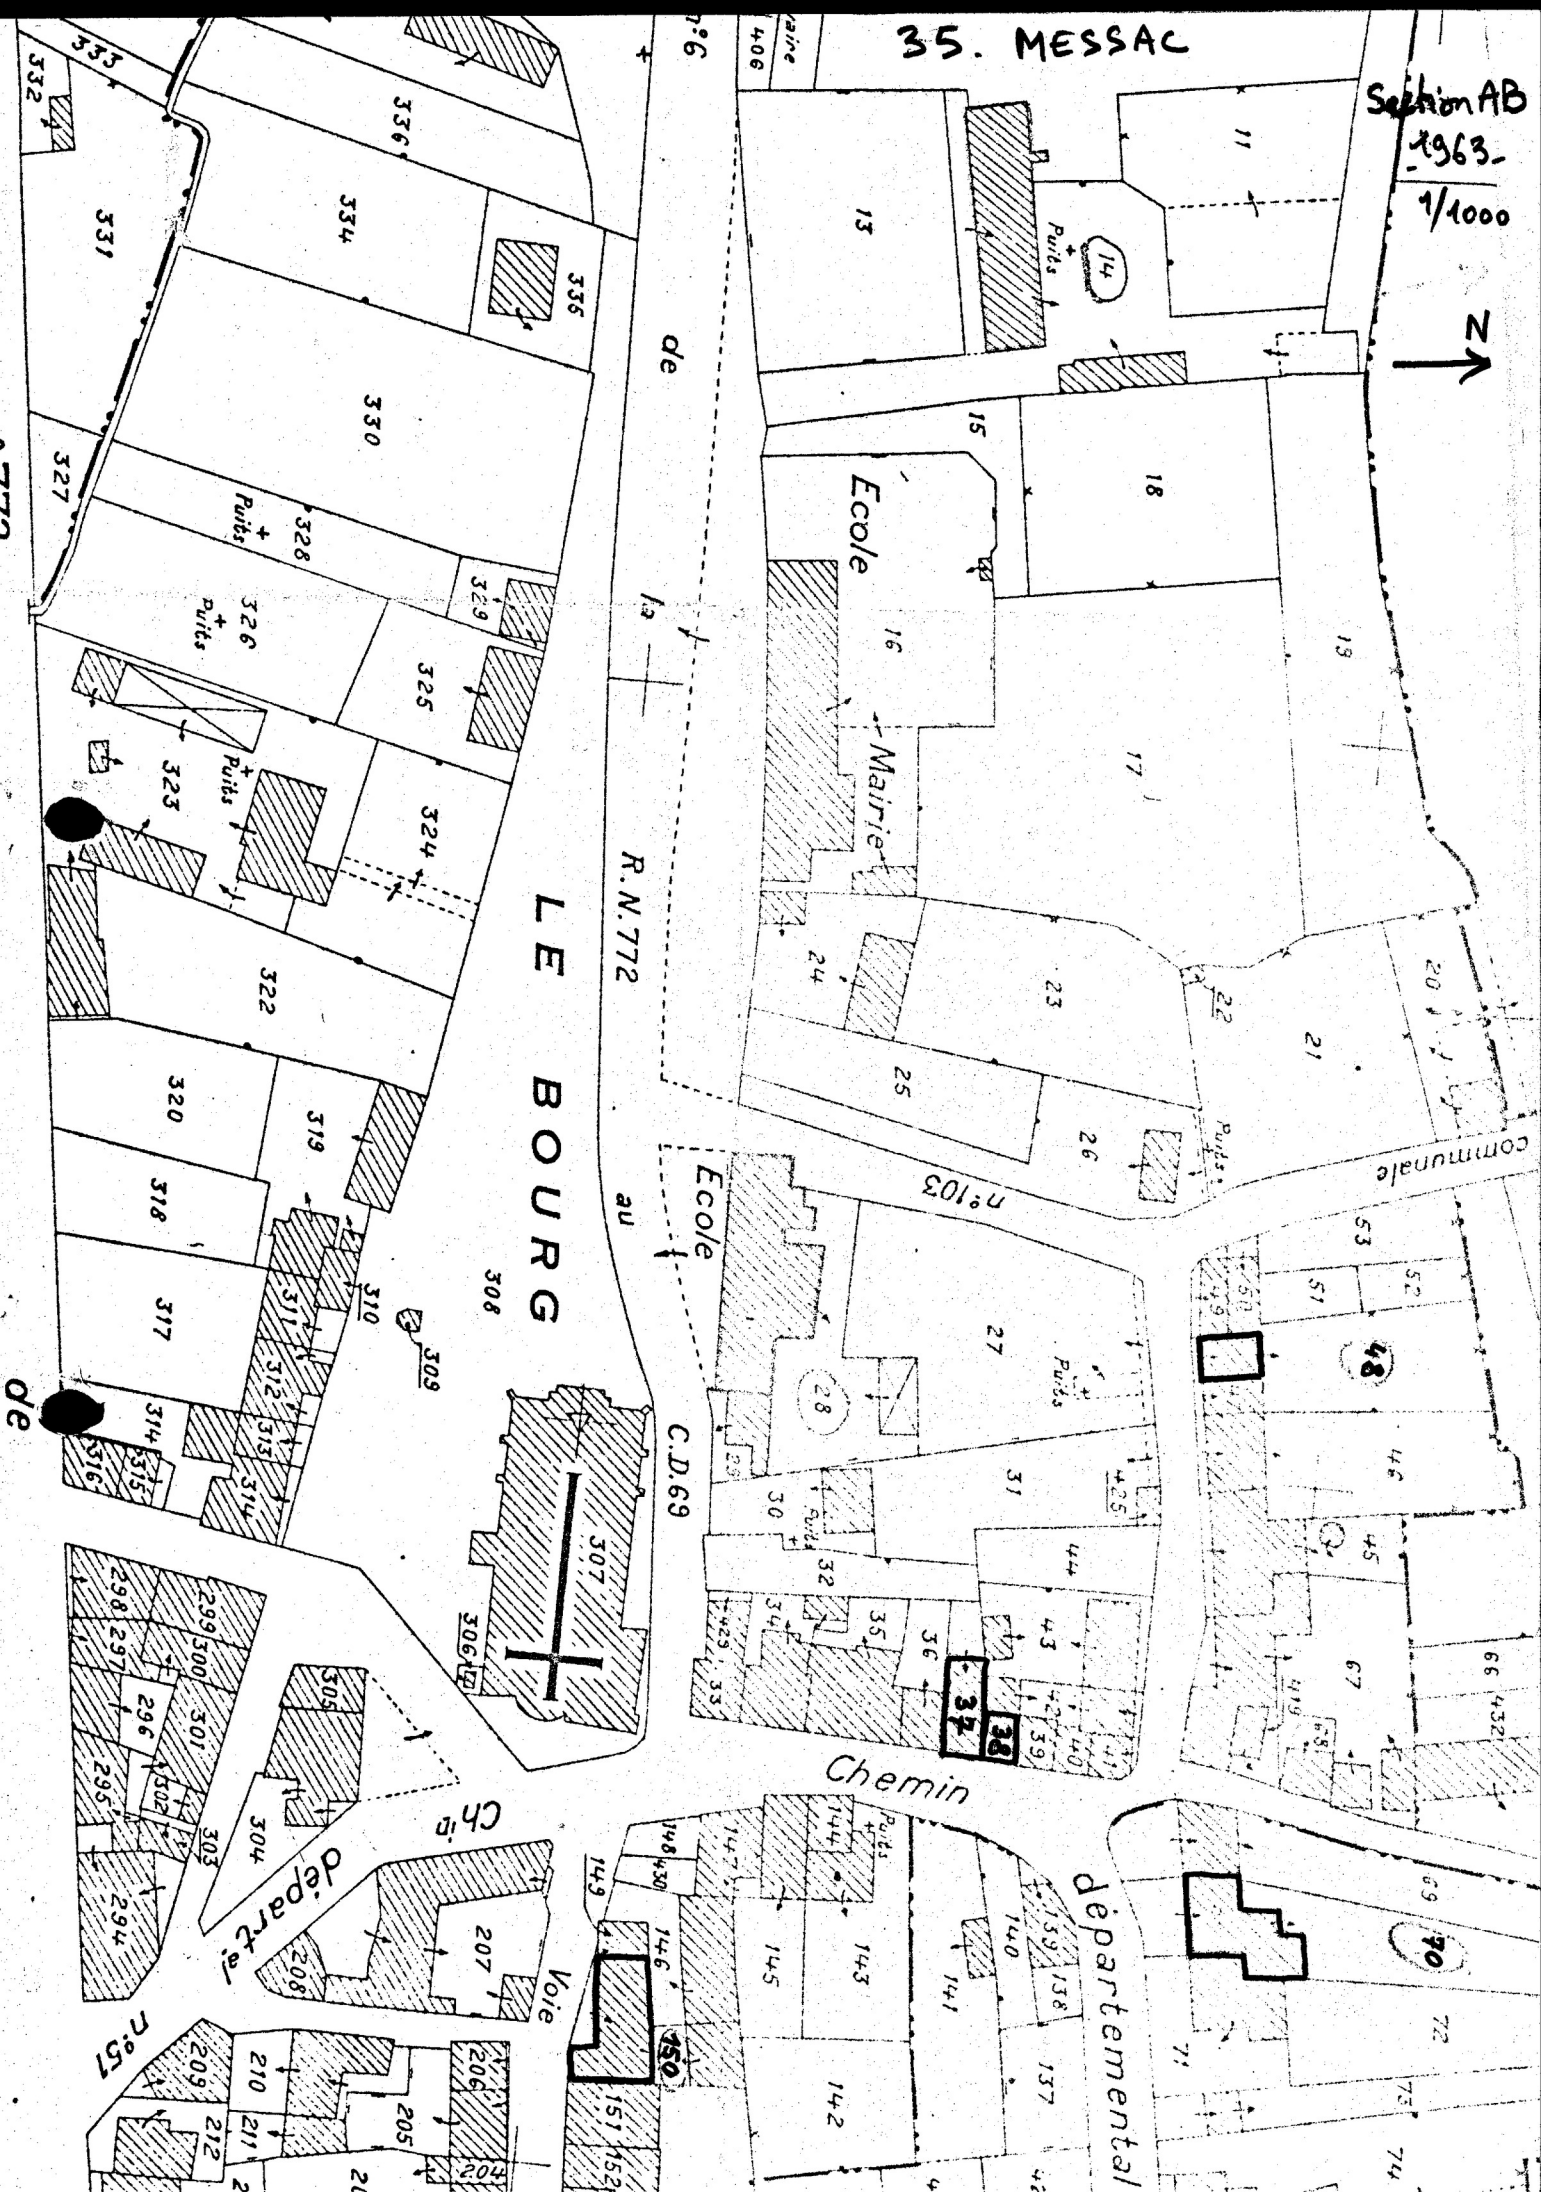

FIG.20 Cafe du Port :
etage, cheminee n 2 71 35 145 V

FIG.17 Cafe du Port, detail : lucarne
71 35 162 V

FIG.19 Cafe du Port :
etage, cheminee n 1 71 35 164 V

Section AB
1963-
1/1000

1963.

 $1/1000$ 

I - HISTORIQUE

Porte l'inscription :

FAT P AR MR
DESCHAMPS
MERHAN

(tympan de lucarne de la façade).

II - DESCRIPTION

Cf. photos n°s 2 & 3.

1. Situation :

Maison située dans un alignement, en bordure Nord de la voie communale n° 15 qui va à la R.N. 772 au C.D. 51, à quelques dizaines de mètres du chevet de l'église.

2. Matériau :

Murs et encadrements d'ouvertures crépis ; lucarnes de tuffeau.

Sols des combles en terre.

3. Parti général :

Maison de plan rectangulaire, aspectée au Sud, simple en profondeur, avec un pavillon saillant en retour d'équerre au Sud-Est. Deux logis séparés par un refend. Un étage carré.

Intérieur et extérieur transformés ; planchers à poutres et solives, sols en parquet ou dallés.

4. Elévations extérieures :

Deux lucarnes à face de pierre subsistent en façade : ouverture en plein cintre à angles vifs, frontoncintré à corniche moulurée (cf photo n° 3) ; le tympan de la lucarne Ouest porte le nom du constructeur dans un cartouche incisé, rectangulaire à bouts coniques prolongés par un cercle (cf titre I).

5. Parties hautes :

Toiture d'ardoises.

Charpente du pavillon conservée (cf croquis ; arbalétriers de fort équarissage).

6. Distribution intérieure :

Une cheminée est conservée au rez-de-chaussée du logis Ouest. (cf. photo n° 4 et sous-dossier).

III. NOTE DE SYNTHESE


Maison de type plus évolué que les autres maisons du bourg en raison de sa masse (un étage carré, décrochement du pavillon) et de son décor (lucarnes et cheminée).

La sècheresse des lignes et du décor des lucarnes semble indiquer une époque de construction assez tardive : sans doute la première moitié du XVIIIème siècle.

IV - V . / .

Bourg de Messac(35) Maison


Parcelle n° 150

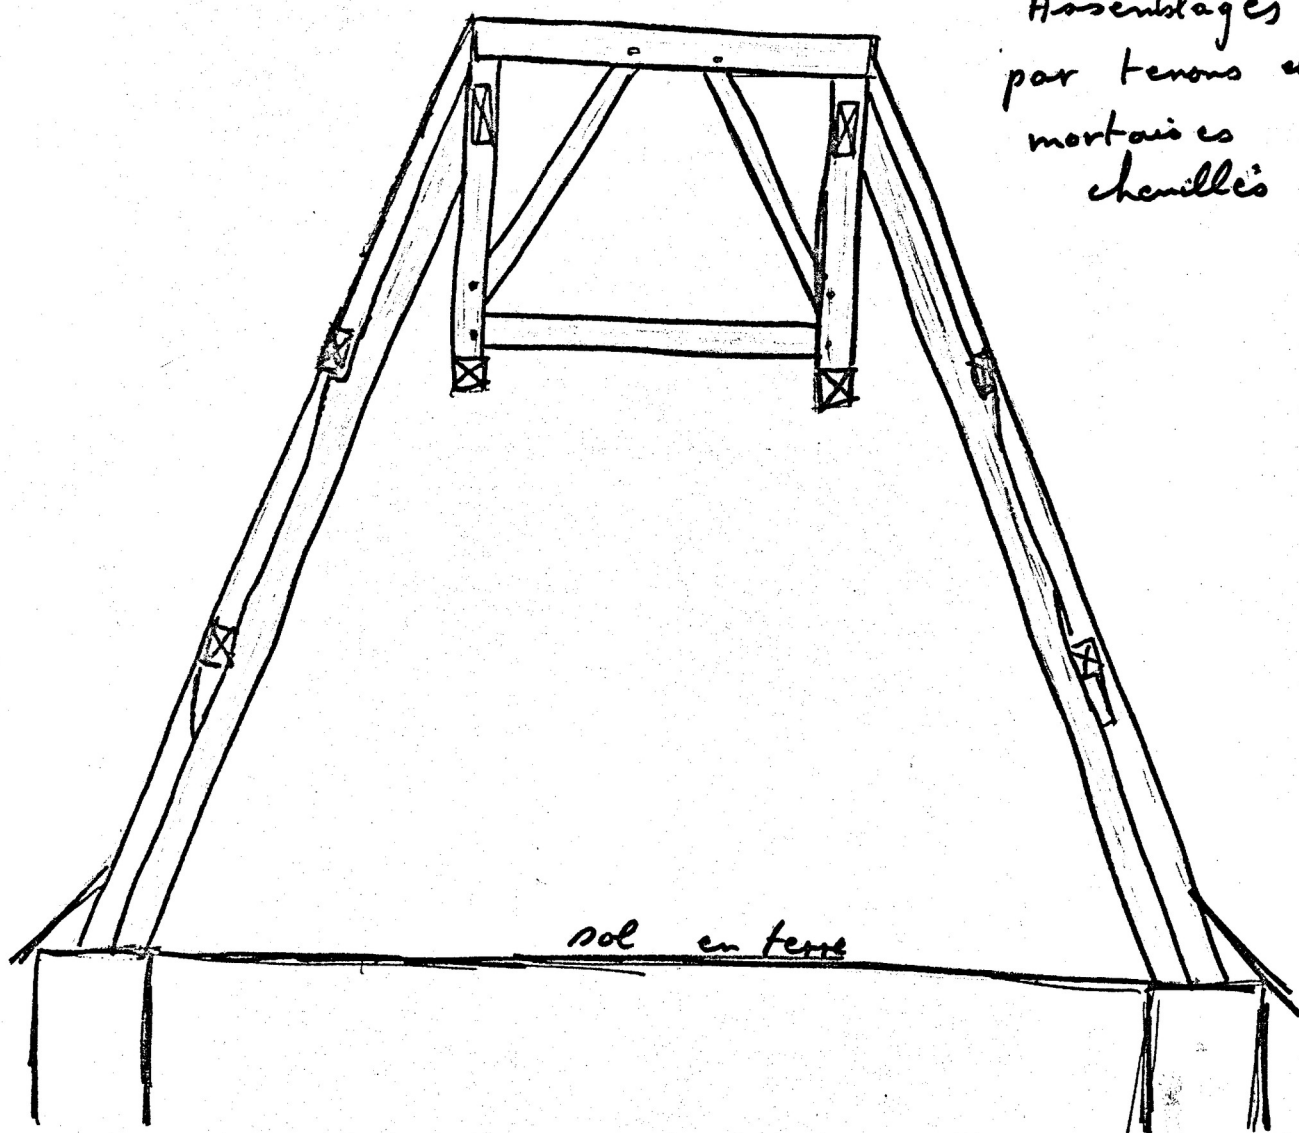Charpente du pavillonAssemblages
par tenons et
mortaises
chevilles

sol en terre

35 MESSAC Messac
MAISON parcelle 299

DOC. 1 Repro. Arch. Dep. Ille et Vilaine
7FA 176
Cl. Inv. Dagorn 69 35 139 V

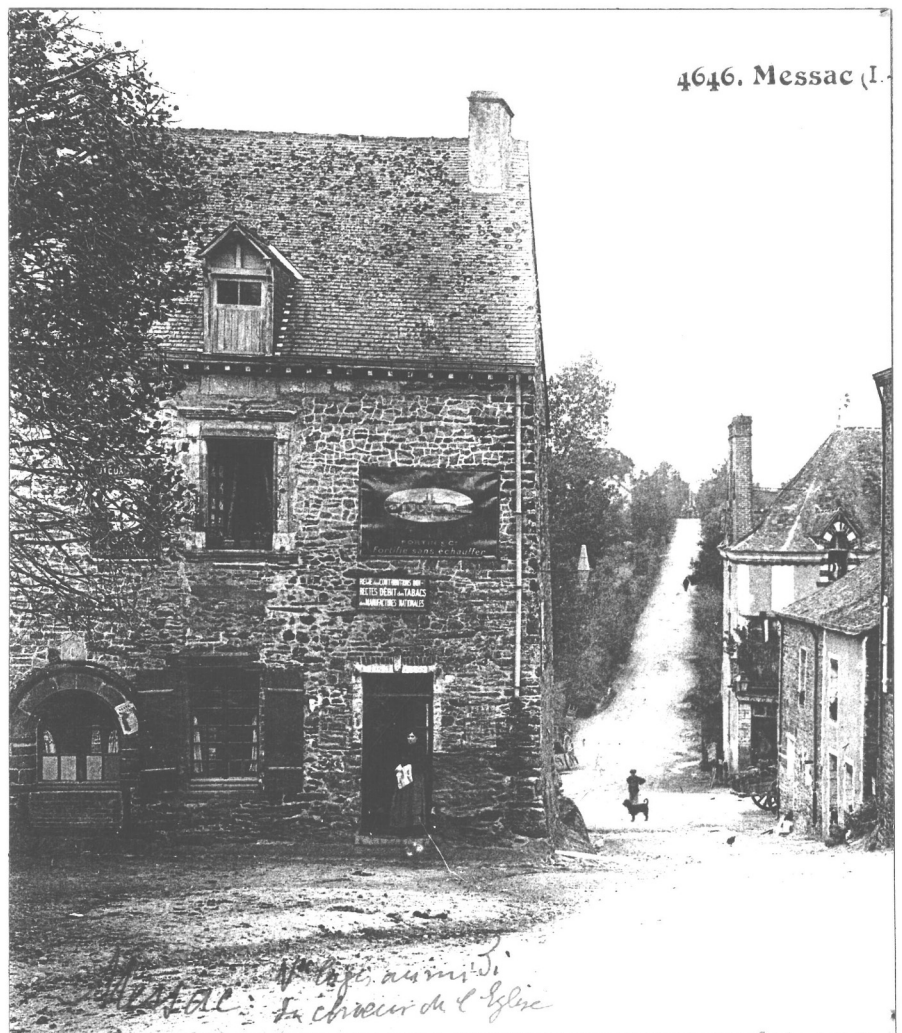

35 MESSAC Messac

FIG.1 Vue aerienne generale du Bourg
vers l'Ouest

Cl.G.A.L.A.T. 71 35 293 VR



A

35 MESSAC Messac

EN


FIG.1b Vue aerienne du Bourg et du
port de Guipry
Cl.G.A.L.A.T. 71 35 292 VR



35 MESSAC Messac
MAISON parcelle 150

FIG.2 Facade, vue generale

C1. Inv. Dagorn 71 35 151 V

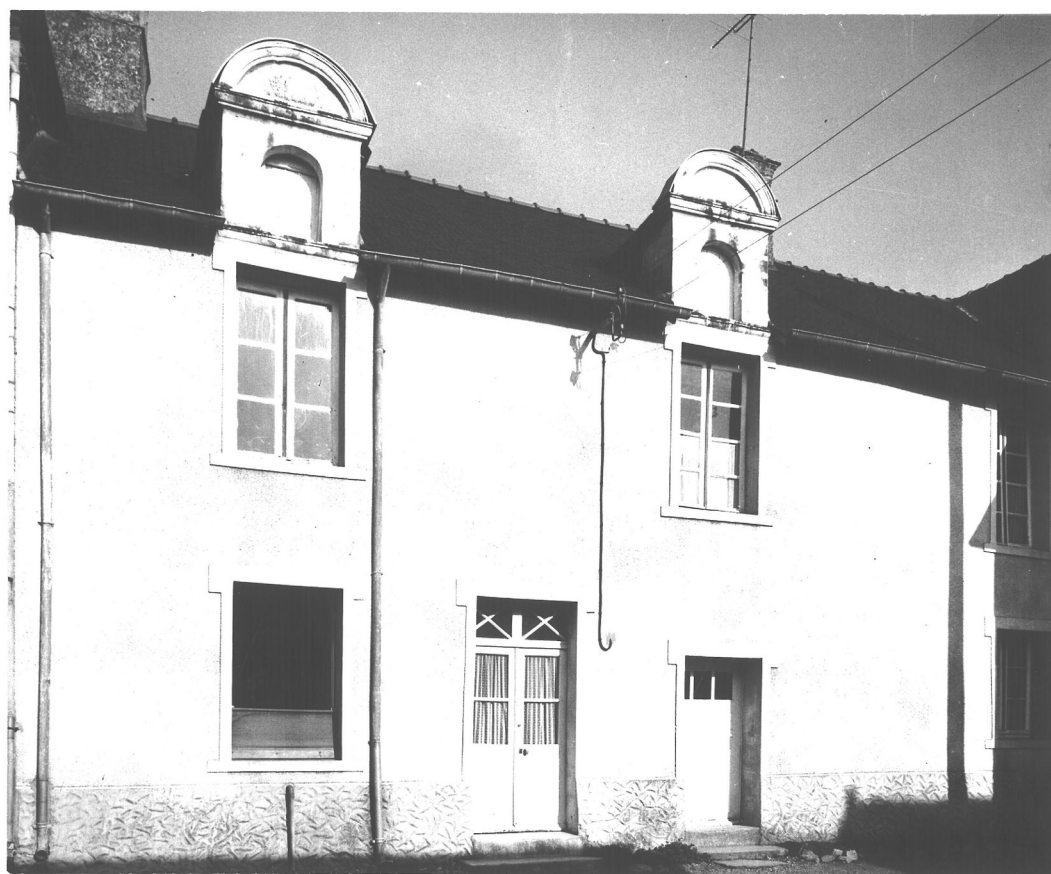

35 MESSAC Messac
MAISON, parcelle 150

FIG.3 Detail : lucarne

Cl. Inv. Dagorn 71 35 152 V



CHEMINEE

- Type affleuré, sans piédroits ;
- cheminée à manteau de bois, sommier et console de bois (console cubique) ;
- sur la face antérieure du manteau, trois panneaux rectangulaires à encadrement saillant ; ces panneaux possèdent un cadre à moulures à grand cadre profilées en bravette, cavet et filet torique ;
- sous les solives, une corniche moulurée profilée en quart-de-rond, listel et doucine à axe à 30°.

Dimension de la cheminée :

. H	:	1,65 m
. L	:	1,80 m
. P	:	0,68 m.

Dimension des panneaux :

. H	:	0,61 m
. L du panneau central	:	0,61 m
. L des panneaux latéraux	:	0,545 m
. Saillie	:	0,045 m.

35 MESSAC Messac
MAISON parcelle 150

FIG.4 Cheminée ; rez-de-chaussee

C1. Inventaire 70.35.1038 X



I. HISTORIQUE

Porte la date de 1670.

II. DESCRIPTION

1. Situation : maison située dans un alignement en bordure Nord du chemin départemental n° 51 "... de la gare de Plechâtel à Messac", en retrait de quelques mètres.

2. Matériau : murs : appareil petit, moyen et gros, irrégulier, de schiste noir et de grès,

ouvertures : blocs de schiste noir et bois.

3. Parti général : petite maison de plan rectangulaire allongé Nord-Sud, aspectée au Sud, simple en profondeur, à haut surcroît ; trois ouvertures en façade ; 1er niveau : porte à droite, fenêtre à gauche ; 2ème niveau : porte d'accès au comble, dans l'axe de la fenêtre.

Sur le linteau de la porte est sculptée en relief la date 1670 inscrite dans un cadre rappelant la forme d'un blason. La date était entourée de palmes bûchées !

III. NOTE DE SYNTHESE

Maison de même type que l'habitat rural mineur de la fin du XVIIème siècle, à rapprocher de la maison du Haut-Freux en Pléchâtel datée 1665.

IV. V. . / .

35 MESSAC MESSAC
MAISON parcelle 70

FIG.5 Facade Sud

C1. Inventaire 70.35.1039 X



35 MESSAC Messa c
MAISON parcelle 70

FIG.6 Facade Sud, detail : linteau

C1. Inventaire 70.35.1040 X



Cf photo n° 7

Deux maisons accolées :

a) maison de droite : Rez-de-chaussée + étage sous comble.

b) maison de gauche : Rez-de-chaussée + Etage + Comble.

a : ouvertures rectangulaires à linteau de bois ;
appui et seuil en schiste ardoisier.

b : ouvertures rectangulaires à linteau de schiste ardoisier;
jambages grossièrement appareillés de gros blocs de schiste, sauf la
fenêtre de l'étage à linteau de bois;
appuis de schiste bleu.

Murs de blocs irréguliers de forme et taille, en schiste ardoisier, pourpre et grès,
jointoyés par mortier.

Soubassement : affleurement rocheux de grès.

35 MESSAC Messac
MAISONS parcelles 37 et 38

FIG.7 Facade Est

Cl. Inventaire 70 35 1041 X.



Cf photos 8 et 9.

DESCRIPTION

Deux blocs de grès portant sur leur face antérieure des moulures d'angle d'encadrement de porte (bandeaux croisés, listel et talon) et chacun un chapiteau de pilastre.

Le dé porte un décor de volutes d'angles enserrant au centre une tête humaine à figuration sommaire au-dessus d'un motif circulaire inscrit dans un carré de pétales élégies.

Ce dé est encadré par un bandeau au-dessus de godrons en frise inclinés de part et d'autre de l'axe médian et au-dessus par un bandeau à canaux en frise.

DIMENSIONS

- H. : 0,29 mètre
- L. : 0,21 mètre
- Pr. : 0,053 mètre

Près de ces deux blocs se trouve un autre bloc portant les mêmes moulures.

NOTE DE SYNTHESE

Le lieu d'origine de ces fragments de linteau est inconnu. Leur datation est rendue possible par la comparaison stylistique avec les éléments de décor de la maison dite "Les Portes Morlaises", située place de la Poste à Pléchâtel et datée des premières années du XII^{ème} siècle.

XVI^e

Les principaux éléments de comparaison sont :

- les baguettes croisées aux angles,
- les volutes,
- les bases ornées de godrons,
- le bandeau supérieur cannelé.

35 MESSAC Messac
MAISON parcelle 48, détruite

FIG. 8 Encadrement d'ouverture,
Fragment de linteau n 1
Cl. Inventaire 70 35 1042 X.



35 MESSAC Messac
MAISON parcelle 48, detruite

FIG.9 Encadrement d'ouverture,
Fragment de linteau n 2
Cl. Inventaire 70 35 1043 X.



35 MESSAC Messac

DOC.9b La halle, vue du port
Arch.Dep.I et V.
Cl.Inv.Artur 85.35.148 X



35 MESSAC Messac

DOC. 10 Le port. Arch. Dep. I et V
7 FA 176

C1. Inv. Dagorn 69 35 136 V



35 MESSAC Messac

DOC.11 La Vilaine au port. Arch.Dep.
Ille-et-Vilaine 7 FA 176
Cl.Inv.Dagorn 69 35 137 V

2893. Messac-Guipry (I.-et-V.) — La Vilaine au Port




35 MESSAC Messac

DOC. 12 Ports de Messac et de Guipry
Arch. Dep. I et V. 7 FA 176
Cl. Inv. Dagorn 69 35 138 V

410. - MESSAC-GUIPRY (I.-et-V.) -- Panorama des deux ports



Dechelette, Rennes

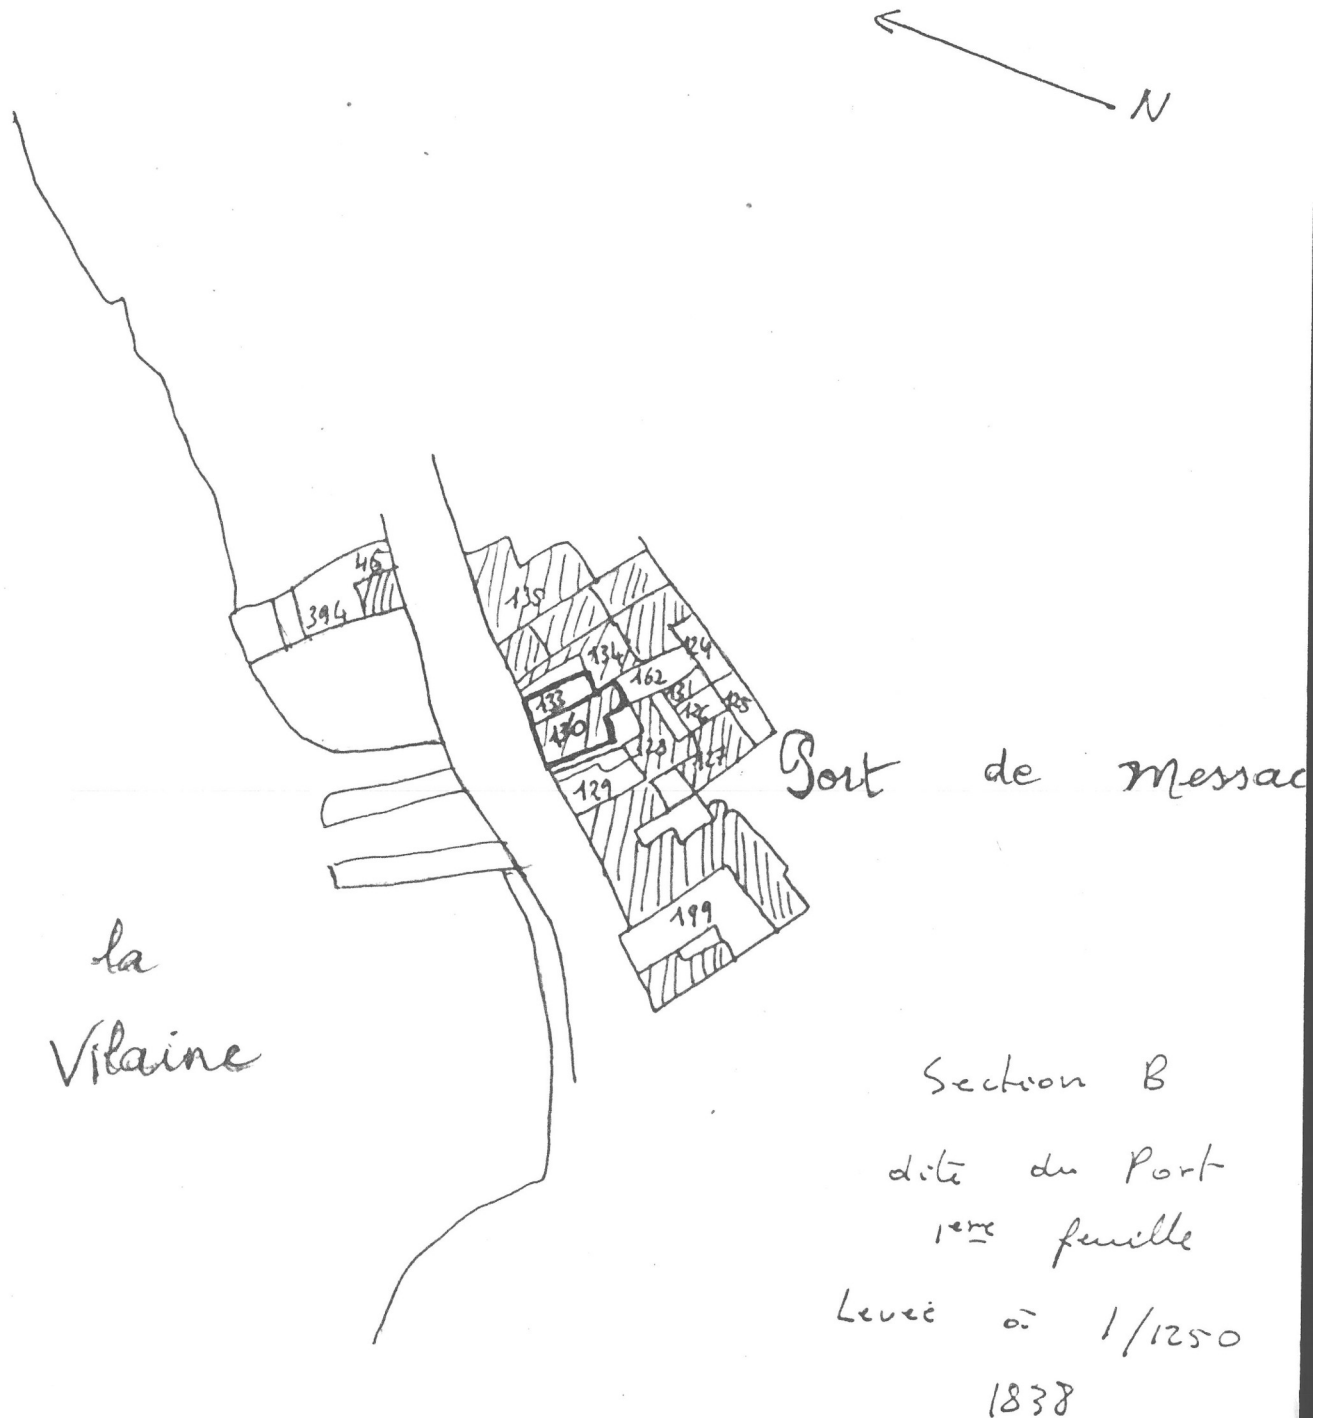




Section AC

Plan revise pour 1963

Echelle 1/1000

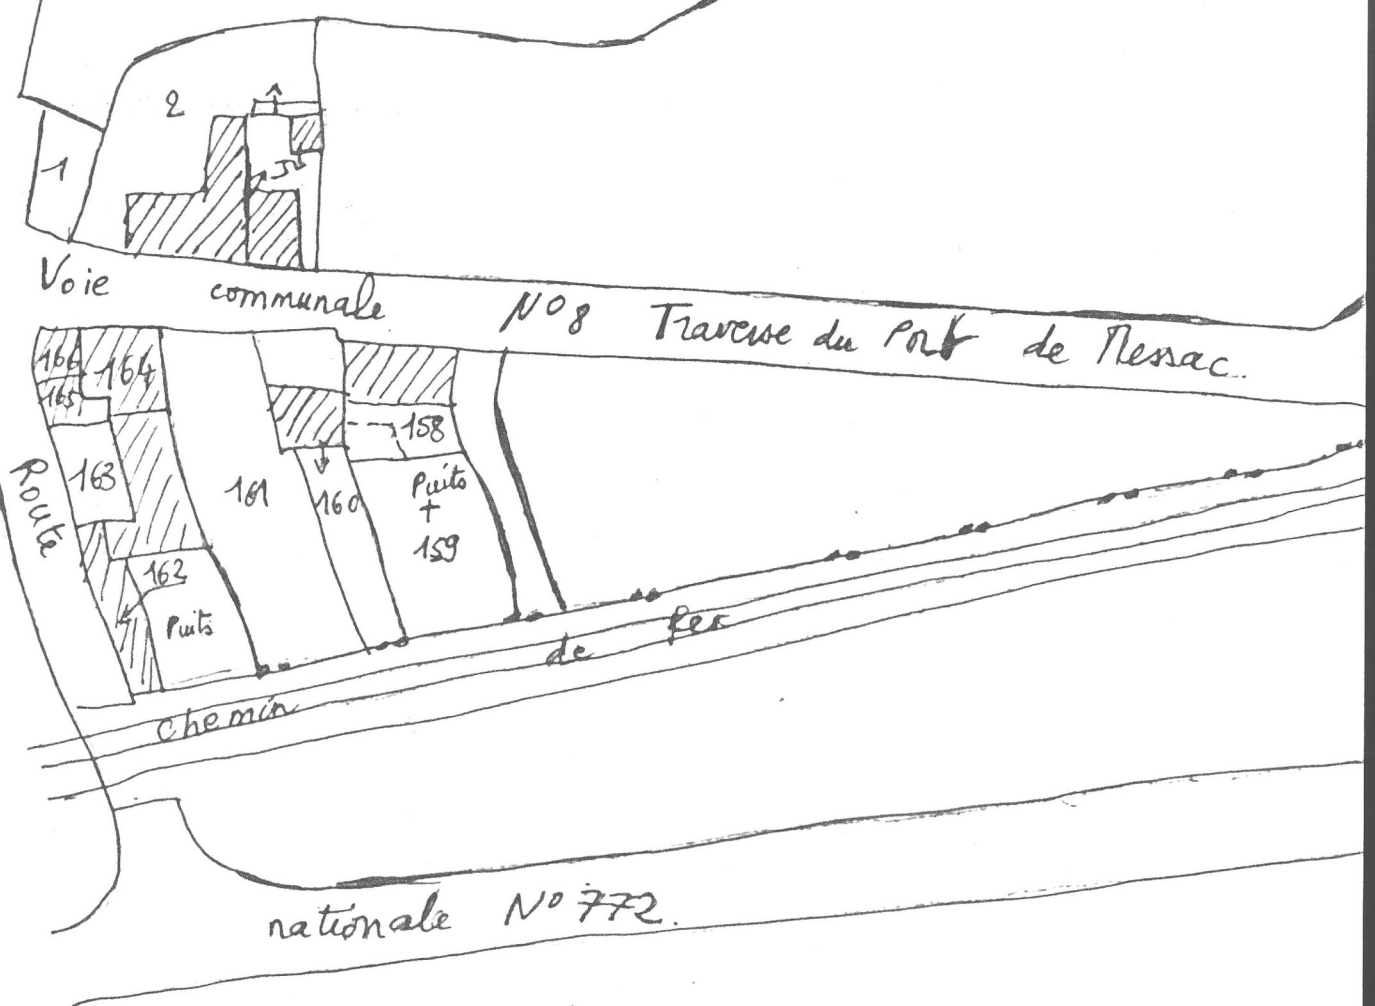

Maison, parcelle I64

I - HISTORIQUE

Maison non datée.

Extérieur et intérieur transformés.

Actuellement, café du Port.

Maison, parcelle I64

II - DESCRIPTION

1 - SITUATION

Maison située sur la rive gauche de la Vilaine, à l'angle de la route N 772 et de la voie communale n° 8. En 1838, elle se situait dans un pâté de maisons dont la plupart ont disparu (cf. plans cadastraux), sauf au Sud et à l'Est.

2 - MATERIAUX

Murs crépis; éléments de décor en tuffeau.

3 - PARTI GENERAL

Plan irrégulier, massé; disposition général en équerre avec pavillon dans l'angle extérieur. Un étage carré.

4 - ELEVATIONS EXTERIEURES

Cf photos I6 et I7

Seules la façade Ouest, face à la Vilaine, est visible.

La face du pavillon occupe plus des deux tiers de la façade, elle est percée d'une porte centrale et d'une fenêtre au premier niveau, d'une fenêtre dans l'axe de la porte au second niveau. Ouvertures rectangulaires, encadrements refaits.

La partie Sud est ouverte par une travée à trois niveaux : une large porte en plein cintre modifiée, une fenêtre de même type que les précédentes et une lucarne dans le comble :

- . Socle surmonté d'une corniche moulurée;
- . fenêtre rectangulaire accostée de pilastres à deux corps supportant une corniche moulurée à retours latéraux;
- . fronton cintré à corniche moulurée et retournée;
- . tympan nu.

Une corniche à modillons rectangulaires et boule pendante couronne le mur de la façade. Celle de la partie Sud est en décrochement par rapport à celle du pavillon et les modillons s'interrompent au nu de la lucarne.

Maison, parcelle I64

5 - PARTIES HAUTES

Toiture refaite, sans doute sur le modèle ancien, caractérisée par son haut toit en pavillon et les souches de cheminée. Egoût fortement retroussé.

Charpente refaite.

6 - DISTRIBUTION INTERIEURE

Trois cheminées ont été partiellement conservées : une au rez-de-chaussée, deux à l'étage.

Cf. sous-dossiers et photos I8,I9,20.

III - NOTE DE SYNTHESE

Tous les éléments décoratifs : corniche à modillons, lucarne, cheminées, et la hauteur du toit du pavillon et des souches de cheminée sont caractéristiques des constructions du milieu du XVI^e siècle (incertain) .

IV - DOCUMENTATION ./.V - ANNEXES ./.

35 MESSAC Messac
MAISON

FIG.16 Cafe du Port, facade
principale
Cl. Inv. Dagorn 71 35 161 V



35 MESSAC Messac
MAISON

FIG. 17 Cafe du Port, detail : lucarne

Cl. Inv. Dagorn 71 35 162 V



CHEMINEE

Cheminée du rez-de-chaussée


(cf. photo 18)

Cheminée masquée par un placard de bois. Seule la partie supérieure de la hotte est apparente : rectangulaire, surmontée d'une corniche à modillons et denticules.

Matériau : pierre peinte.

35 MESSAC Messac
MAISON

FIG.18 Cafe du Port :
rez-de-chaussee, cheminee
Cl.Inv.Dagorn 71 35 163 V

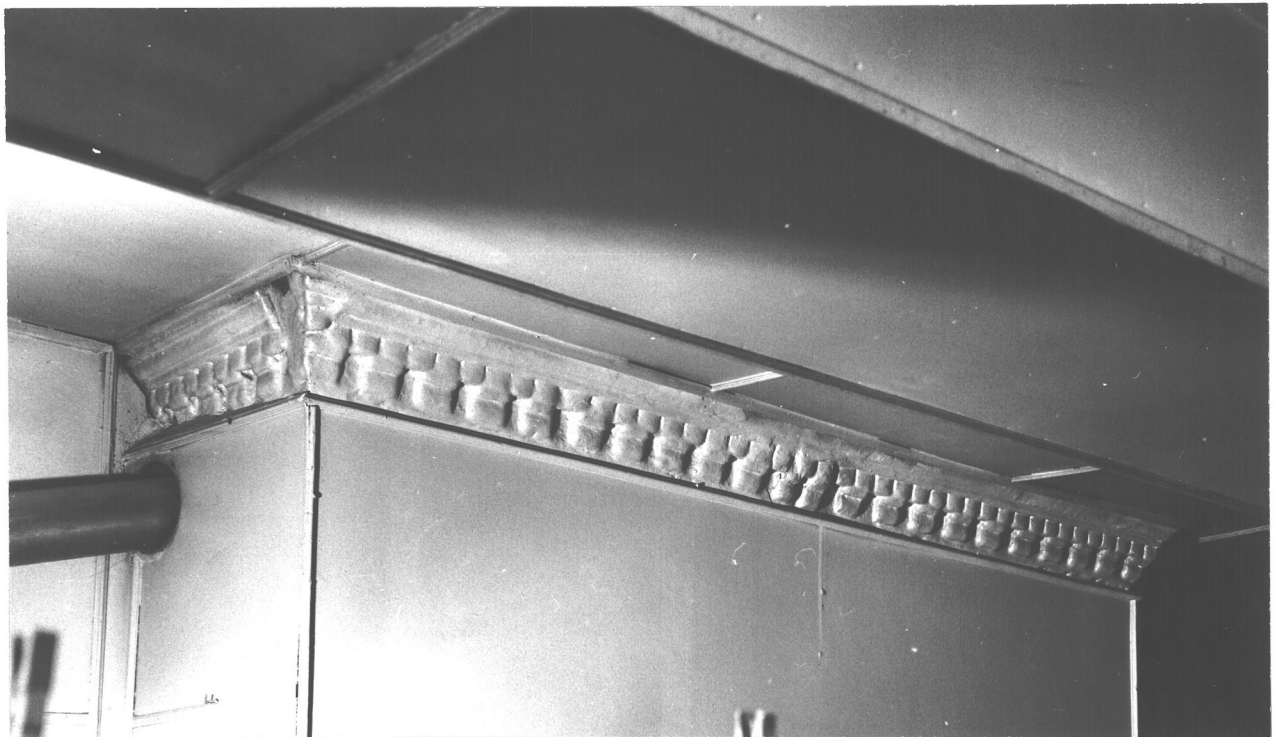

Cheminée 01 del'étage

Cf photo n° I9

Cheminée transformée, coeur obturé.

Type : adossée.

Matériau : pierre badigeonnée.

Structure : piédroits de plan rectangulaire, profilés en doucine et portant la hotte sans consoles. Hotte droite.

Décor : la face antérieure de la hotte porte un écu sur lequel deux palmes sont encore visibles.

35 MESSAC Messac
MAISON

FIG.19 Cafe du Port :
etage, cheminee n 1
Cl.Inv.Dagorn 71 35 164 V



CHEMINEE

Cheminée 02 de l'étage

(cf. photo 20)

Cheminée transformée, coeur obturé.

- Type : engagée.- Matériau : pierre badigeonné.- Structure et décor :

- piédroits à bases et chapiteaux moulurés; fût aux arêtes creusées en cavet, à griffe intérieure (feuillage) et supérieure (fer de lance);
- consoles profilées en cavet;
- hotte droite sommée d'une corniche moulurée.

35 MESSAC Messac
MAISON

FIG.20 Cafe du Port :
etage, cheminee n 2
Cl.Inv.Dagorn 71 35 145 V





lieu-dit

adresse

Redon

Bain de Bretagne

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

Dossier collectif : habitat rural repéré

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Emplacement et position dans l'édifice :

Propriété :


Protection :

État de conservation :

Établi en par

Revu en par

Table des IllustrationsFIG 4 Façade Sud
70 35 1047 X.FIG 6 Façade Sud : détail de la
fenêtre Ouest 70 35 1049 X.FIG 1 Façade Est
70 35 1044 X.FIG 3 Cheminée de bois
70 35 1046 X.FIG 5 Façade Sud : détail de la porte
70 35 1048 X.FIG 7 Ebrasement à coussièges de la
fenêtre Ouest 70 35 1050 X.FIG 2 Façade Est : détail de la
fenêtre Nord 70 35 1045 X.

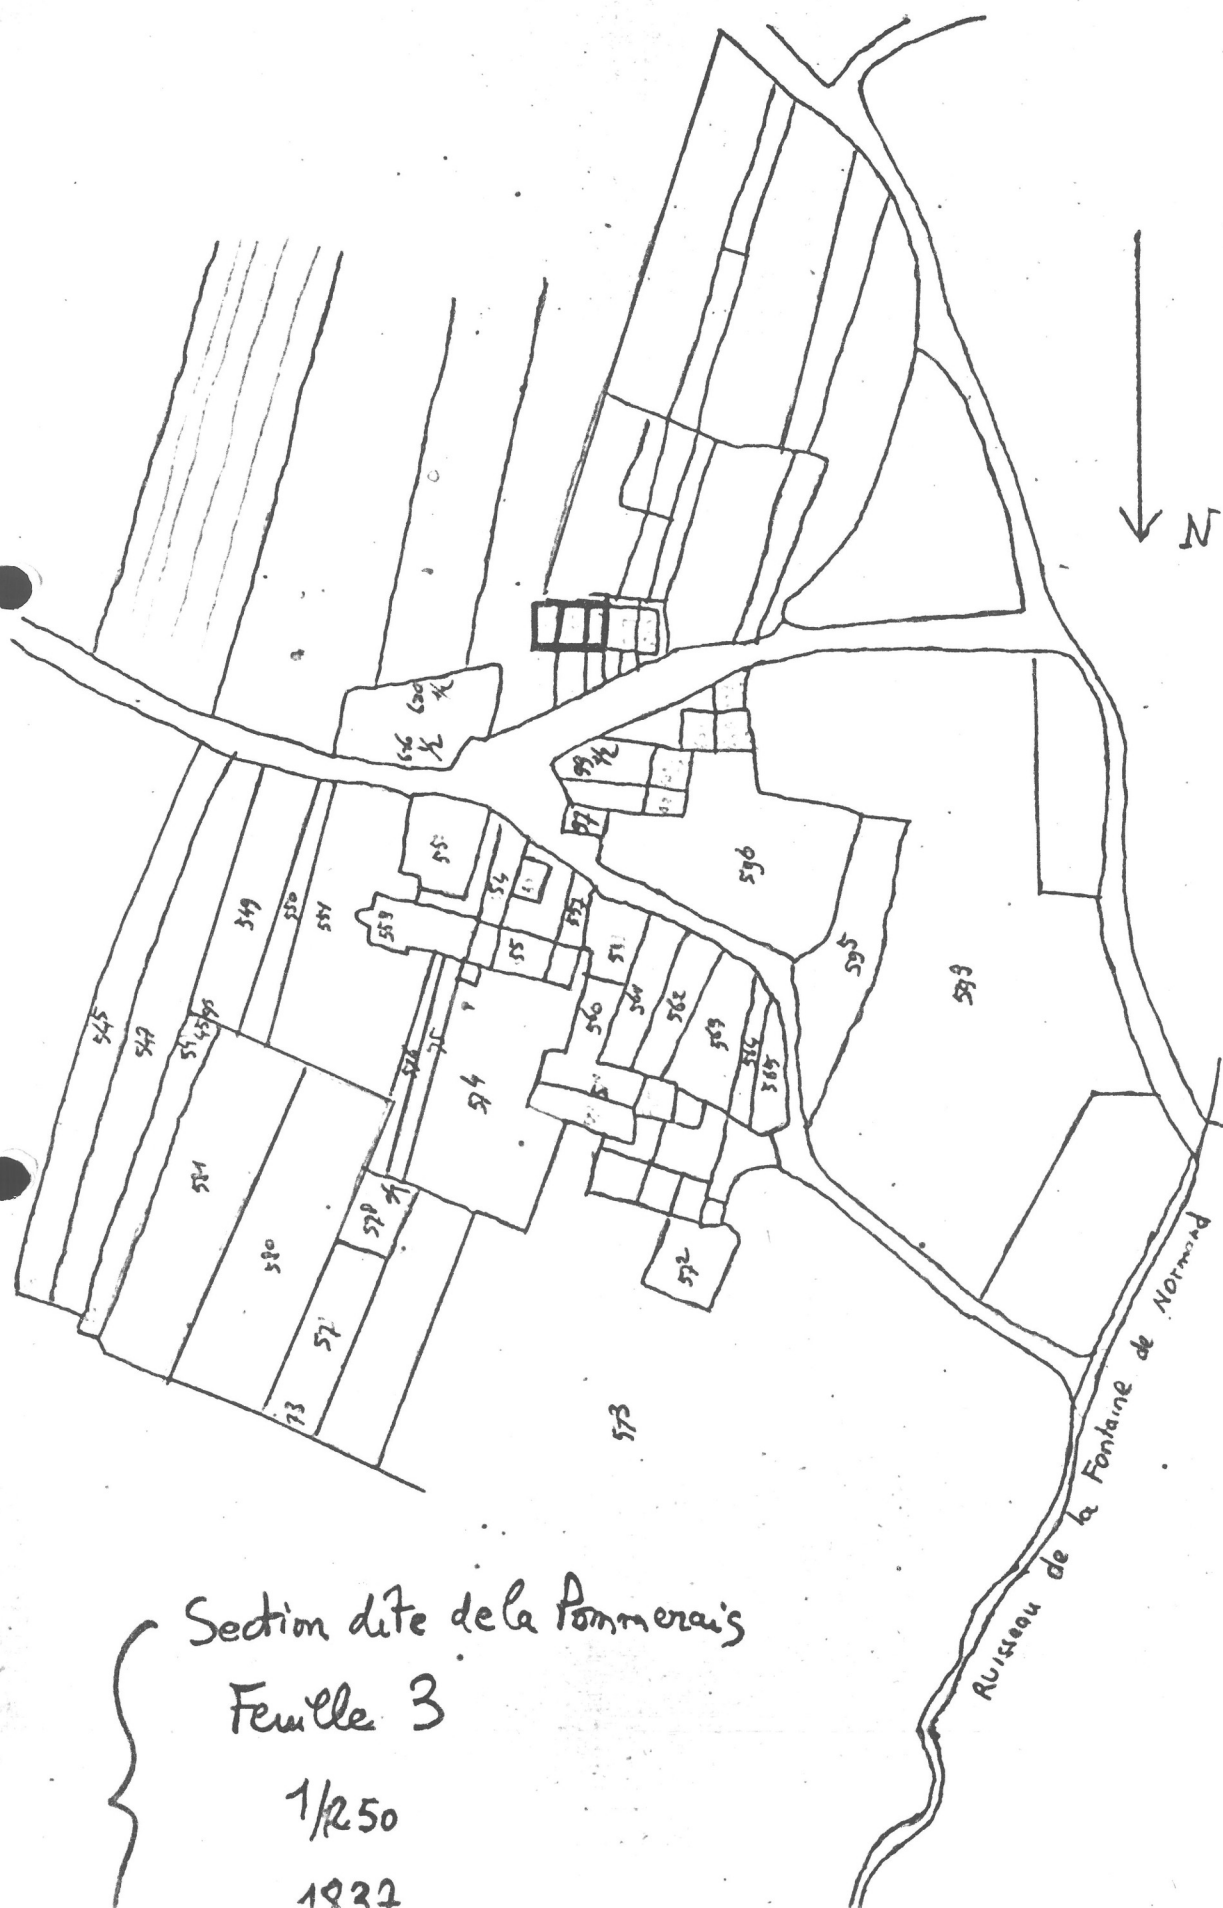

35 - MESSAC


LA BOURGONNIERE







Section E
Feuille 3

1963

1/1250

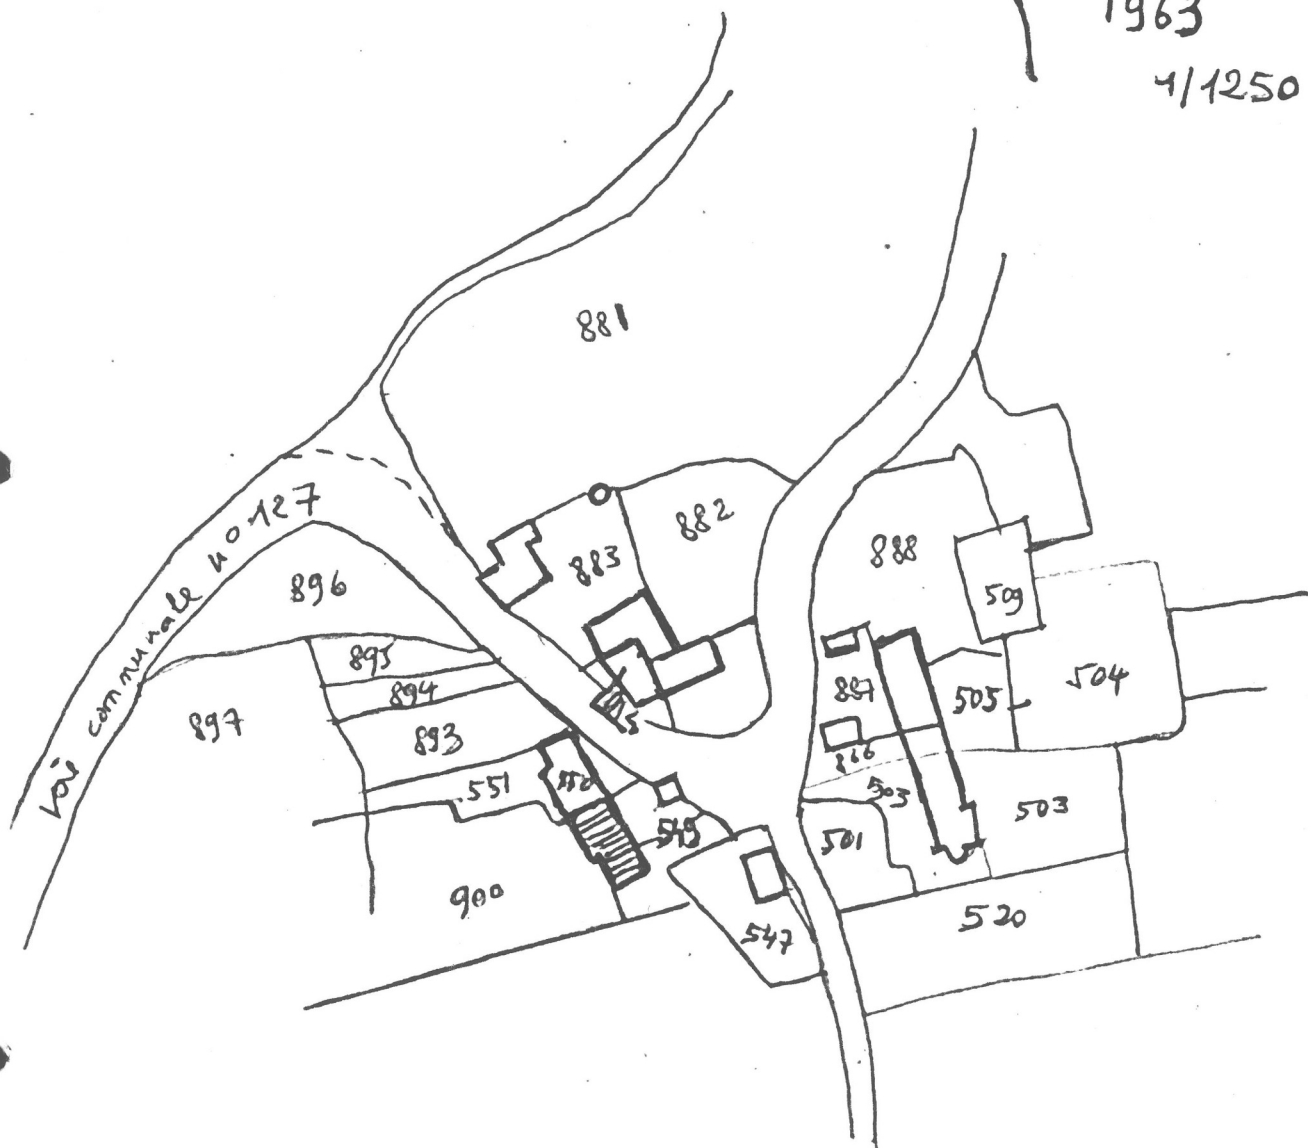

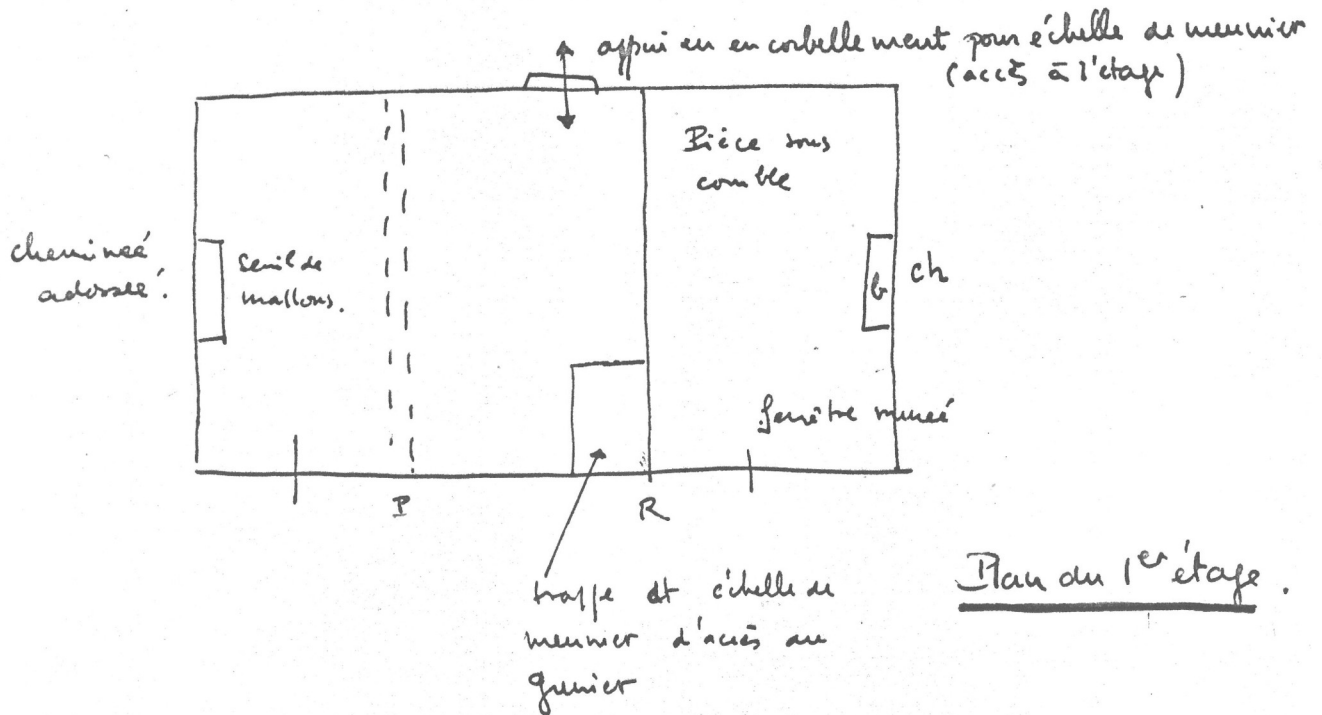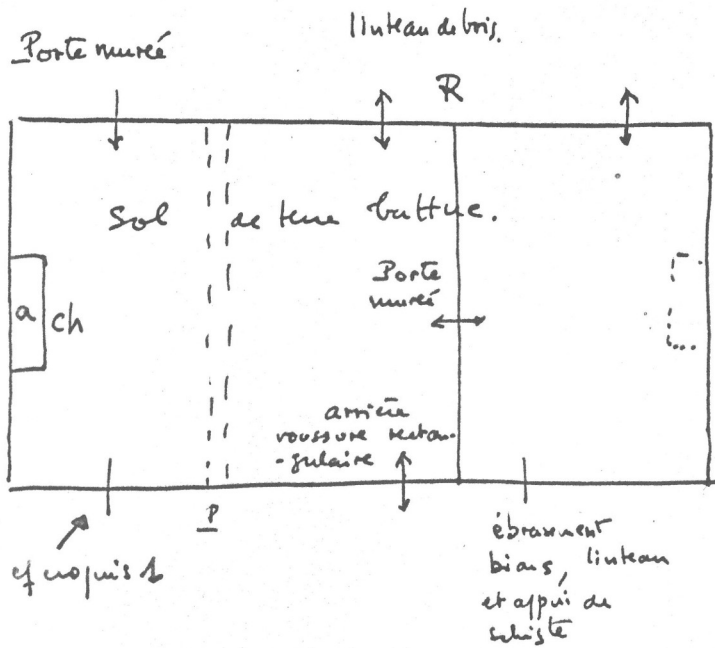

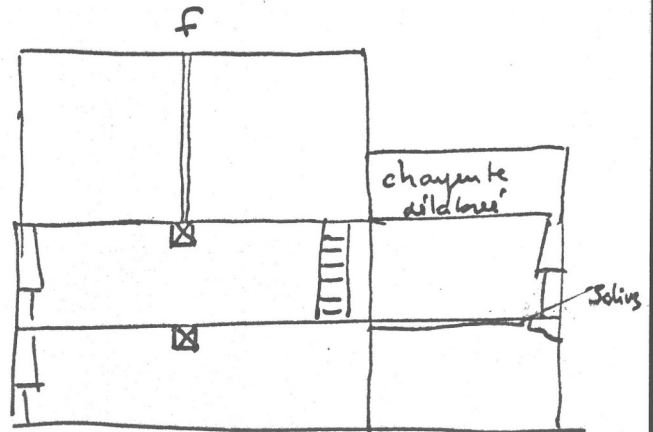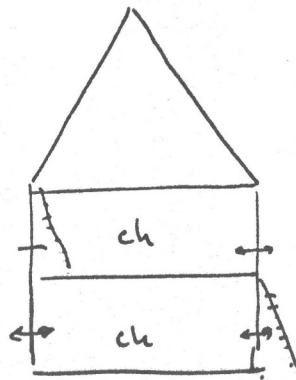

Couper.

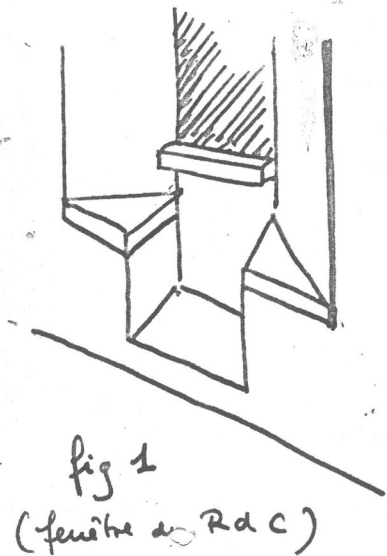
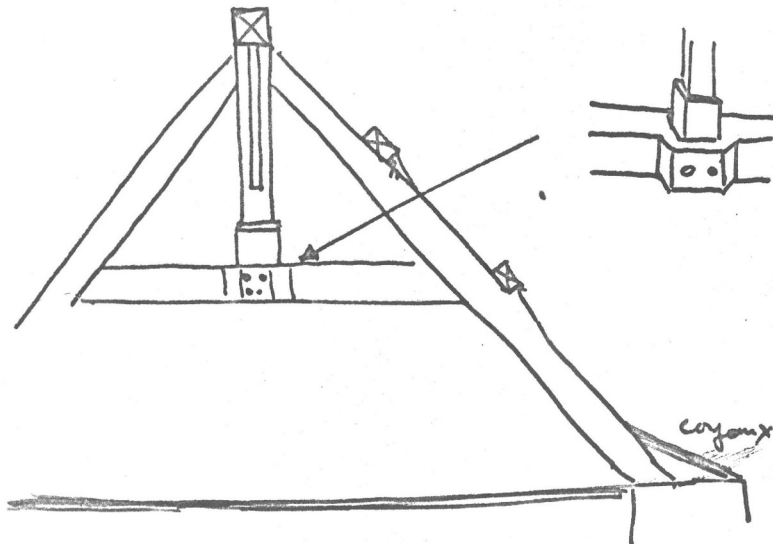


fig 1

(fenêtre de R d C)

CHARPENTE


cheminée du R de Chaussée (a) : linteau et sommier en bois

piédroits constitués de blocs monolithes de schiste bleu
plan en délit, chauffeuse à gâche supérieure et
quent de rond sur angle
hotte droite; dimensions:

h: 1,30 m

L: 1,40 m

P: 0,65 m



cheminée de l'étage (b): cheminée inaccessible mais en partie visible (plan de la fosse)
affleure, manteau d'opercule, piédroits appareillés régulièrement de schiste
pourpre, à ailette chauffeuse à gâche et quent de rond sur angle d'arête,
P. 1,30 m

35 MESSAC Bourgonniere (La)
FERME

FIG.4 Facade Sud

Cl. Inventaire 70 35 1047 X.




35 MESSAC Bourgonniere (La)
FERME

FIG.5 Facade Sud : detail de la
porte
Cl. Inventaire 70 35 1048 X.



35 MESSAC Bourgonniere (La)
FERME

FIG.6 Facade Sud : detail de la
Fenetre Ouest
Cl. Inventaire 70 35 1049 X.

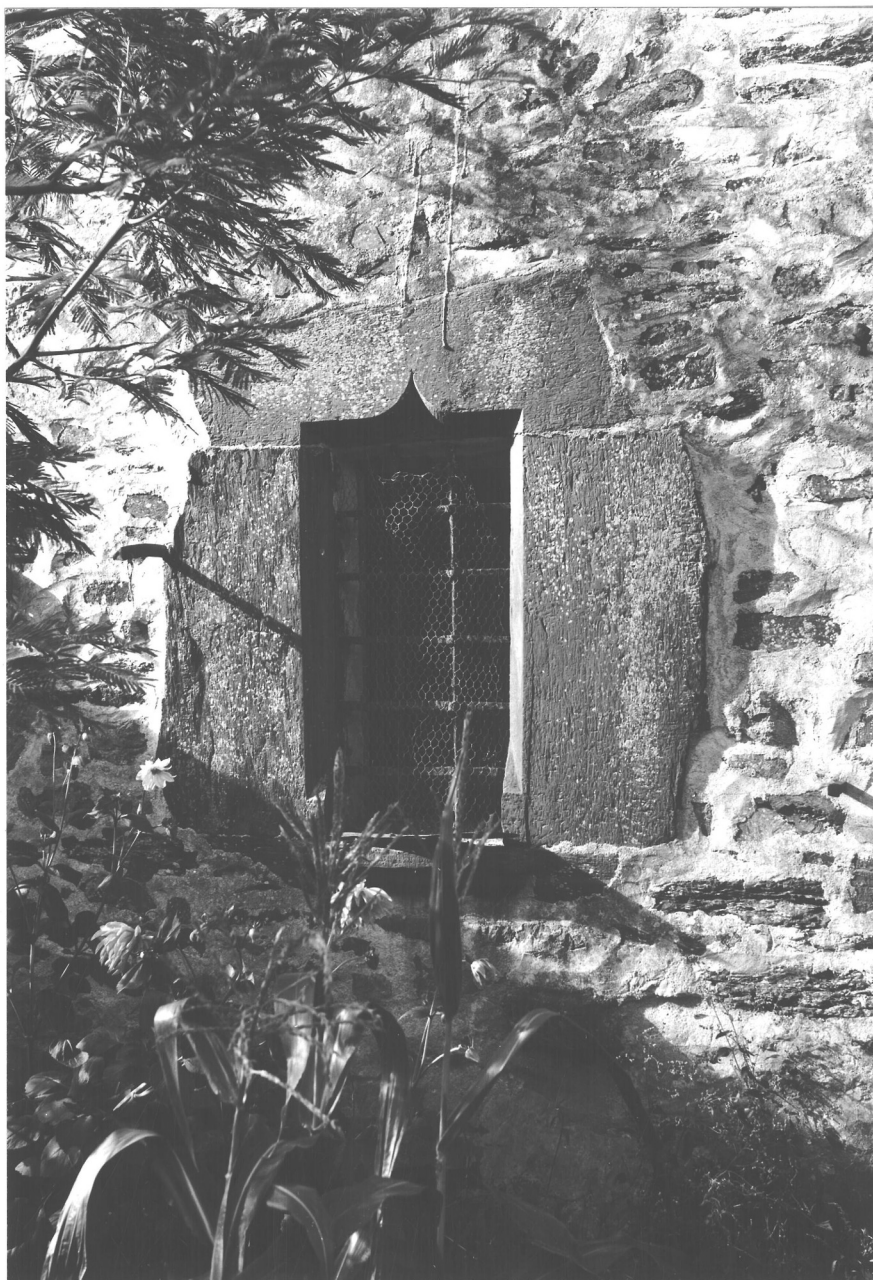

35 MESSAC Bourgonniere (La)
FERME

FIG.7 Ebrasement a coussieges de la
Fenetre Ouest
Cl.Inventaire 70 35 1050 X.




35

MESSAC


LE CLEDY

parcelles 506.

545

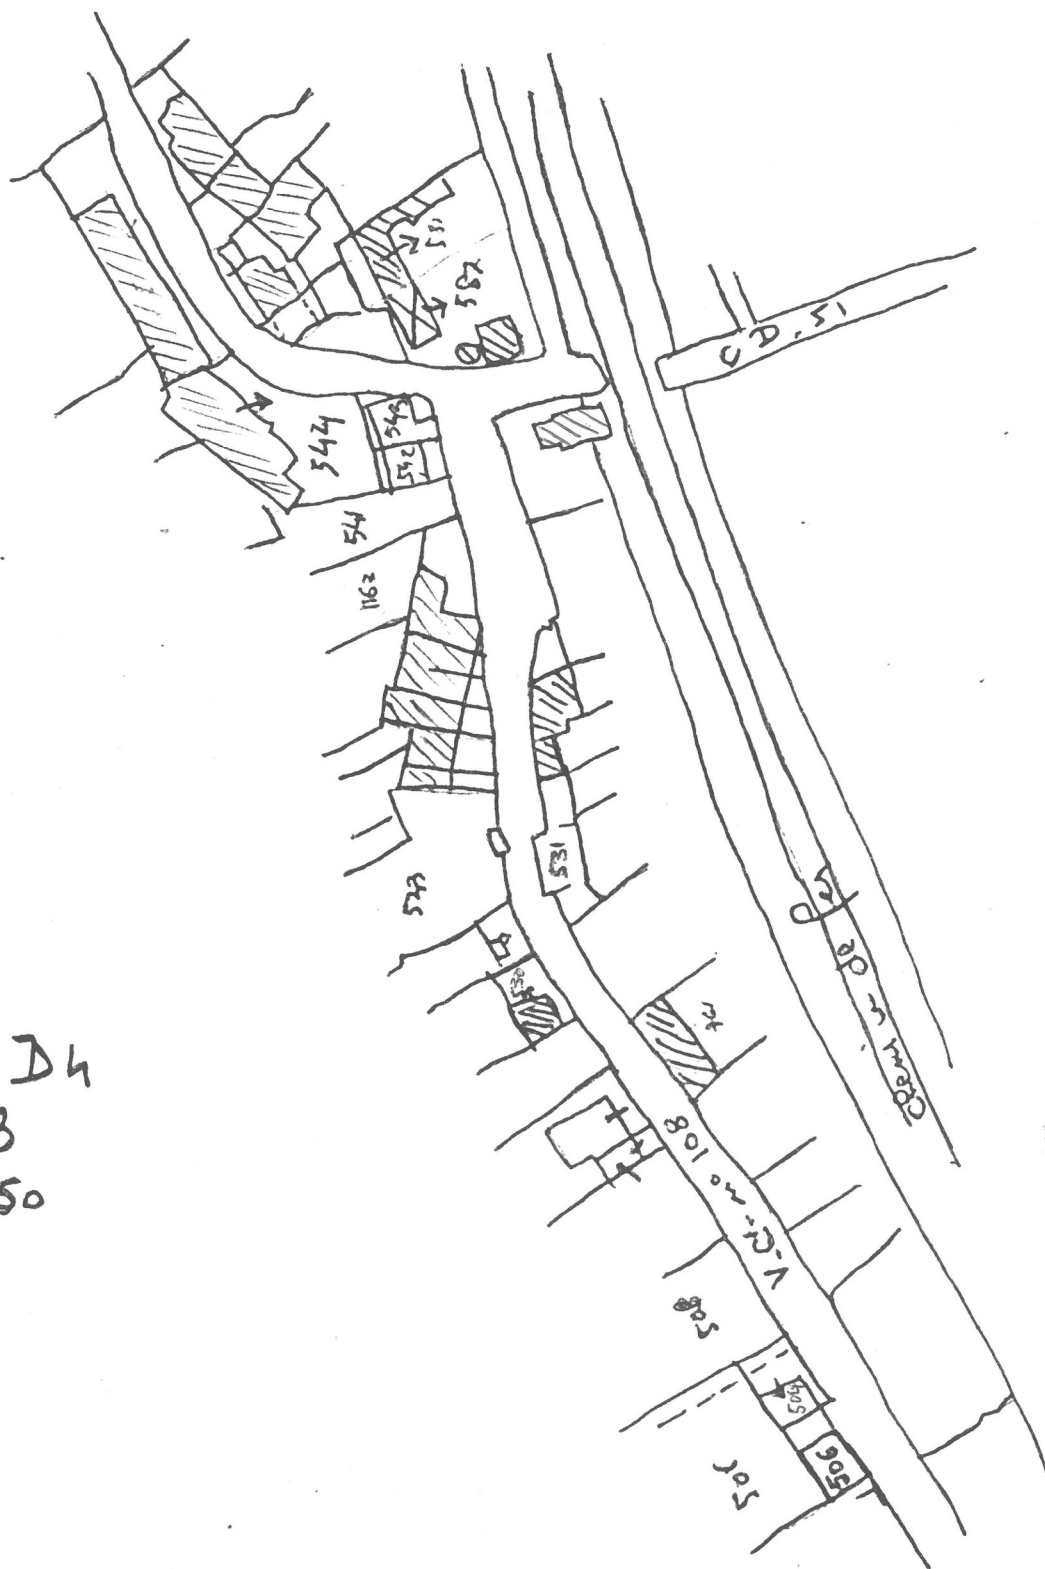


{ Section Dh
1963
1/1250

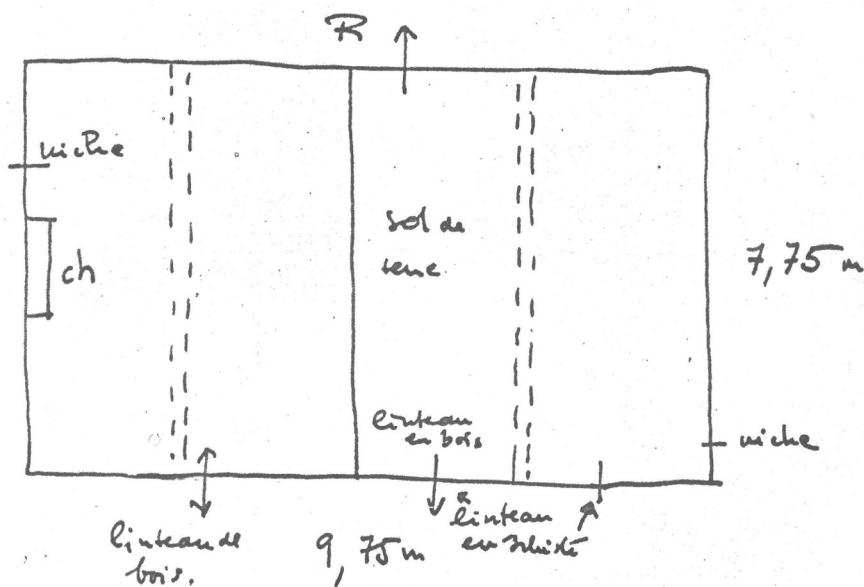


et poutres
fenêtres restaurées
généralistes - linteau
de bois intérieur et
à l'extérieur solidaire
au bois.

PLAN

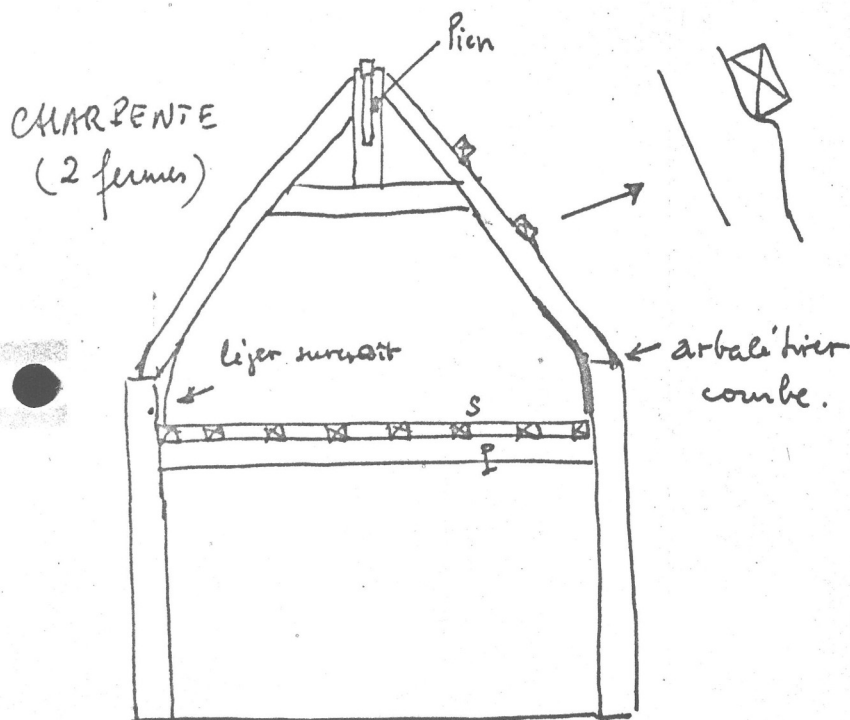

COUPE TRANSVERSALE

L: 1,86 m
H: 1,50 m
P: 0,85 m.

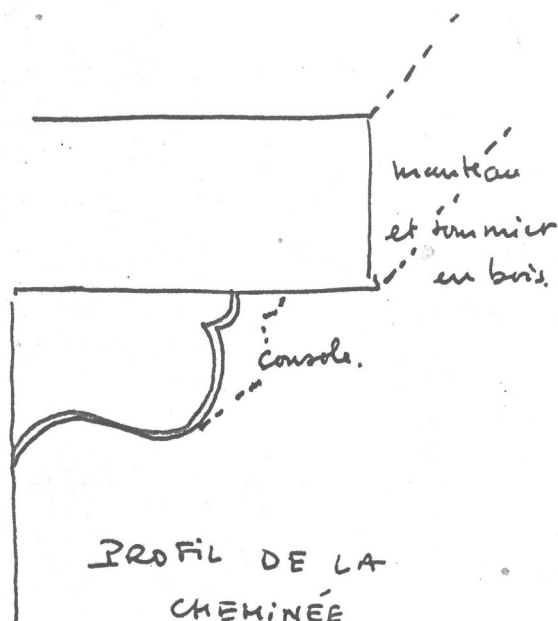


cf photo 3

Dossier collectif

parcelle n° 506

Sous-dossier n° 13

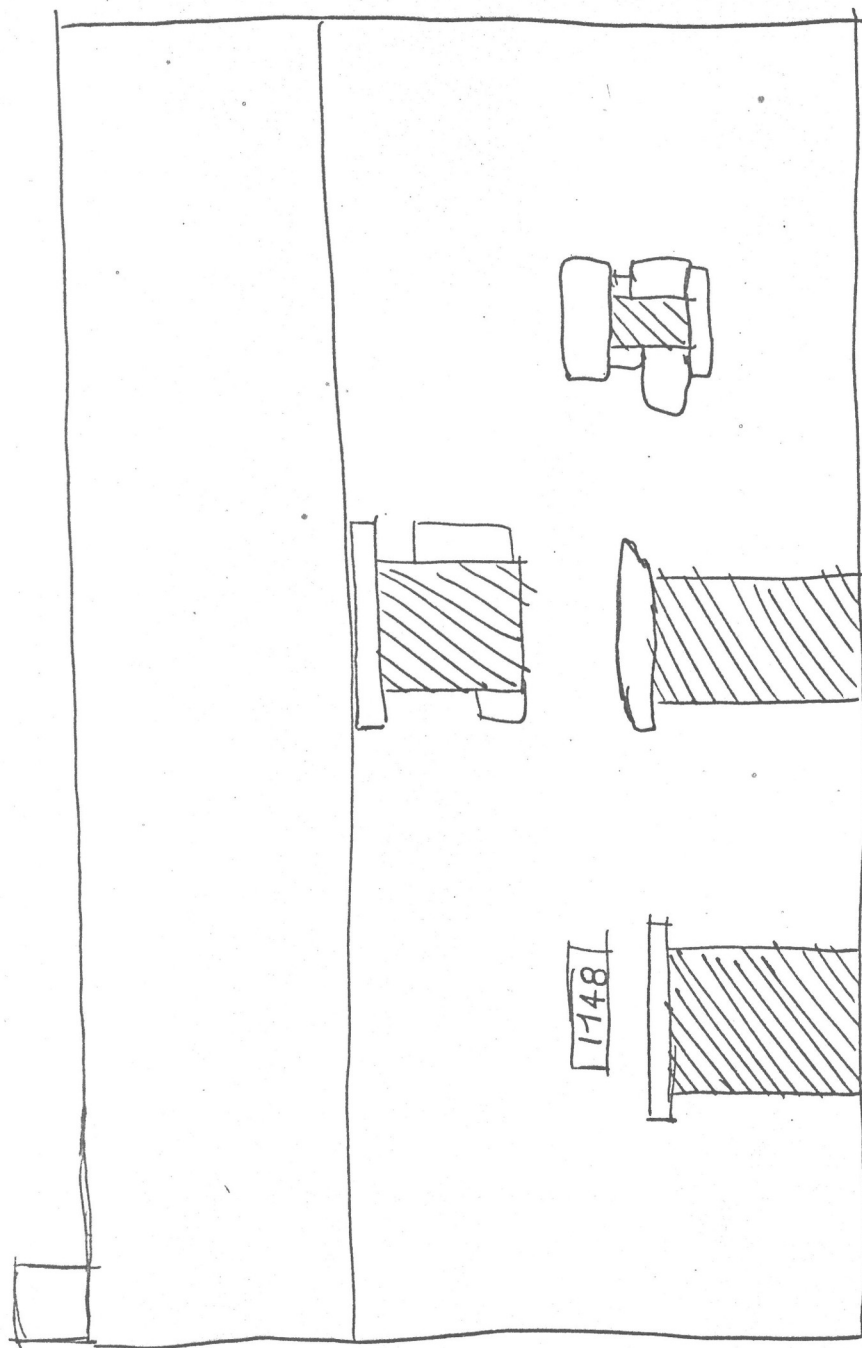

Murs : appareil
irrégulier de
schiste pourpre
et gris-vert,
de grès et
de poudingues
roux -

↑ porte refaite - linteaux des ouvertures en schiste,
(ancienne fenêtre?) jambages en grès.

35 MESSAC Cledy (Le)
MAISON


FIG.1 Facade Est

Cl. Inventaire 70 35 1044 X.



35 MESSAC Cledy (Le)
MAISON

FIG.2 Facade Est : detail de la
Fenetre Nord
Cl. Inventaire 70 35 1045 X.

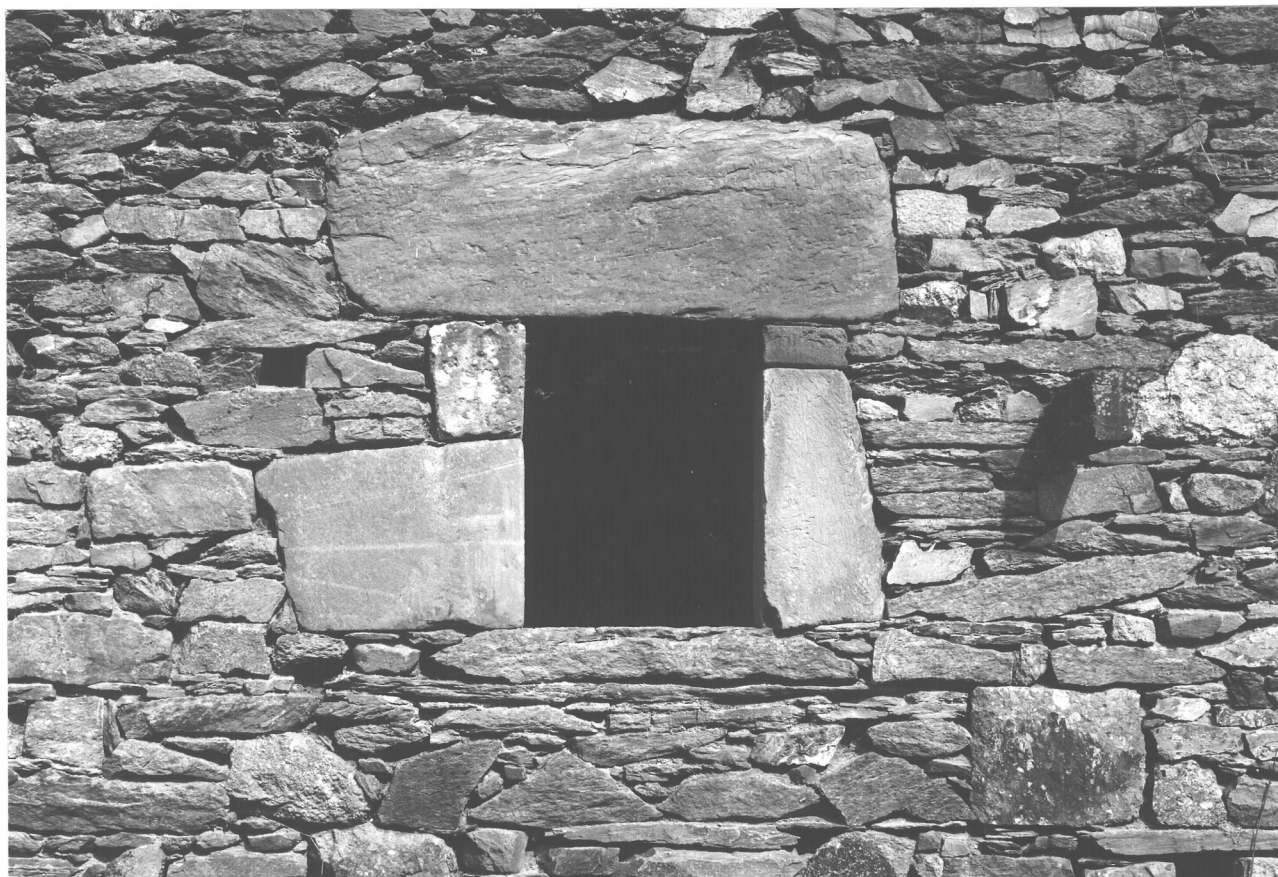

35 MESSAC Cledy (Le)
MAISON

FIG.3 Cheminee de bois

Cl. Inventaire 70 35 1046 X.

