

35

n° département

FLECHATEL

commune

0982

lieu-dit

adresse

REDON

arrondissement

BAIN DE BRETAGNE

canton

édifice ou ensemble contenant

MAISONS, FERNES

dénomination et titre de l'œuvre

IA 2524

Coordonnées. LAMBERT2

XO = 29200

XE = 30120

YN = 33100

YS = 32440

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1967

par

STATISTIQUES: ETUDIE:4 REPERE:20 BATI:767

MATIERIAUX: 1)GROS OEUVRE: SCHISTE,GRES,APPAREIL MIXTE 2)COUVERTURE:
ARDOISEHISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICES 16E,17E,18E,19E SIECLES;
CHRONOGRAMMES:1552,1665(2 FOIS),1689

35
n° département

Pléchatel
commune



Village
lieu-dit

adresse

Redon
arrondissement

Bain de Bretagne
canton

édifice ou ensemble contenant

Dossier collectif : habitat urbain repéré
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Emplacement et position dans l'édifice :

Propriété :

Protection :

État de conservation :

Établi en par

Revu en par

Table des figures :

FIG.6 Facade Nord
67 35 70 V

FIG.7 Facade Sud, vue generale
67 35 71 V

FIG.10 Facade anterieure, partie
Ouest 70 35 1238 V

FIG.11 Facade anterieure, partie Est
70 35 1239 V

FIG.12 Facade posterieure
70 35 1240 V

FIG.13 Partie Est, rez-de-chaussee
70 35 1241 V

FIG.14 Premier etage : partie Ouest
70 35 1242 V

FIG.15 Facade Sud
70 35 1230 V

FIG.16 Angle Sud-Ouest : tete
sculptee 70 35 1233 V

FIG.17 Rez-de-chaussee : cheminee
70 35 1232 V

FIG.18 Premier etage, cheminee
70 35 1231 V

FIG.19 Facade Ouest
70 35 1234 V

FIG.20 Facade Est
70 35 1235 V

FIG.21 Vue Sud-Est
70 35 1236 V

Table des figures : (suite)

FIG.22 Face Est, detail fenetre
a grille 70 35 1237 V

FIG.25 Facade Sud
70 35 1243 V

FIG.23 Facade anterieure
70 35 1244 V

FIG.24 Facade Ouest
70 35 1245 V

FIG.26 Pierre datee 1560
70 35 1288 X.

FIG.27 Reste de piedroit de cheminee
70 35 1289 X.

MAISONS

Parcelles nos 385 - 386

Cf photos nos 6 et 7

Situation

Maison située dans un alignement de la rue Saint Pierre.

Matériaux

Murs : petit et moyen appareil irrégulier de grès et schiste, grossièrement appareillé localement en lits alternés.

Ouvertures : linteaux de bois ou chambranle de tuffeau (parcelle 385);
chambranles de schiste pourpre (parcelle 386).

Plan

Maisons rectangulaires mitoyennes.

Coupe

Rez-de-chaussée, étage et comble.

Elévations extérieures :

Chaque maison est ouverte au Nord d'une porte et d'une fenêtre au premier niveau, d'une fenêtre au deuxième niveau.

. Parcelle 385 : la fenêtre du deuxième niveau a des jambages de tuffeau, harpés, à bossages à chanfrein.

. Parcelle 386 : la fenêtre du premier niveau est protégée par une grille scellée entre tableaux (quatre barreaux et six traverses).

Parties hautes :

Toits d'ardoise à deux versants, croupe à l'Ouest.

. Parcelle 285 : versants droits à égout débordant. Souche de cheminée en brique.

. Parcelle 286 : versants à égout surélevé et débordant, soutenu à l'Ouest par des corbeaux de bois. Souche de cheminée en petit appareil de pierres plates de schiste.

35 PLECHATEL Rue Saint-Pierre
MAISONS

FIG.6 Facade Nord

C1. Inv. Artur 67 35 70 V



35 PLECHATEL Rue Saint-Pierre
MAISONS

FIG.7 Facade Sud, vue generale

Cl. Inv. Artur 67 35 71 V



PIECE A : premier étage.


Le plafond a été arraché, la pièce se trouve actuellement sous comble; une panne faîtière et trois pannes de part et d'autre assurent la stabilité de la toiture (pas de ferme); côté appentis , deux pannes supplémentaires.

Cheminée :

Cheminée à manteau et sommier de bois, raccord à coupe d'onglet. Console de bois à deux ressauts en quart de rond; piédroits appareillés de grès, à arêtes chanfreinées, griffe d'arrêt supérieure en quart de rond sur arête. Hotte empattée.

Dimensions :

- * H. 1,60 mètre,
- * L. 1,75 mètre,
- * P. 1,10 mètre

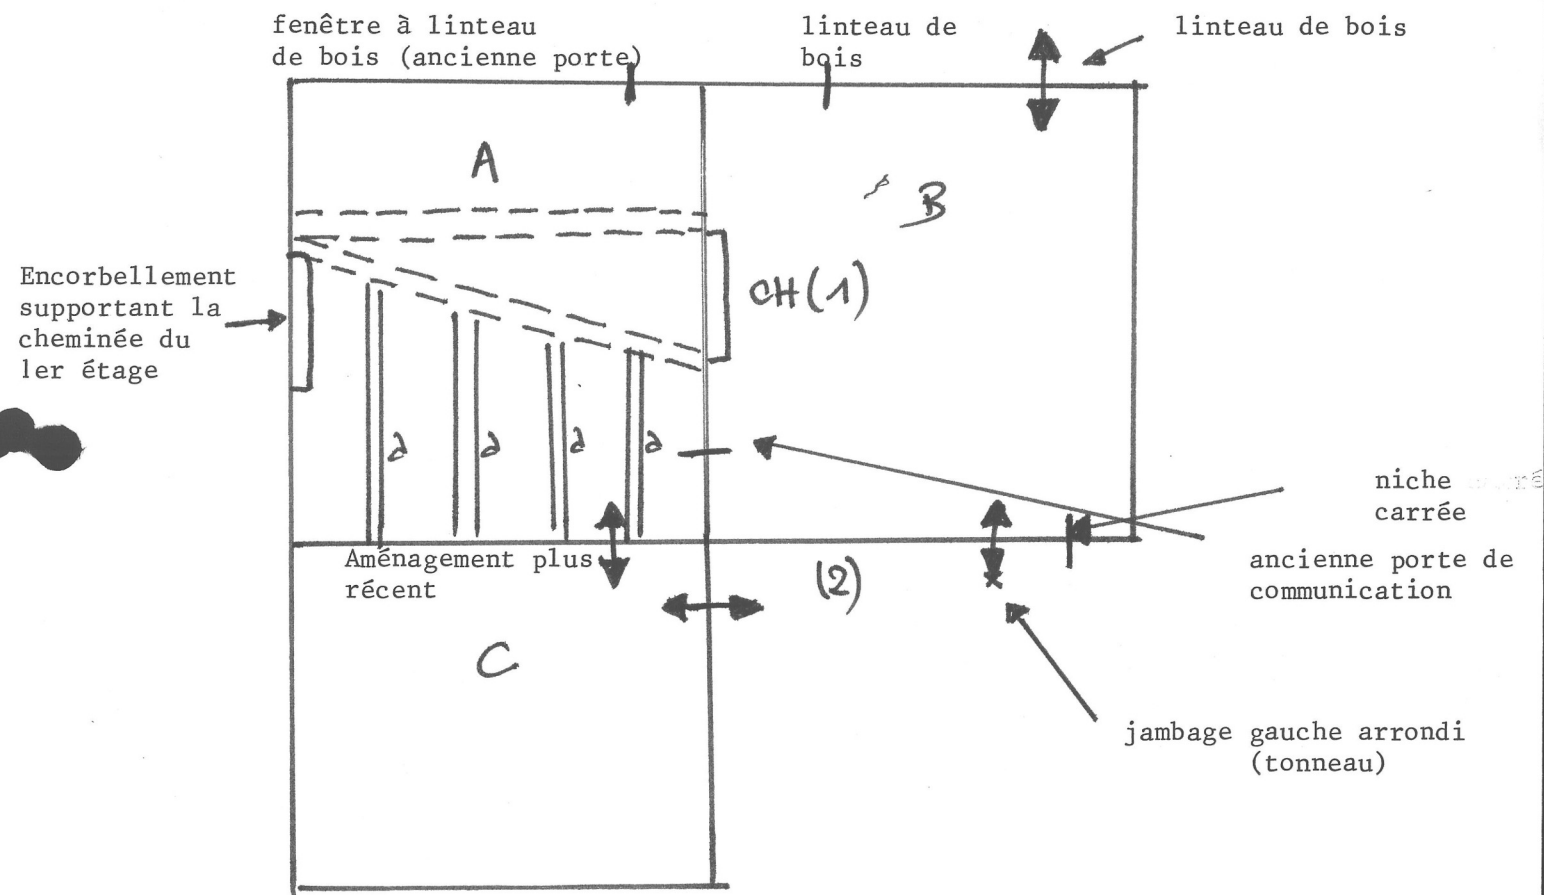
Plan du Rez - de- chaussée

CH (1) : Cheminée affleurée, non saillante;
piédroit à arête chamfreinée


(2) : Fenêtre obturée à linteau de bois

A : Sol de terre battue
a : 4 fentes solives

B : Sol de terre battue
Plafond à solives seules (fort équarissage)

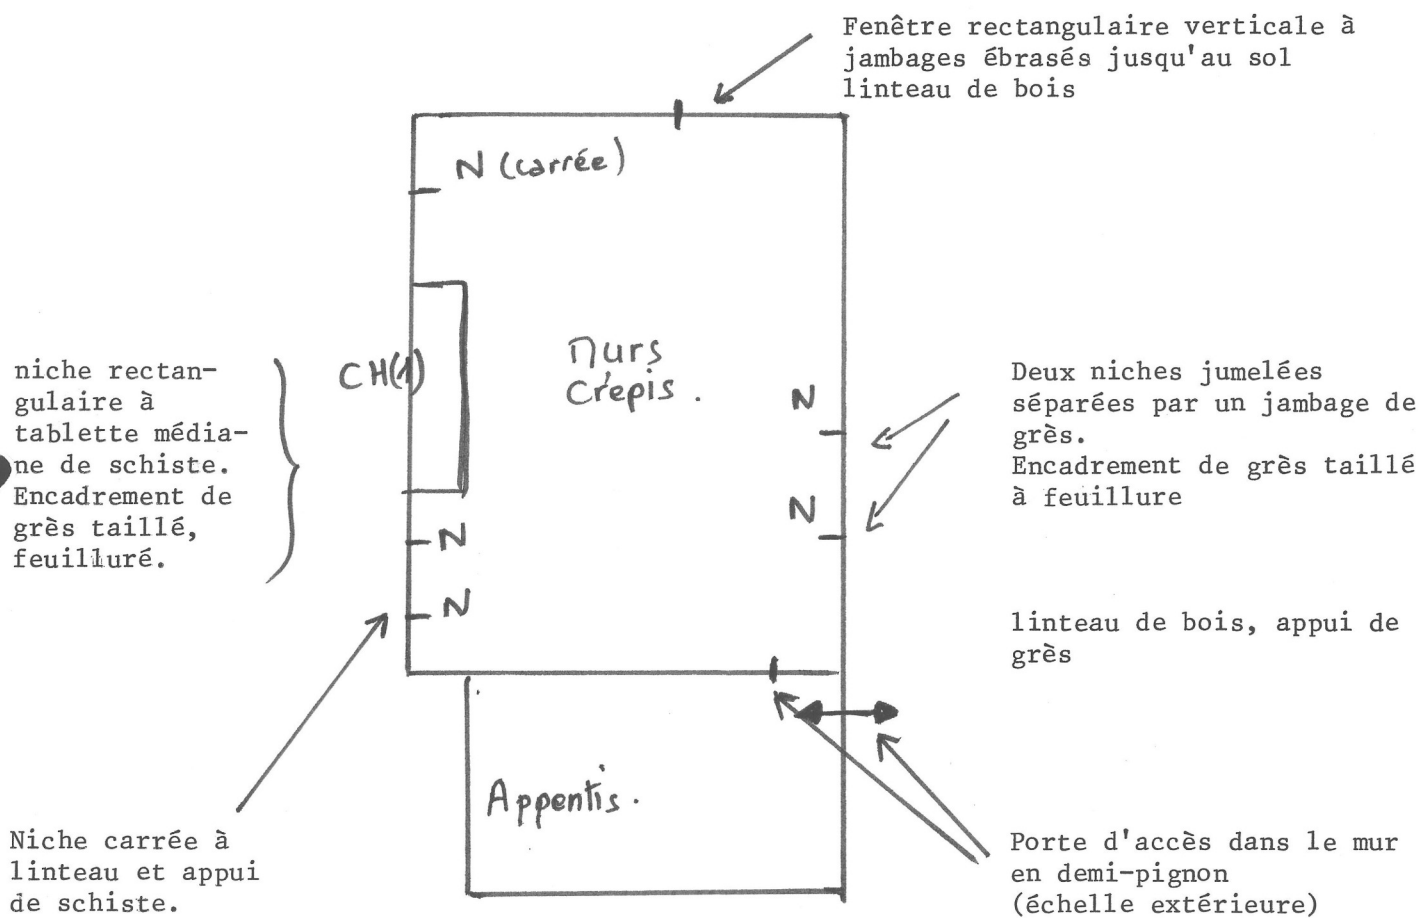Plan des pièces au 1er étage

Charpente à 1 ferme -

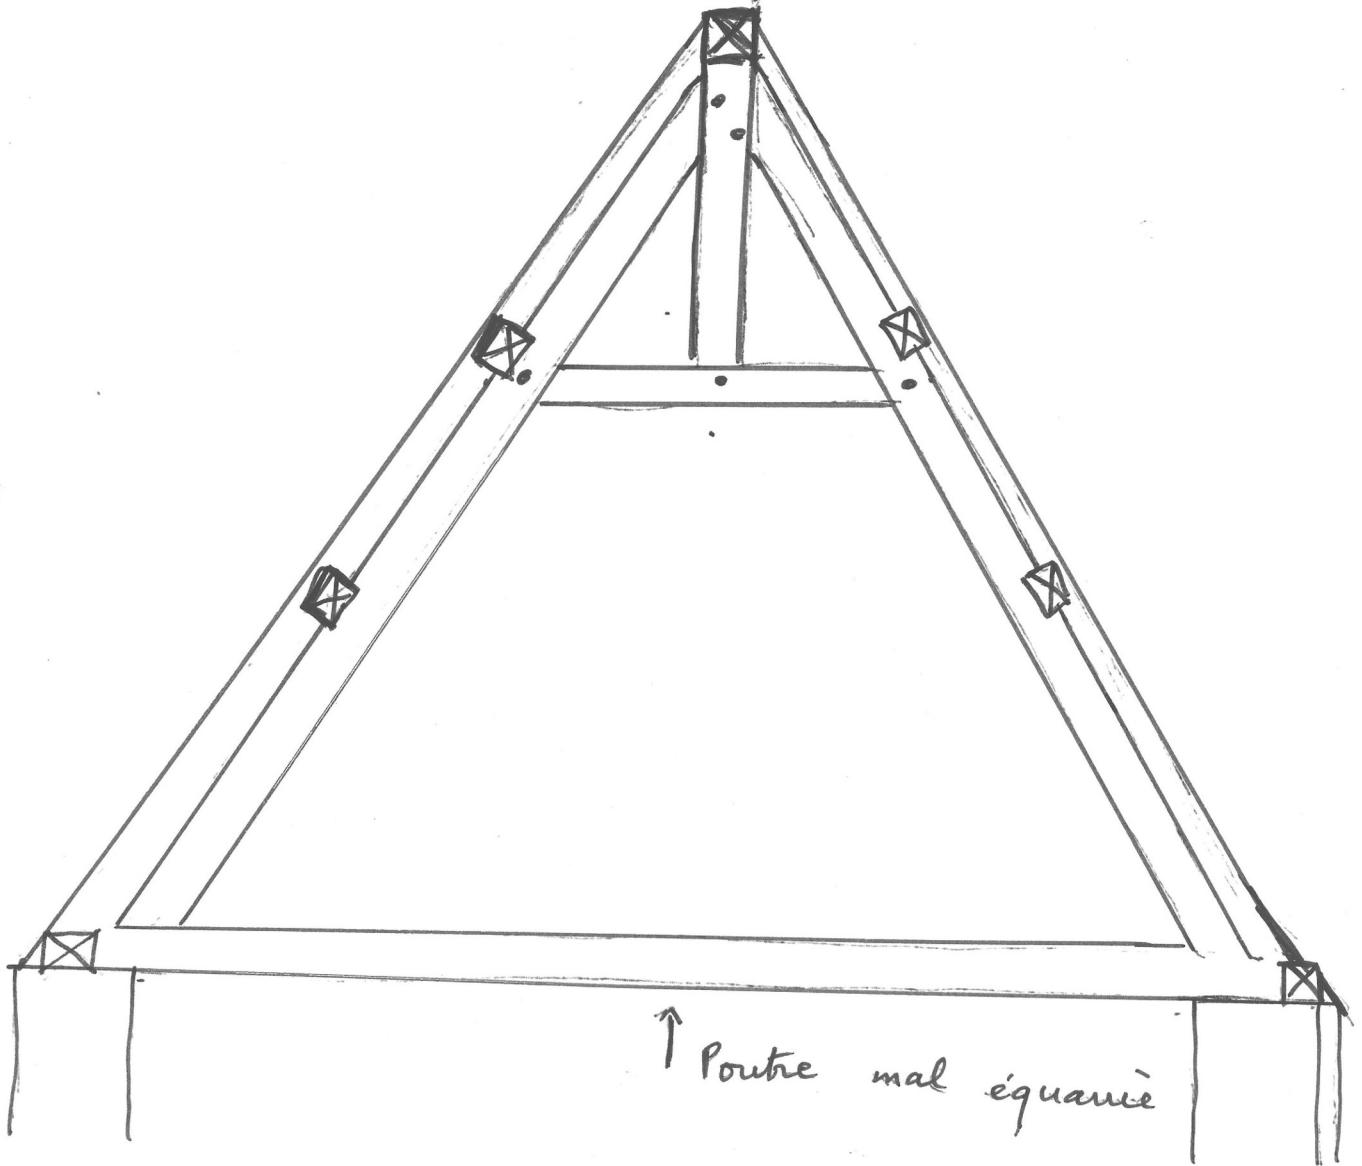

35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 226

FIG.10 Facade anterieure, partie
Ouest
Cl.Inv.Dagorn 70 35 1238 V



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 226

FIG.11 Facade anterieure, partie Est

Cl.Inv.Dagorn 70 35 1239 V



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 226

FIG. 12 Facade posterieure

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1240 V



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 226

FIG.13 Partie Est, rez-de-chaussee


C1. Inv. Dagorn 70 35 1241 V



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 226

FIG.14 Premier etage : partie Ouest


Cl. Inv. Dagorn 70 35 1242 V

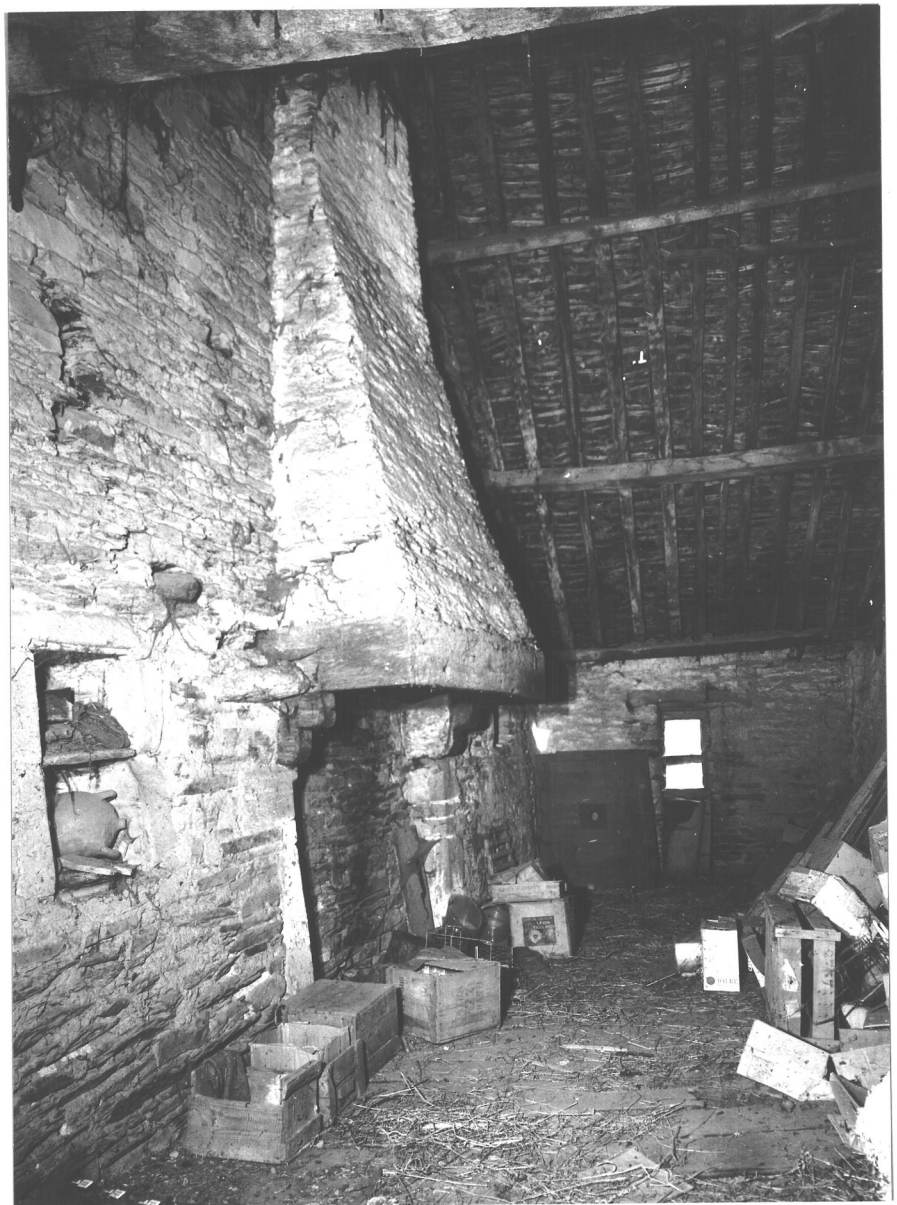

Cf photos nos 15. 16. 17. 18


Maison située dans un virage de la route départementale n° 84.

Cette habitation fait partie d'un ensemble de bâtiments placés en équerre dont elle occupe l'angle d'une des branches (orientée au Sud). Elle est bordée à l'Ouest d'un mur avec portail, longeant la rue; au Sud de la cour se trouvent des petits bâtiments de communs; elle est prolongée à l'Est par un bâtiment servant actuellement de remise.

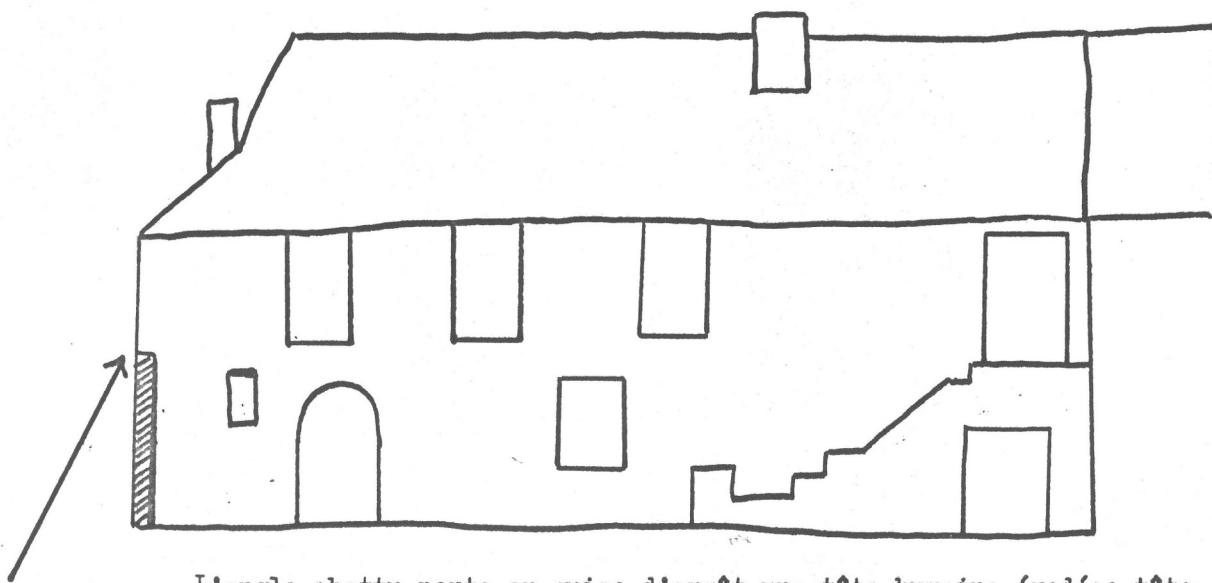

.....L'angle abattu porte en guise d'arrêt une tête humaine érodée; tête joufflue à bandeau enserrant le front.

La distribution des ouvertures est ancienne, les encadrements et le mur sont recouverts d'un crépi récent.

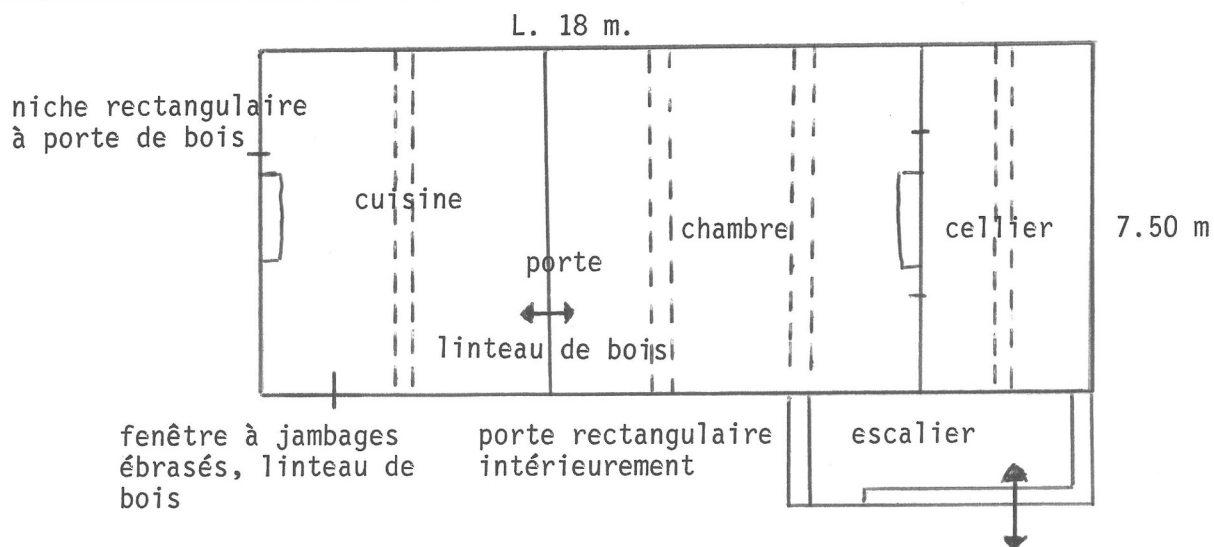


Plan du Rez-de-chaussée

- cuisine : sol cimenté
murs crépis
plafond à une poutre et solives.
poutre : 0.40 m X 0.40 M

Cheminée à manteau et sommier de bois


console de bois.



piédroits à arêtes
chanfrénées, griffe
triangulaire inférieure
et griffe en quart de rond
sur angle supérieure,
hotte droite
foyer de mallons,
niche carrée dans le coeur.

dimensions.
H : 1.65 m
L : 1.85 m
P_{ext.} : 0.68 m
P_{int.} : 0.28 m

- chambre : aménagement récent.
plafond à deux poutres et solives
cheminée

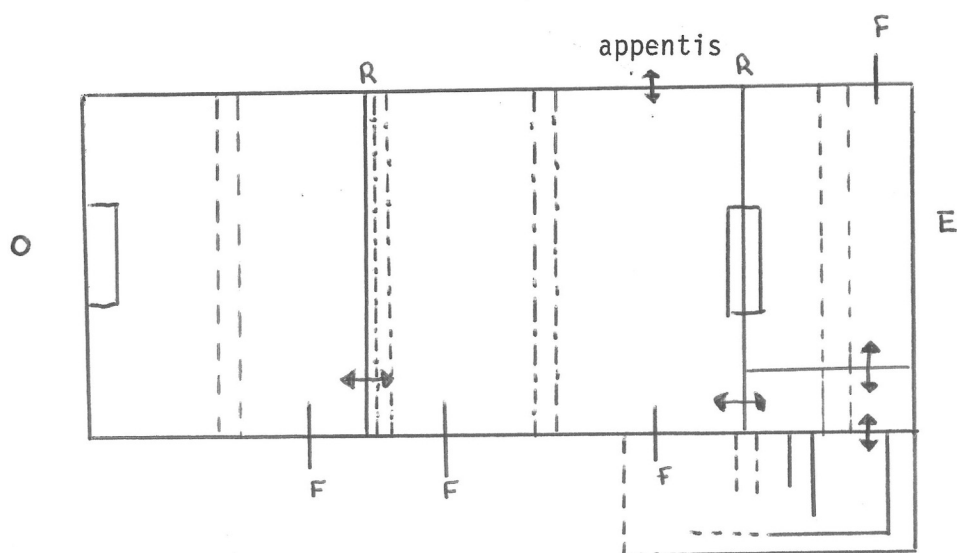


Plan du 1er étage


cheminée Ouest.

cheminée adossée, à manteau et sommier de schiste ardoisé à surface piquetée. Piédroits et consoles de schiste.

L : 1.82 m
H. linteau : 0.38 m
H. ss linteau : 1.31 m
P.int. : 0.50 m
P. ext. : 0.70 m

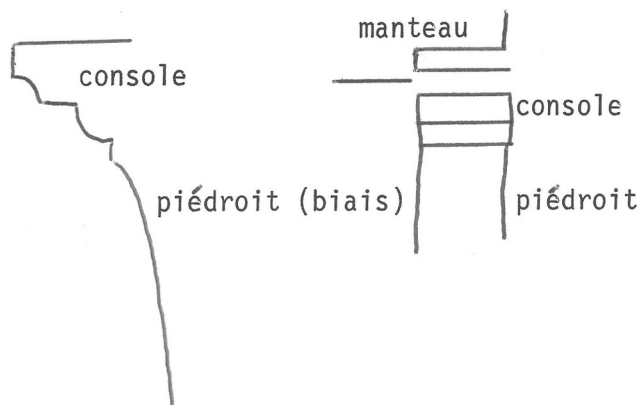


La cheminée, au centre du linteau porte un écu martelé :



Au-dessus du linteau, court une corniche de plâtre, à retours, actuellement recouverte de papier peint.


Cheminée affleurée à manteau et sommier de bois
 console de bois, à triple ressaut
 piédroit à arêtes chanfreinées, griffe inférieures triangulaire.
 Dans le coeur, deux niches carrés
 De part de d'autre de la cheminée deux niches rectangulaires.
 De chaque côté de la hotte, deux tablettes de plan en quart de rond.
 Dimensions : L : 2.30 m
 H : 1.70 m
 P.int. : 0.35 m
 P.ext. : 0,95 m

Cellier : Sol de terre battue
 Plafond à une poutre et solives.
 Les jambages de la porte sont arrondis (passage de tonneaux)
 La porte d'accès au cellier est précédée d'un escalier de pierre
 d'accès à l'étage.

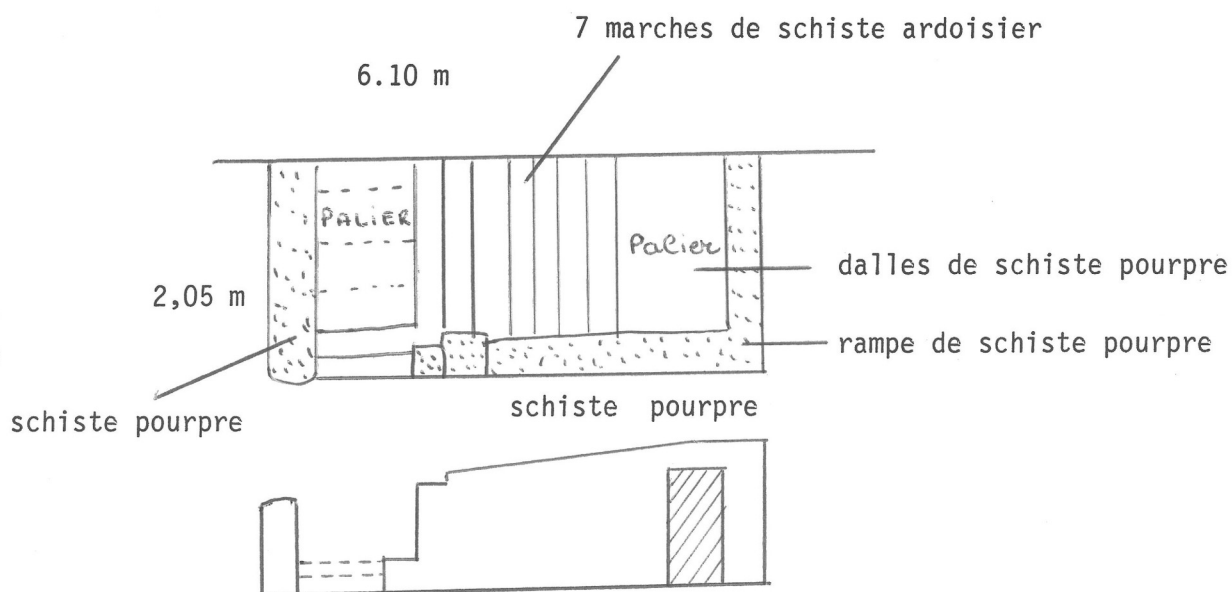

Tous les assemblages
sont à tenons et mor-
taises chevillés.

Charpente de la partie centrale :
Une ferme étré sillonnée à l'Ouest
par une sous-faitière.

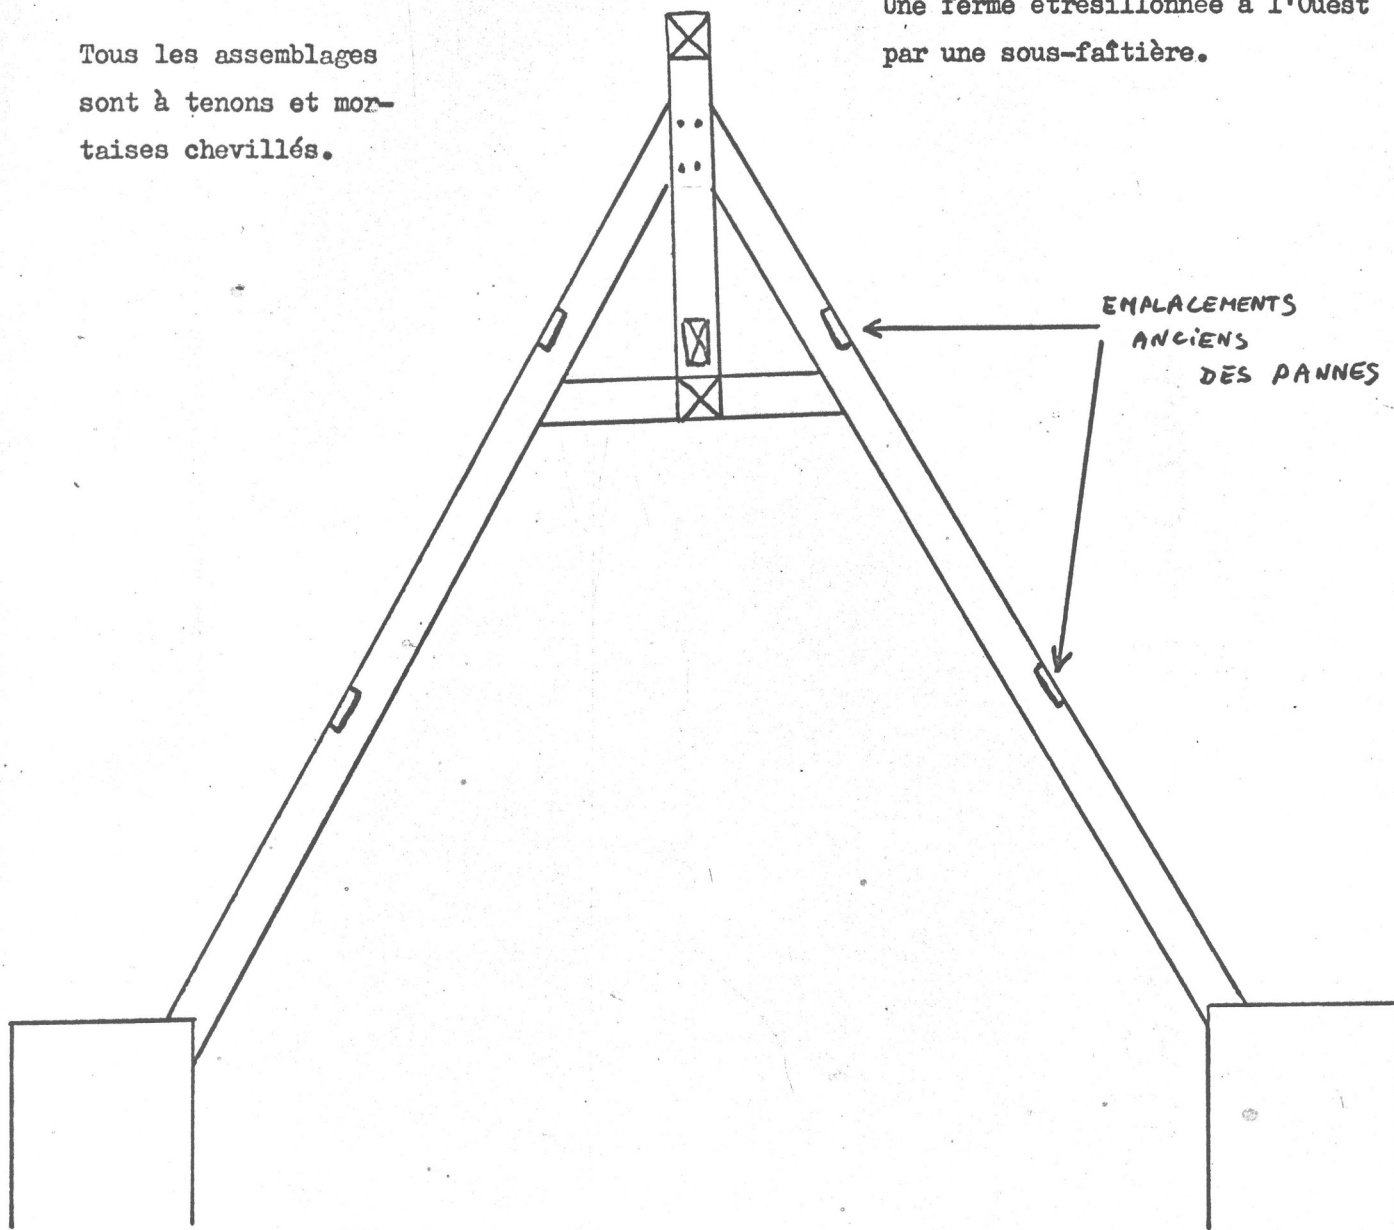

Le comble est divisé en trois parties inégales par une cloison de terre et bois qui prolonge le mur de refend Ouest et par le mur de refend Est qui porte une souche de cheminée.

La charpente a été modifiée récemment : chevrons remplacés, pannes déplacées. Seules subsistent les pièces maîtresses.

* Refend Est, cheminée du mur de refend, face Ouest :

Cheminée récente.

* Refend Est, cheminée du mur de refend, face Est :


Cheminée à manteau monolithe de schiste, posée sur un sommier;
piédroits monolithes à profil symétrique : un double chanfrein, à griffe d'arrêt
supérieur en quart de rond sur angle et griffe triangulaire inférieure.

Dimensions :

- L. : 1,67 mètre,
- H. : 1,13 mètre,
- P. ext. : 0,60 mètre,)
- P. int. : 0,60 mètre,) Cheminée adossée.
- H. linteau : 0,35 mètre.


Charpente de l'ancienne croupe Est.

La suppression de la croupe Est correspond au raccordement de la toiture avec le pignon du commun.

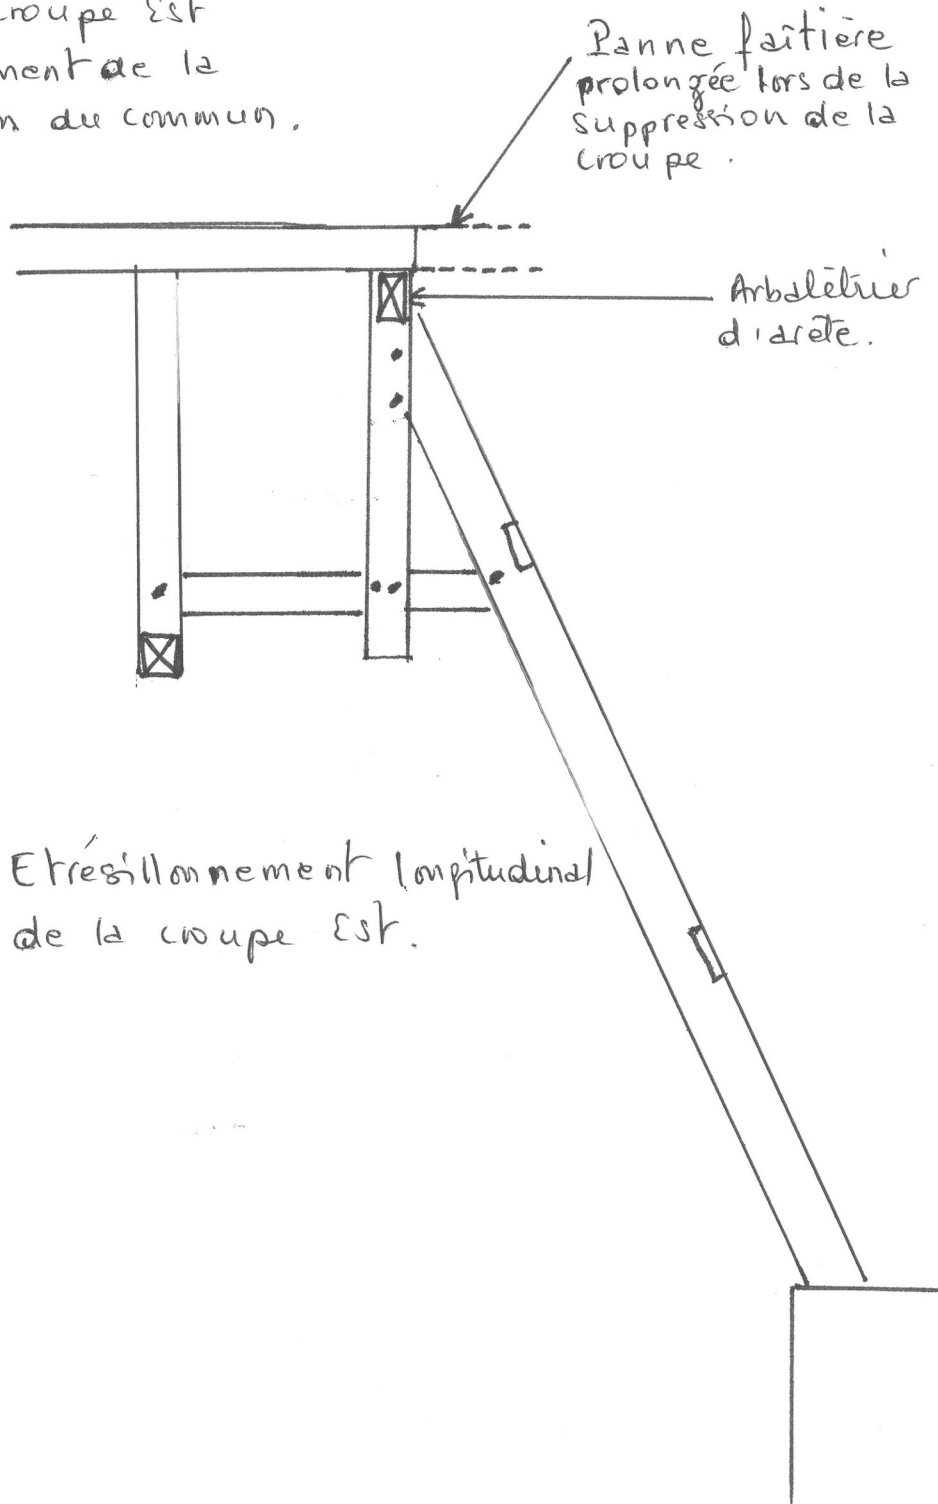

Croupe Ouest

Etrésillonnement longitudinal

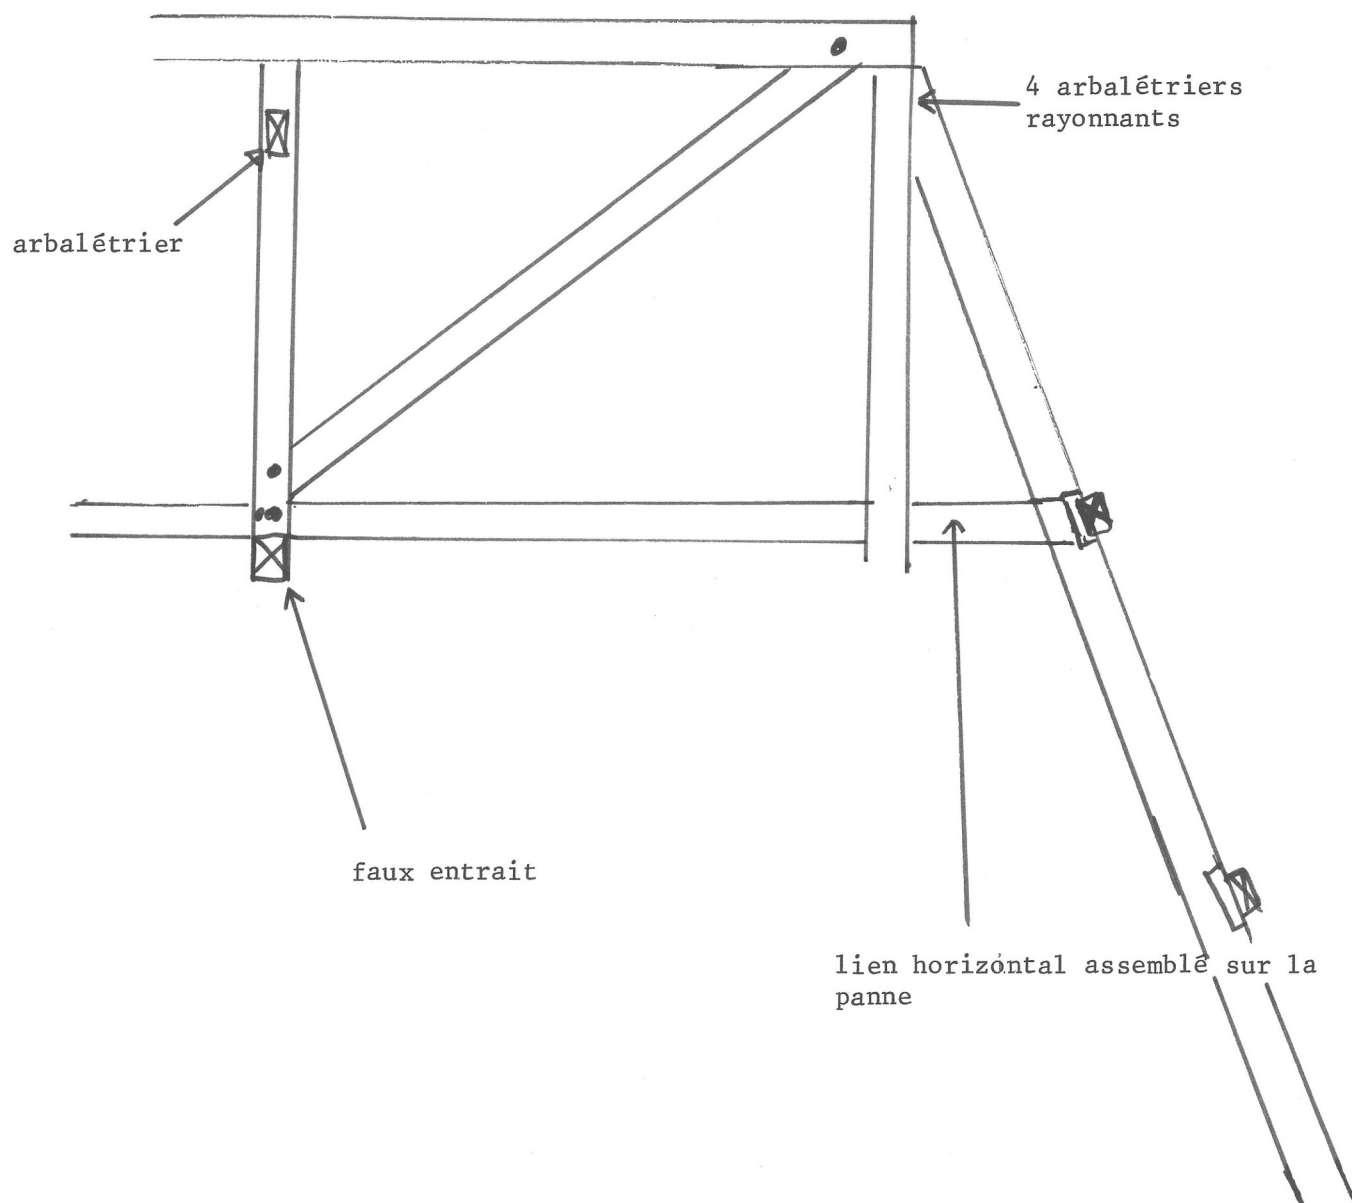

35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 10

FIG. 15 Facade Sud

C1. Inv. Dagorn 70 35 1230 V



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 10

FIG. 16 Angle Sud-Ouest : tete
sculptee
Cl. Inv. Dagorn 70 35 1233 V



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 10

FIG.17 Rez-de-chaussee : cheminee

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1232 V



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 10

FIG.18 Premier etage, cheminee

Cl.Inv.Dagorn 70 35 1231 V



Maisons - parcelles 251, 252, 253, 254.

I)- HISTORIQUE

Maison très remaniée : façade des logis Sud crépie, façade du logis Nord refaite (XIX è siècle?), intérieur transformé.

II)- DESCRIPTION

1 - Situation

En retrait de la rue principale du bourg, à l'Est, entre la place de la Poste et la place de l'église.

2 - Matériaux

Murs partiellement crépis; appareil petit et irrégulier de schiste noir.

Ouvertures : face antérieure, masquées par le crépi au centre et à droite, à linteau de bois à gauche; face postérieure, jambages de tuffeau, linteaux et appuis de schiste.

3 - Parti général

Cf. photos nos 19, 20, 21, 22.

Maison formée de trois logis situés dans un alignement, avec aile en retour d'équerre au Nord-Est.

Logis central et Sud à rez-de-chaussée surélevé, sur caves et comble simple. Logis Nord à un étage carré, cave sous l'aile Nord-Est.

Distribution par des portes extérieures (sur la face postérieure pour les logis Sud, sur la face antérieure pour le logis Nord), et un couloir de circulation entre le logis central et le logis Nord. Les deux logis Sud communiquent entre eux. Caves accessibles par des portes extérieures

4 - Elévations extérieures

A) Face antérieure

Logis Sud : grande fenêtre rectangulaire et porte donnant accès à la cave.

Logis central : deux fenêtres identiques, deux portes d'accès aux caves, et porte ouvrant sur le couloir précédée d'un perron.

Logis Nord : deux portes au premier niveau, deux fenêtres au second.

Maisons - parcelles 251, 252, 253, 254.

B) Face postérieure

Logis central et Sud (cf. photo 20) : face caractérisée par trois grandes fenêtres disposées à l'identique de la face principale (jambages harpés) et par les deux portes jumelées en arc légèrement échancré, accessible par un large perron refait à une date récente.

Des soupiraux protégés par des grilles éclairent les caves.

Aile Nord-Est (cf. photo 21) ouverte irrégulièrement de fenêtres à encadrement régulier, de même type que les précédentes mais de taille inférieure. Une porte à l'Est ouvre dans la cave. La fenêtre droite du premier niveau est protégée par une grille (cf. sous-dossier).

5 - Parties hautes


Toits d'ardoises, à deux versants sur les trois logis, à croupe sur l'aile Nord-Est. Egoûts retroussés et débordants, soutenus par des corbeaux de bois.

6 - Distribution intérieure

Le logis Sud conserve dans son mur occidental des latrines de plan semi-circulaire à siège de pierre et, prises dans le mur Sud, deux consoles de cheminée en schiste noir.

h.: 32 centimètres.

L.: 21,5 centimètres.



Le linteau est visible à l'extérieur du bâtiment; il est utilisé comme banc : schiste noir, crossettes. Long. 199 centimètres, Ep. 9 centimètres.

Ont été signalés dans une des caves un linteau de cheminée en bois et un pot de grès intégré dans le mur et servant de cache (pot semblable à ceux trouvés dans le noyau de l'escalier de la maison voisine dite "les portes morlaises") Ces objets n'ont pu être étudiés.

III)- NOTE DE SYNTHESE

Maison construite sans doute au XVIIe siècle (ouvertures, grille, toit à croupe).

35 PLECHATEL Plechatel
ECOLE parcelles 251 a 254

FIG. 19 Facade Ouest

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1234 V



35 PLECHATEL Plechatel
ECOLE parcelles 251 a 254

FIG. 20 Facade Est

C1. Inv. Dagorn 70 35 1235 V



35 PLECHATEL Plechatel
ECOLE parcelle 251

FIG. 21 Vue Sud-Est

C1. Inv. Dagorn 70 35 1236 V



Grille scellée en façade; extrémités des barreaux et traverses retournées.

Fers ronds ou plats. Fer forgé.

Cinq barreaux et six traverses se pénétrant horizontalement ou verticalement par des noeuds renflés. Trois barreaux terminés en "fer de lance".

Fixation au mur par une tige d'assemblage pénétrant les noeuds renflés des extrémités des traverses et les organes de fixation scellés dans le mur.

35 PLECHATEL Plechatel
ECOLE parcelle 251

FIG.22 Face Est, detail fenetre
a grille
Cl.Inv.Dagorn 70 35 1237 V



Cf photo n° 25

Maison située dans un alignement.

Murs construits irrégulièrement en pierres plates de schiste noir et en moellons de grès rose ou jaune.

Ouvertures à linteaux de bois échancrés, jambages appareillés en gros blocs de grès blanc ou petites pierres de grès rose.

Intérieurement le sol est en terre battue et les murs en pierres apparentes.

Plan rectangulaire simple; comble à surcroît.

Accès par l'unique porte de la façade, éclairage par une fenêtre à ébrasement intérieur. Ces deux ouvertures ont un linteau intérieur en bois.

L'accès au comble se fait soit par une échelle intérieure, soit par une petite porte au deuxième niveau sur la façade.

Une cheminée est adossée au mur mitoyen Est :


- piédroits maçonnés en saillie de 0,40 mètre,
- consoles, sommiers et linteau en bois,
- hotte maçonnée,
- foyer en dalles de schiste.

L. totale : 1,80 mètre,

H. du linteau au foyer : 1,60 mètre.

Le linteau de la porte d'entrée est daté 1801.

Le vantail de la porte est constitué d'un montant pivotant et de trois traverses qui portent quatre planches fixées par des chevilles de bois à tête saillante en pointe de diamant disposés en quinconce.

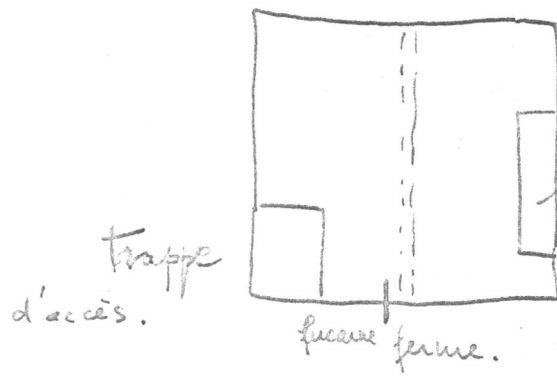


conduit de cheminée.

trappe
d'accès.

fucuse ferme.

grenier à suuot.
plancher de bois.

PLAN du 1^{er} étage

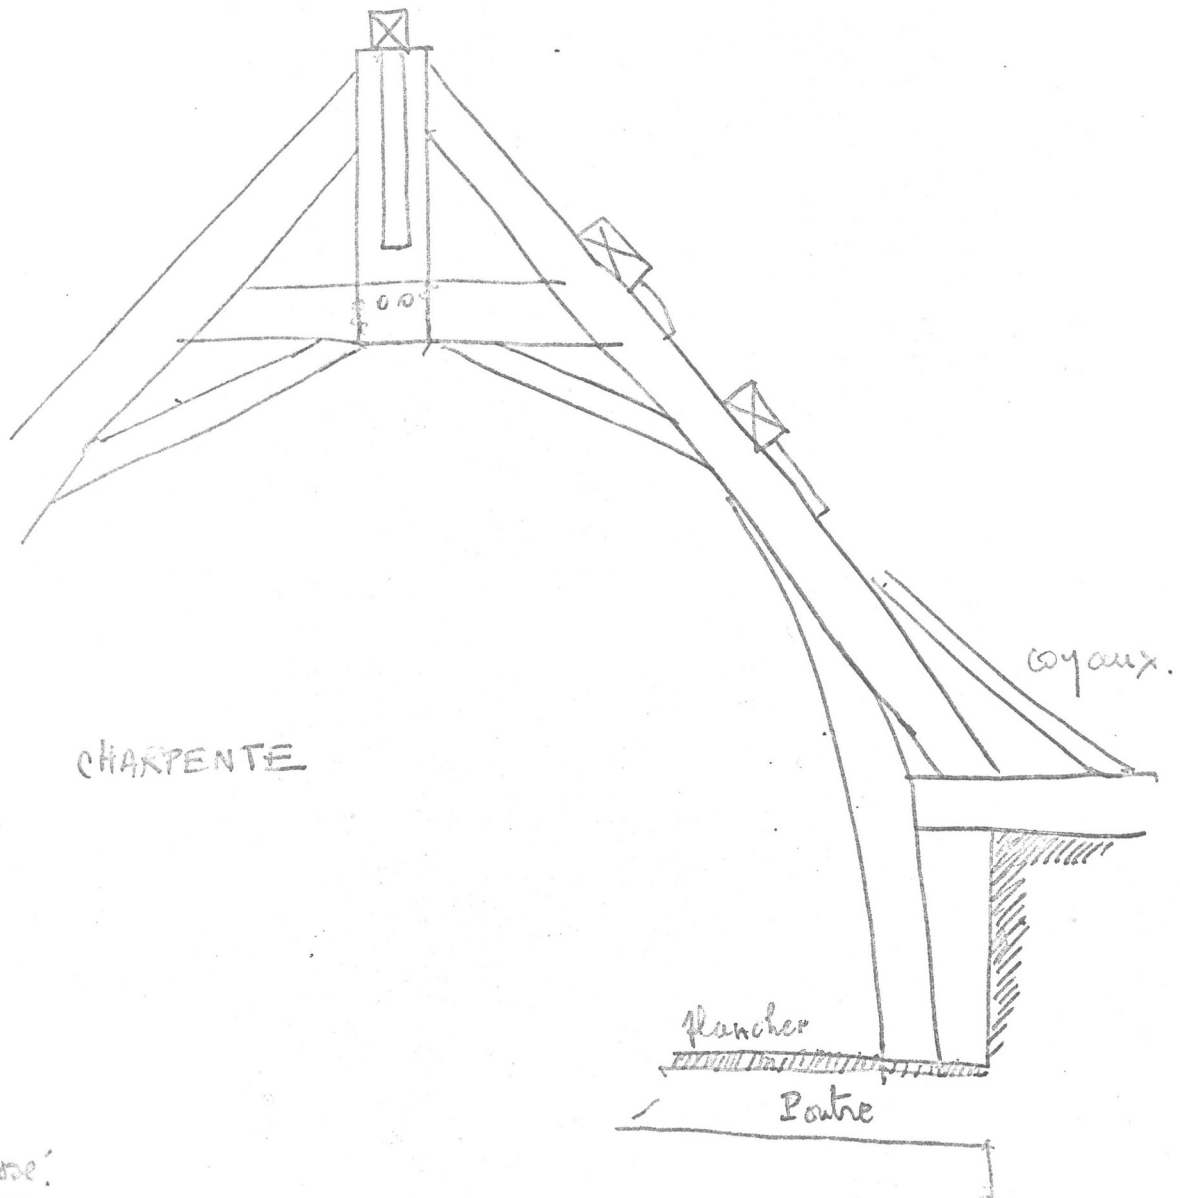

CHARENTE

cours.

plancher

Poutre

P. B. m.

35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 15

FIG. 25 Facade Sud

C1. Inv. Dagorn 70 35 1243 V



Cf photo n° 23

Maison située dans un alignement.

Façade à trois niveaux d'ouvertures : deux portes et une fenêtre agrandie au premier niveau, deux fenêtres identiques au deuxième niveau et une lucarne axiale dans le comble.

Les jambages des ouvertures sont appareillés en pierres plates de schiste, linteaux de bois. Devanture de la lucarne en bois.

Murs appareillés en petites pierres plates de schiste noir.

Plan rectangulaire.

Coupe : rez de chaussée, étage et comble.

Toit à deux versants, égoût débordant interrompu par la lucarne.

35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 11


FIG. 23 Facade anterieure

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1244 V



Cf photo n° 24

Maison située en bordure du chemin communal n° 84, dans un alignement; seule la face Ouest en est visible. Maison à rez-de-chaussée, premier étage et comble sous surcroît. Au rez-de-chaussée, elle est ouverte par une porte rectangulaire à linteau de bois, échancré en arc en segment, de même que la fenêtre placée à sa gauche, de même également que la fenêtre du premier étage de mêmes proportions et située dans le même axe. Les combles sont ouverts sur la rue par une lucarne à la capucine.

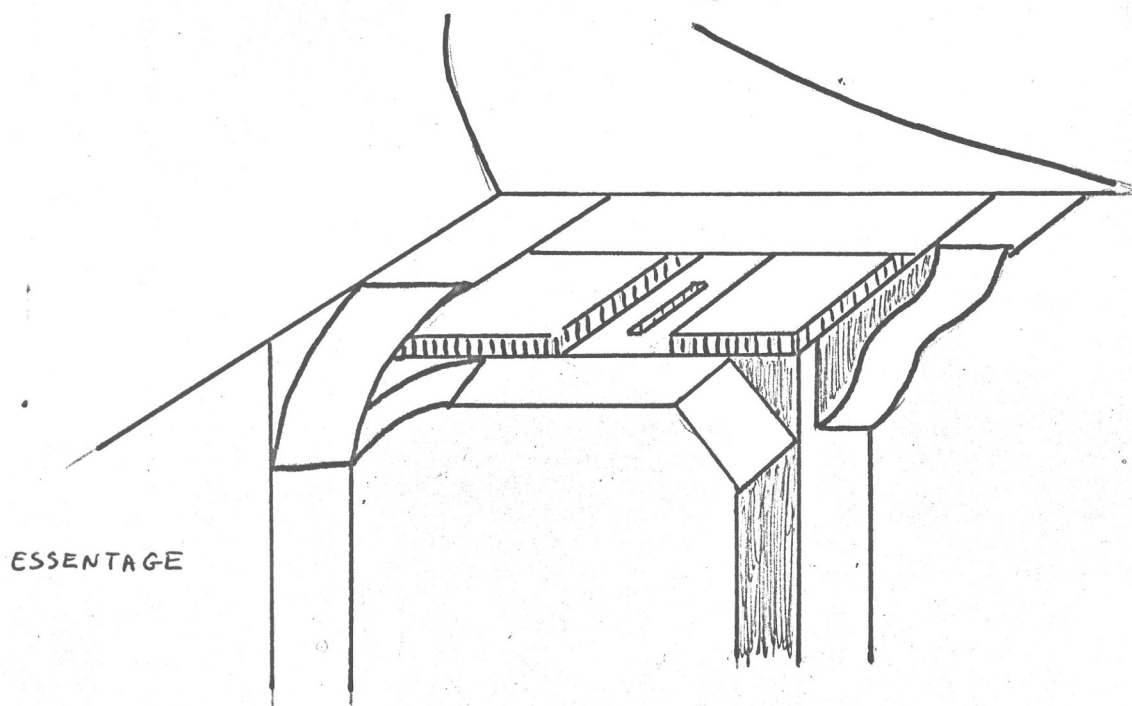

Toiture d'ardoises à deux versants (ligne de faîtage Nord-Sud)

35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 12

FIG. 24 Facade Ouest

C1. Inv. Dagorn 70 35 1245 V



35000222

- Pierre portant une inscription datée :

I560

M^E : PHN

CHEREL : ET

IHE : RECCAN

Dimensions :

* H. 31 centimètres,

* L. 27 centimètres,

* P. 8 centimètres.

- Piédroit de cheminée :

Il en subsiste la partie supérieure; arête chanfreinée à arrêt figuré : tête allongée à représentation schématique. Un bandeau et une table élégie le coiffent.

H. 21 centimètres,

L. (chanfrein) 14 centimètres.

- Escalier :

Escalier en vis, à noyaux de bois de section octogonale avec base prismatique.

Marches de bois, délardées; deux révolutions, tournant à gauche.

Rayon : 1,25 mètre.

Au Nord-Est, au premier niveau : fenêtre à ébrasement biais, linteau de bois, appui à ressaut en schiste bleu.

Sous le départ de l'escalier, deux niches à linteau et appui de grès.

35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 235

FIG. 26 Pierre datee 1560


C1. Inventaire 70 35 1288 X.



35 PLECHATEL Plechatel
MAISON parcelle 235

FIG.27 Reste de piedroit de cheminee

C1. Inventaire 70 35 1289 X.

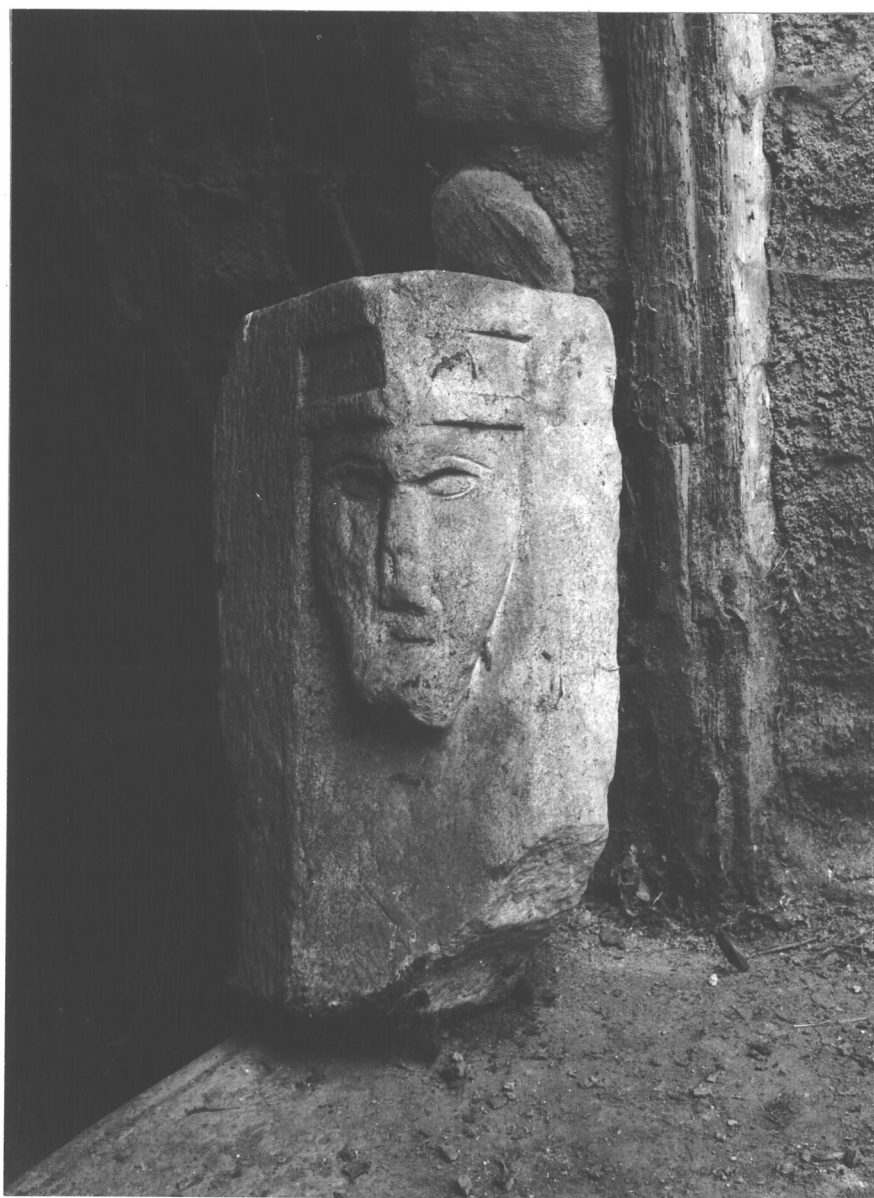

lieu-dit

adresse

Redon

Bain de Bretagne

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

Dossier collectif : habitat rural repéré

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Emplacement et position dans l'édifice :

Propriété :

Protection :

État de conservation :

Établi en par

Revu en par

Table des IllustrationsArdouais (L')FIG.1 Facade Sud
70 35 1012 X.FIG.3 Ebrasement de fenetre a
coussiéges 70 35 1014 X.FIG.5 Ancien batiment : facade Sud
ouvertures 70 35 999 X.FIG.2 Facade Sud : portes jumelees
70 35 1013 X.FIG.4 Ancien batiment : facade Sud
70 35 998 X.FIG.6 Ancien batiment : face Sud
detail de fenetre 70 35 1000 X.BremalainFIG.26 Vue aerienne generale
71 35 311 VRFIG.27 Vue Sud-Ouest
70 35 1030 X.FIG.29 Vue Sud-Est
70 35 1032 X.FIG26b Vue prise du Sud-Ouest
70 35 1029 X.FIG.28 Facade Sud
70 35 1031 X.FIG.30 Facade Sud : ouvertures
70 35 1033 X.Haut-Freux (Le)FIG.24 Facade Sud : vue generale
70 35 1015 X.FIG.25 Facade Sud : detail porte
70 35 1016 X.Patouillais (La)FIG.7 Vue Nord-Ouest
70 35 1017 X.FIG.9 Elevation Est
70 35 1019 X.FIG.8 Facade Ouest : porte
70 35 1018 X.FIG.10 Elevation Sud
70 35 995 X.

Patoullais (La) (suite)

FIG. 11 Facade Sud : detail ouvertures
70 35 996 X.


FIG. 13 Elevation Sud
70 35 1001 X.

FIG. 15 Porte d'entree : detail du
linteau 70 35 1003 X.

FIG. 12 Pignon Est : appareil
70 35 997 X.

FIG. 14 Porte d'entree
70 35 1002 X.

FIG. 16 Elevation Nord
70 35 1004 X.

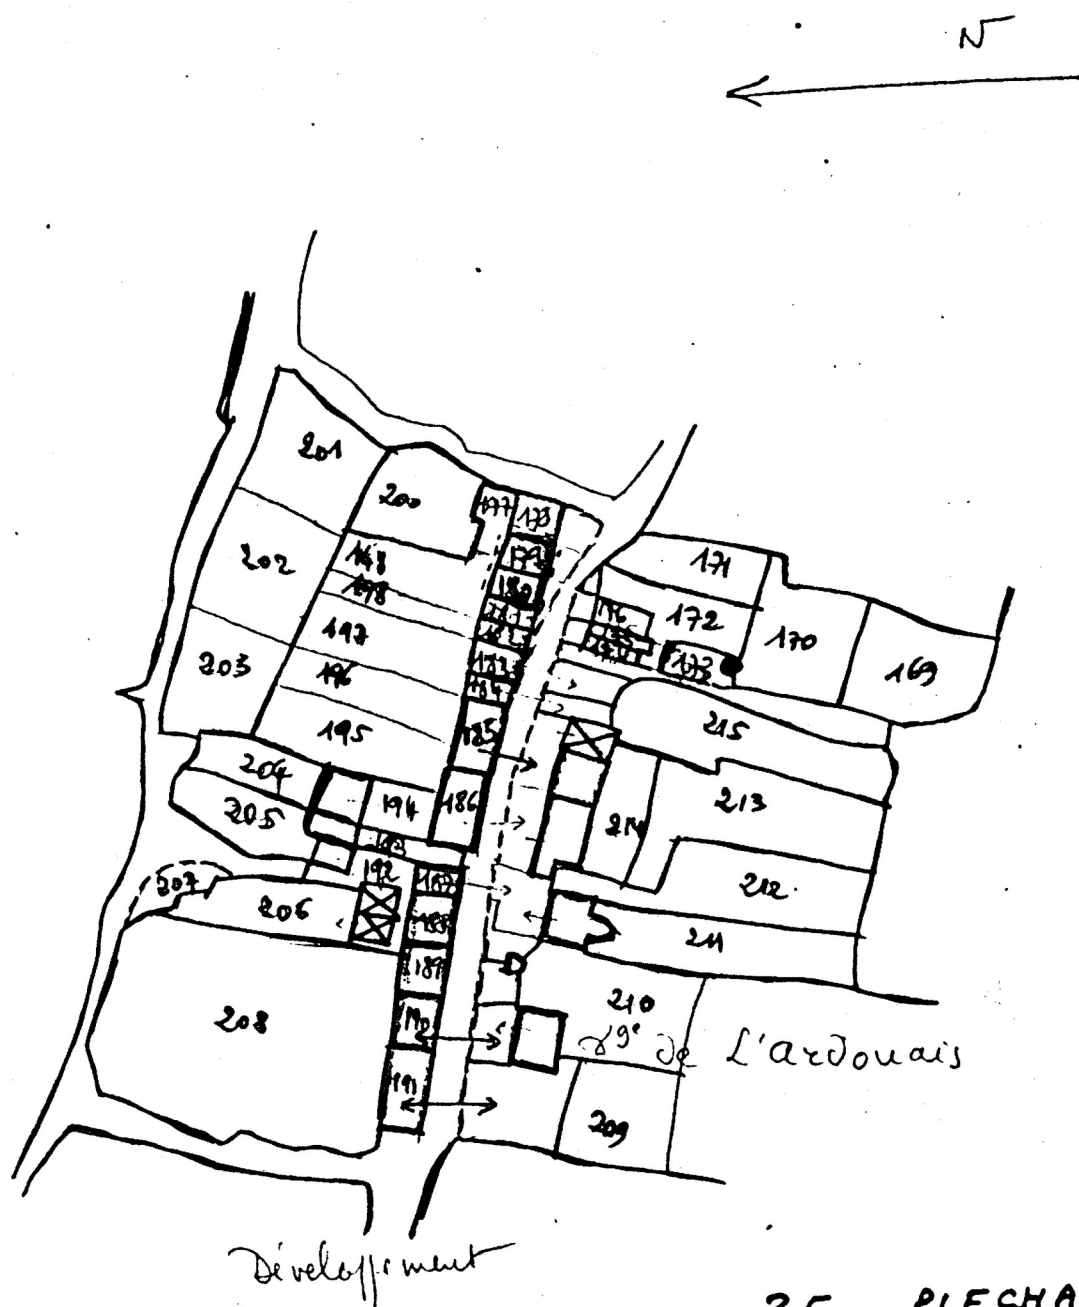

35. PLECHATEL

L'ARDOUAI


Section D de VAL HIMBOUL

1^{re} feuille

1/1250

Sous-dossier n° 18.

Maison placée dans un alignement d'habitations d'époques variées. Cette habitation a été en partie transformée ; une pièce a gardé son état ancien.

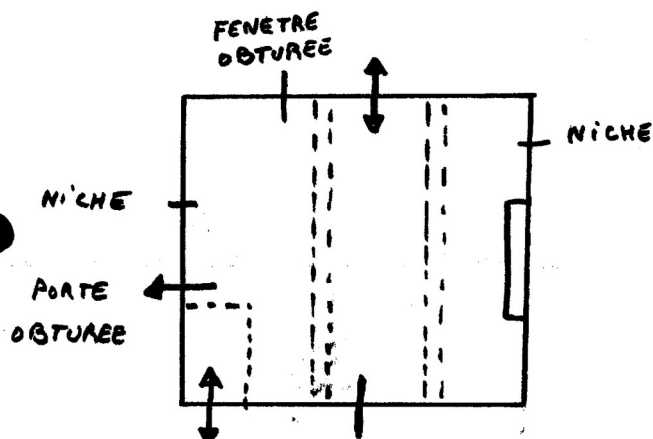

- habitation à pièce unique au rez-de-chaussée et comble à surcroît ;
- plafond à deux poutres et solives (accès au grenier par trappe et échelle de meunier) ;
- sol de terre battue ;
- murs non crépis à appareil petit et irrégulier de grès (lits très serrés, jeu de mortier).

Ouvertures

A l'intérieur : les ouvertures sont rectangulaires à linteau de bois et jambages non appareillés ; la fenêtre Sud est du type de celle de la BOURGONNIÈRE à MESSAC (coussiège). L'arrière-voussure de la porte Sud est appareillée en schiste bleu (deux blocs plats placés sur champs).

A l'extérieur : - la porte Sud en plain cintre appareillé en gros claveaux de grès rose et archivoltée de petites pierres (grès armoricain) en saillie et retour à l'imposte. La fenêtre à linteau de grès rose, à jambages appareillés en grès rose est protégée par une grille scellée entre tableaux deux barreaux carrés sur angle et trois traverses à fer carrés, trous remplis dans les traverses, carrées sur angle.

- la fenêtre à linteau de grès rose, à jambages appareillés en grès rose, est protégée par une grille scellée entre tableaux deux barreaux carrés sur angle et trois traverses à fer carrés, trous remplis dans les traverses, carrées sur angle.

Sous dossier n° 18

- une fenêtre passante (actuellement) rectangulaire (gerbière) donne accès direct aux combles (linteau refait, appui de schiste ardoisier).

- la porte en plein cintre est gémisée avec une autre porte de même type (claveaux plus étroits) accédant à l'autre partie de l'habitation refaite.

- la chapelle et la toiture sont refaites.

Dans la pièce du rez-de-chaussée est adossée une cheminée contre le mur Est : manteau et hotte disparu, cheminée affleurée à piédroits non saillants appareillés en grès, chanfeinés sur l'arête avec arrêts par griffes (tore inférieur, quart-de-rond sur angle supérieur) ; console de bois ; sommier en bois ; une niche est pratiquée dans le cœur.

Dimensions :


L	: 1,65 m
H	: 1,70 m
P (totale)	: 0,45 m
affleurement	: 0,30 m.

NOTE DE SYNTHESE CANTONNALE

cf. VOLUME GENERAL
"CANTON DE BAIN DE BRETAGNE"

Collectif

sous dossier 18

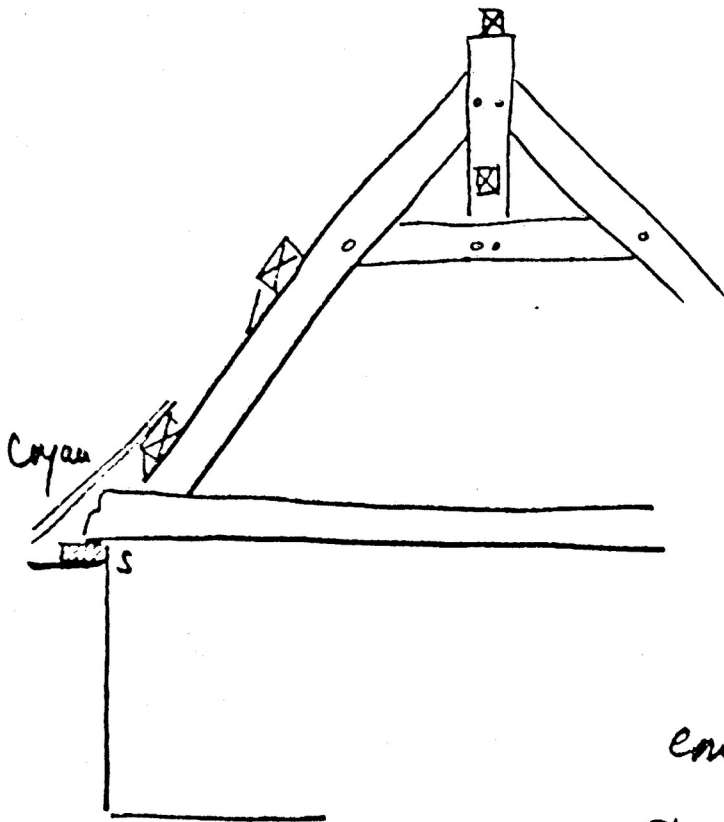

À l'étage, on le a
haut surmont, éclairé par
une poutre à l'intérieur
de bois.

CHARPENTE

entreventement longitudinal
par croix de St André.

35 PLECHATEL Ardouais (L')
FERME parcelle 160

FIG.1 Facade Sud


C1. Inventaire 70 35 1012 X.



35 PLECHATEL Ardouais (L')
FERME parcelle 160


FIG.2 Facade Sud : portes jumelees

C1. Inventaire 70 35 1013 X.

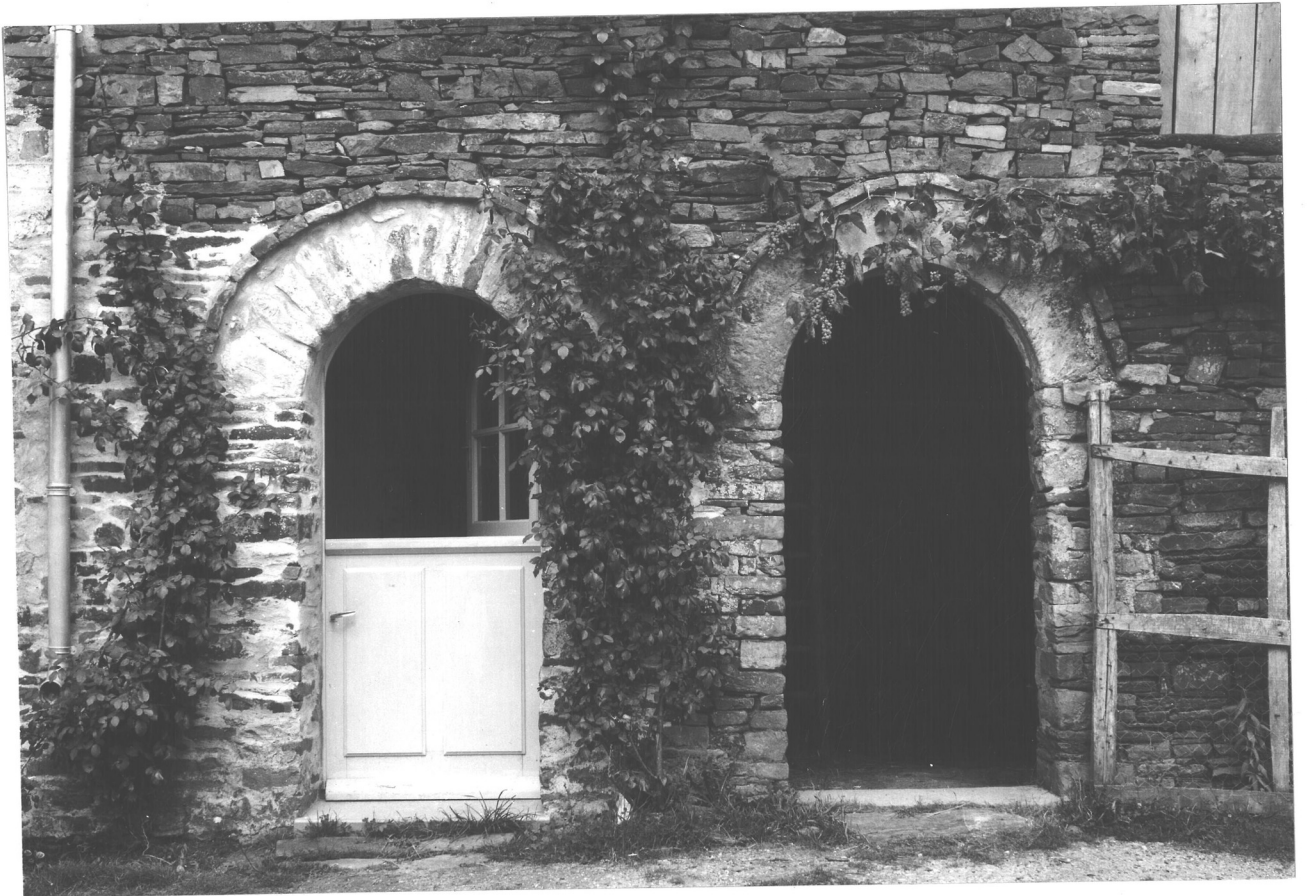

35 PLECHATEL Ardouais (L')
FERME parcelle 160

FIG.3 Ebrasement de fenetre a
coussièges
Cl. Inventaire 70 35 1014 X.

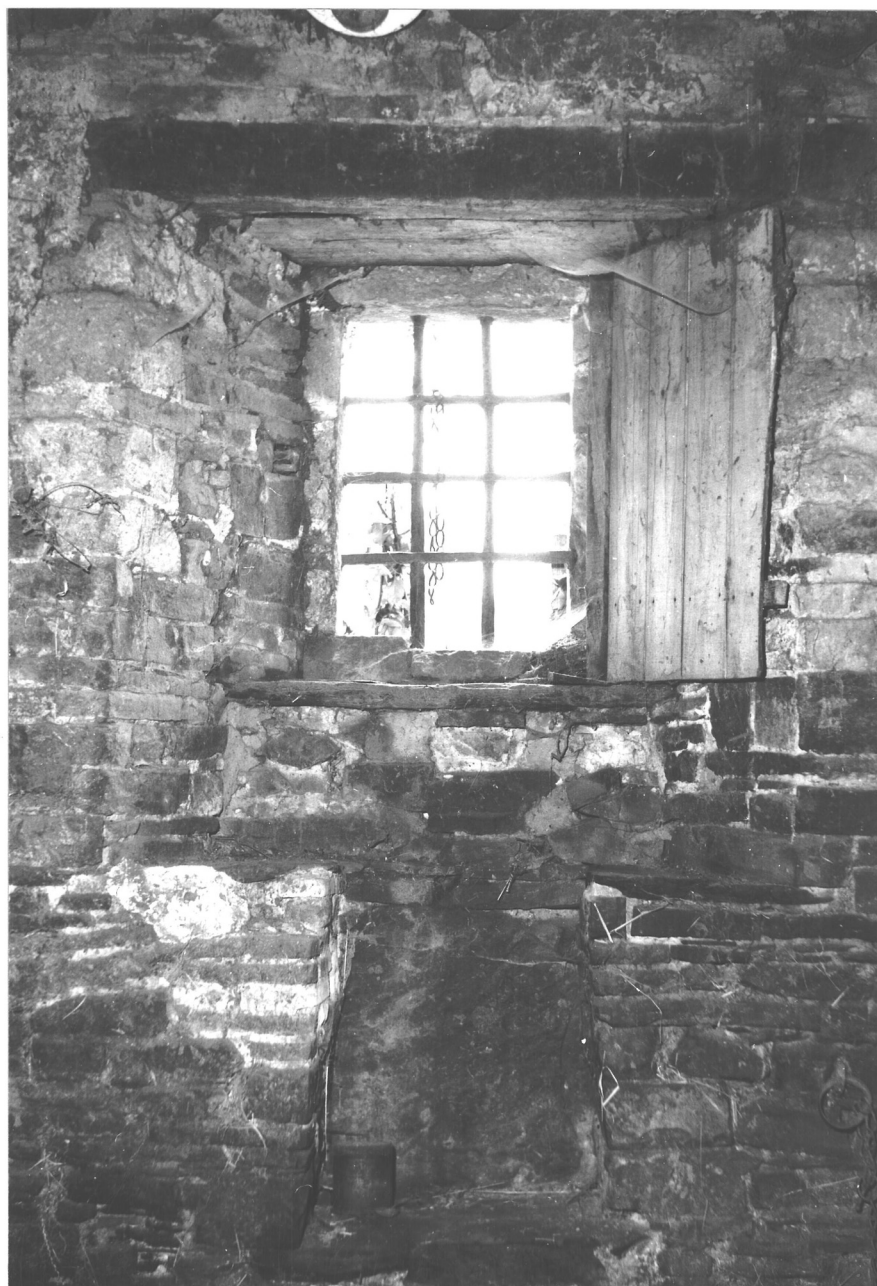

35 PLECHATEL Ardouais (L')
FERME parcelle 185


FIG.4 Ancien bâtiment : facade Sud

Cl.Inventaire 70 35 998 X.



35 PLECHATEL Ardouais (L')
FERME parcelle 185

FIG.5 Ancien bâtiment : facade Sud
ouvertures
Cl. Inventaire 70 35 999 X.

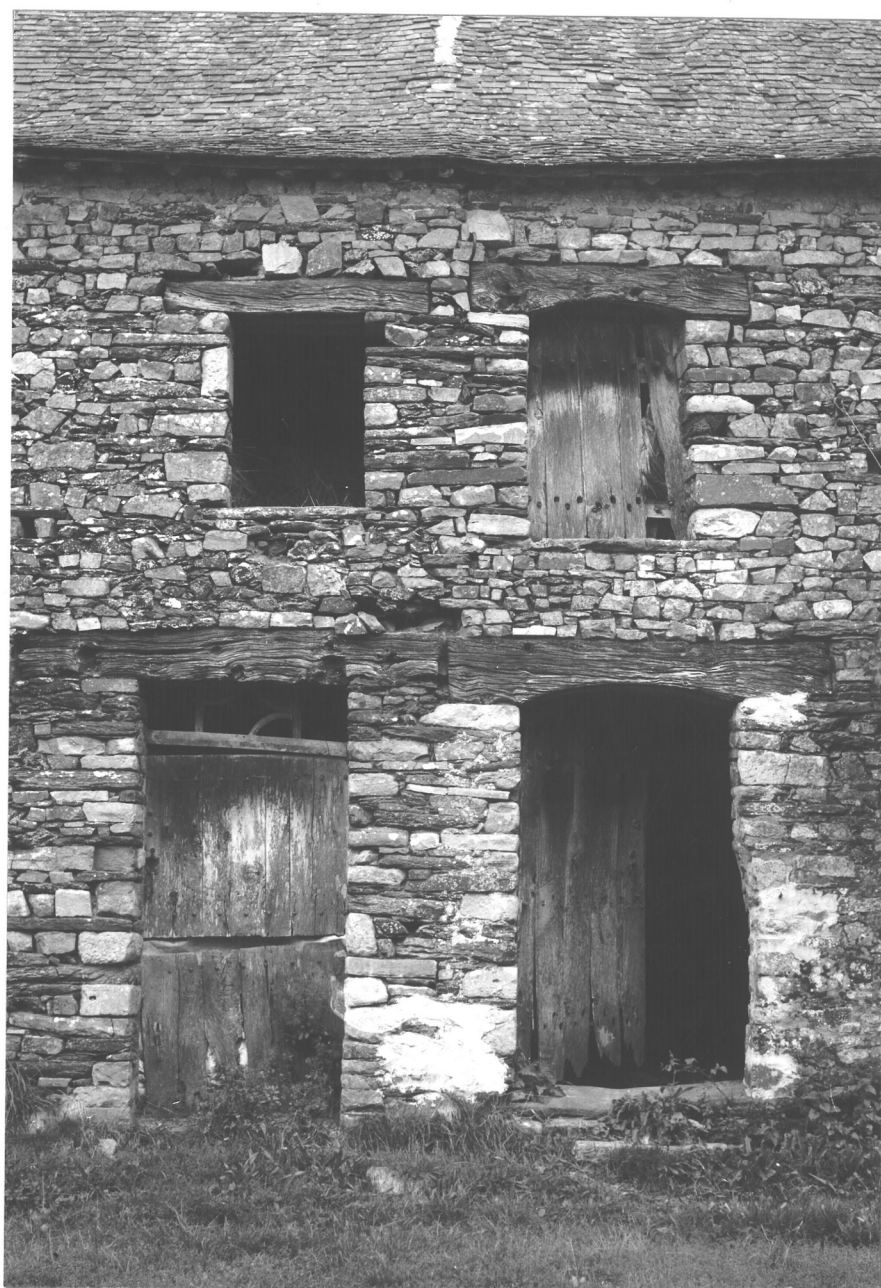


35 - PLECHATEL

L'ARDOUAI'S

Section B - feuille n° 2

1960 1/2500.

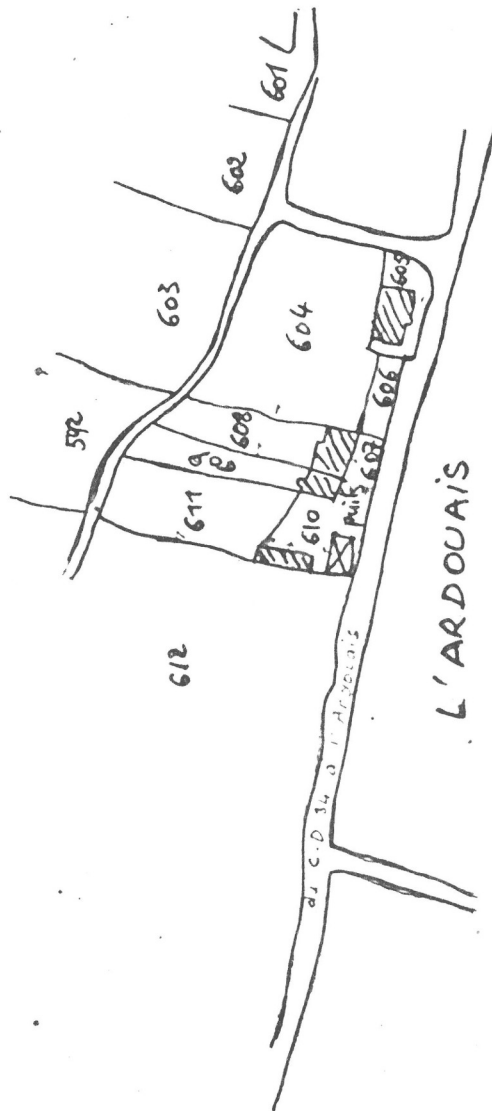

35 - PLECHATEL - L'ARDOUAI'S


Section B - feuille n° 2

1960

1/2500

Deux maisons d'habitation jumelées, séparées par un mur de refend.

A - Partie Est :

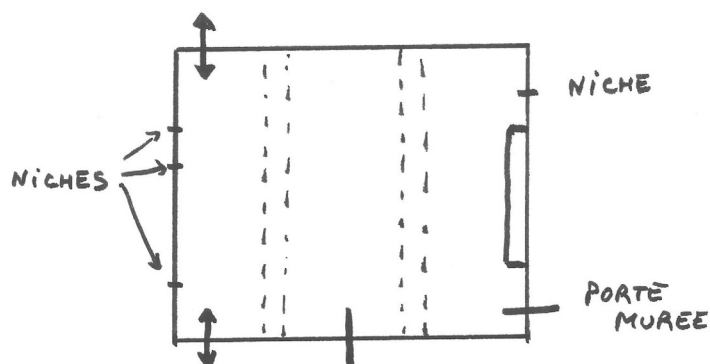

- . sol de terre battue ;
- . plafond à deux poutres et solives ;
- . murs crépis ;
- . ouvertures : portes et fenêtres rectangulaires à linteau de bois, jambages non appareillés.


Les quatres niches de l'angle Sud-Ouest sont superposées, séparées par des dalles de grès ou de schiste pourpré.

A gauche de la cheminée Est est pratiquée une haute niche rectangulaire, fermée par une porte de bois, (menuiserie et huisserie anciennes)

- . porte : bâtie à deux montants et deux traverses, remplissage par planches à arasement simple de niveau et à crêtes vives, l'arête du bâti est arrondie tout autour.


Sous-dossier n° 19

La cheminée : sommier et linteau de bois, console de bois ; piédroits non saillants, non appareillés ; foyer dallé de schiste et grès, hotte droite.



- Dimensions :

. H : 1,60 m
. L : 1,72 m

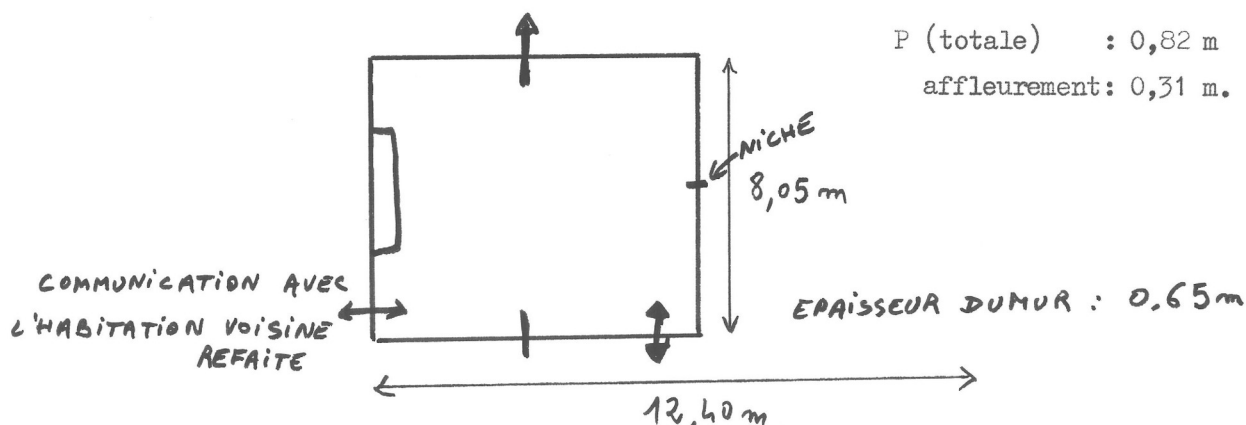

B - Partie Ouest : de même type.

- Face Sud : composition symétrique ; deux portes centrales rectangulaires à linteau de bois (porte Est linteau échancré de part et d'autre, une fenêtre rectangulaire à linteau de bois et appui de schiste ardoisier (le linteau Ouest est en schiste pourpré).

A l'étage, deux fenêtres au-dessus des portes du rez-de-chaussée (gerbières) à linteau de bois (celle de l'Est échancrée en segment), appui de schiste ardoisier.


35 PLECHATEL Ardouais (L')

FERME parcelle 185

FIG.6 Ancien bâtiment : face Sud
detail de fenetre
Cl. Inventaire 70 35 1000 X.



35 - PLECHATEL
 BREHALAIN
 section dite de Bagaron
 Feuille 3^e
 échelle 1/1250 1838-

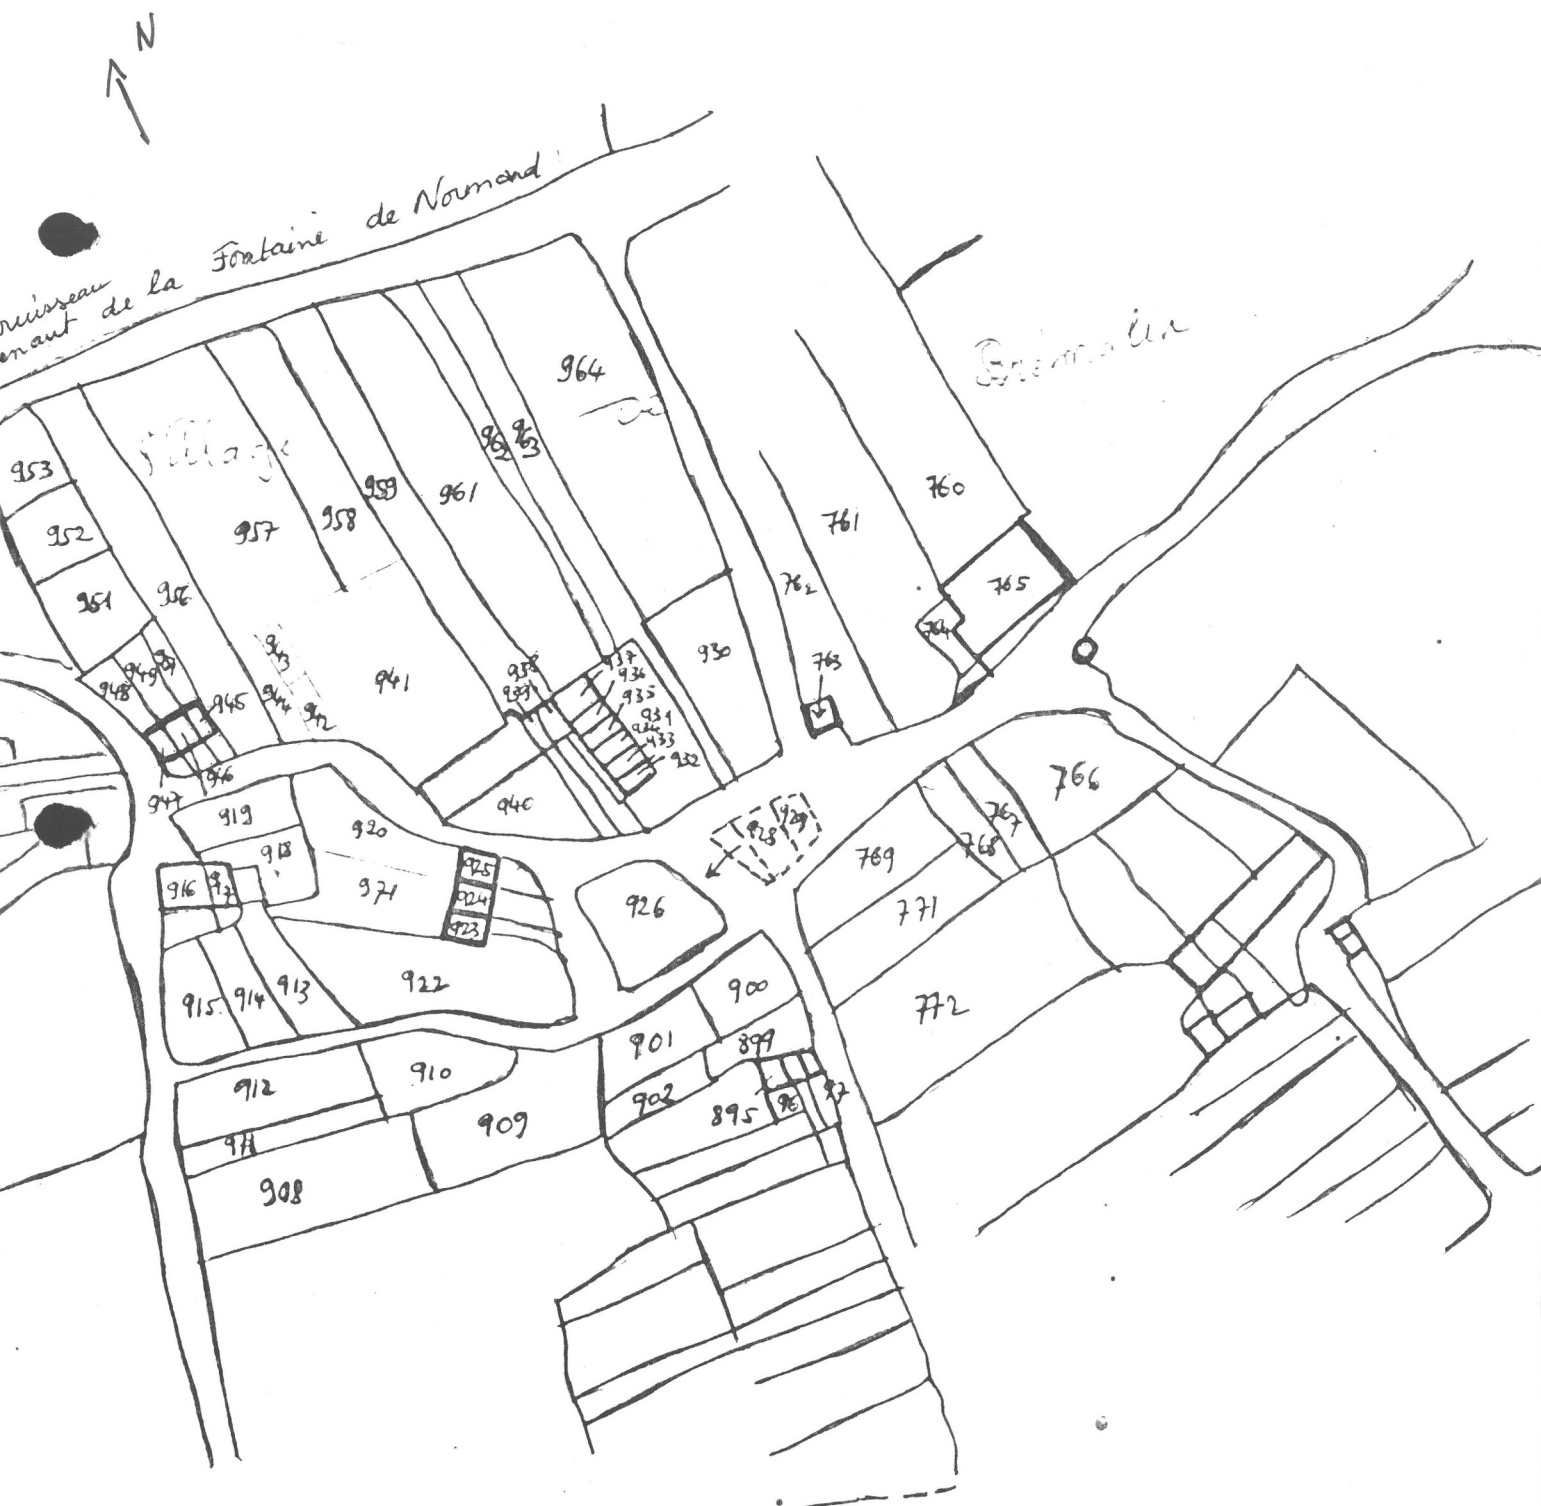


35- PLECHATEL

BREMAIN

Section H. feuille n°1

1960 1/2500

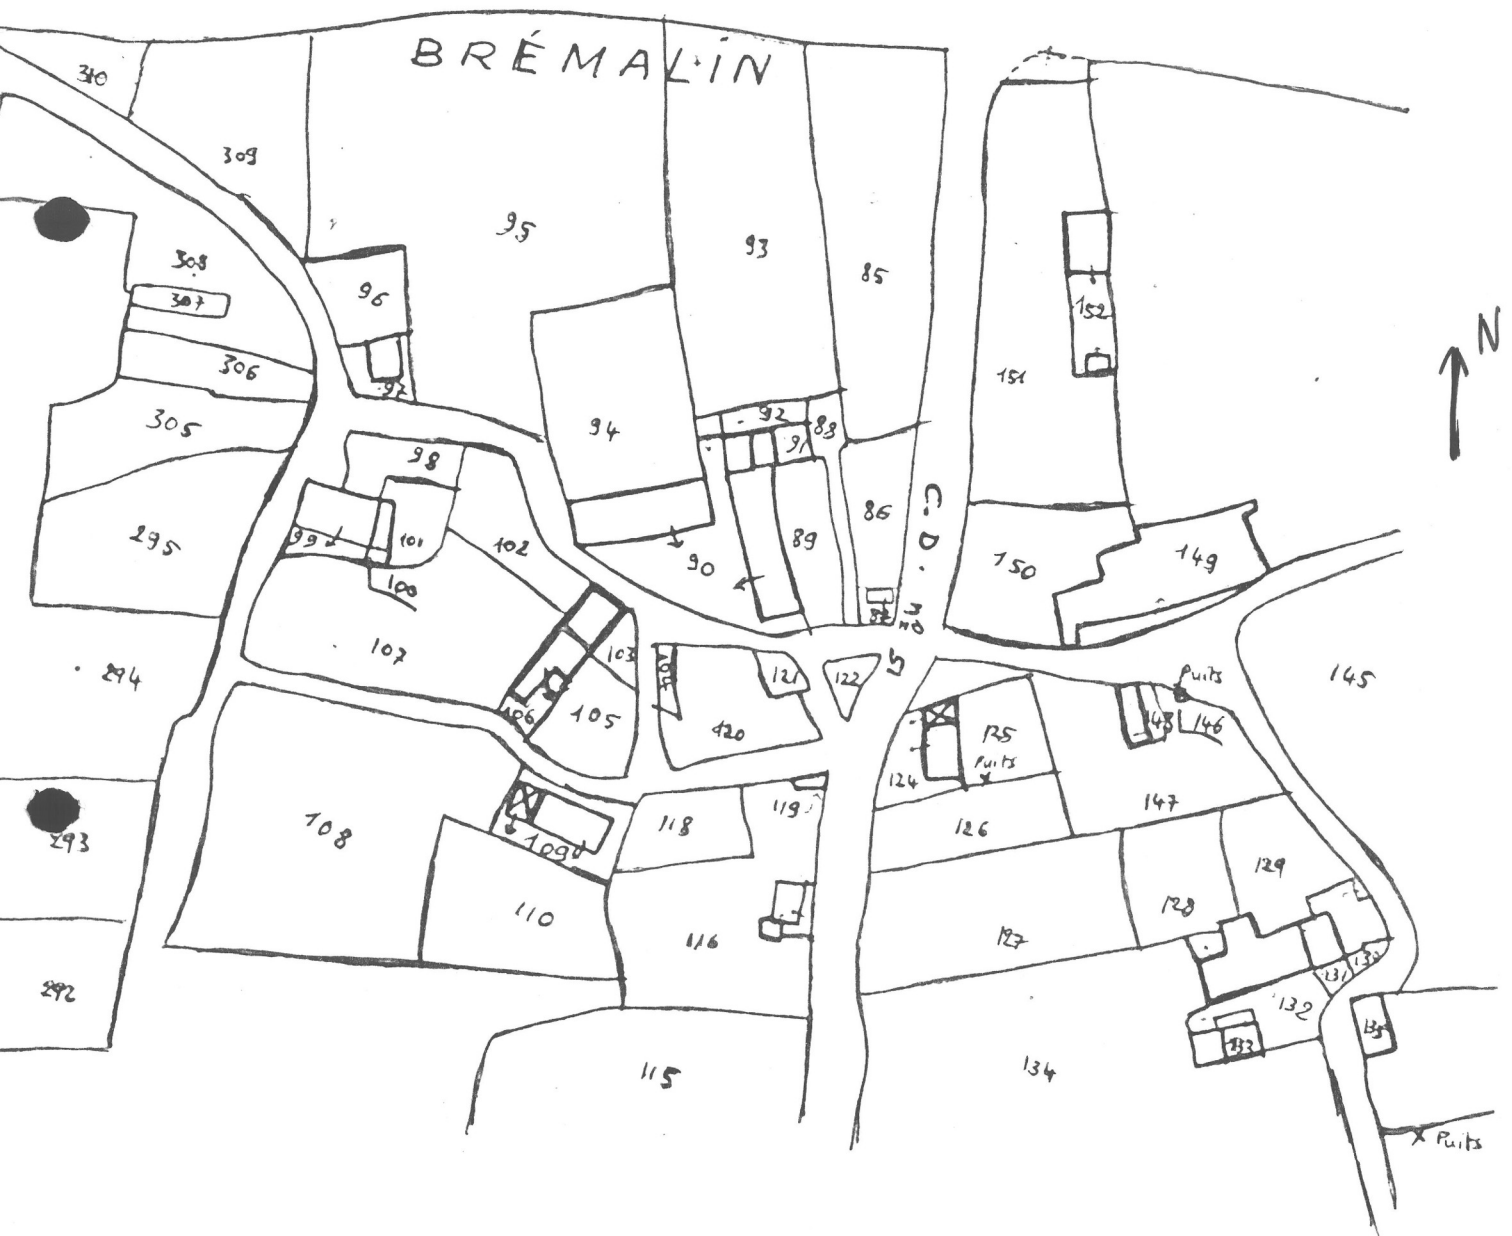

35 PLECHATEL Bremaalain
HAMEAU

FIG.26 Vue aerienne generale

C1.G.A.L.A.T. 71 35 311 VR

Fig. 26




FIG . 26

35 PLECHATEL Bremaalain
FERME

FIG26b Vue prise du Sud-Ouest

Cl. Inventaire 70 35 1029 X.



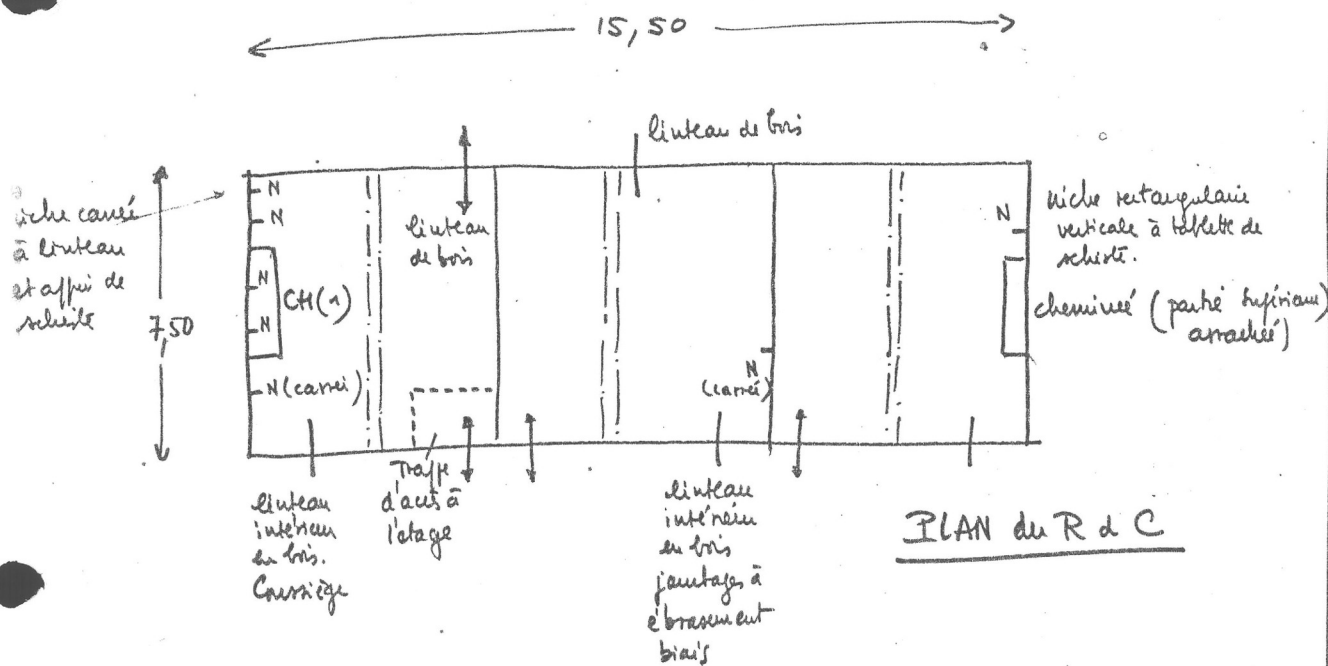


- plafond à poutres et solives (poutres à croix chevrons)
- sols de terre battue
- murs non crépis.

à l'étage même plan, les parties Ouest et centrale, sous comble, ont un haut mur, celle de l'Est est plus basse.

cf. photos 26 à 30

FACE SUD

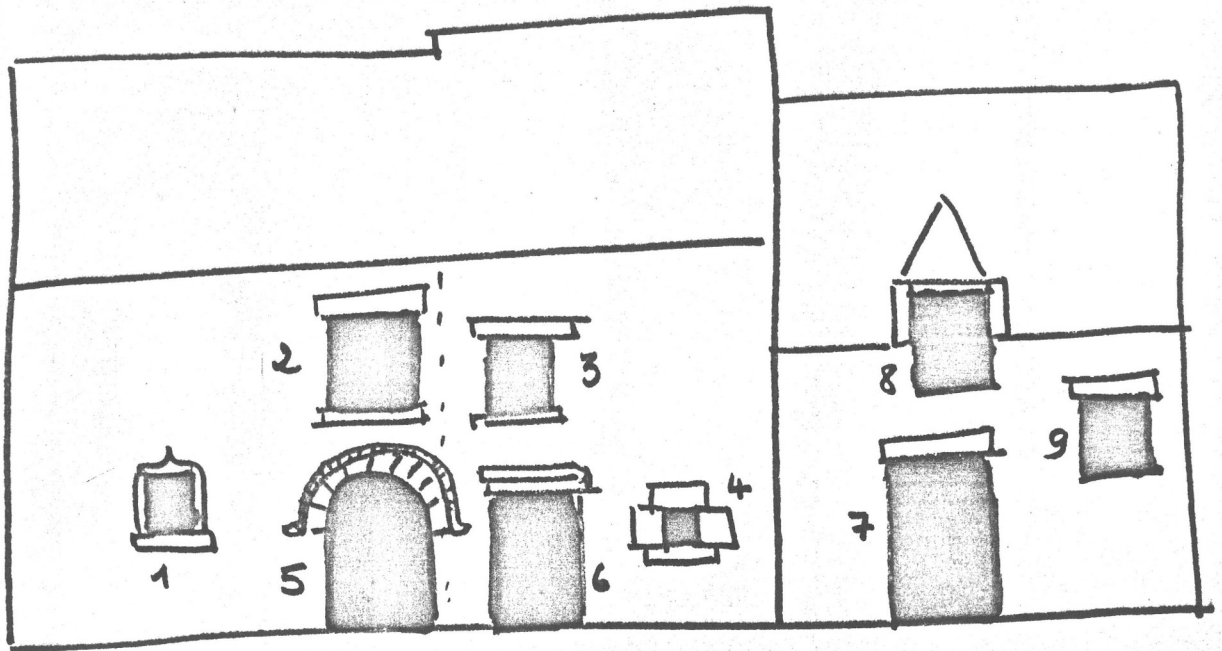

1 = encadrement de grès gris

2 = linteau de bois
appui de schiste bleu

3 = linteau de bois, appui de schiste bleu

4 = 4 blocs de grès gris blanc. (gille à un bancou et une traverse)


5 = Arc appareillé de grès gris

6 = linteau de bois; linteau de décharge de schiste bleu

7 = linteau de bois

8 = partie supérieure des jambages en grès


9 = linteau de bois

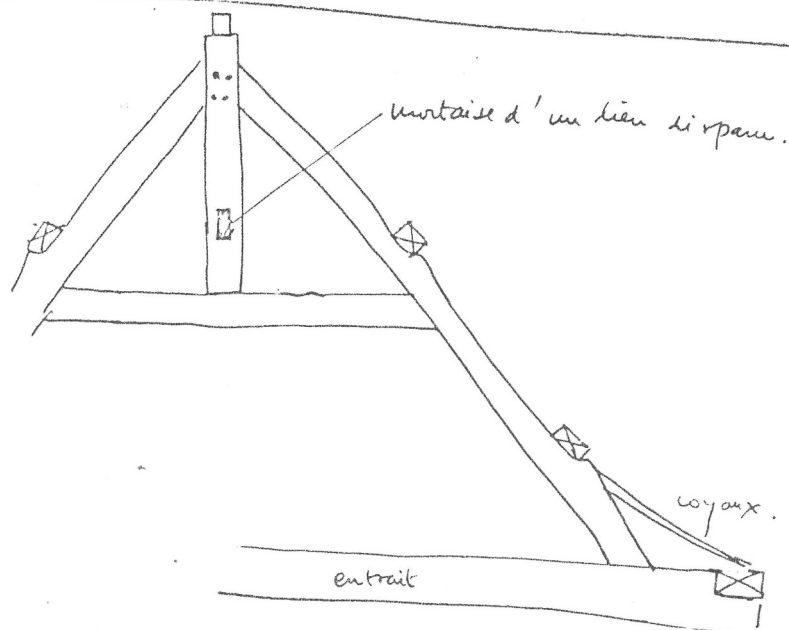CHARPENTE

de la pièce centrale.
(une seule ferme)

haut rive

plancher

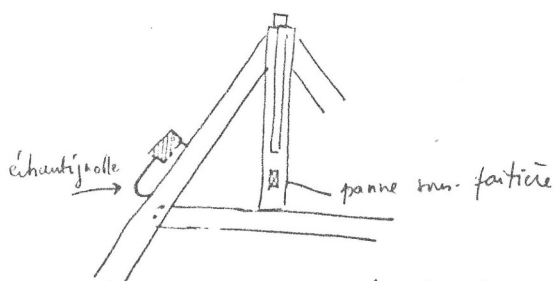

La charpente de la pièce Ouest (une seule ferme) est identique
(variante: échantignolle et panne non-faiteuse). La charpente de la partie
Est n'est refaite

D'après

CH (1) = cheminée à manteau, sommier, console asséchées,
piédroits à arêtes chanfreinées, à alternance
sommier de jûs et de schiste bleu, à 2 mètres
dans le clocher.

NOTE DE SYNTHÈSE CANTONALE

cf. Volume général

"CANTON DE BAIN DE BRETAGNE"

35 PLECHATEL Bremalain
FERME

FIG.27 Vue Sud-Ouest

C1. Inventaire 70 35 1030 X.



35 PLECHATEL Bremaalain
FERME

FIG. 28 Facade Sud

C1. Inventaire 70 35 1031 X.



35 PLECHATEL Bremaalain
FERME

FIG.29 Vue Sud-Est

Cl. Inventaire 70 35 1032 X.




35 PLECHATEL Bremaalain
FERME

FIG.30 Facade Sud : ouvertures

C1. Inventaire 70 35 1033 X.

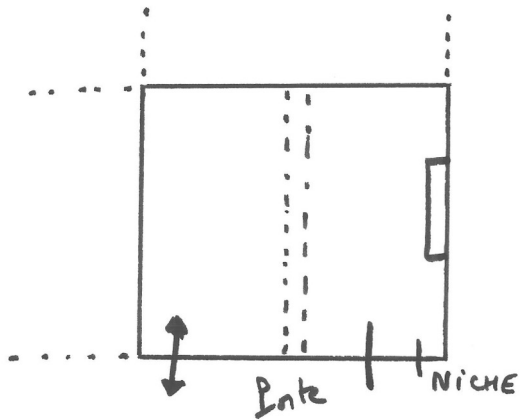

Sous dossier n° 21

PLAN DU REZ DE CHAUSSEE

Maison située à l'extrémité d'un alignement d'habitations d'époques différentes.

De plan simple rectangulaire, elle comporte un rez-de-chaussée et un étage sous comble à surcroît.


- sol de terre battue ;
- murs crépis ;
- plafond à une poutre axiale et solives ;
- cheminée ;

- ouvertures :

. porte : linteau intérieur en bois, linteau extérieur monolithe en schiste pourpre portant la date gravée de 1665. Les jambages sont grossièrement appareillés de schiste pourpre ;

. fenêtre : linteau de bois, jambages ébrasés jusqu'au sol ;

. niche : carrée, à linteau de bois et appui de schiste.

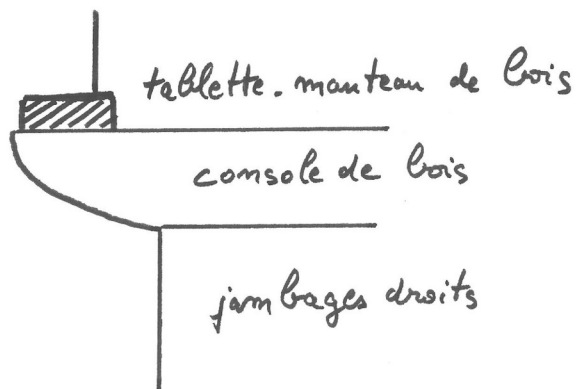Sous-dossier n° 21

- Cheminée :

Cheminée affleurée à hotte droite : foyer en mallons.

Dimensions :

- H : 1,45 m
- L : 1,20 m
- P totale : 0,65 m
- affleurement : 0,30 m.

- Combles :

- . haut surcroît crépi ;
- . sol : plancher ;
- . conduit de cheminée droite ;
- . charpente récente ;
- . fenêtre au Sud : linteau de bois et appui de schiste bleu ;
(gerbière) ;
- . toiture d'ardoises à deux versants, en mauvais état.

NOTE DE SYNTHÈSE CANTONALE

cf. Volume général

CANTON DE BAIN DE BRETAGNE

35 PLECHATEL Haut Freux (Le)
BATIMENT DE FERME

FIG.24 Facade Sud : vue generale


Cl. Inventaire 70 35 1015 X.




35 PLECHATEL Haut Freux (Le)
BATIMENT DE FERME

FIG. 25 Facade Sud : detail porte

Cl. Inventaire 70 35 1016 X.

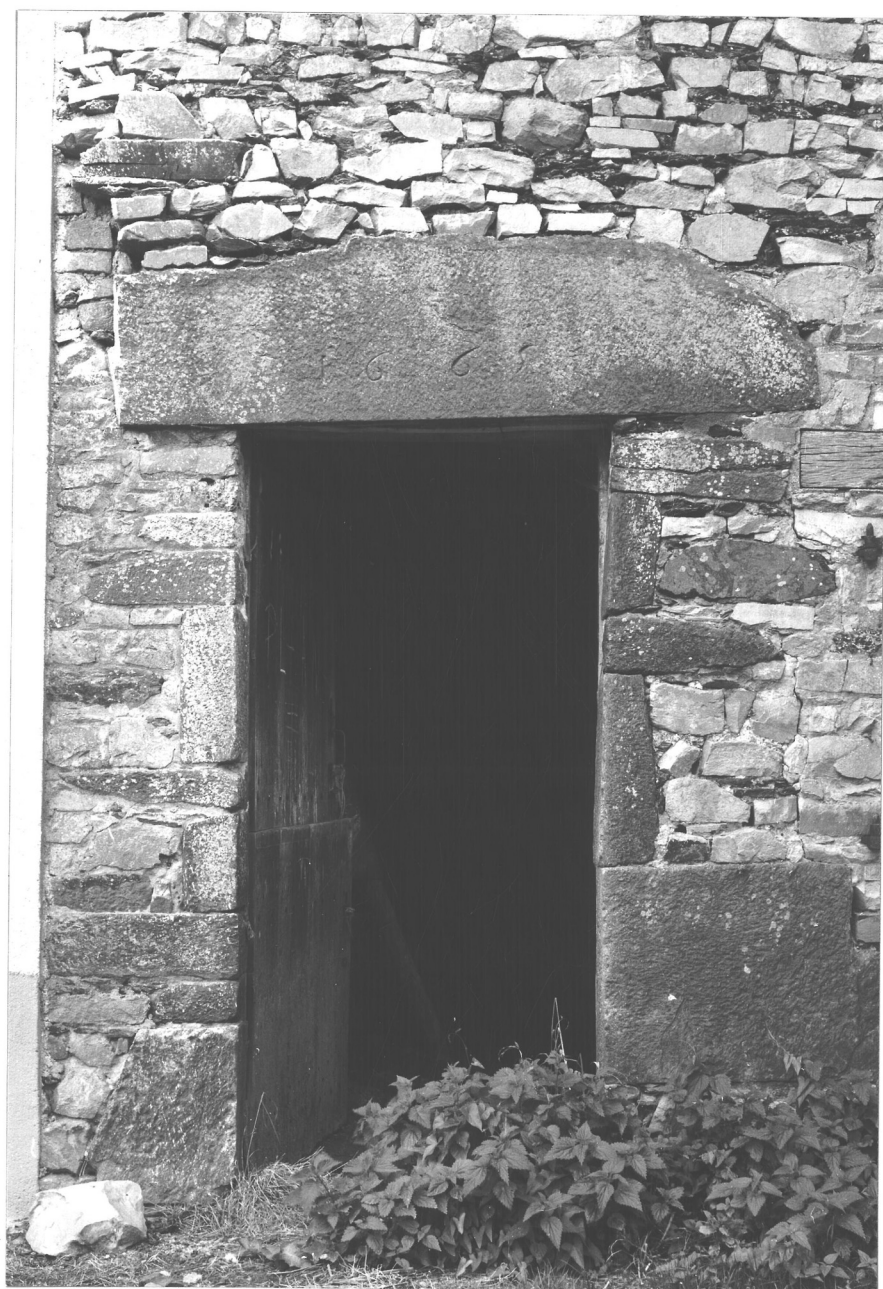

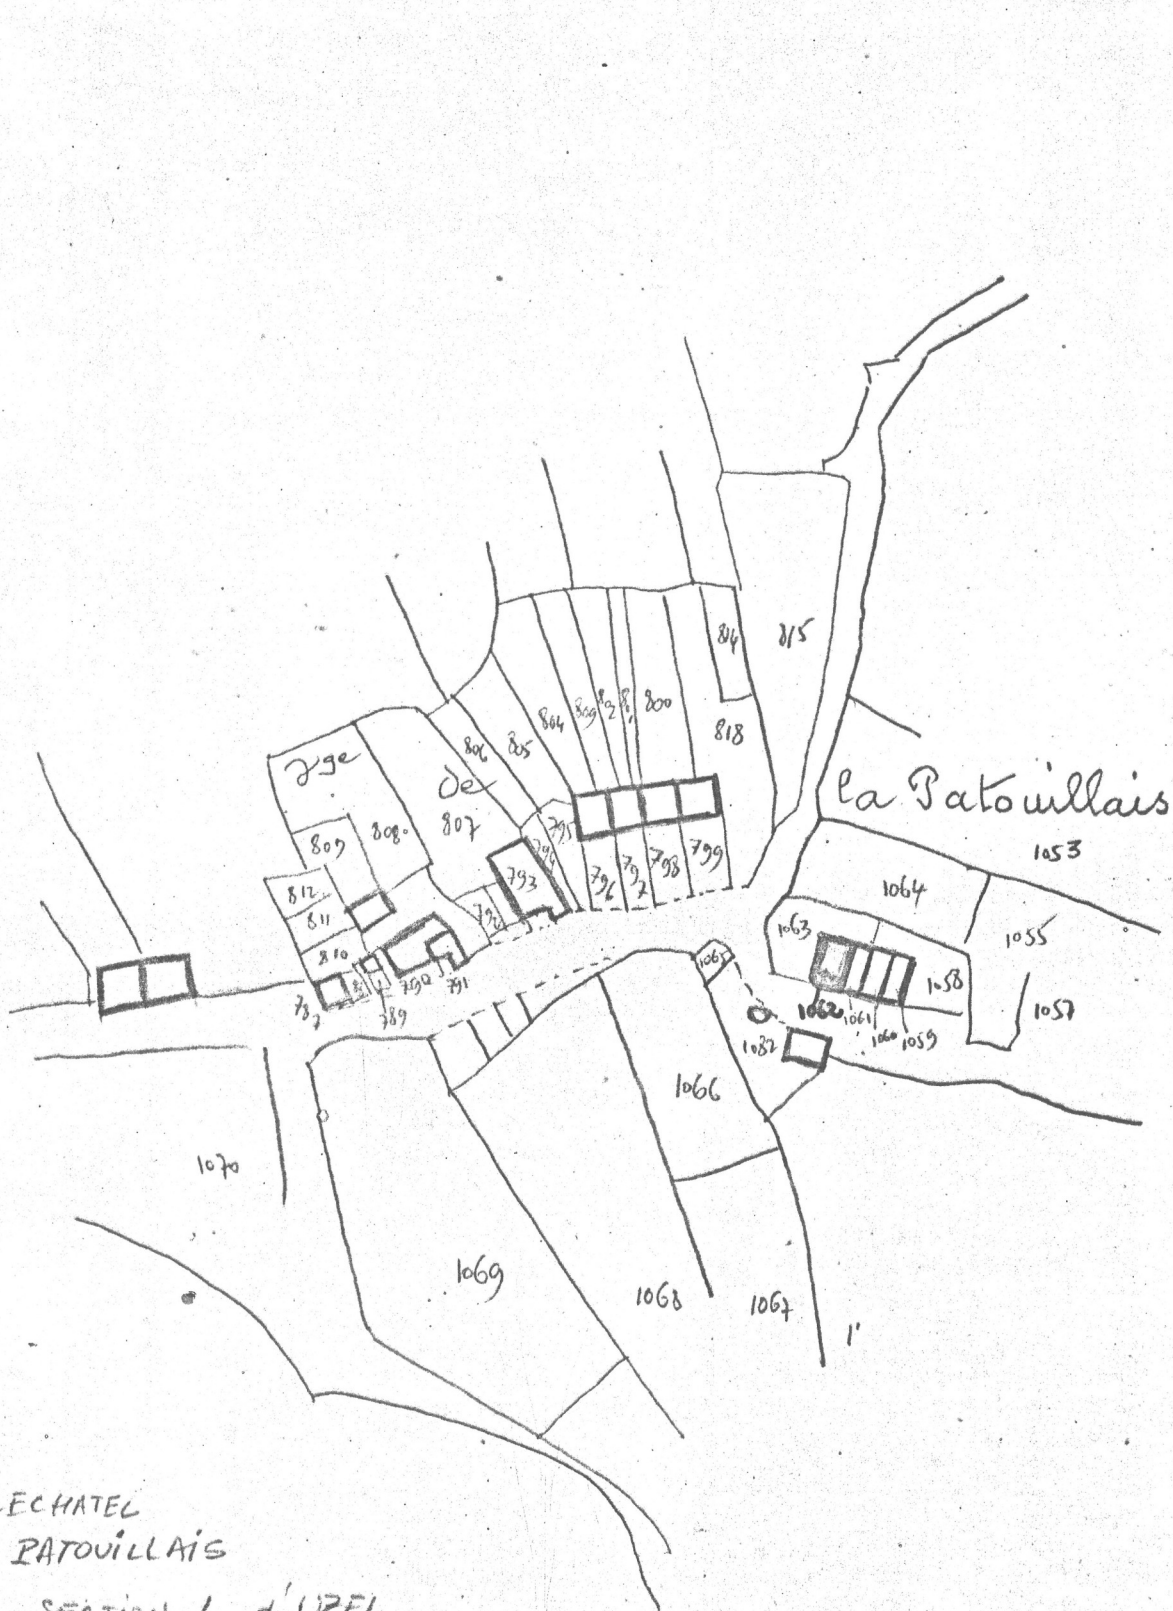

55 - FLECHATEL
LA PATOUILLAIS

SECTION L d'UZEL

4^e feuille

1/1250

1838


35 PLÉCHATEL

La Patouillais

Section L - Feuilles n° 3

1960

1/2500

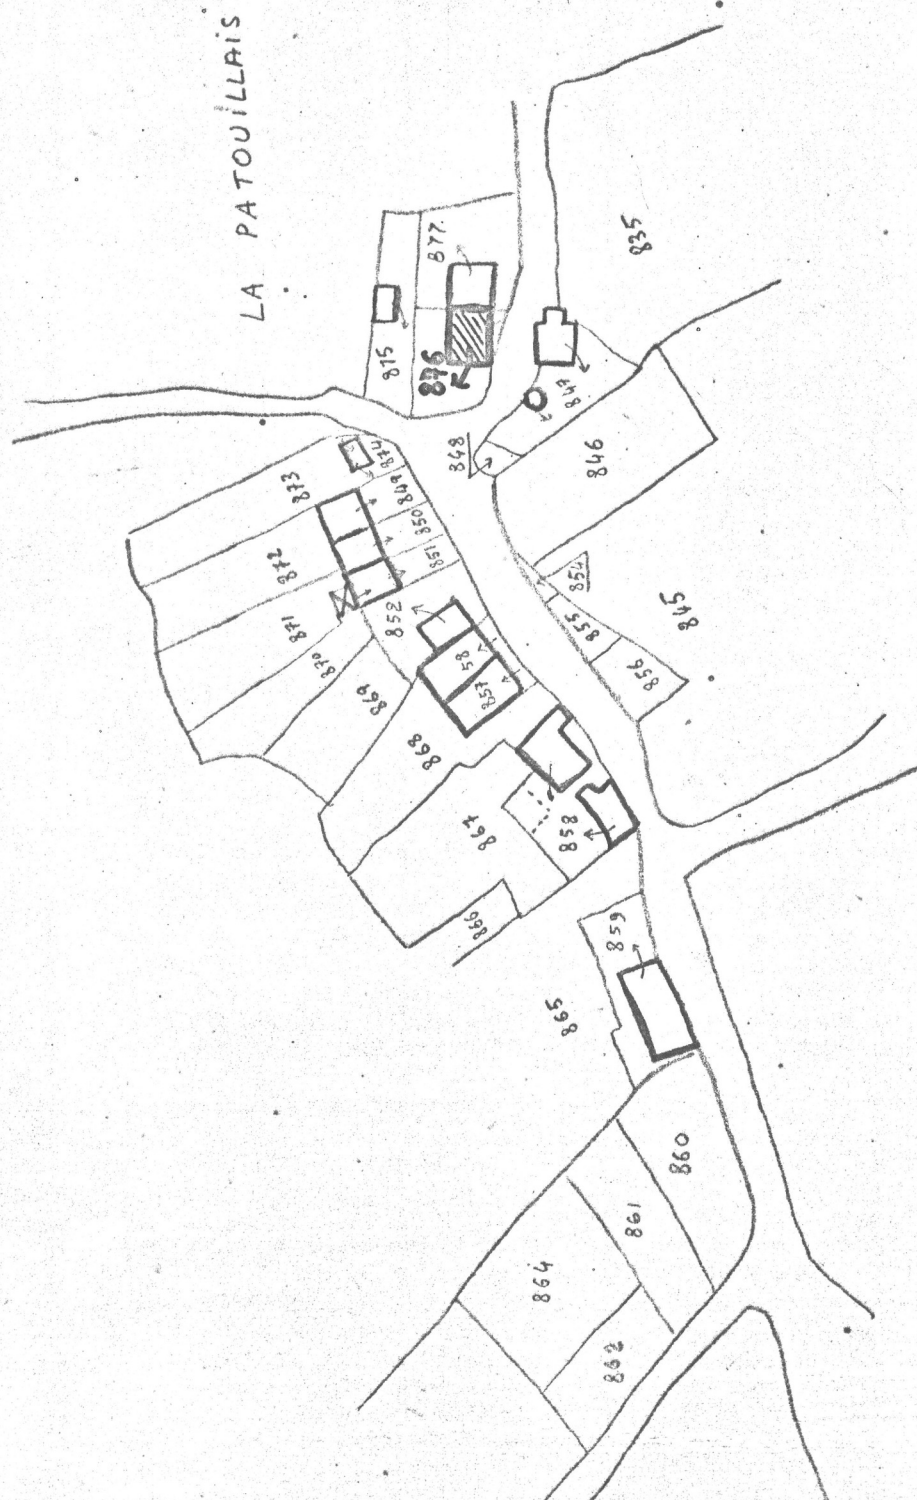

CF photos nos I3.I4.I5

Face antérieure : les ouvertures ont un encadrement de schiste pourpre formé de gros blocs taillés soigneusement (type Le Perrais).

Le linteau de la porte d'entrée porte une inscription datée gravée sur un cartouche saillant (cf photo n° I5). 1665.

Le linteau de la fenêtre à gauche, au rez-de-chaussée, porte en son centre le sigle gravé : I [†] S.

Appareil petit et irrégulier de schiste et grès (le schiste étant surtout important dans la partie inférieure).


Sur la face postérieure, les ouvertures sont de même type.

La fenêtre du rez-de-chaussée est protégée par une grille scellée entre tableaux : un barreau et une traverse en fers carrés sur angle (barreau passant dans la traverse).


NOTE DE SYNTHESE CANTONALE

Cf. Volume général

" CANTON DE BAIN DE BRETAGNE "

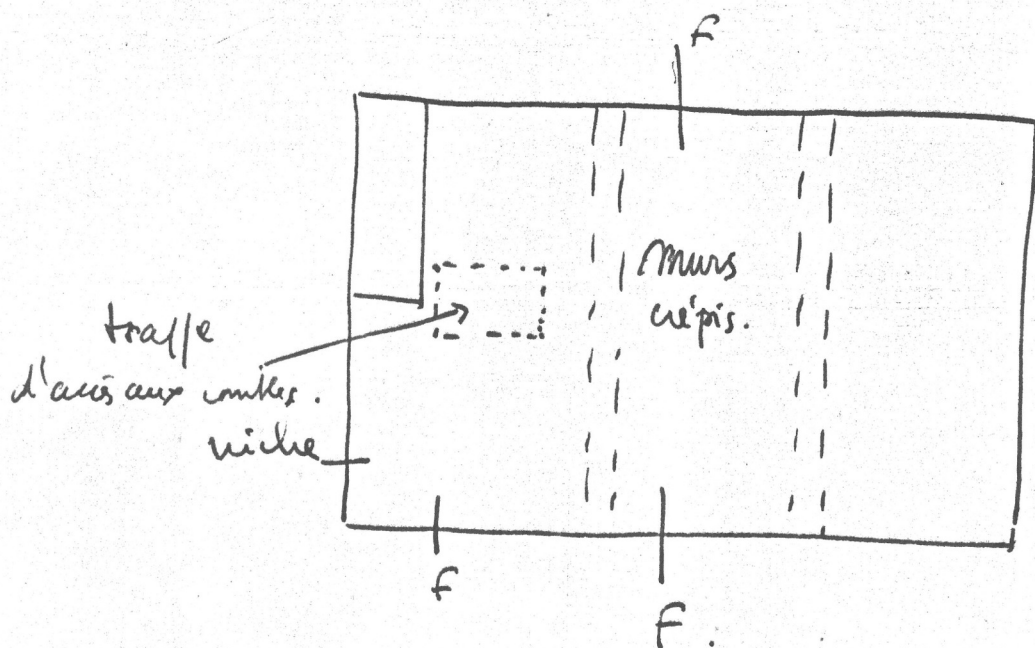

Plan au
1er étage.

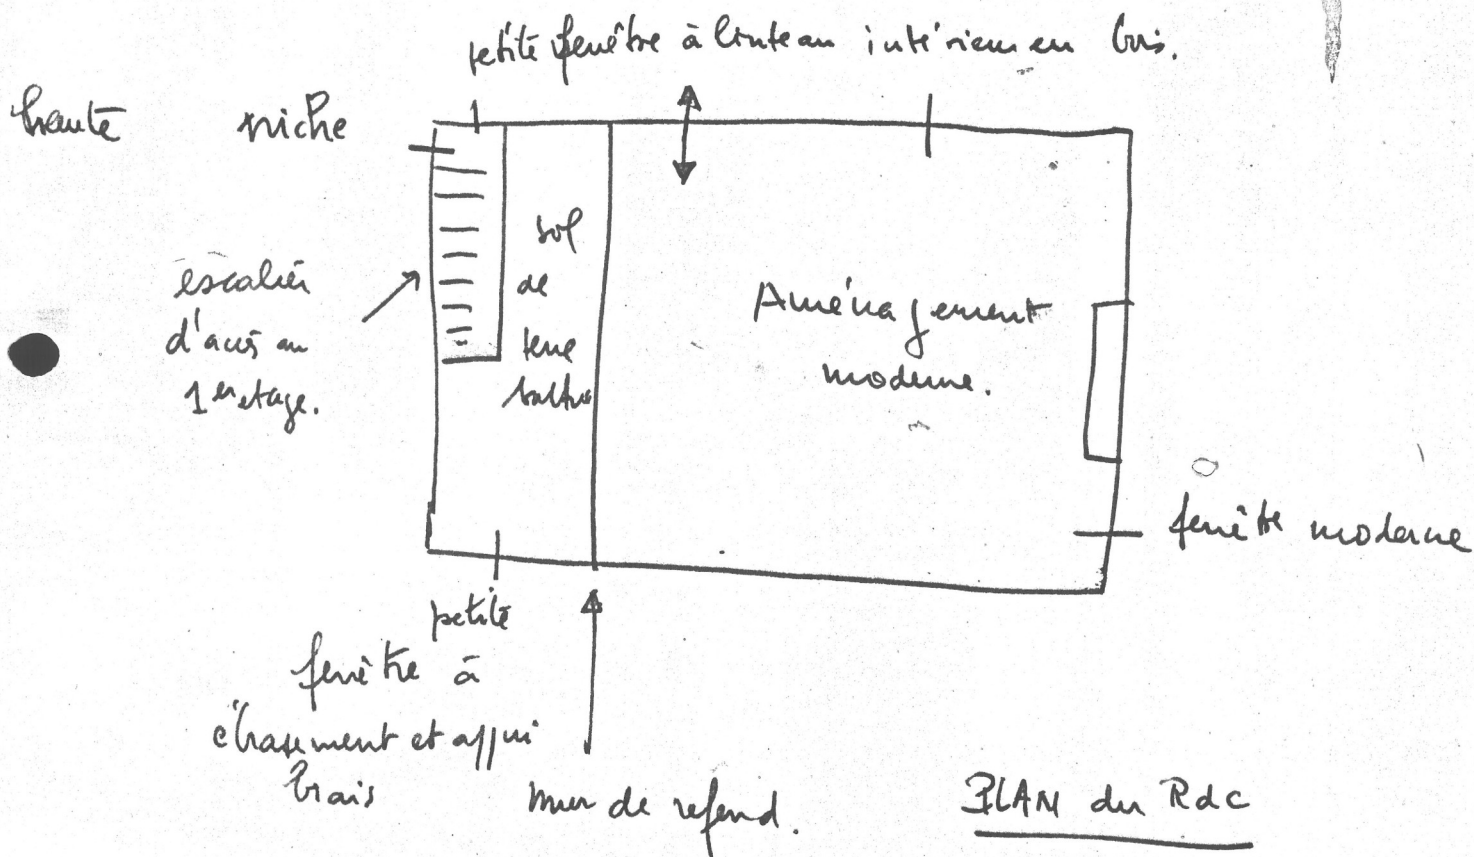

PLAN du Rdc


LA PATOUILLAIS.
parcelle 876



35 PLECHATEL

Domin
collectif
sous. dossier n° 23

35-02

CHARIÈTE:

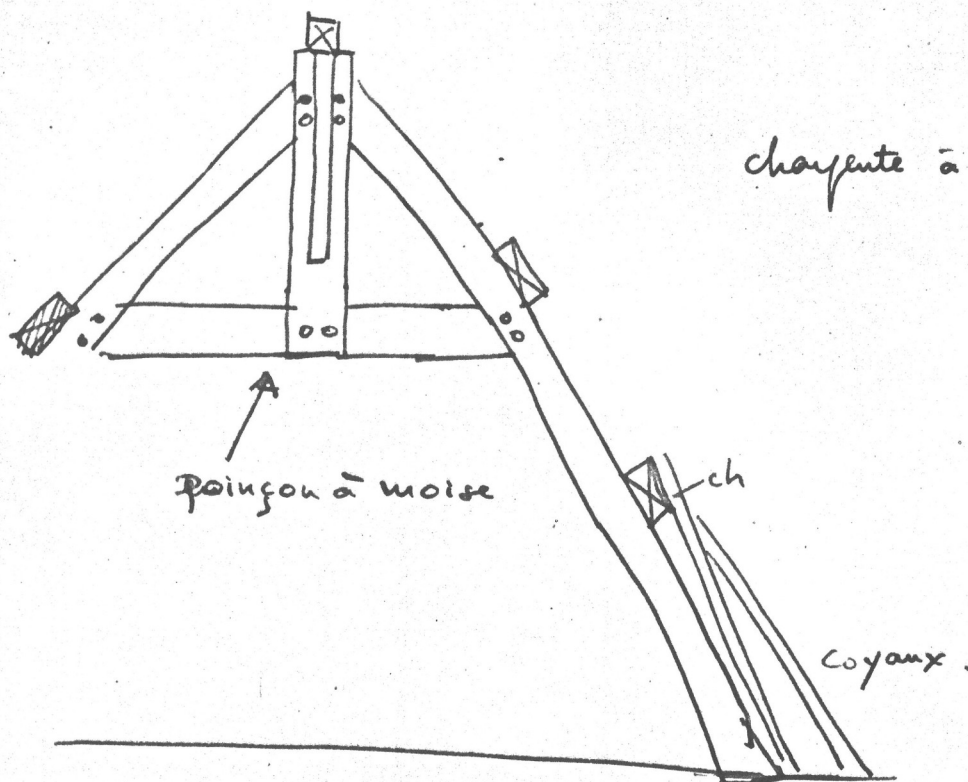

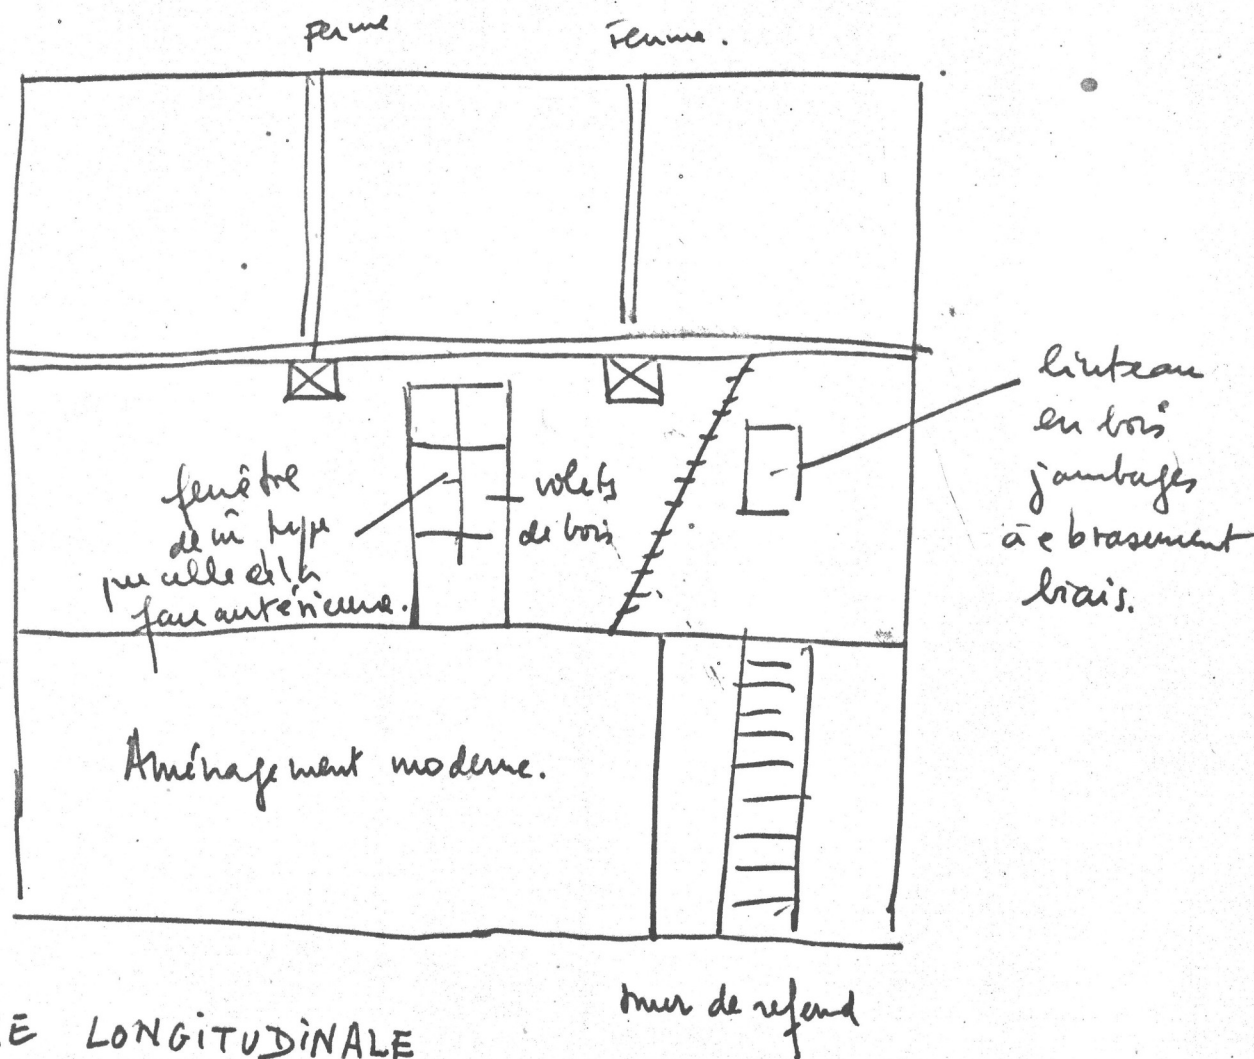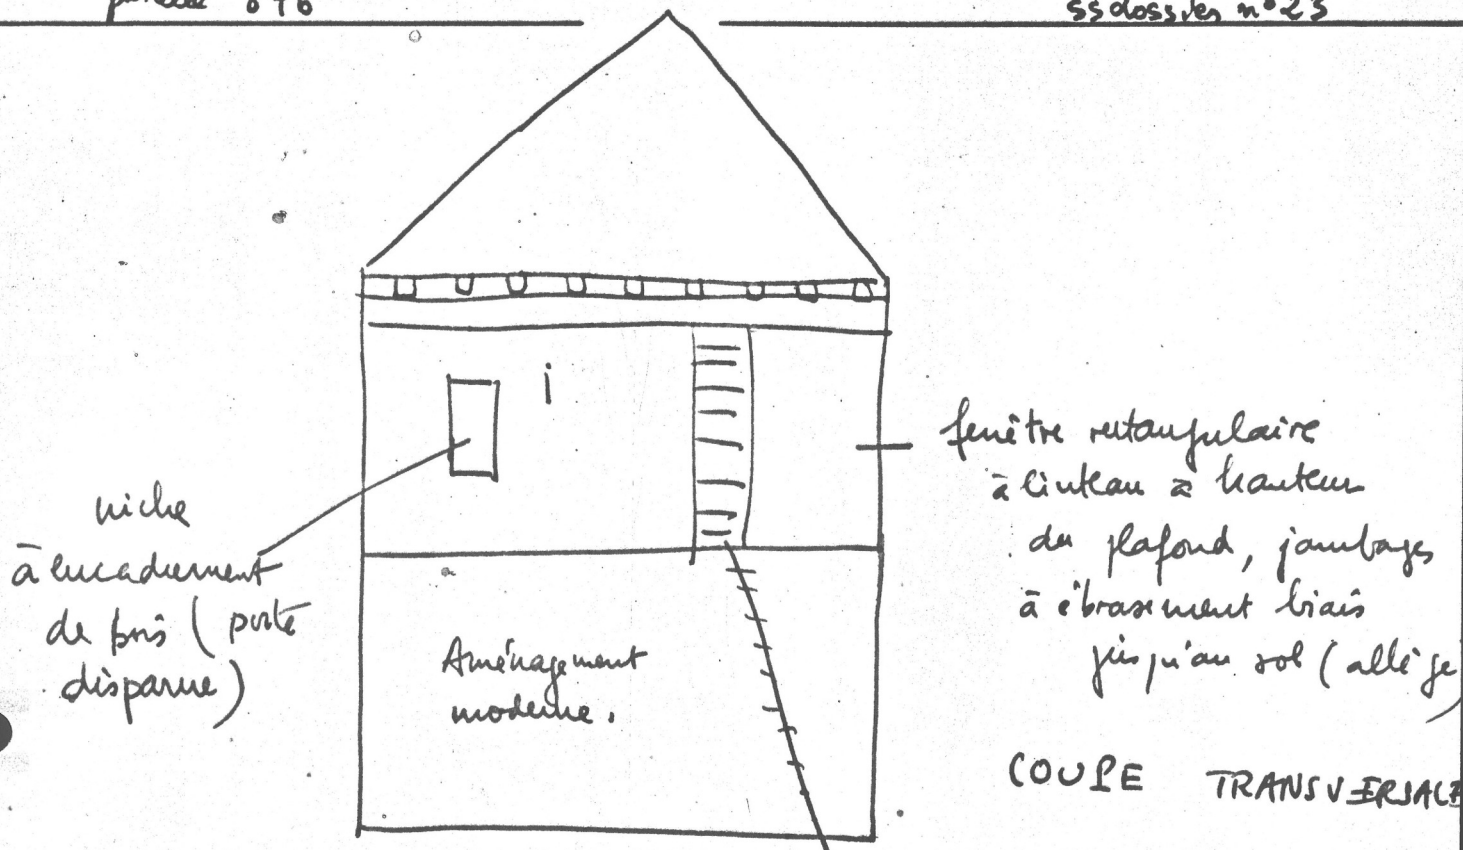

35 PLECHATEL Patouillais (La)
MAISON, a l'Est du village

FIG.13 Elevation Sud

C1. Inventaire 70 35 1001 X.



35 PLECHATEL Patouillais (La)
MAISON, a l'Est du village

FIG. 14 Porte d'entree

Cl. Inventaire 70 35 1002 X.



35 PLECHATEL Patouillais (La)
MAISON, a l'Est du village

FIG. 15 Porte d'entree : detail du
linteau
Cl. Inventaire 70 35 1003 X.



35 PLECHATEL Patouillais (La)
MAISON, a l'Est du village


FIG. 16 Elevation Nord

Cl. Inventaire 70 35 1004 X.



35. Pléchâtel


Le Perrais.

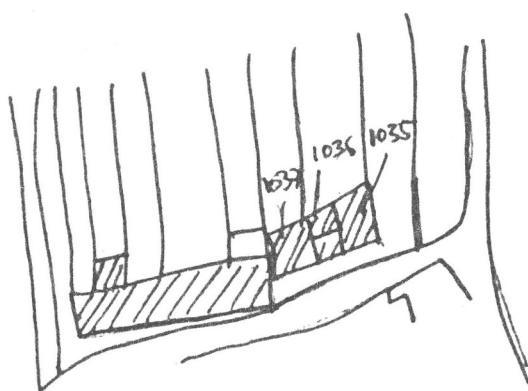

Section C

feuille 1

1838 1/1250.

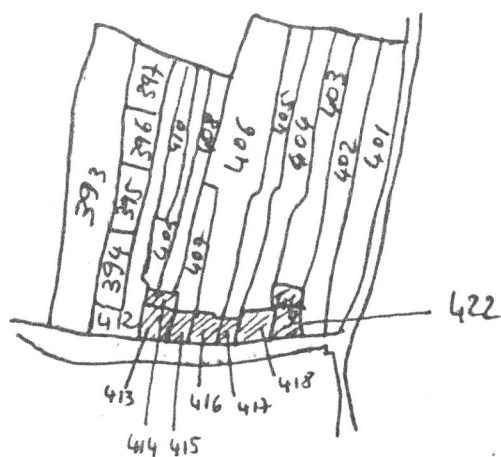

Section A

feuille 2

1960 1/12500.

ELEVATIONS EXTERIEURES :

- Face latérale droite : appareil petit et irrégulier à lits très serrés de grès et de schiste amalgamés ; très peu de mortier (terre sèche).

A mi-hauteur, présence d'une rangée de trous de boulins couverts de schiste pourpre "en frise" (pigeonnier).

- Face postérieure : les deux portes (obturées) ont un linteau de bois.

- Face latérale gauche : aveugle, moins soignée que celle de droite (beaucoup plus de schiste).


Toiture d'ardoises à deux versants.

NOTE DE SYNTHESE CANTONALE

Cf. Volume général

"CANTON DE BAIN DE BRETAGNE"


f. photos 10 à 12

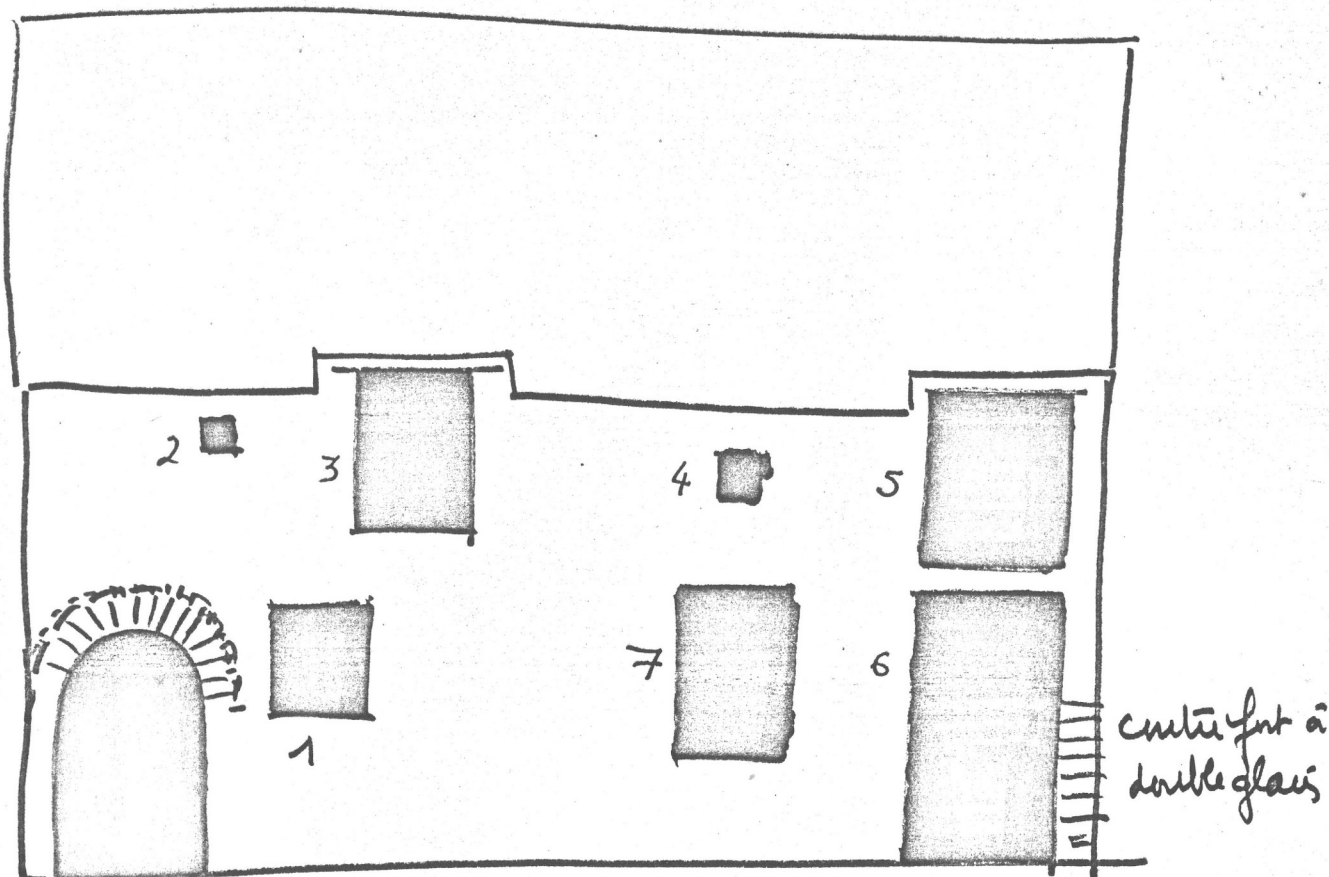

claveaux de
grès, archivolte
saillante


FACE ANTÉRIEURE

- 1 - linteau de grès grès, jambages monolithes
de grès et schiste ardoisier
appui de schiste ardoisier.
- 2 - linteau de grès, appui de schiste pourpre
- 3 - linteau de bois, appui de schiste ardoisier
- 4 - linteau de grès, appui de schiste pourpre
- 5 - linteau de bois, appui de sparre
- 6 - linteau de bois
- 7 - linteau de bois, appui de schiste pourpre

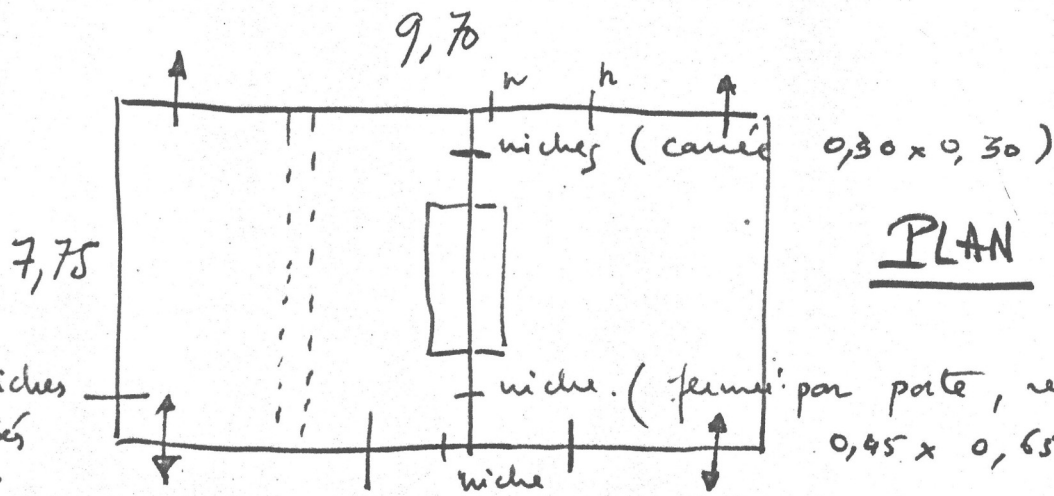

PLAN

plafond à poutres et
solives.
sol de terre battue
mais non réparé.

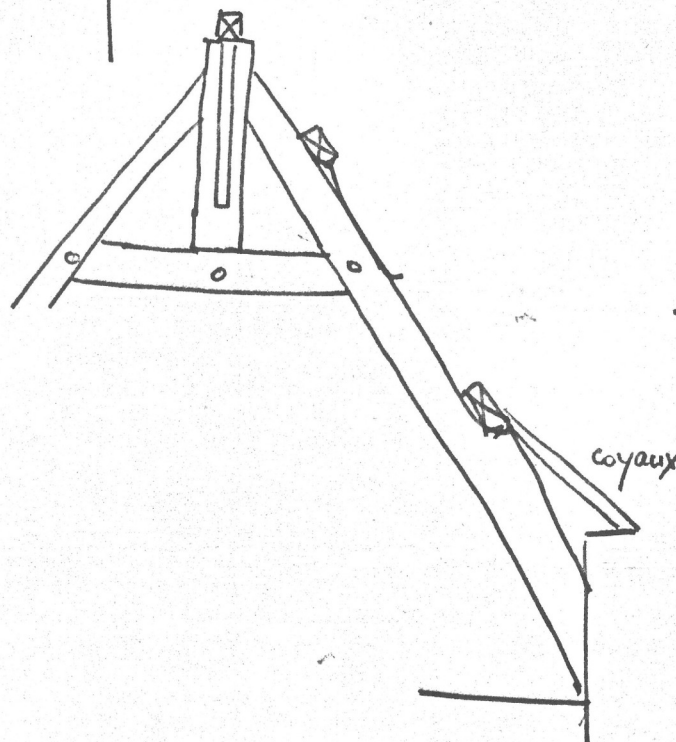

charpente

35 PLECHATEL Perrais (Le)
BATIMENT DE FERME

FIG.10 Elevation Sud

Cl. Inventaire 70 35 995 X.



35 PLECHATEL Perrais (Le)
BATIMENT DE FERME

FIG.11 Facade Sud : detail ouvertures

C1. Inventaire 70 35 996 X.




35 PLECHATEL Perrais (Le)
BATIMENT DE FERME

FIG.12 Pignon Est : appareil


C1. Inventaire 70 35 997 X.



35. Pléchatel
Le Perray.

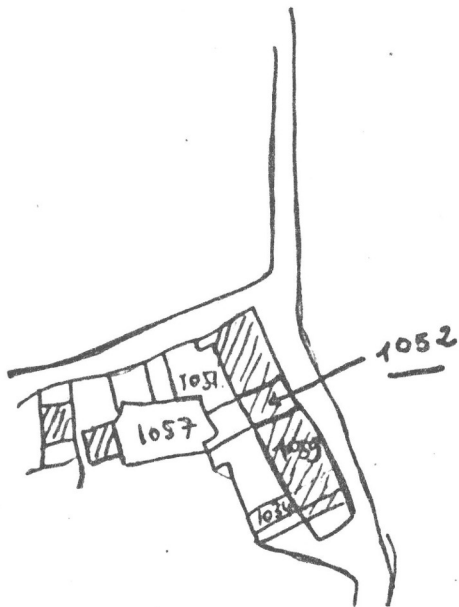

Section C
feuille 1
1838 1/1250

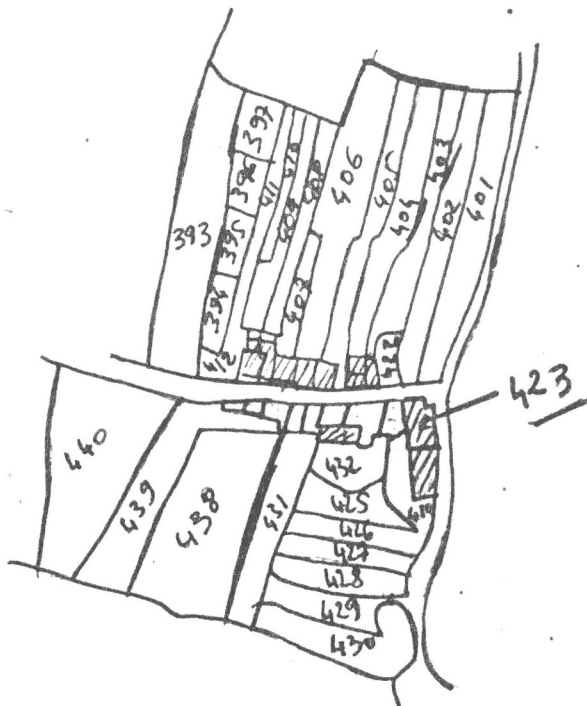


Section A
feuille 2
1960 1/2500.

Maison datée 1689

Maison très transformée intérieurement; seules quelques ouvertures anciennes subsistent dans leur état ancien. Sur la face antérieure :

- Portes et fenêtres à encadrement appareillé de gros blocs de schiste pourpré (de taille très soignée).

- Le linteau de la porte de l'extrémité gauche porte dans un cartouche saillant une inscription gravée :



- Sur la face postérieure deux fenêtres à l'étage de même type; celle de gauche a gardé sa menuiserie. Quatre volets de bois avec traverse et meneau supérieur en bois.

- Au rez-de-chaussée porte de même type à blocs moins volumineux.

- Appareil irrégulier de grès et schiste.

- Le bâtiment adjacent (gauche) est appareillé de petits blocs de grès alternés sommairement avec le schiste. Une petite fenêtre à l'étage possède un encadrement formé de quatre blocs taillés de grès blanc.

NOTE DE SYNTHESE CANTONALE

Cf. Volume général

"CANTON DE BAIN DE BRETAGNE"

35 PLECHATEL Perrais (Le)
FERME

FIG.7 Vue Nord-Ouest

C1. Inventaire 70 35 1017 X.



35 PLECHATEL Perrais (Le)
FERME

FIG. 8 Facade Ouest : porte

C1. Inventaire 70 35 1018 X.



35 PLECHATEL Perrais (Le)
FERME

FIG. 9 Elevation Est

Cl. Inventaire 70 35 1019 X.

