

56

LIGNOL

n° département

commune

LE COSCRO

adresse ou lieu-dit

PONTIVY

Guémené-sur-Scorff

arrondissement

canton

CHATEAU

35.01

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

## Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000

feuille : BUBRY

Lambert : 2 x 184,60

y 35125

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1946

section : E

parcelle : 461, 462

157, 158, 159

Propriétaire : Lesour - Notaire - Guémené

Destination actuelle : exploitation agricole

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 7.1967

par Cl. Boissé

revu le : 11.1974

par J.P/ Ducouret

## I. HISTORIQUE

### 1. EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

Actuellement en ruines. DU HALGOUET (A.D.56) indique que l'ancien manoir, qu'il date du 16<sup>e</sup> siècle, fut conservé par les constructeurs du château au 17<sup>e</sup> siècle. Sa ruine intervint plus tard, à une époque indéterminée.

### 2. CONTEXTE HISTORIQUE

Le manoir est mentionné dès 1394, Robin de GUERNARPIN étant alors propriétaire.

Au XV<sup>e</sup> siècle le manoir est aux DE SEGLIEN puis par mariage aux LE GOVELLO. Au début du XVI<sup>e</sup> siècle il passe par mariage aux LANTIVY qui le conserve jusqu'au XVIII<sup>e</sup> siècle. Pendant la révolution le château est vendu comme bien national, au profit de M. LE PAFÉ.

### 3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

La chapelle du château fut bénite en 1758.

Pas de renseignements concernant le château lui-même.

### 4. DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENT D'AFFECTATION ./!

## II. DESCRIPTION

### 1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

Château isolé, situé au point le plus élevé d'un terrain en pente douce Nord-Est/Sud-Ouest, ce qui détermine l'orientation de l'édifice au Sud-Ouest.

Composition d'ensemble régulière et symétrique par rapport à un axe Nord-Est/Sud-Ouest passant par l'axe transversal du bâtiment principal. Précédant sa façade antérieure, cour fermée de plan carré, limitée par des murs au Nord-Ouest et au Sud-Est, par un muret orné de piles au Sud-Ouest. Aux angles Nord et Est, deux portails ; dans l'axe du côté Sud-Ouest un portail donnant accès au jardin. Aux angles Est et Sud, deux pavillons. Le jardin est actuellement un vaste pré rectangulaire s'inscrivant dans la composition d'ensemble; aux angles Nord et Est, deux pavillons.

Précédant la façade postérieure, une cour fermée, de plan carré, limitée au Nord-Est par un mur avec portail axial, au Nord-Ouest et au Sud-Est par des dépendances; puits au centre de la cour.

Accès au château par un chemin au Nord-Ouest.

Le château est adossé aux ruines d'un édifice antérieur

(cf. sous-dossier).

### 2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Granite. Grand appareil régulier.

Absence de revêtement.

### 3. PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

Bâtiment à étages, de plan rectangulaire, avec avant-corps central plus élevé contenant un escalier.

Plan régulier (cf. Relevé Graphique), simple en profondeur; deux murs de refend limitent une cage d'escalier rectangulaire occupant toute la profondeur du bâtiment; de part et d'autre deux ailes symétriques, l'une étant divisée par un mur de refend, l'autre par une cloison.

Coupes (cf. Relevé Graphique). Rez-de-chaussée, étage et comble à surcroît. Le corps central plus élevé comporte un niveau supplémentaire. L'escalier dessert tous les niveaux.

#### 4. ELEVATIONS EXTERIEURES

##### - Elévation antérieure Sud-Ouest.

Elévation ordonnancée, à travées, de composition symétrique.

Les ailes ont deux travées sur trois niveaux dont une des lucarnes à fenêtre pendante et fronton; corniche moulurée (cavet, listel, bandeau, listel, doucine); plinthe en quart de rond. L'avant-corps central a une travée de quatre niveaux dont un de lucarne; la travée est en légère avancée sur le pan; au premier niveau, porte à fenêtre d'imposte surmontée d'un fronton cintré; aux deuxième et troisième niveaux séparés par un bandeau, deux fenêtres; au quatrième niveau lucarne à fronton cintré; corniche moulurée régissant sur les quatre faces, identique à celle des ailes.

##### - Elévation postérieure Nord-Est.

Elévation sans ordonnance; la plupart des ouvertures sont murées (anciennes communications avec le manoir détruit). Appareil irrégulier. Corniche en talon.

Corps central à quatre niveaux d'ouvertures :

\* Porte rectangulaire centrale à linteau monolithe.

\* Second niveau : au-dessus de la trace du plancher de l'ancien manoir, porte rectangulaire murée décentrée vers l'Ouest.

\* Troisième niveau : au-dessus de la trace de la toiture de l'ancien manoir, grande fenêtre rectangulaire murée.

\* Lucarne à fronton cintré.

Les ailes ont deux travées sur trois niveaux, dont un de lucarnes à fenêtre pendante et fronton triangulaire.

##### - Elévation latérale droite.

Mur-guttereau, aveugle, partiellement caché par une construction en appentis (collage).

##### - Elévation latérale gauche.

Mur-guttereau aveugle, partiellement caché par une construction (collage).

5. COMBLES ET COUVERTURES

## - Toitures.

- \* sur les ailes, toit à deux versants et une croupe.
- \* sur le corps central, toit à l'impériale.
- \* quatre souches de cheminées sur les murs Nord-Ouest et Sud-Est et sur les deux murs de refend du corps central.

## - Charpente.

- \* Sur les ailes (cf. Relevé Graphique).

Quatre fermes : arbalétriers, entrain retroussé avec aisseliers, poinçon, contrefiches, jambettes portant sur l'entrain retroussé; contreventement par faitage, deux sous-faitages superposés, croix de saint-André reliant faitage et sous-faitage supérieur, lequel est renforcé d'aiseliers.

- \* Sur le corps central (cf. Relevé Graphique et photo) quatre fermes transversales, dont deux fermes maîtresses au centre : arbalétriers courbes, doublés jusqu'au niveau d'un entrain retroussé, poinçon, contrefiches; contreventement par un faitage et deux sous-faitages, deux croix de saint-André reliant le faitage et le sous-faitage supérieur, lequel est soutenu par deux aisseliers. Le contreventement des fermes centrales et des fermes latérales se fait par des entretoises. Deux fermes longitudinales selon le même principe, contreventées par des entretoises. Quatre arbalétriers d'arêtiers.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

La distribution est commandée par la cage d'escalier axiale qui dessert deux pièces en enfilade dans chaque aile, sur les deux niveaux habitables, et les combles.

## - Rez-de-chaussée.

## Aile gauche.

A) Pièce rectangulaire éclairée au Sud par une fenêtre ébrasée. Les murs sont couverts de boiseries à panneaux.

Mur Est occupé par une cheminée.

Mur Ouest, grande porte à deux battants (cf. photo) ouvrant sur la pièce Ouest.

Une partie de la pièce comporte un parquet en épi.

B) Pièce carrée éclairée au Sud par une fenêtre ébrasée. Boiseries aux angles (cf. photo).

Mur Nord : porte murée à linteau de bois; mur Ouest occupé par une cheminée.

Aile Est.

Deux pièces en enfilade séparées par un mur de refend.

A) Pièce carrée éclairée au Sud. Mur Ouest et portes à boiserie; les angles Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest occupés par une porte; l'angle Nord-Est par une fausse porte.

Mur Nord : porte rectangulaire murée.

Mur Ouest occupé par une cheminée de bois sculpté (cf. photo).

Plafond à poutres.

B) Pièce carrée éclairée au Sud par une fenêtre à ébrasement descendant jusqu'au sol. Boiseries aux murs Nord et Est, angles Sud-Est et Sud-Ouest occupés par une porte à boiserie. Plafond à grosses poutres, l'une moulurée, l'autre ornée de mutules.

- 1er étage.

Aile Ouest.

A) Pièce carrée à boiseries, fenêtre au Sud, ébrasée. Plafond à poutres. Portes aux angles Sud-Est et Sud-Ouest.

B) Pièce rectangulaire à boiseries, fenêtre au Sud ébrasée. Mur Ouest occupé par une cheminée.

Sur le côté Nord de la pièce est ménagée une alcôve encadrée de deux cabinets carrés fermés par une porte vitrée à imposte (alcôve de droite : fenêtre murée dissimulée par une fausse porte au mur Nord). Plafond à poutres.

Aile Est.

A) Pièce carrée à boiseries, éclairée au Sud par une fenêtre ébrasée. Angles Sud-Est et Sud-Ouest percés d'une porte, mur Ouest occupé par une cheminée (cf. photo); mur Nord ouvert d'une fausse porte. Plafond à poutres.

B) Pièce rectangulaire éclairée au Nord et au Sud par une fenêtre ébrasée. Boiseries disparues.

Mur Est occupé par une cheminée, angles Nord-Est et Sud-Ouest par une porte (Nord-Est donnant sur l'étage de l'appentis). Porte Sud-Est murée.

Plafond à poutres.

- Combles.

Les murs de refend de la cage d'escalier ouvrent par une porte basse rectangulaire à vantail ancien (cf. photo) sur les combles de chaque aile sans division.

- L'escalier.

Cage de plan rectangulaire occupant toute la profondeur du corps central.

\* Escalier en granite, mur de cage revêtu.

\* Escalier tournant à trois volées droites, séparées par deux repos formant retour en équerre.

\* Jour rectangulaire avec piliers en équerre aux angles interrompant la rampe d'appui et recevant les arcs portant limon de chaque volée.

\* Marches monolithes.

\* Rampe d'appui à balustres (cf. Relevé Graphique et photos), main courante en granite.

\* Eclairage au Sud-Ouest (cf. Elevations extérieures).

\* Couverture de la cage (cf. Combles et couvertures).

### III. NOTE DE SYNTHÈSE

Construction homogène, non datée, caractérisée par la composition - régulière et symétrique - tant de la composition d'ensemble, que du plan et de l'élévation antérieure. On notera la simplicité de la décoration dans une demeure pourtant non dépourvue d'une certaine ampleur.

L'importance architecturale de l'escalier est à noter.

Les dépendances de la cour et du jardin sont contemporaines du manoir, comme l'indiquent quelques détails de décoration.

Un petit bâtiment rectangulaire, en ruines, situé à l'extrémité Sud-Ouest des dépendances Est de la cour Nord, peut avoir servi de chapelle; sur les pignons on y distingue en effet les traces d'une charpente lambrissée en berceau.

Le manoir a actuellement perdu sa fonction d'habitation; seul le rez-de-chaussée de l'aile droite est encore habité.

Datation : 17<sup>e</sup> siècle.

IV. DOCUMENTATION

A.D. 56 - GALLES - Dictionnaire des Seigneuries du Morbihan.

A.D. 56 - Série Q, biens de 2ème origine.

A.D. 56 - Notes Du Halgouët.

A.D. 56 - Fichier archéologique.

A.D. 44 - B 2425 - B 2430.

- GALLES - Arrières-fiefs de la Seigneurie de GUÉMENE.

- LUCO - POUILLE de l'Evêché de VANNES. 1884. p. 324-325

- F. MOSSER - Châteaux du Morbihan. PARIS. p. 10.

TABLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

## 0. PLAN - MASSE

1- Plan.


2- Coupe longitudinale sur corps central.

3- Coupe transversale " " "

4- Coupe longitudinale sur comble des ailes.

5- Coupe transversale " " " "

6- Détail balustre.

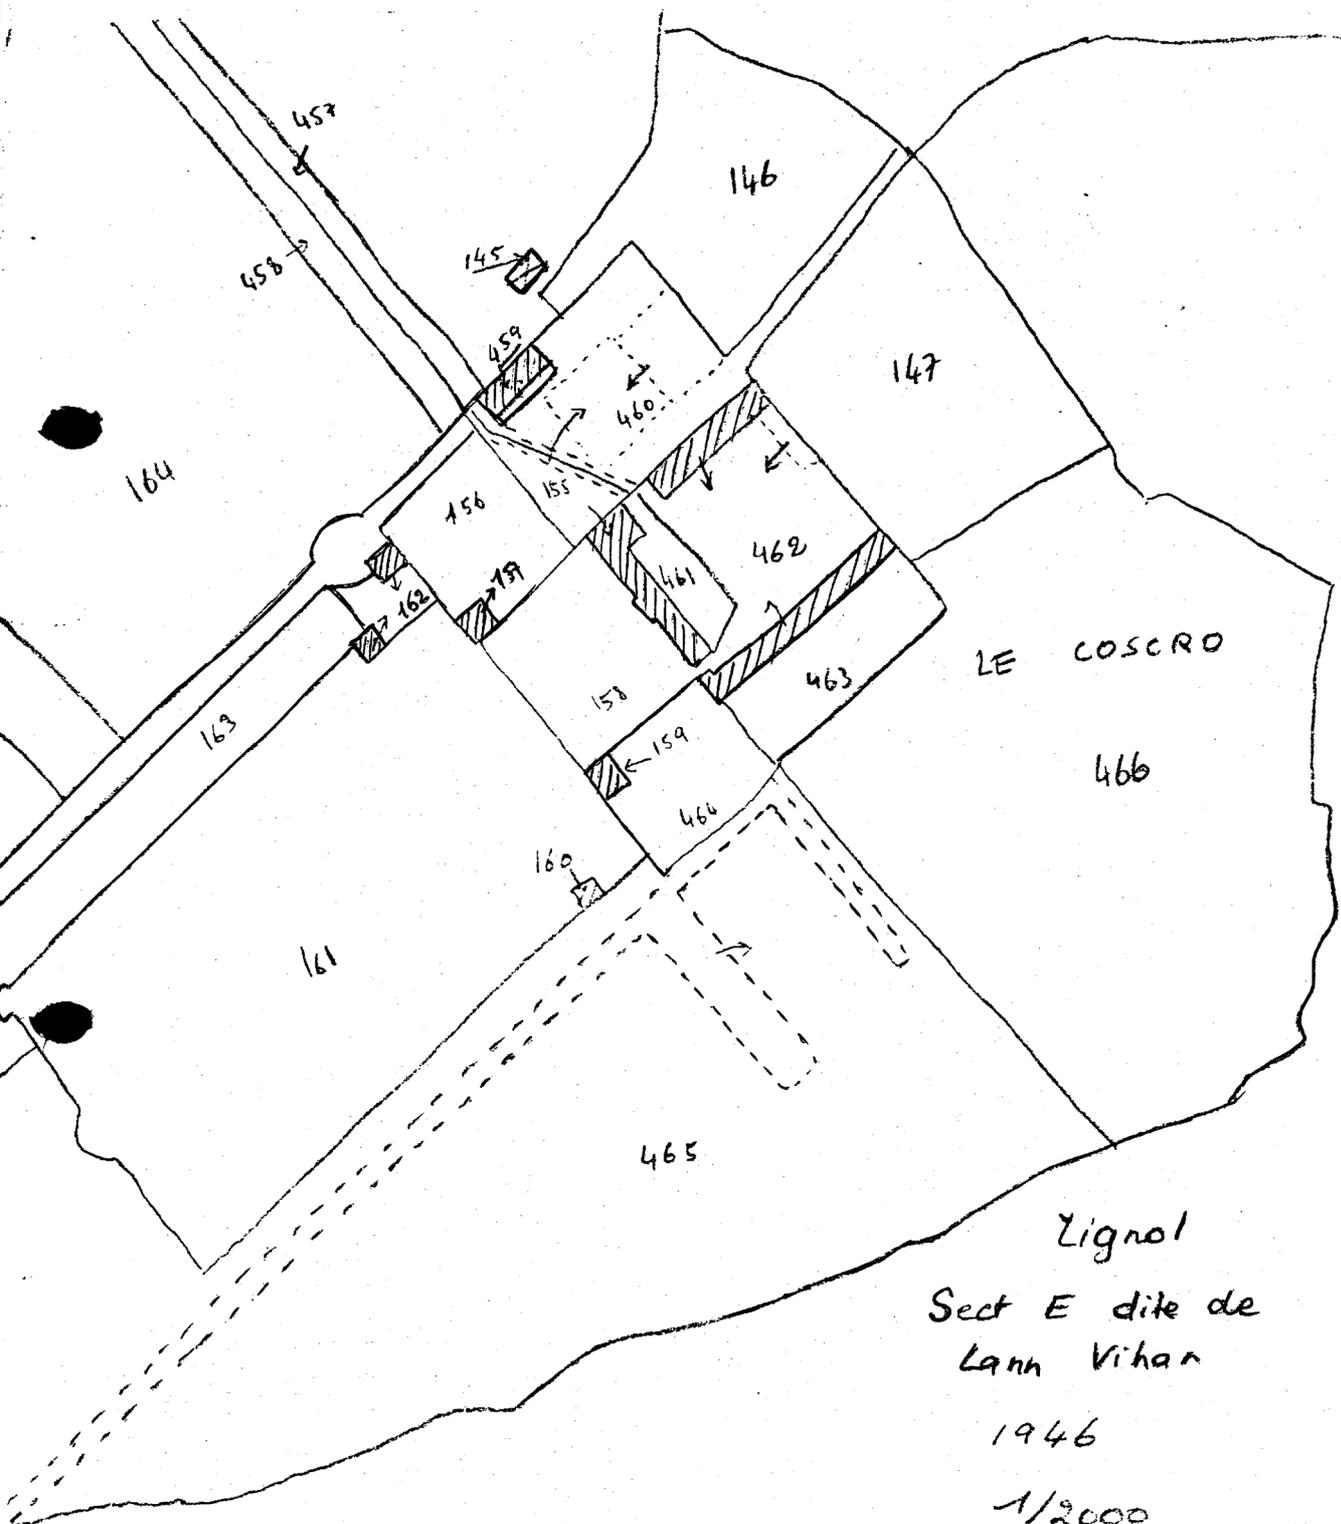

Lignol  
Sect E dite de  
Lann Vihan  
1946  
1/2000


LIGNOL 56

LE COSCRO - Château

Plan-masse

Cliché DAGORN

78.56.27 P

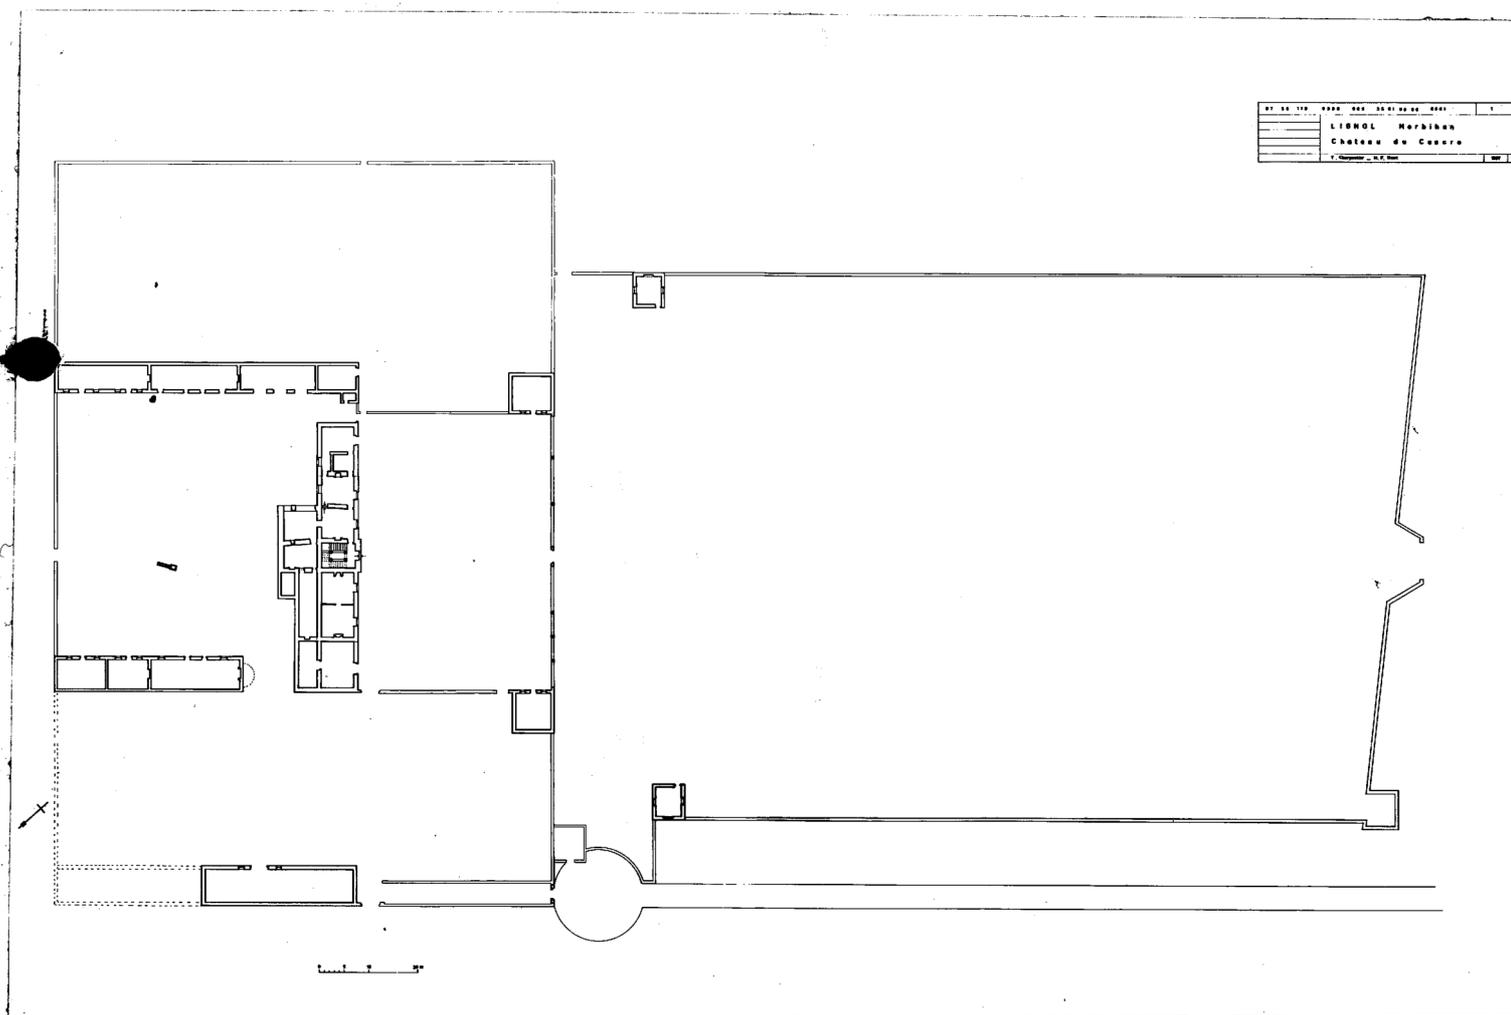

LIGNOL 56


LE COSCRO - Château

Coupes transversale et longitudinale sur les  
combles - détail balustres


Cliché DAGORN

78.56.26 P


0 7 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1	3
LIGNOL	Morbihan
Chateau du Coscro	
Y. Charpentier - M.F. Huet	1967



COUPE B\_B



COUPE A\_A

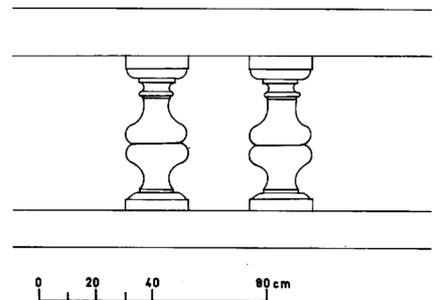


LIGNOL 56

LE COSCRO - Château

Plan

Cliché DAGORN

78.56.25 P

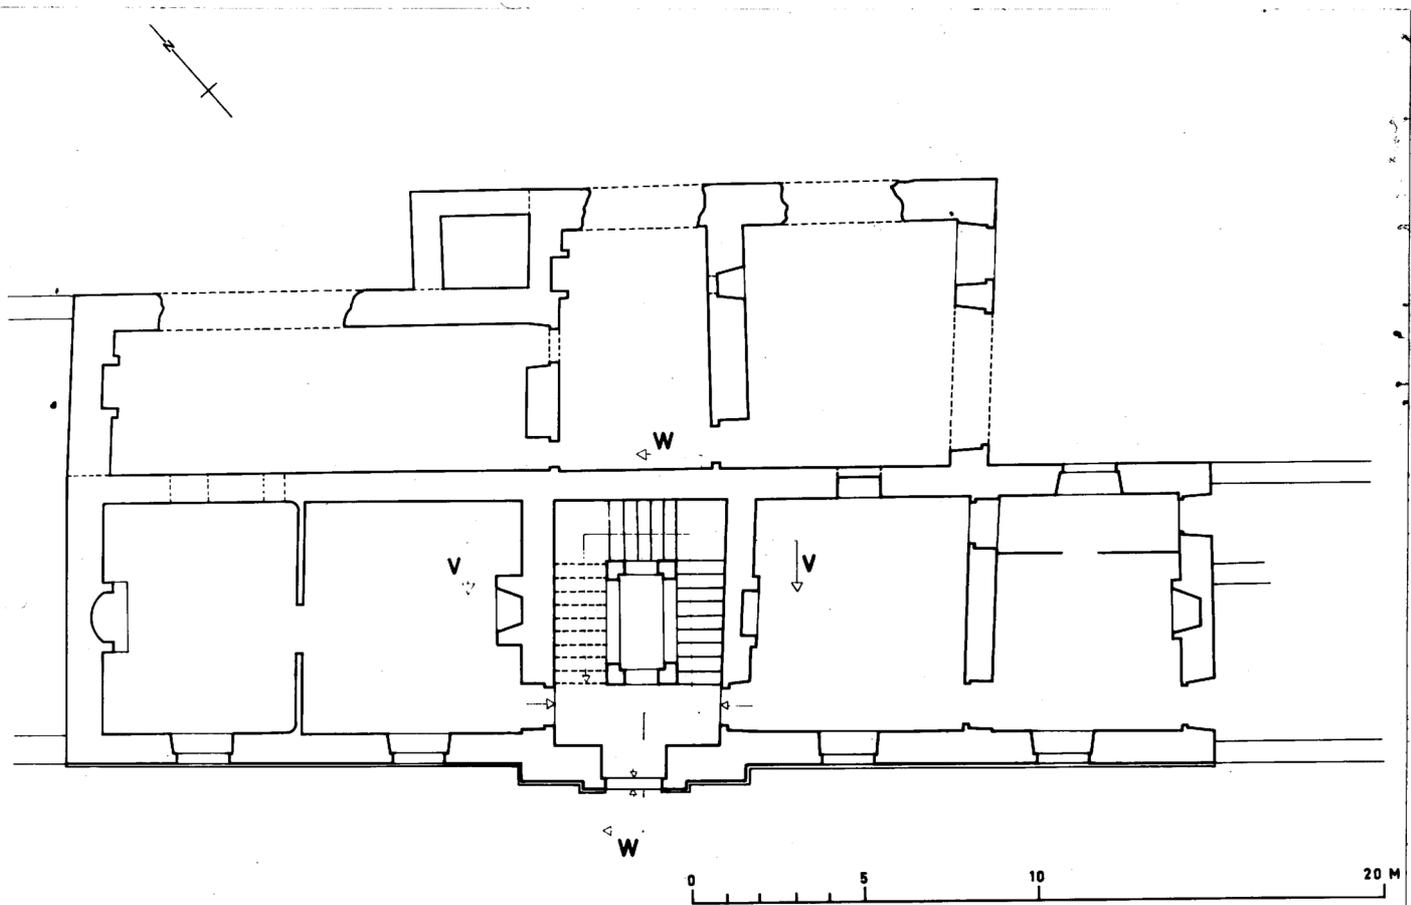

I. PLAN DU REZ DE CHAUSSEE

LIGNOL 56

LE COSCRO - Château

Coupes transversale et longitudinale sur la  
cage d'escalier

Cliché DAGORN

78.56,24 P

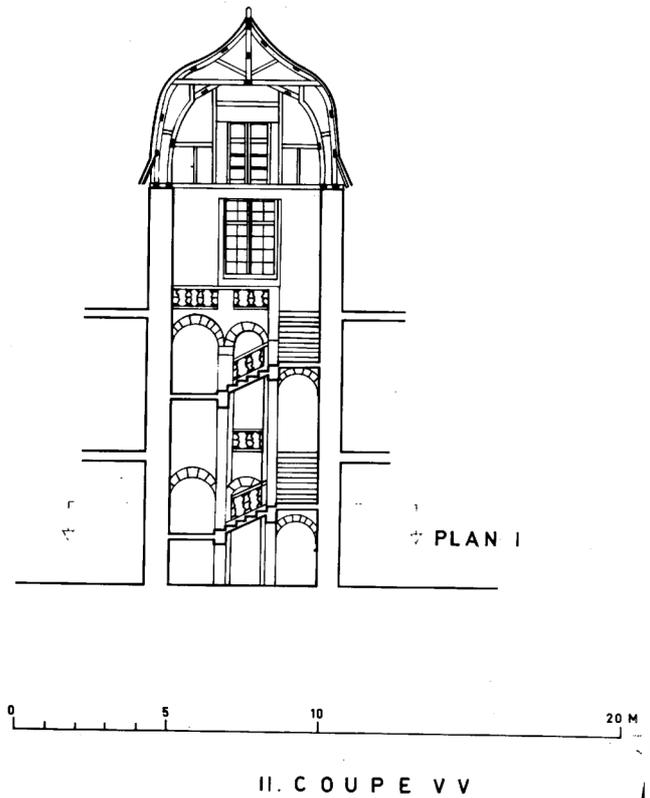
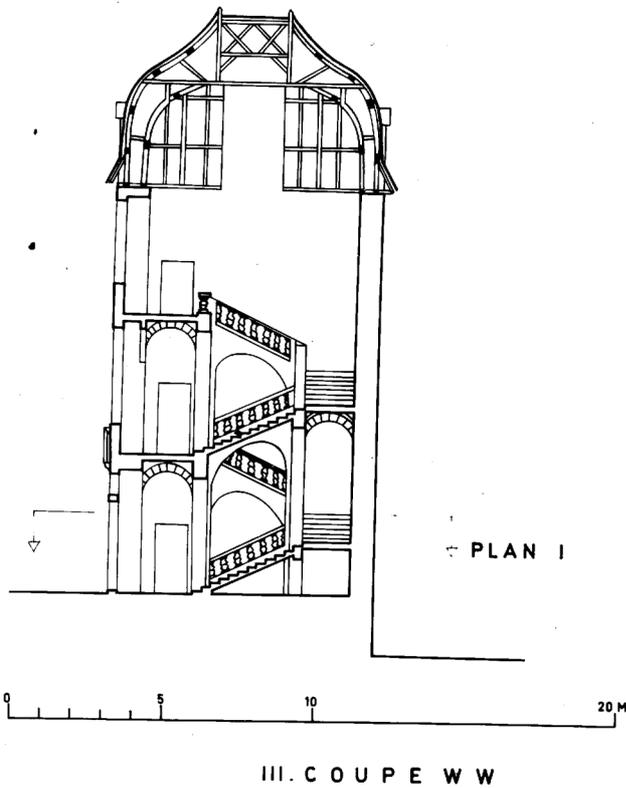


TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1-	Vue aérienne prise du Sud	69.56.655 VR
2-	" " " "	69.56.658 VR
3-	" " prise du Sud-Ouest	69.56.656 VR
4-	" " prise de l'Ouest	69.56.657 VR
5-	" " prise du Sud-Ouest	69.56.659 VR
6-	" " prise du Nord	69.56.654 VR
7-	Vue de situation du Sud-Ouest	67.56.653 V
8-	Façade Sud-Ouest, vue générale	67.56.654 V
9-	" " corps central	67.56.655 V
10-	Façade Nord-Est, " "	67.56.660 V
11-	Escalier, départ	67.56.663 V
12-	Escalier, vue générale à partir du 1er demi-étage	67.56.664 V
13-	" vue générale à partir du 2ème "	67.56.665 V
14-	" détail balustre	67.56.667 V
15-	" " "	67.56.666 V
16-	Charpente, aile Ouest	67.56.675 V
17-	" corps central, vue zénithale	67.56.676 V
18-	Aile Est, pièce 1 - cheminée en lambris	67.56.671 V
19-	" " porte de l'angle Est	67.56.672 V
20-	" pièce 2 - cheminée et lambris	67.56.673 V
21-	Aile Ouest, pièce 1 : porte de communication avec pièce 2	67.56.669 V
22-	" " cheminée et lambris	67.56.668 V
23-	Aile Ouest, pièce 2, porte de communication avec pièce 1	67.56.670 V
24-	" " porte du comble	67.56.674 V
25-	Ancien manoir, vestiges de cheminée	67.56.662 V
26-	" " porte	67.56.661 V
27-	Pavillon Sud de la cour	67.56.658 V
28-	Pavillon Ouest du jardin	67.56.657 V
29-	Pavillon Est du jardin	67.56.656 V
30-	Moulin - A.D. 56 -	115.4
31-	Cour Nord-Est, dépendances Nord-Ouest	67.56.659 V

LIGNOL 56

CHATEAU DU CROSCO

Vue de situation prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.655 VR




LIGNOL 56

CHATEAU DU CROSCO

Vue générale prise du Sud-Est

Cliché G.A.L.A.T

69.56.658 VR

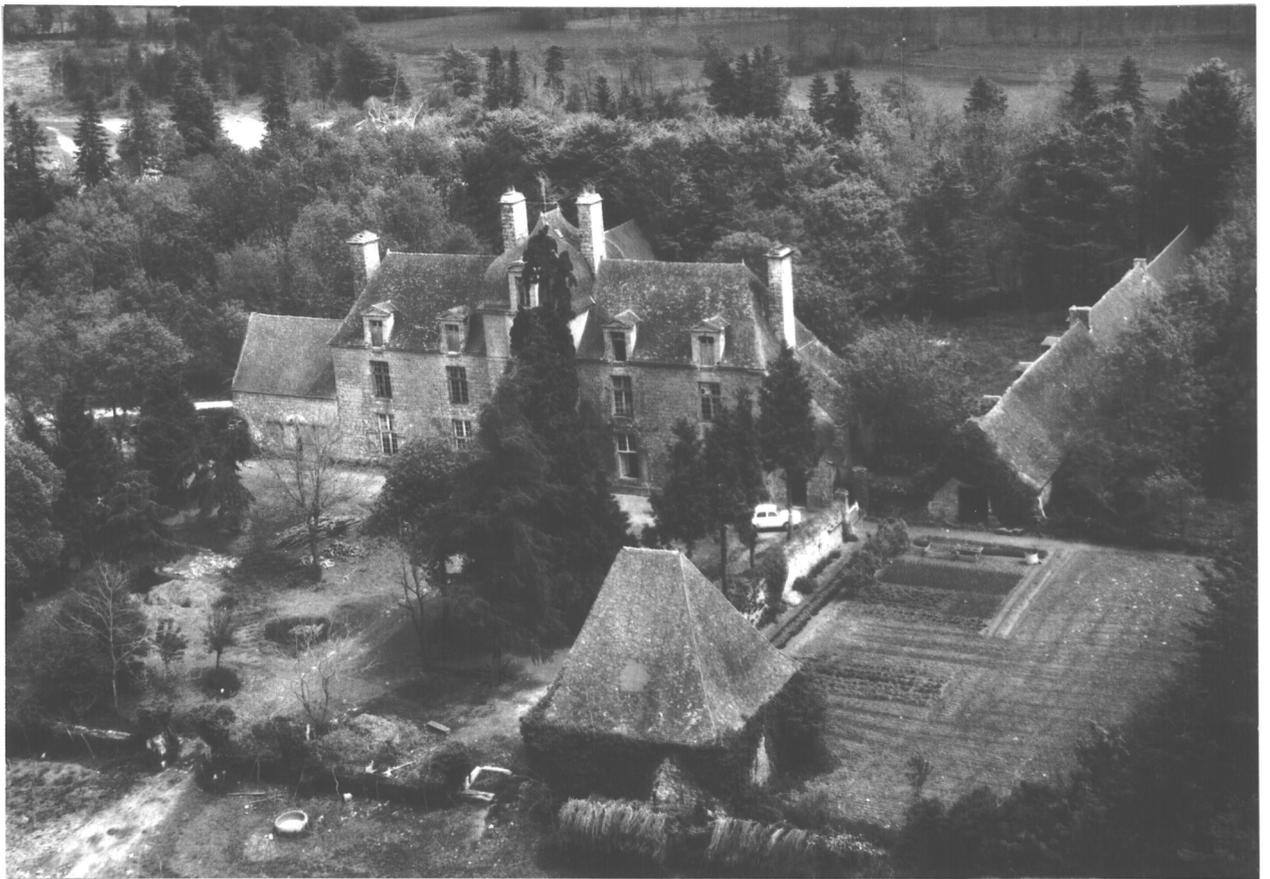

LIGNOL 56

CHATEAU DU CROSCO

Vue générale prise du Sud  
(château et communs)

Cliché G.A.L.A.T.

69.56.656 VR



LIGNOL 56

CHATEAU DU CROSCO

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.657 VR



LIGNOL 56

CHATEAU DU ~~CO~~ COSCRO

Vue générale prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

69.56.659 VR



LIGNOL 56

CHATEAU DU CROSCÒ

Vue générale prise du Nord

Cliché G.A.L.A.T

69.56.654 VR



LIGNOL

COSCRO (chateau)

Vue de situation de l'extrémité

Sud du jardin

Cliché ARTUR

67.56.653.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

vue générale de la façade Sud

cliché ARTUR

67.56.654.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

face Sud : l'avant-corps

cliché ARTUR

67.56.655.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

face Nord du chateau

cliché ARTUR

67.56.660.V




LIGNOL

Coscro (chateau)

l'entrée de l'escalier

cliché ARTUR

67.56.663.V

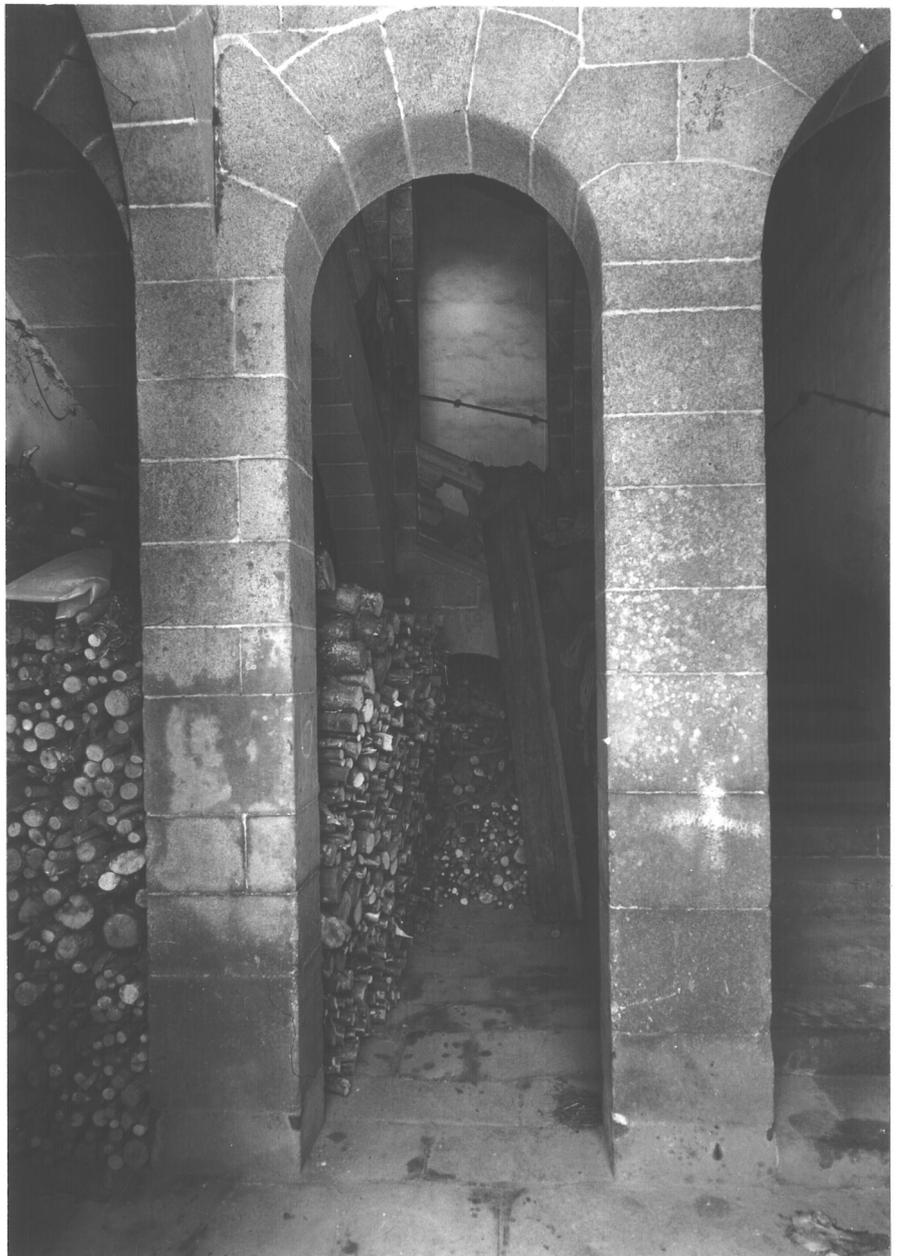

LIGNOL


Coscro (chateau)

escalier : 1er demi-étage

(Nord au Sud)

cliché ARTUR

67.56.664.V

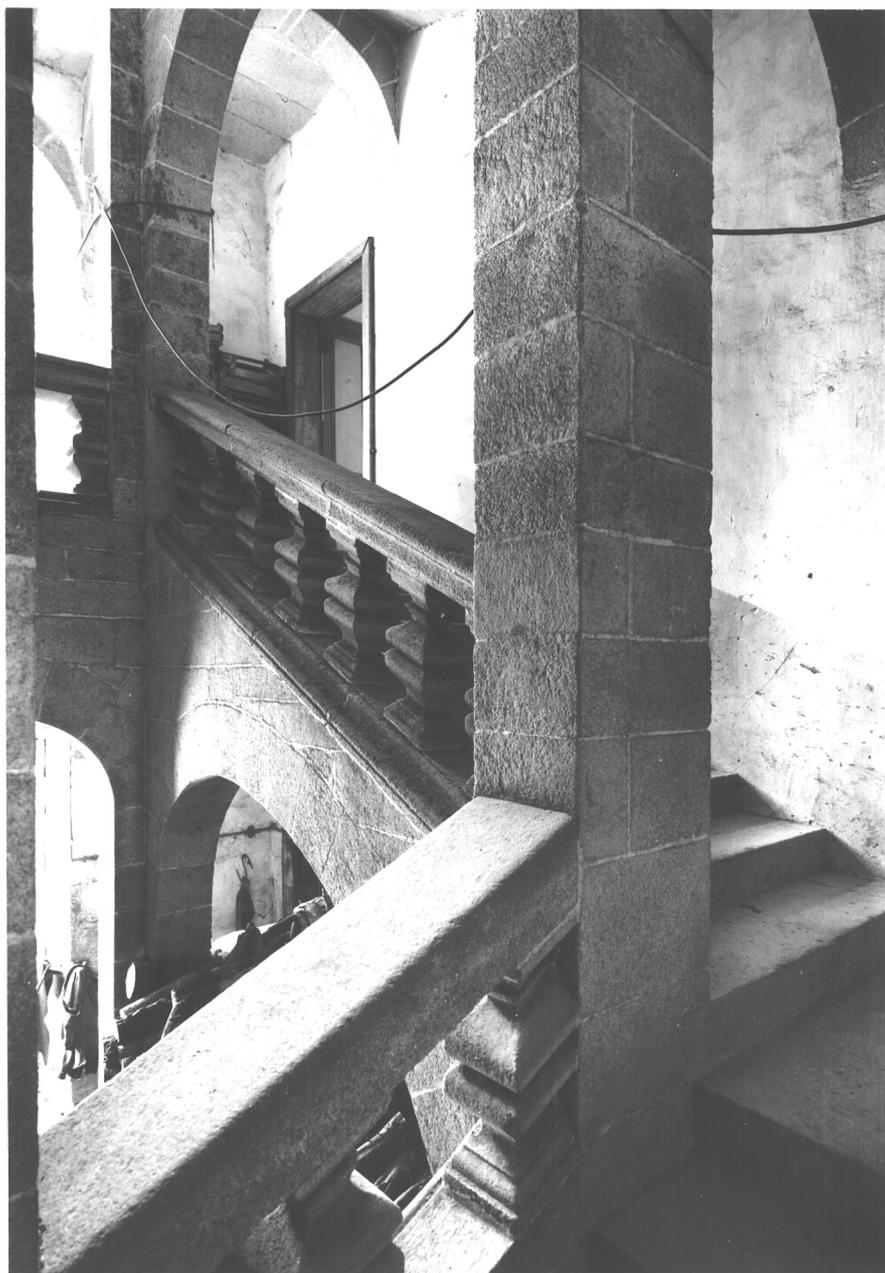

LIGNOL

Coscro (chateau)

escalier : vue prise du 2e demi-étage  
(Nord au Sud)

cliché ARTUR

67.56.665.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

escalier : détail de balustre

cliché ARTUR

67.56.667.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

escalier : détail de balustre

cliché ARTUR

67.56.666.V




LIGNOL

Coscro (chateau)

charpente du grenier de l'aile Ouest

cliché ARTUR

67.56.675.V

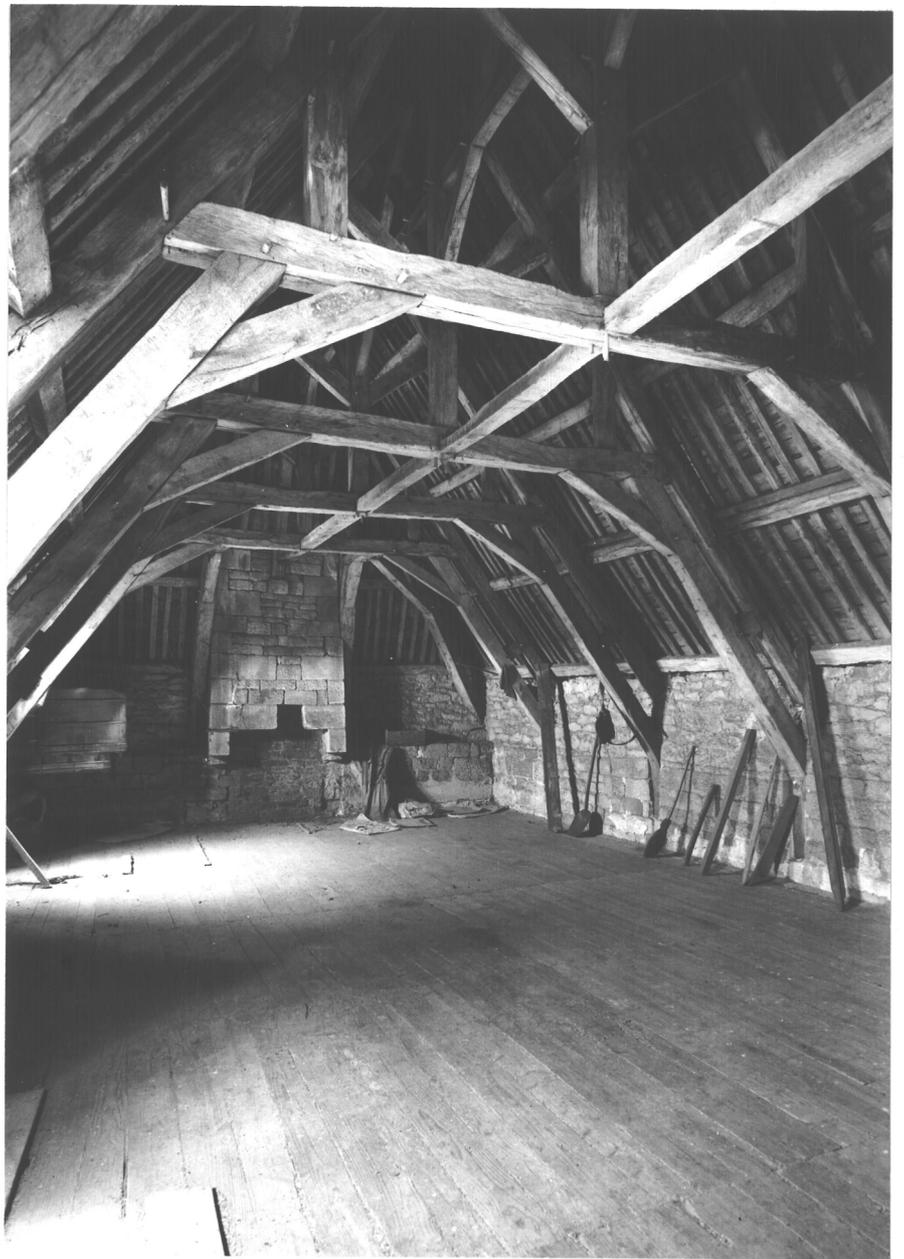

LIGNOL

Coscro (chateau)

vue générale de la charpente  
de l'escalier

cliché ARTUR

67.56.676.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

cheminée pièce - 1 - de l'aile

Est

cliché ARTUR

67.56.671.V




LIGNOL

Coscro (chateau)

l'angle Nord Est pièce - 1 -  
(aile Est)

cliché ARTUR

67.56.672.V

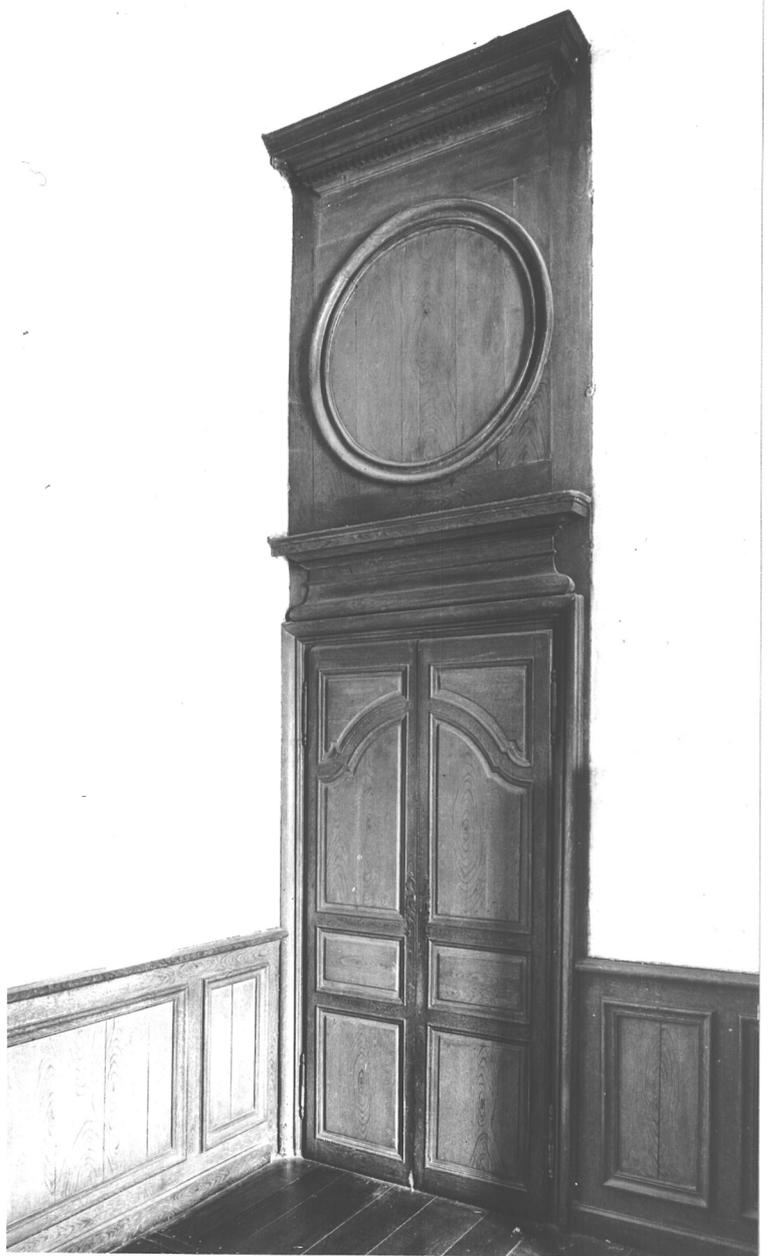

LIGNOL


Coscro (chateau)

cheminée empire pièce - 2 -

(l'aile Est)

cliché ARTUR

67.56.673.V

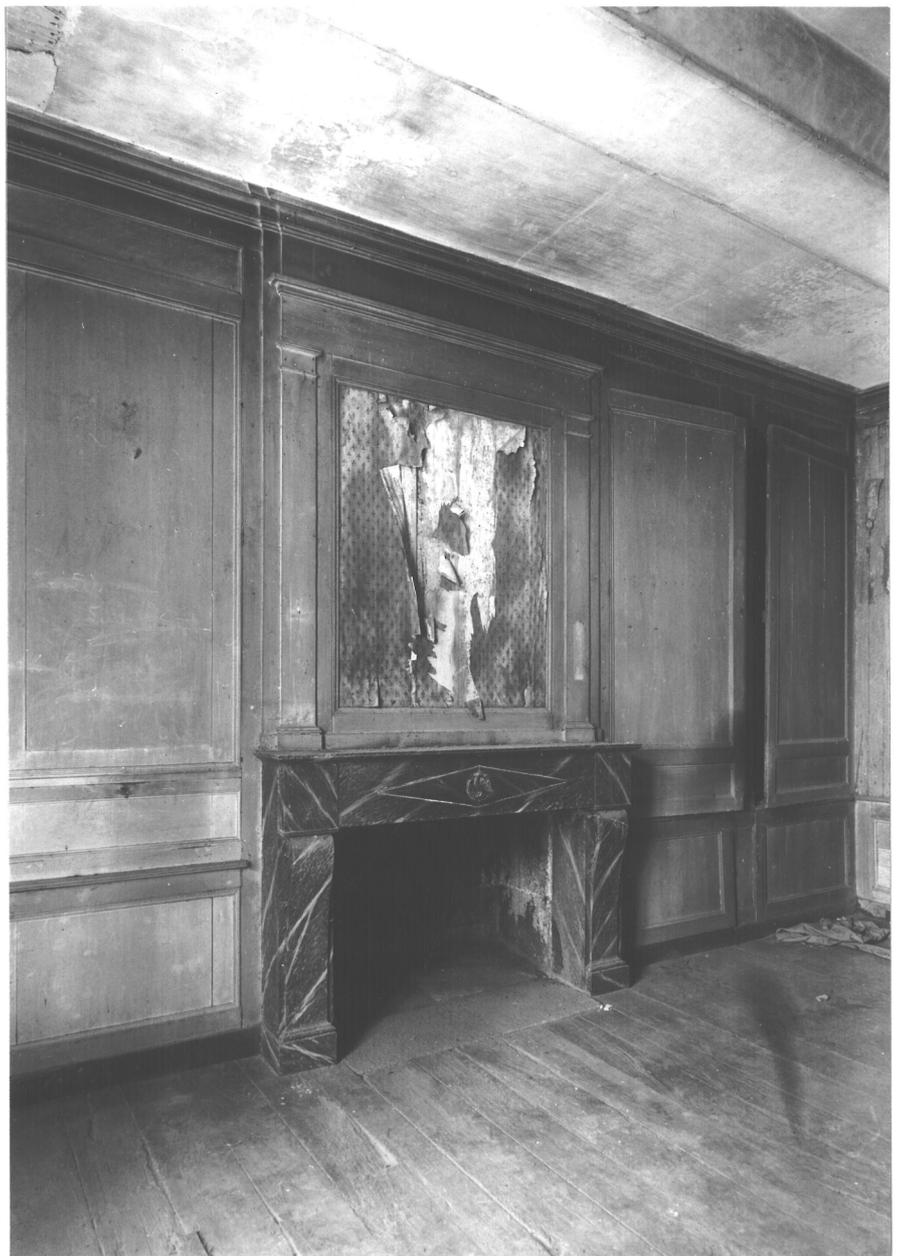

LIGNOL

COSCRO (château)

Porte de communication entre  
pièce I et pièce 2

cliché ARTUR

67.56.669 V



LIGNOL


Coscro (chateau)

cheminée Louis XIII de l'aile

Ouest pièce -1 -

cliché ARTUR

67.56.668.V

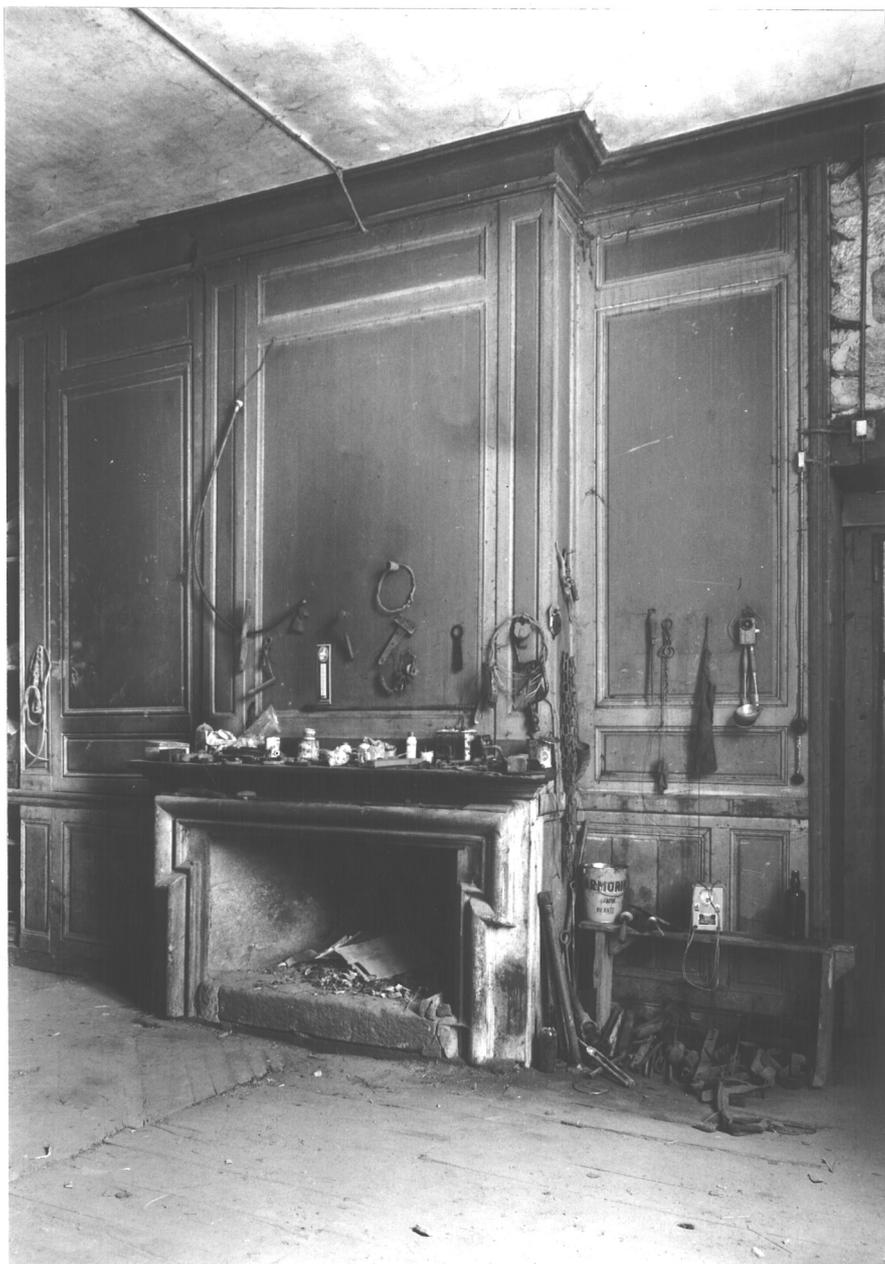

LIGNOL

Coscro (chateau)

boiserie de la pièce - 2 -

(de l'Ouest à l'Est)

cliché ARTUR

67.56.670.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

porte du grenier de l'aile Ouest

cliché ARTUR

67.56.674.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

pavillon Est de la cour

cliché ARTUR

67.56.658.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

pavillon Est du jardin

cliché ARTUR

67.56.656.V




LIGNOL

MOULIN DU COSCRO

Vue Générale

Archives Départementales du  
Morbihan

115 4

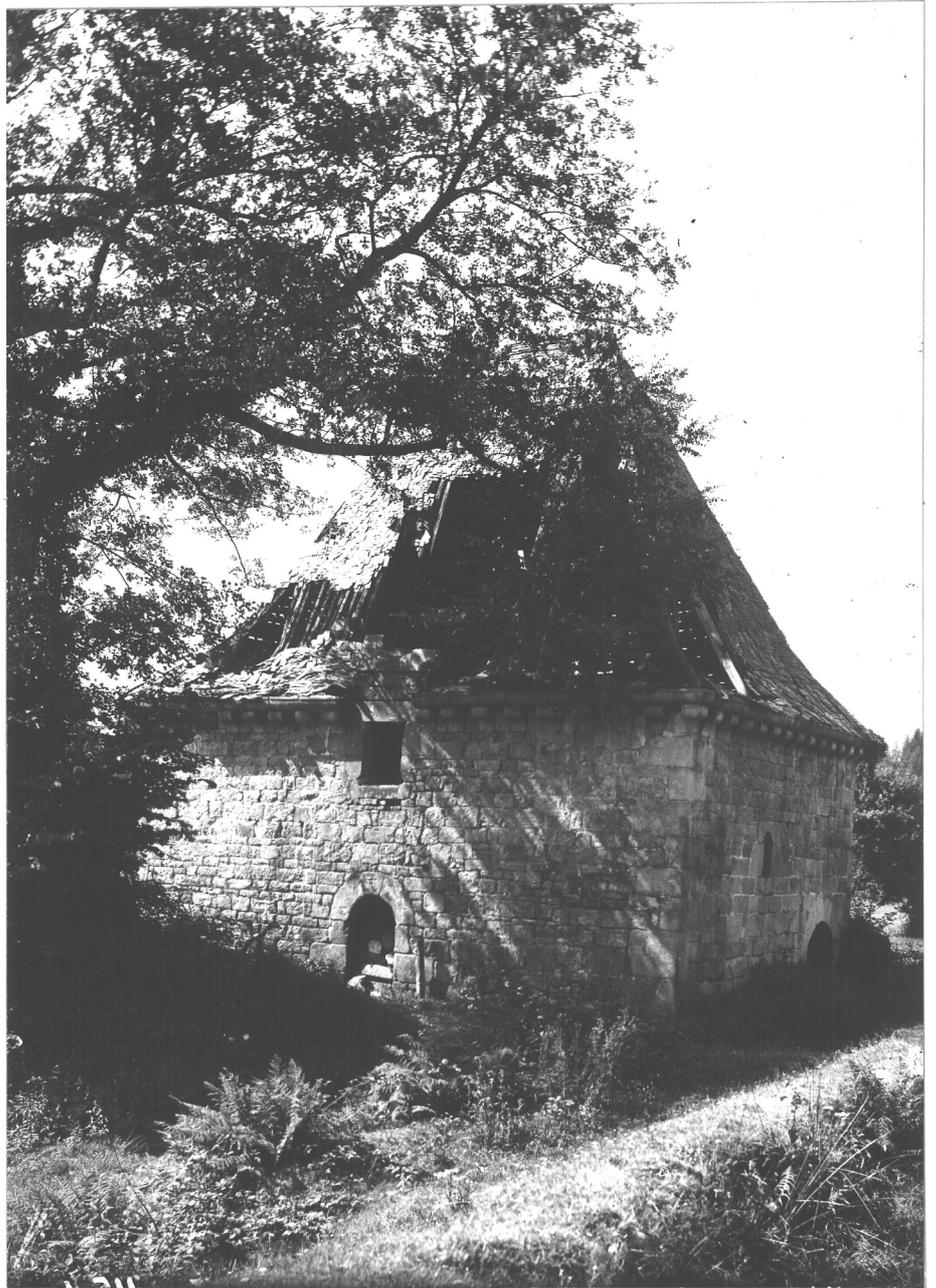

--	--

LOCALISATION : ..... Château du Crosco.....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X.....  
Y.....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle.....  
Revisé : année ..... Section ..... Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : ..... adossé à la façade Nord-Est du château.....

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le ..... 11.1974.....

Par ..... J.P. DUCOURET ..... Qualité Rédacteur.....

Revu le .....

Par ..... Qualité .....

### I. HISTORIQUE

(Cf. dossier Château du Crosco.)

### II. DESCRIPTION (cf. Relevé Graphique).

- Ancien manoir en ruines, envahi par la végétation, auquel s'adosse le manoir actuel.

- Construction en granite.

- Quelques pans de murs sont conservés; plan rectangulaire divisé par deux murs de refend, situés au droit des murs de refend du manoir actuel. Vestiges de cheminée sur le pignon Nord-Ouest (cf. photo); porte en anse de panier moulurée, en doucine, ouverte dans un mur de refend (cf. photo).

Toiture disparue.

### III. NOTE DE SYNTHÈSE

Datation : 16<sup>e</sup> siècle.

LIGNOL

Coscro (chateau)

vue pignon Ouest de l'ancien  
manoir (cheminée)

cliché ARTUR

67.56.662.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

porte du mur de refend Ouest du

manoir XVIe

cliché ARTUR

67.56.661.V



56

LIGNOL

LE CROSCRO  
DEMEURE

35.01

DEPENDANCES

35.03

--	--

LOCALISATION : château du Crosco

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : cour Sud-Ouest et jardin

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 11.1974

Par J.P. DUCOURET Qualité Rédacteur

Revu le .....

Par ..... Qualité .....

DESCRIPTIONDEPENDANCES - cour Sud-Ouest (cf. photo).

- Deux bâtiments aux angles Ouest et Sud de la cour, identiques; orientation au Sud-Ouest.
- Construction en granite, moyen appareil, absence de revêtement.
- Plan rectangulaire, à rez-de-chaussée et comble à surcroît.
- Élévation antérieure seule ajourée sur deux niveaux dont une lucarne à fenêtre pendante et fronton cintré; corniche en talon.
- Toit à deux versants et deux croupes (antérieure et postérieure), égouts retroussés, couverture en ardoise.
- Pièce unique.

DEPENDANCES - jardin (cf. photo).

- Deux bâtiments près des angles, Nord et Est du jardin, identiques.
- Construction en granite, moyen appareil, absence de revêtement.
- Plan rectangulaire à rez-de-chaussée et comble.
- Deux portes; corniche à modillons.
- Toit à deux versants et croupes (antérieure et postérieure), égout retroussé, couverture en ardoise.
- Pièce unique.

LIGNOL

Coscro (château)

pavillon Ouest du jardin

cliché ARTUR

67.56.657.V



LIGNOL

Coscro (chateau)

communs Ouest : vue générale

cliché ARTUR

67.56.659.V

