

56
n° département

GOURIN
commune



SAINT HERVE
adresse ou lieu-dit

PONTIVY
arrondissement

GOURIN
canton

CHAPELLE SAINT HERVE

dénomination et titre de l'œuvre

33 04
matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/50 000°

feuille :

ROSTRENN

Lambert : 1 X 16070
Y 06850

Cadastre

année : 1838

section :

B3

parcelle : 702

année : 1962

section :

B3

parcelle : 561

Propriétaire : Commune de Gourin

Destination actuelle :

Protection M.H. : Inscrit 26 décembre 1922

État de conservation :

Dossier établi le :

par

revu le :

par

CHAPELLE SAINT-HERVE

HISTORIQUE

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION (Dates, constructeurs, architectes).

Reconstruite, début XVIème siècle, par Yves de Boutteville, abbé de Langonnet de 1518 à 1536.

Cf. Date de 1530 (verrière du croisillon Sud)

En 1698, adjonction de la sacristie (Cf. date à l'extérieur, sur la fenêtre Est et à l'intérieur, inscription sur le linteau de la porte.

(A.P. Gourin, Reg. P. l. p. 20)

REMANIEMENTS-RESTAURATIONS

Période 1923-1931 : Cf. devis concernant la restauration de la façade Ouest, du clocher, des travaux intérieurs, (peinture de la voûte), la restauration des vitraux (Cf. fiche documentation)

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Vitraux aux armes de Boutteville, (croisillon Nord) et alliances (Kerimerch: Cf. Rosenzweig, op. cit. pp 29 - 30)

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

CHAPELLE St-HERVE

GOURIN

DESCRIPTION

EXTERIEURE

SITUATION

Sur un très vaste placître planté d'arbres, (frênes, châtaigniers, peupliers) typique des lieux de pardons. Traversé par un ruisseau ; calvaire à l'Ouest, formé à partir d'éléments anciens disparates ; fontaine à l'W.S.W.

ETAT ACTUEL

Plan en croix latine modifié par l'addition au XVII^e siècle d'une sacristie dans l'angle entre le chœur et le mur Est du transept Nord, faisant un très important avant-corps vers l'Est (couvert d'un toit en pavillon). Clocher sur la façade Ouest. Pignons triangulaires à chaque extrémité de la croix.

Toit à deux versant, et à coyaux sur le transept et la sacristie, épi de brique vernissée à la croisée du transept.

mais reprise dans partie occidentale de la nef.

Empattement mouluré continu à la base de l'édifice. Corniche en incurvation sous les murs gouttereaux.

Façade Ouest : Mur à pignon triangulaire percé d'une porte dans l'axe de la nef ; contreforts dans le biais à chaque extrémité. Clocher au nu de la façade. Rampants portant traces de crochets, contreforts coupés par un larmier ; couronnement en bâtière débordante. La partie supérieure est ornée d'une niche à dais et cul-de-lampe à tête humaine au S., et d'un personnage la tête entre ses 2 jambes levées et retenues par les mains au N. Les piédroits sont ornés de pilastres torsadés et à nids d'abeille. Amorces d'un pinacle au couronnement.

Porte plein cintre à trois voussures surmontée d'une accolade à crochets et fleuron, encadrée de deux pilastres amortis en pinacles. Arc de décharge au-dessus.

Clocher de type cornouaillais. Sur plan carré, escalier d'accès au Sud, percé de quatre baies recoupées par un meneau sur les faces Est et Ouest, recoupées par une traverse pour les faces Nord et Sud. Les meneaux Est et Ouest sont réunis par une traverse. Les 4 baies sont surmontées d'un gâble ajouré en forme de larmes, flèche à huit pans à crochets appareillés, surmontée d'une croix de fer. Pinacles chargeant les 4 angles du clocher.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

CHAPELLE St-HERVE

GOURIN

Les départs de pinacles sont décorés de figures d'anges de type angevin, en surplomb. Autre figure féminine tenant un écusson à l'étage inférieur, angle Nord-EST.

Façade Sud : beaucoup de saillants et de rentrants déterminés par le transept Sud ; le chœur, beaucoup moins long que le transept, et l'avancée de la sacristie. Peu d'ouvertures.

Mur ^{Sud} Ouest de la nef : terminé à l'Ouest par le contrefort de façade, à l'Est par le mur Ouest du transept. Il est percé d'une seule ouverture décalée vers l'Est par rapport au milieu du mur. Cette baie en arc brisé présente des caractéristiques de modénature communes à tout l'édifice et rappelant la chapelle St-Nicolas et beaucoup de chapelles de la région (le Crann-en-PEZET notamment, Ste-Brigitte de MOTREFF), ébrasement fortement concave bordé vers l'extérieur d'une voussure dégagée de l'arc par une gorge, terminée par une base prismatique.

Mur Ouest du transept : porte basse en arc brisé, à cavet, à l'extrémité Nord,

Mur Sud du transept : Pignon triangulaire percé dans son axe d'une baie en arc brisé à ébrasement concave sans mouluration. Deux crosettes au départ des rampants à crochets aboutissant à une croix terminale.

Mur Est du transept : percé d'une baie à ébrasement concave sans mouluration.

Chevet : Chœur assez peu saillant greffé sur le transept Sud par un mur en pan coupé, contreforts droits (du côté Nord, englobé dans la sacristie). Le côté Nord est occupé par le départ du mur de la sacristie. Pignon triangulaire à crochets et croix formant fleuron. Maîtresse vitre plus large que les baies précédentes. Baie cintrée, ébrasement concave à deux cavets séparés par une feuillure. Sacristie en forte avancée par rapport au chœur. Fenêtre sur le côté Est avec grille de fer et linteau daté 1698. Toiture en pavillon et coyaux, raccordée à la toiture principale.

CHAPELLE St-HERVE

GOURIN

Façade Nord : même saillie du transept Nord, symétrique du transept Sud.

Mur Est du transept Nord : percé d'une baie en partie bouchée par la construction de la sacristie. Baie en arc brisé. Ebrasement semblable à celui de la maîtresse-vitre.

Mur Nord du transept Nord : Pignon triangulaire, crossettes en départ des rampants à crochets et fleuron terminal. Baie axiale en arc brisé à ébrasement concave.

Mur Ouest du transept Nord : porte basse en arc brisé à cavet à l'extrémité Sud du mur. Mur Nord de la nef : aveugle, terminé à l'Ouest par le contrefort de façade.

MATERIAUX

Granit. Bel appareil régulier homogène - sauf la sacristie en quartz et schistes irréguliers avec les chaînages et piedroits harpés.

EDIFICES COMPARABLES

Chapelle Saint-Nicolas (GOURIN) pour la charpente et le décor sculpté (en particulier, modénature identique porte Ouest). Autres comparaisons de modénature des ouvertures : portail Ouest et porte Sud de l'église de Motreff ; fenêtre Sud-Ouest et les fenêtres de Saint Nicolas et de l'église paroissiale de Gourin ; fenêtre Est du bras Nord et fenêtre Est du bras Sud de Notre-Dame du Crann en Spézet ; de même que les baies de l'église paroissiale de Kergloff (Finistère, Canton Carhaix), remplage de la maîtresse-vitre avec ceux des maîtresse-vitres de l'église paroissiale de Gourin, et de la chapelle Saint-Nicolas.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

CHAPELLE St-HERVE

GOURIN

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

En croix latine.

Chevet peu saillant, plat, raccordé par 2 pans obliques aux croisillons du transept.

Sacristie de plan rectangulaire, faisant saillie à l'angle N.E. de l'édifice.

ANALYSE

Nef et croisillon de même largeur (5,60 m.)

Pans coupés à la croisée du transept.

Clocher supporté à l'intérieur par un avant-corps formé de deux murs appareillés en légère avancée dans la nef, réunis sous la charpente par un arc plein cintre.

Charpente :

Nef et croisillons couverts d'un lambris en berceau brisé, moderne, ne laissant voir que les abouts des poinçons dans la nef et de la croisée du transept.

Décor floral et ~~en~~ mouluration essentiellement. Dans le chœur, corbeau décoré d'un ange ailé et poinçon aux armes des Bouteville, de même qu'un autre dans la partie orientale de la nef, où on remarque aussi deux abouts en forme de tête. Une tête élégante de femme à coiffure frisée et une tête drapée dans une étoffe. Un manque dans le lambris permet de voir une lierne reliant les poinçons et des liens incurvés tous moulurés; Cf, ~~la~~ la charpente de la chapelle Saint-Nicolas.

- Sablières

Au Nord de la nef, tronçon portant une décoration soignée : motifs végétaux (vigne) encadrant l'écu des Bouteville surmonté de la crosse.

Les autres tronçons limités par les entrails moulurés dans la partie orientale de la nef sont décorés de sujets variés à la rencontre des entrails :

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

CHAPELLE St-HERVE

GOURIN

Croisillon Nord :

- Côté Ouest
 - Décor florale (rosace)
 - Coquille St-Jacques.
- Côté Est
 - tête de diable(?)
 - tête de bête à corne.
 - tête humaine schématisée.

Croisillon Sud :

- Côté Ouest
 - rosaces de feuillage identiques à celles du croisillon Nord.
 - feuille
 - tête d'animal à cornes
- Côté Est
 - rosace de feuillage
 - Oiseau
 - animal tenant un phallus dans la gueule.

- Entraits :

4 entrails engoulés et chanfreinés : 1 dans chaque croisillon, à mi-hauteur ; 2 dans la nef (à moulures prismatiques XVI^e siècle)

Ouvertures :

- Maîtresse vitre à remplage flamboyant.
3 lancettes trilobées.
1 soufflet terminal encadré de 2 mouchettes de chaque côté.
- Fenêtres de la nef et du transept.
En arc brisé.
Ébrasement concave (sauf la fenêtre axiale du croisillon Nord à ébrasement droit).
- Remplage à 2 lancettes en plein cintre surmontées d'un soufflet et de 2 mouchettes en lames.
- Chaque croisillon est percé, à l'Ouest, d'une porte en arc brisé à ébrasement à ressaut en arc surbaissé.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

CHAPELLE St-HERVE

GOURIN

Eléments divers :

- AUTELS (cf. D. M.)
- CREDENCE
Dans le mur Est du croisillon Sud.
Surmontée d'un arc en accolade à deux cavets séparés par
une feuillure.
Une étagère médiane.
- BENITIER
Contre le mur Est du croisillon Nord.
En forme de cul-de-lampe à décor végétal.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

CHAPELLE St-HERVE

GOURIN

SACRISTIE

Plan rectangulaire - Pan oblique dans l'angle S.O. au niveau du
choeur.

Plafond plat, à solives apparentes.

Ouvertures :

- Fenêtre rectangulaire à imposte, dans le mur Est.
Menuiserie d'époque (cf. Fiche D. M.)
- Porte rectangulaire (mur Ouest).

A linteau droit, en pierre, doublé, à l'intérieur d'un linteau
en bois portant l'inscription :

FAIT : FAIRE : PAR : MI^r : IAN : SEGAIN : VICAIRE :
DE : GOURIN : /

MI^r : IACQ : IEGOV : PRETR : CHAPELAIN : DE : St-HERVE : /

MATHURIN : SALOV : FABRIQ : L'AN : 1698 /

MATERIAUX :

Sol dallé d'ardoise.

Murs blanchis à la chaux.

GOURIN

CHAPELLE SAINT HERVE

NOTE DE SYNTHESE

I - CONCLUSIONS ARCHEOLOGIQUES

L'observation des traces de reprises sur les murs Nord et Sud de la partie occidentale de la nef, conduit à différencier deux parties dans l'édifice, différentes surtout par leur décor. La partie occidentale de la chapelle, se distingue, autre par la mouluration à deux tores de l'empattement, par la présence au sud d'une baie unique par son ébrasement et son remplage dans tout l'édifice, par la présence de contreforts angulaires à larmier - ornés de niches à dais et culs de lampe figurés. Tous ces éléments se replacent cependant dans la typologie ornementale du début du XVI^e : les contreforts et les moulurations de la porte occidentale sont (identiques) à ceux de St Nicolas de Gourin commencée en 1509, comparables aussi à ceux des parties les plus anciennes de l'église paroissiale de Roudouallec (début XVI^e).

La partie orientale présente une grande unité architecturale et de décor : même ébrasement des baies, mêmes pignons des bras de transept, mêmes types de remplages (comparables à ceux de St Nicolas et de l'église paroissiale de Gourin - début XVI^e).

Il est impossible de déterminer si ce changement de mouluration à la base de l'édifice correspond à un changement de parti dans la construction ou s'il y a eu deux campagnes d'édification espacées dans le temps. Certains facteurs d'unité sont là pour témoigner en faveur de la première solution : rampants de la façade occidentale semblables à ceux des bras de transept (crochets, mouluration, crossettes).

07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0009.

DOCUMENTATION

CHAPELLE SAINT-HERVE

BIBLIOGRAPHIE

- Bulletin paroissial de Gourin, N° 28, Mars-Avril, 1931, P.7 (notice du Père Martin)
- DUHEM, G., Les Eglises de France, Morbihan, Paris, Letouzey et Ané, 1932, P.46. Photographies et plans.
- GUIRRIEC, H., Le Haut-Ellé, l'abbaye de Langonnet, Impr. Orphelinat Saint-Michel, 1959 pp. 23.24
- LE MENE, J., Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Galles, 1891, I, pp;256 - 257
- LE THOMAS; (Dr.L.) Les démons bretonnes, iconographie comparée et étude critique. Bulletin S.A.F., T. LXXXVII, (1961), P;172 .
- ROSENZWEIG, L., Statistique archéologique de l'arrondissement de Napoléonville. Sté Polym. Morbihan, 1860, Pp.29.30; ~~id.~~ *du même...*
--Répertoire archéologique, Paris, Impr. Imp^{le} 1863, pp 93.94

ARCHIVES

Arch. municipales de Gourin

Délib. du Conseil Municipal de Gourin, 6 septembre 1926.

Arch. paroissiales de Gourin

- Délibération du Conseil de Fabrique, 3 Janvier 1753, (Achat d'une nouvelle cloche).

- Registre Paroissial, P.20

Arch. Départementales du Morbihan

- Fichier Archéologique, 1942
- Notes de Du Halgouët, 1943-1953

Archives des Monuments Historiques

- Rapport et devis de restauration des vitraux, 28 mai 1923 (Exécution 1928)
- Rapports de Guillaume, architecte, sur l'état du clocher et de la façade Sud 1924-1925 (2 clichés Façade Sud, 1923)

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

CHAPELLE SAINT-HERVE

ARCHIVES (Suite)

- Rapport et devis Marcel, 3 avril 1925, (restauration du clocher et du pignon) .
- Devis Guillaume, 8 décembre 1928 (travaux intérieurs, peinture de la voûte).
Devis concernant les vitraux, 8 octobre 1931.

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Arch. dép. du Morbihan, Documentation photographique, Album Gourin (61) Cl. 24
à 27.

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

G O U R I N

Chapelle Saint-Hervé

Table des Illustrations (suite)


DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan de situation et détails de modénature
- 2 Plan


77.56.296 V

GOURIN Morbihan
chapelle Saint Hervé

07	56	066	0000	000	33 04 01 00	0009	1	G. Péron	1965
----	----	-----	------	-----	-------------	------	---	----------	------

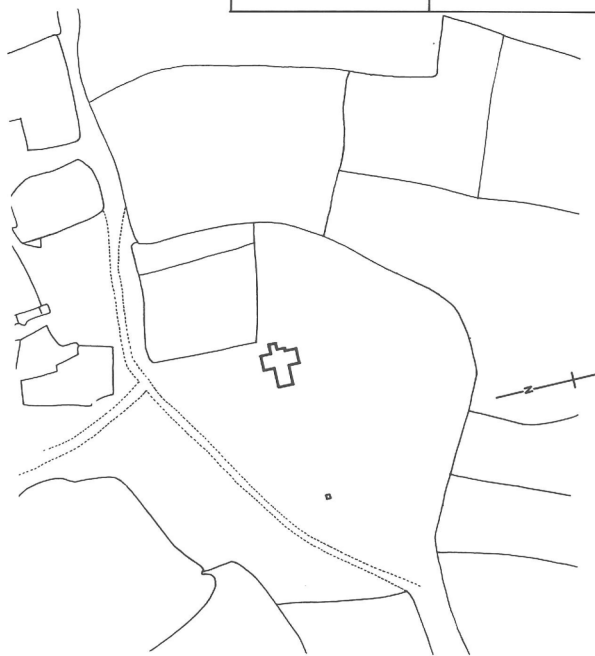

cadastre 1838
0 20 40 80 M




0 20 40 80 cm

77.56.298 V

GOURIN Morbihan
chapelle Saint Hervé

07	56	066	0000	000	33 04 01 00	0009	2	G Péron	1965

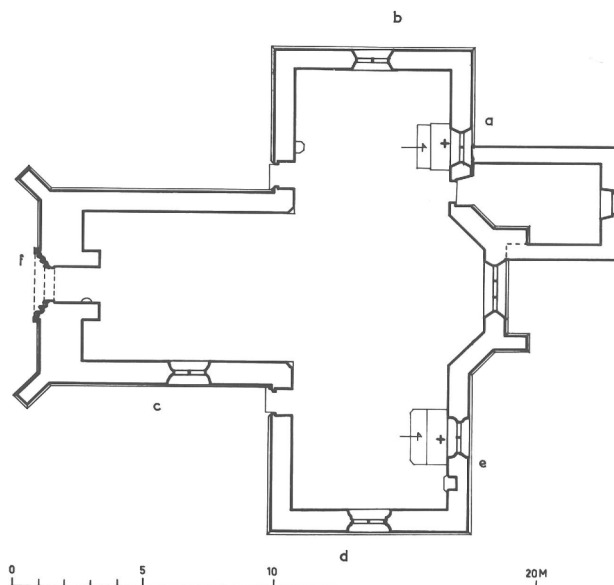

CHAPELLE SAINT-HERVE

Table des Illustrations
Documents photographiques

1	Vue aérienne de situation	67.56.1451. VR
<u>VUES EXTERIEURES</u>		
2	Vue générale, fontaine ,chapelle et calvaire	65.56.12. V
3	Vue générale prise du Sud-Est	71.56.568. V
4	Façade Ouest	71.56.294. V
5	Portail Ouest	65.56.11. V
6	Contrefort Nord, façade Ouest	65.56.04. V
7	Contrefort Sud, façade Ouest	65.56.05. V
8	Clocher	65.56.06. V
9	Clocher	65.56.03. V
10	Vue générale Sud-Ouest	71.56.293. V
11	Façade Sud, partie Ouest	65.56.01. V
12	Façade Sud, partie Est	65.56.02. V
13	Chevet et sacristie; côté Sud-Est	65.56.09. V
14	Chevet et sacristie, côté Nord-Est	65.56.08. V
15	Façade Nord	65.56.10. V
16	Vue générale Nord-Ouest	71.56.295. V
17	Façade Ouest, prise du Nord-Ouest	65.56.07. V
<u>VUES INTERIEURES</u>		
18	Vue prise d'Ouest en Est	65.56.15. V
19	Vue prise d'Est en Ouest	65.56.20. V
20	Bras de transept Nord	65.56.22. V
21	Bras de transept Sud	65.56.21. V
22	Fenêtre, sacristie	71.56.562. V
23	Maîtresse-vitre	65.56.32. V
24	Vitrail, bras de transept Nord, mur Est	65.56.34. V
25	Vitrail, bras de transept Nord, mur Nord	65.56.35. V
26	Vitrail, bras de transept Sud, mur Est	65.56.33. V
<u>MOBILIER</u>		
27	Tabernacle, emmarchement, monstrance	65.56.16. V
28	Bénitier, bras de transept Sud	71.56.565. V
29	Sablières, nef, mur Nord	65.56.24. V
30	Sablières, bras Nord du transept	65.56.26. V
31	Sablières, bras Nord du transept, mur Est	65.56.27. V
32	Sablières, bras Nord du transept, mur Est	65.56.28. V
33	Sablières, bras Sud du transept	65.56.25. V

Table des Illustrations
Documents photographiques

MOBILIER (suite)

34	Sablière, bras de transept Sud, mur Est	65.56.23. V
35	Inscription dans la sacristie	71.56.563. V
36	Buste reliquaire saint Hervé	65.56.31. V
37	Buste reliquaire Saint Hervé	71.56.567. V
38	Groupe de Saint Hervé, chœur mur Nord	65.56.14. V
39	Statue de Saint Hervé, nef mur Nord	65.56.13. V
40	Statue d'Evêque (Saint Cervé), bras Nord mur Est	65.56.18. V
41	Statue de Vierge à l'Enfant, chœur mur Sud	65.56.17. V
42	Statue de Saint Nicodème, bras Nord du transept mur Est	65.56.19. V
43	Statue de Saint Budoc, bras Sud du transept mur Est	65.56.29. V
44	Statue de Saint Bernard, bras Sud du transept, mur Est	65.56.30.V
45	Armoire dans la sacristie	71.56.564. V

ORFÈVREURIE

46	Calice et patène (1816 ; Pierre Paraud	71.56.35. Z
----	--	-------------

MOBILIER(suite)

±	Vitrail maitresse-vitre, vue générale	71.56.1037- VA
-	Vitrail croisillon S- mur E	71.56.1038 VA
-	Vitrail croisillon N -mur N (fragment)	71.56.1039 VA
-	Vitrail croisillon N - mur E (fragment)	71.56.1040 VA
-	Vue de situation S (extérieur)	71.56.1036 VA

(Clichés couleur disponibles à la photothèque.)

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Vue aérienne de situation

Cliché 3° G.A.L.A.T.

67.56.1451. VR.



07.56.066 0000.000 33.04.01.00.0009


GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Vue générale avec fontaine

Cliché DAGORN

65.56.12.V

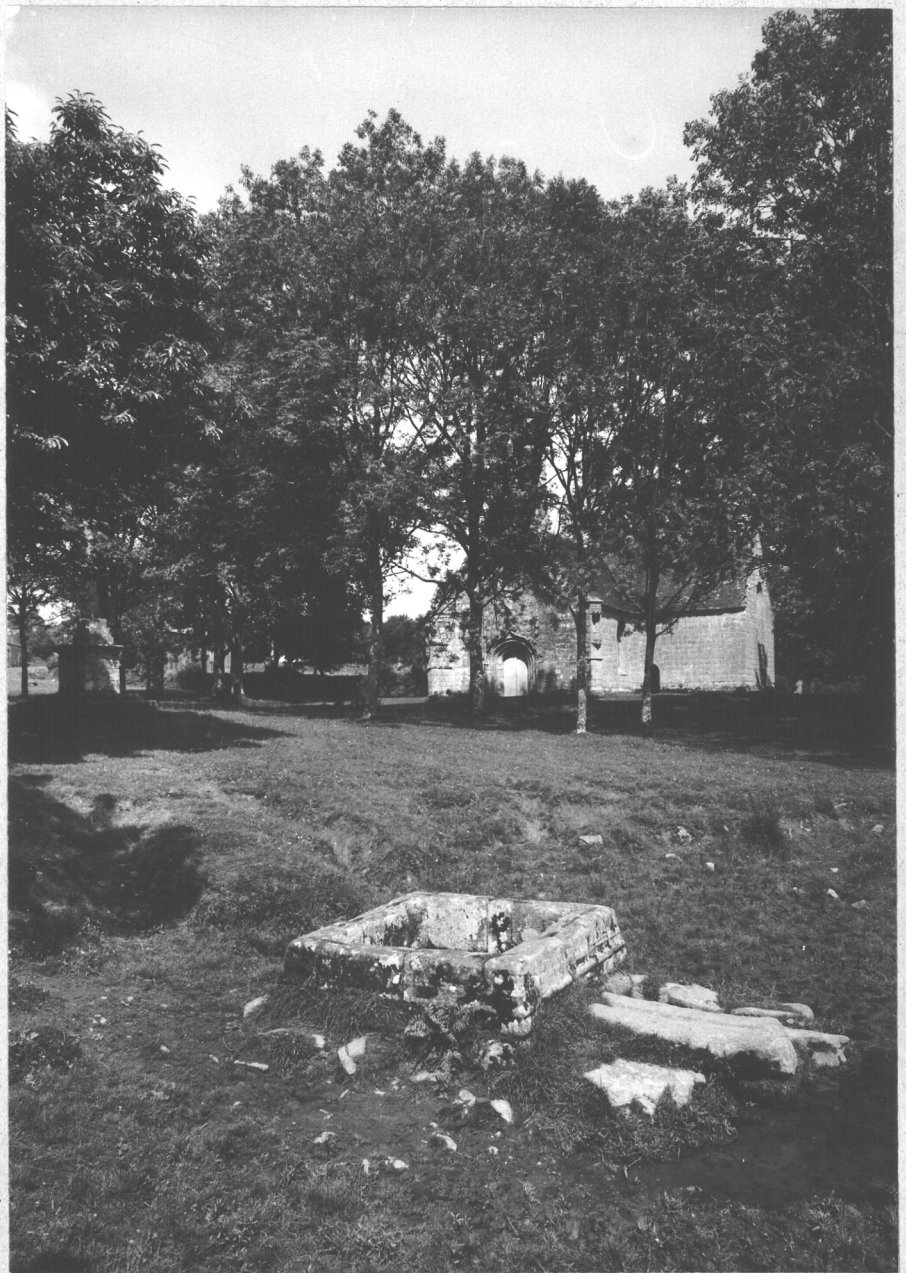


GOURIN 56

CHAPELLE SAINT HERVE

Vue générale Sud-Est

Cliché ARTUR

71.56.568 V

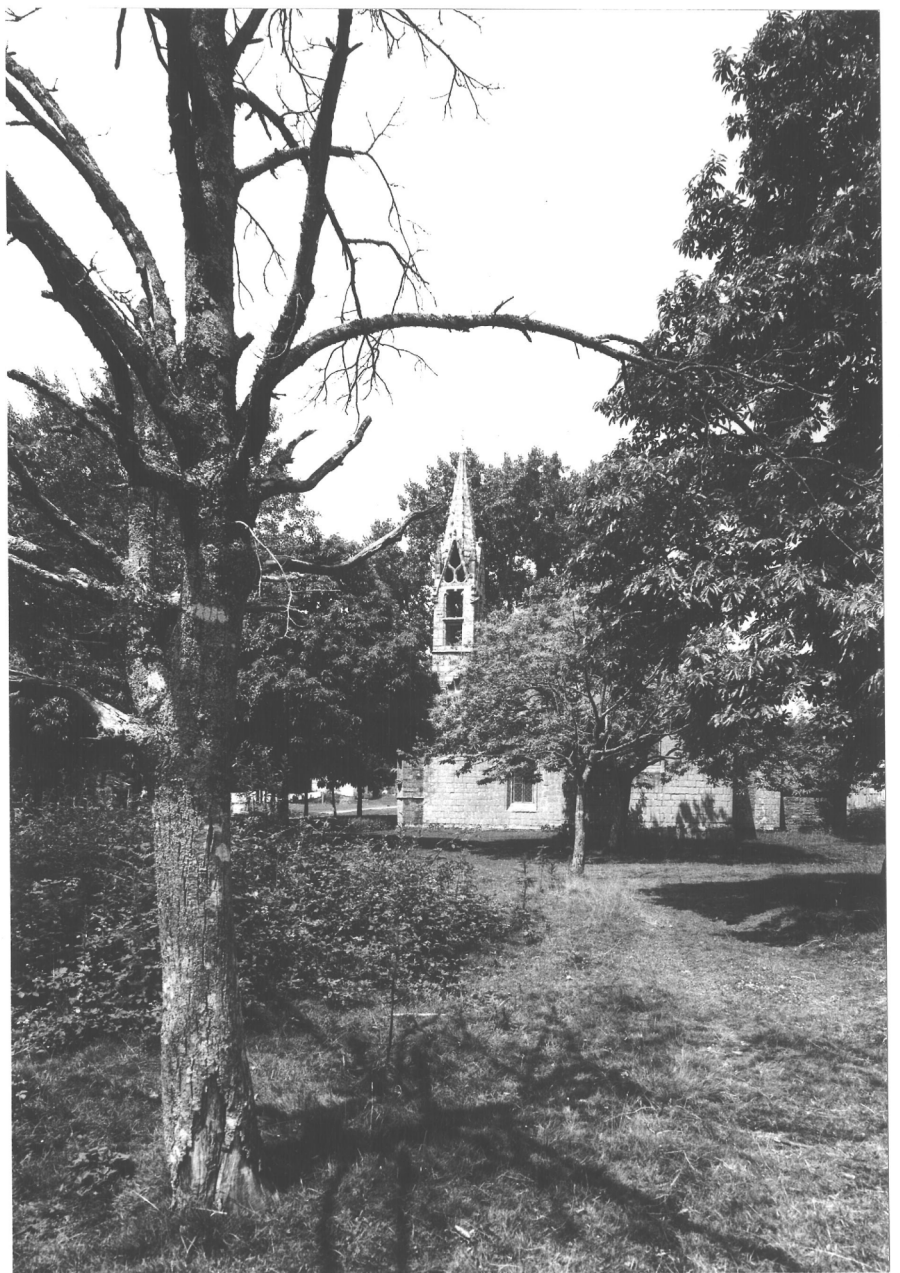

GOURIN 56

CHAPELLE SAINT HERVE

Façade Ouest

Cliché DAGORN

7I.56 .294 V




07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Portail Ouest

Cliché DAGORN
65.56.11.V

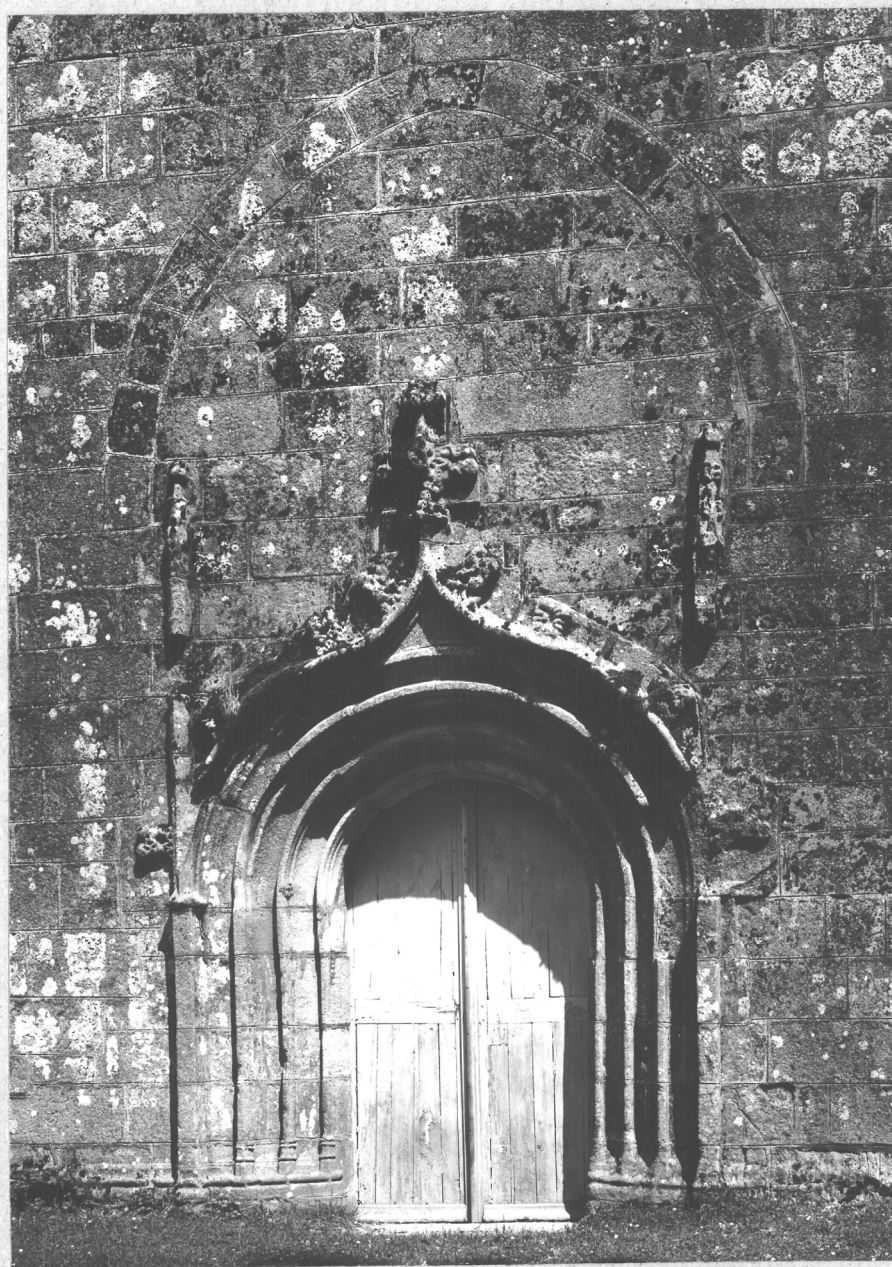

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Détail des contreforts
(niche sculptée)

Cliché DAGORN

65.56.04.V



GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Détail des contreforts
(niche sculptée)

Cliché DAGORN

65.56.05.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Clocher

Cliché DAGORN

65.56.06.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00

0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Clocher (ange)

Cliché DAGORN

65.56.03.V




GOURIN 56

CHAPELLE SAINT HERVE

Vue générale Sud-Ouest

Cliché DAGORN

7I.56.293 V

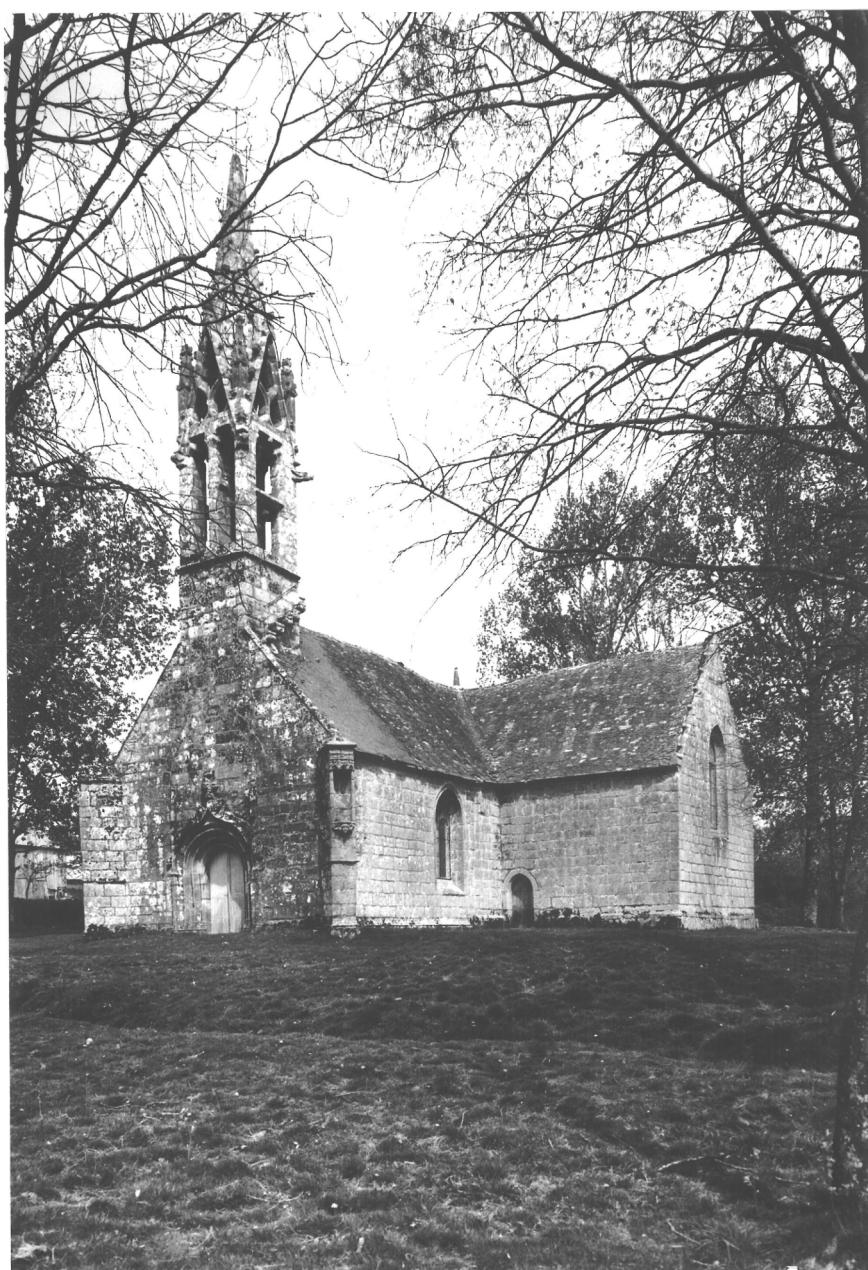

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Façade Sud-Ouest

Cliché DAGORN

65.56.01.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009


GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Façade Sud-est

Cliché DAGORN

65.56.02.V

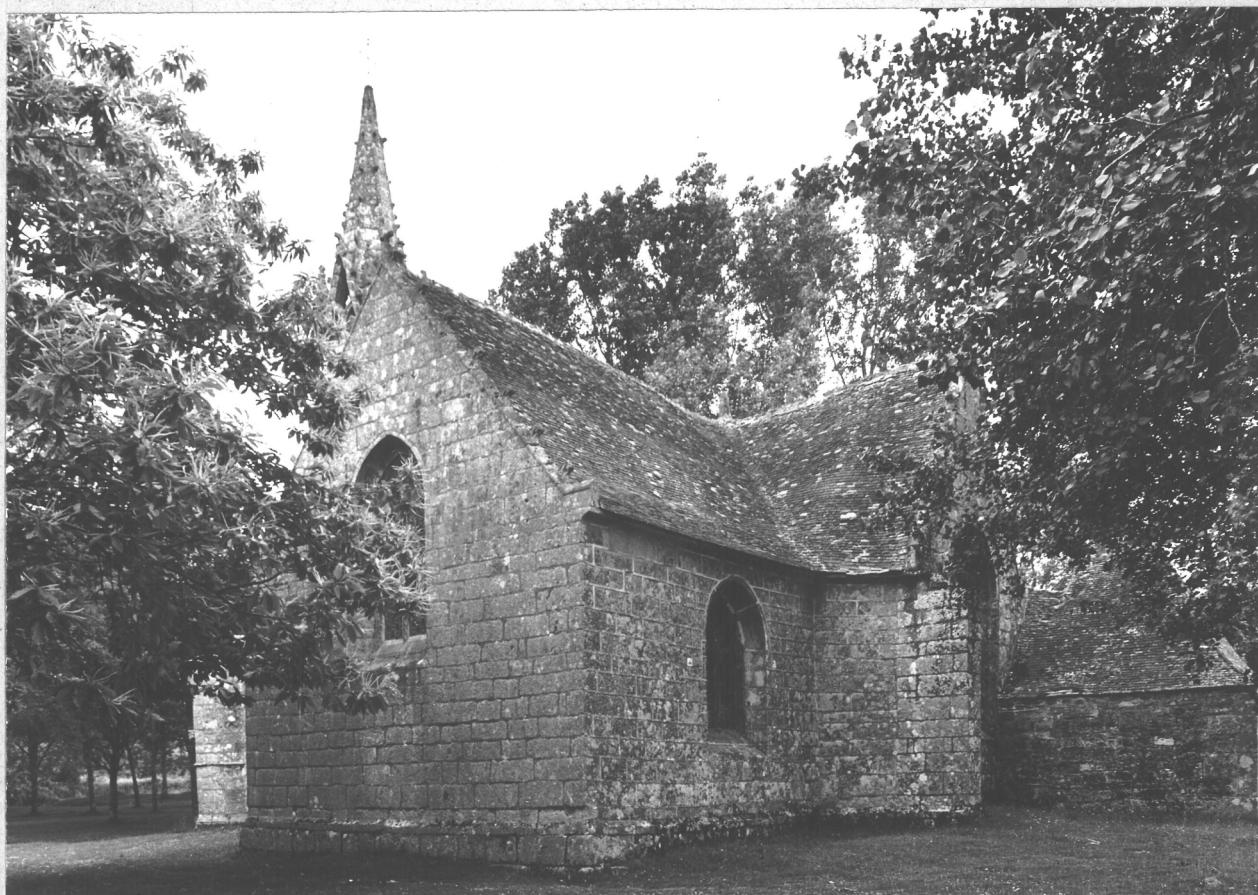


GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Chevet et sacristie, côté
Sud-Est

Cliché DAGORN

65.56.09.V

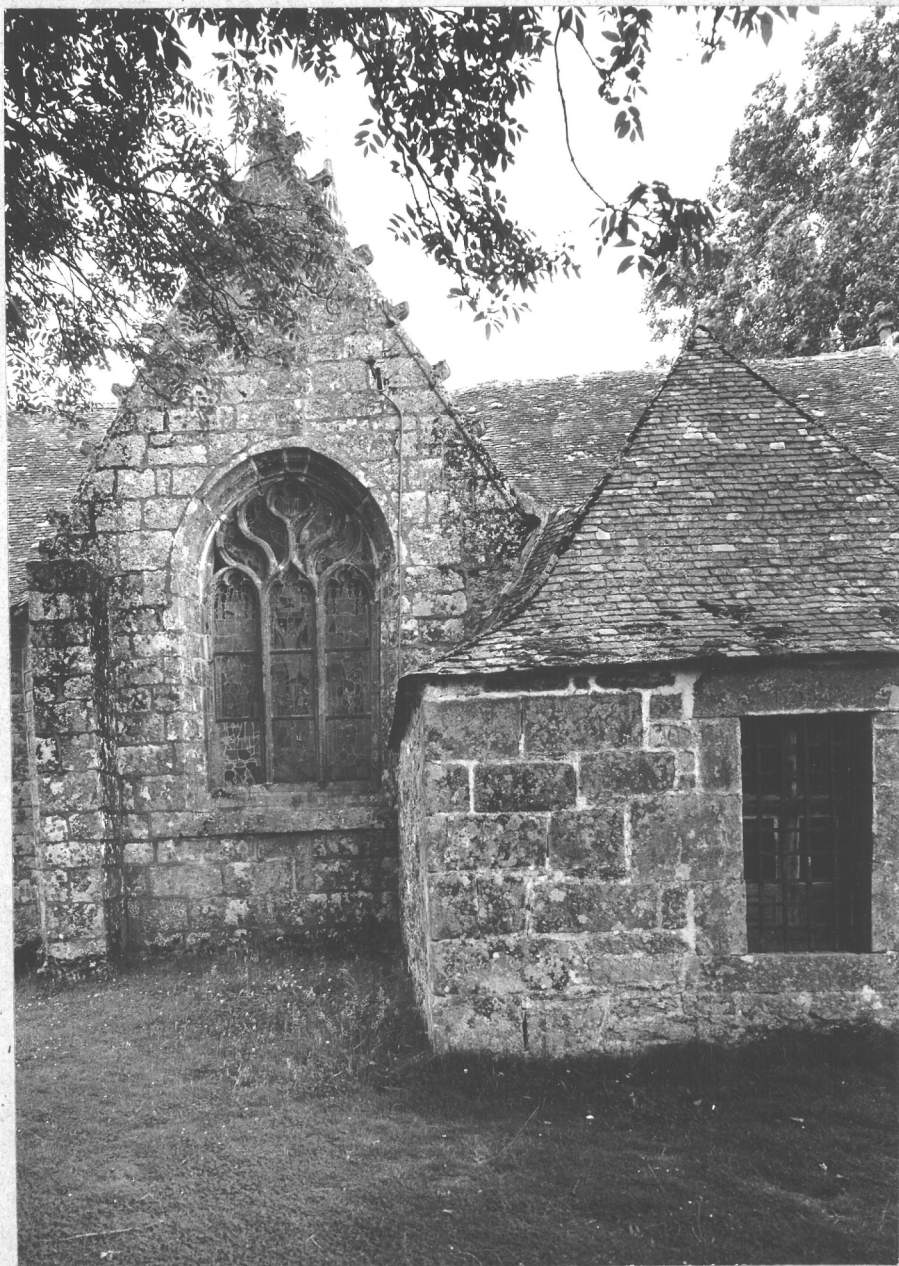

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Chevet et sacristie

Côté Sud-Est

Cliché DAGORN

65.56.08.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Façade Nord

Cliché DAGORN

65.56.10.V




GOURIN 56

CHAPELLE SAINT HERVE

Vue générale Nord-Ouest

Cliché DAGORN

71.56.295 V

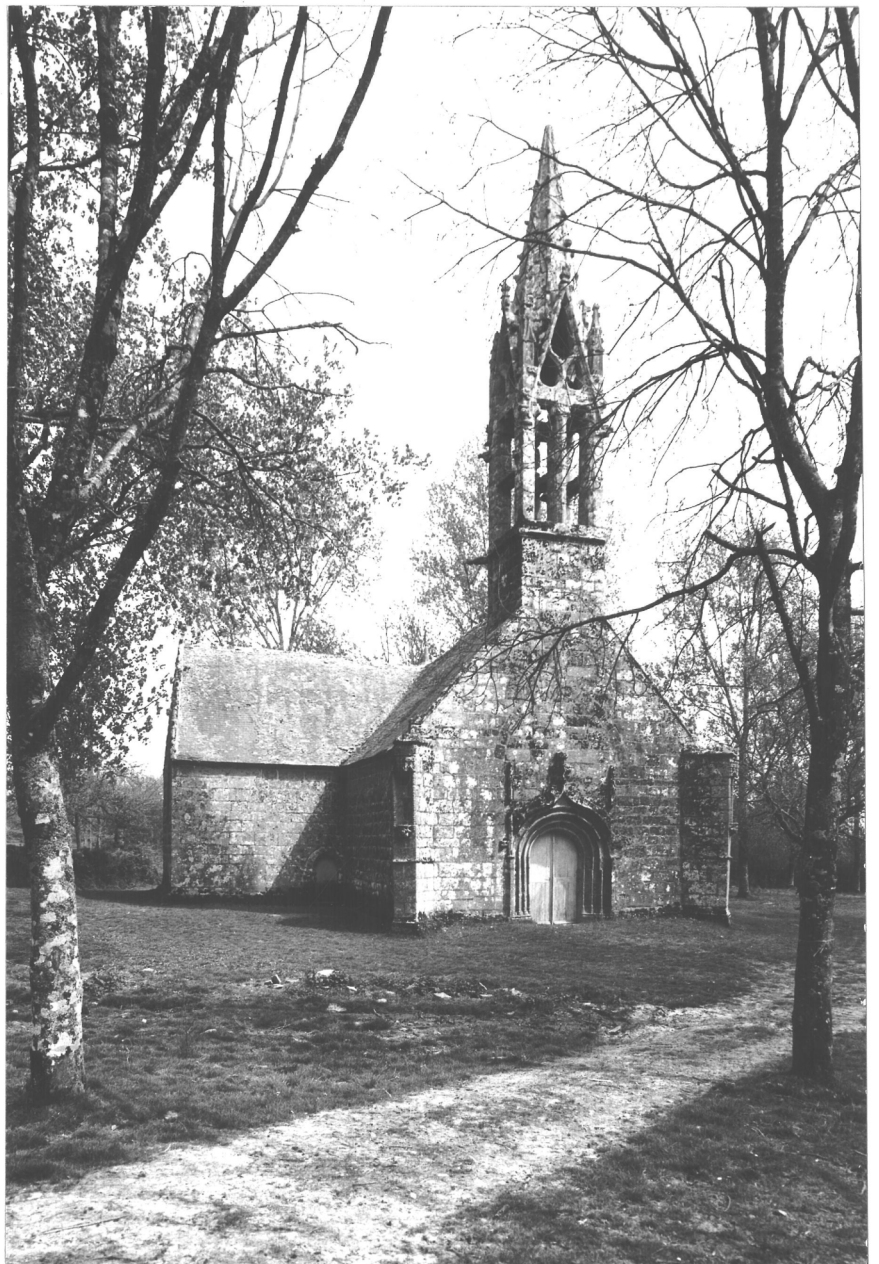


GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Clocher (façade Ouest)

Cliché DAGORN

65.56.07.V

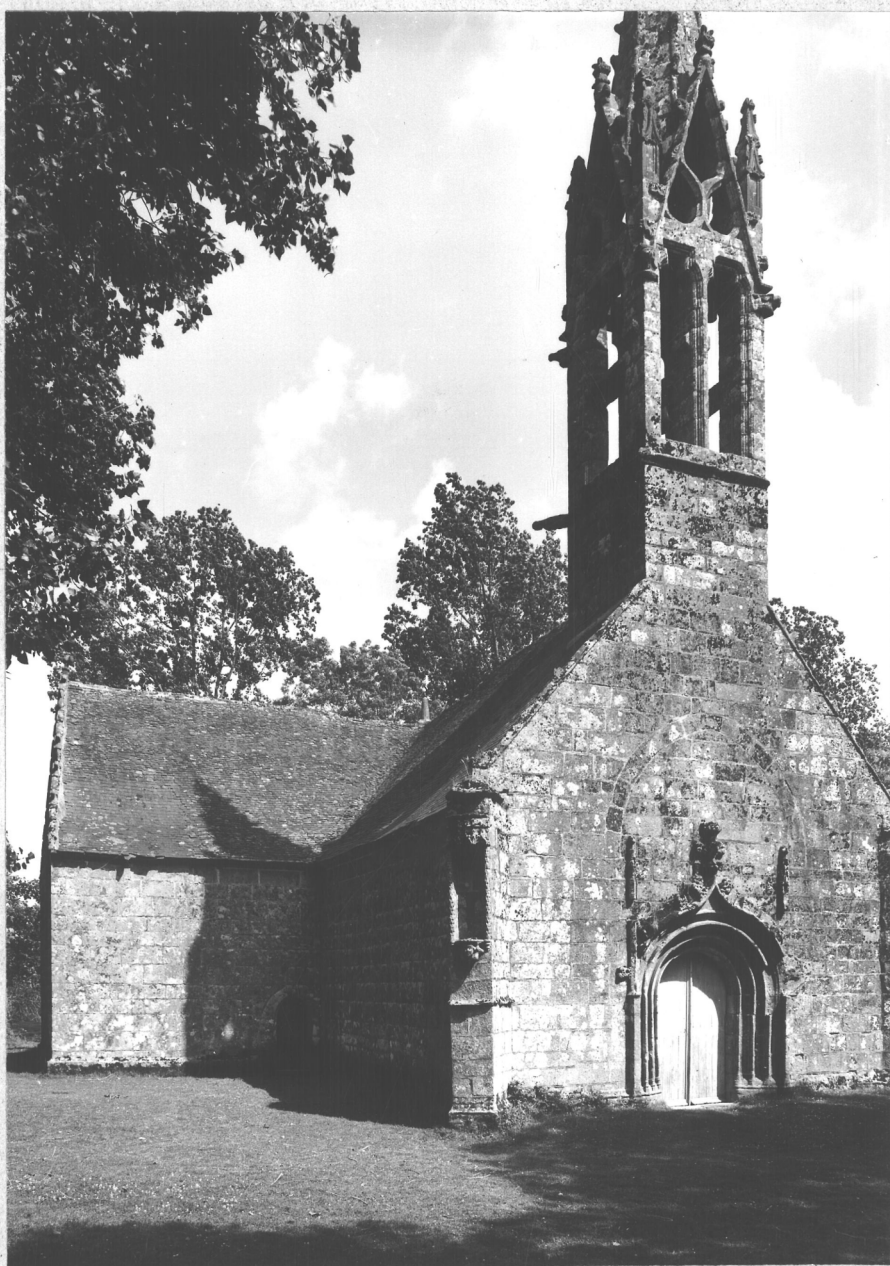

07.56.066	0000.000	39.05.02.01	0010
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Rétable et autel, vue général

Cliché DAGORN

65.56.15.V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Vue générale Ouest

Cliché DAGORN

65.56.20V



07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009


GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Croisillon Nord

Cliché DAGORN

65.56.22.V

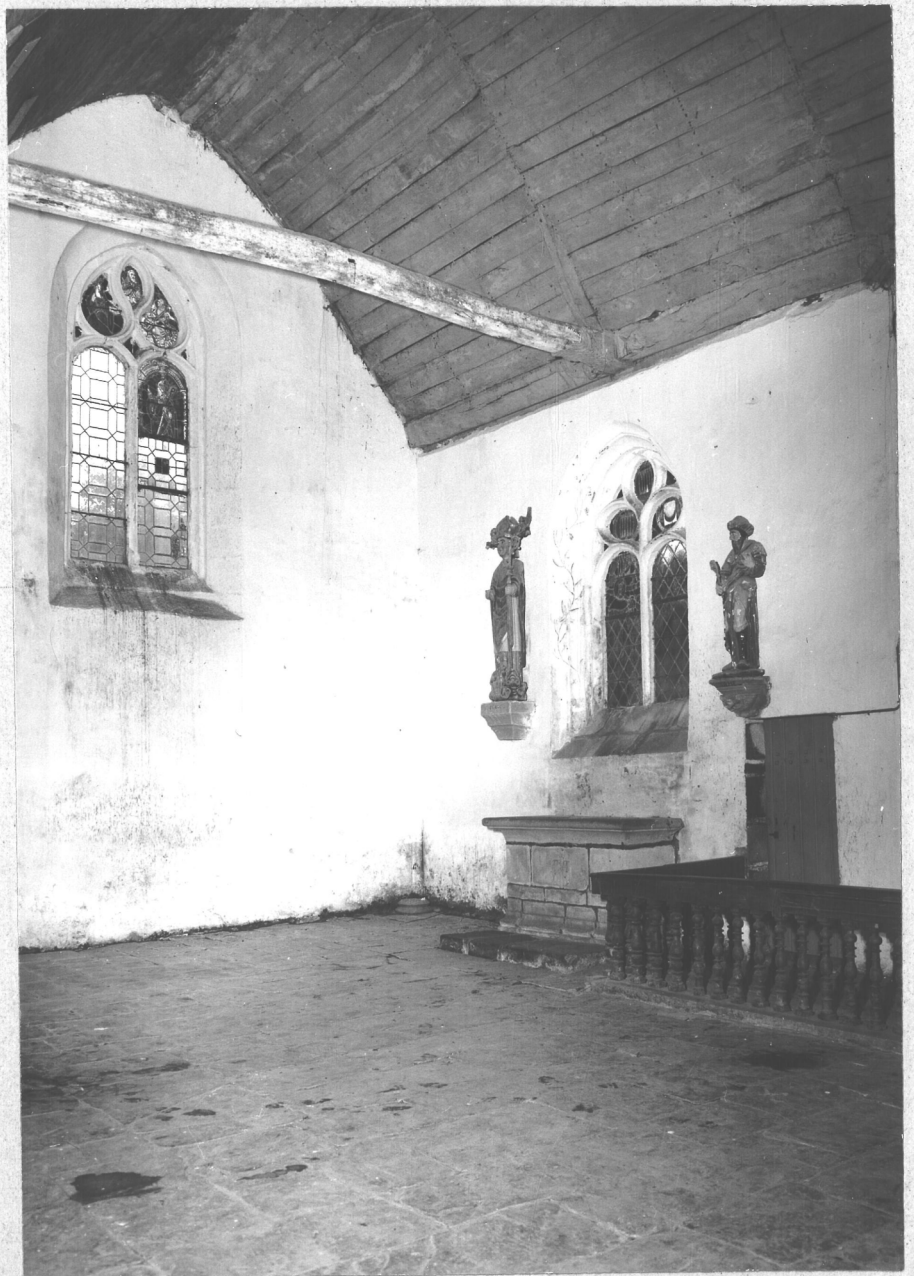

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009


GOURIN

Chapelle Saint-Hervé

Croisillon Sud

Cliché DAGORN

65.56.21.V

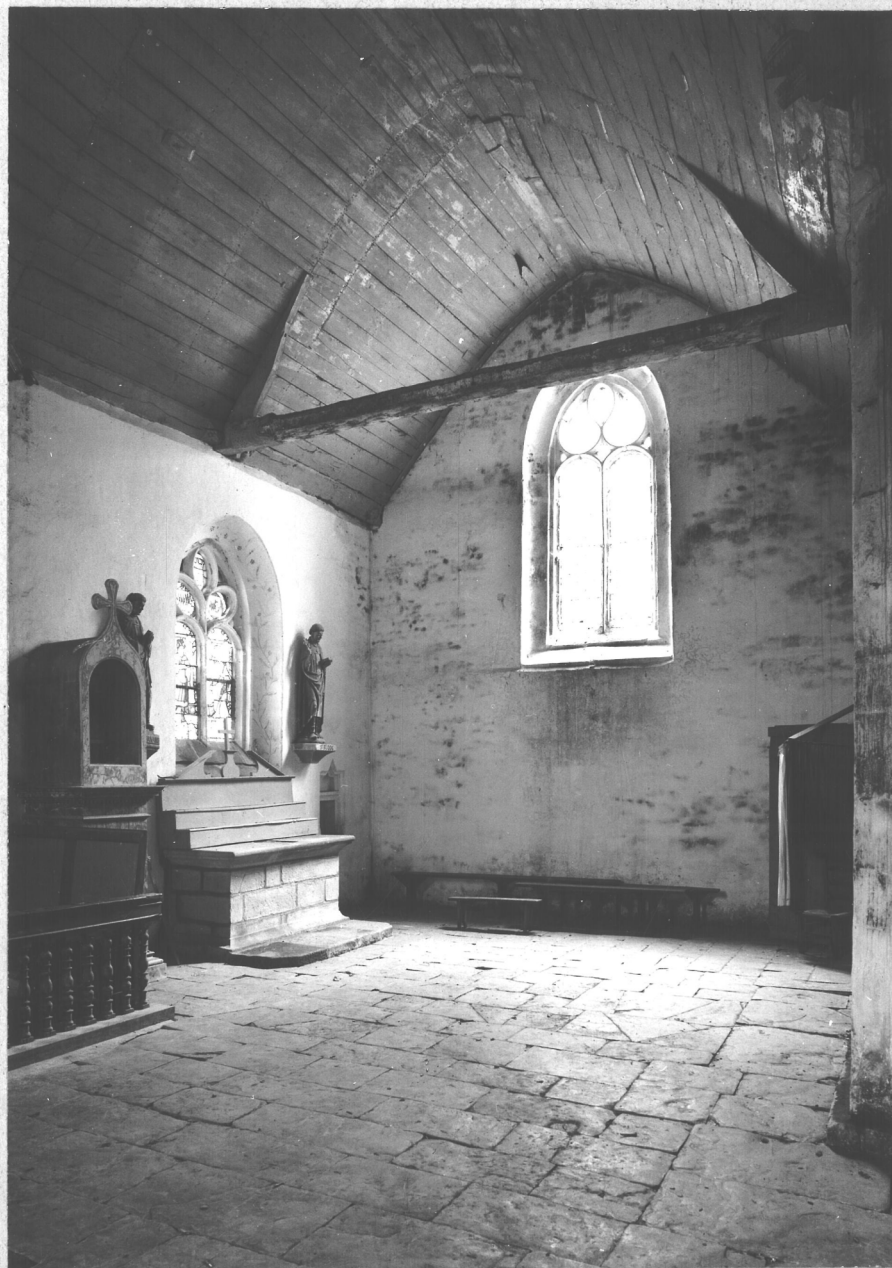

39.03.08.00 000

33.04.01.00 0009

GOURIN

CHAPELLE SAINT-HERVE

MENUISERIE DE FENETRE

- DECOR - MOBILIER -

SITUATION DANS L'EDIFICE :	Fenêtre de la sacristie.	:
PROVENANCE :		:
MATERIAU :	Bois.	:
DIMENSIONS :	Hauteur 1,80 m. Largeur 0,86 m.	:
EPOQUE :	XVIIIe Siècle.	:
PROTECTION M.H. :		:

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION

Dormant à deux montants latéraux de la hauteur de l'embrasure intérieure, deux traverses haute et basse suivant l'embrasure extérieure et une traverse médiane laissant une imposte d'un peu plus du tiers de la hauteur utile. Cette imposte, dormante, est divisée en deux dans le sens horizontal ; le meneau et la traverse médiane formant croisée sont de section semi-circulaire.

La partie inférieure de la fenêtre s'ouvre à deux vantaux.

L'imposte a une feuillure extérieure pour un vitrage ; les vantaux ont la partie supérieure vitrée (feuillure) et la partie inférieure fermée par un panneau de bois à table saillante.

Les quatre parties vitrées (impostes et hauts des vantaux) ont des volets de bois à un panneau à table saillante.

Gonds, loquets et verrous anciens.

GOURIN 56

CHAPELLE SAINT HERVE

Sacristie : menuiserie
de la fenêtre


Cliché ARTUR

7I.56.562 V



Gourin chapelle Saint. Hervé

Localisation des verrières ou fragments
de verrières recueués .

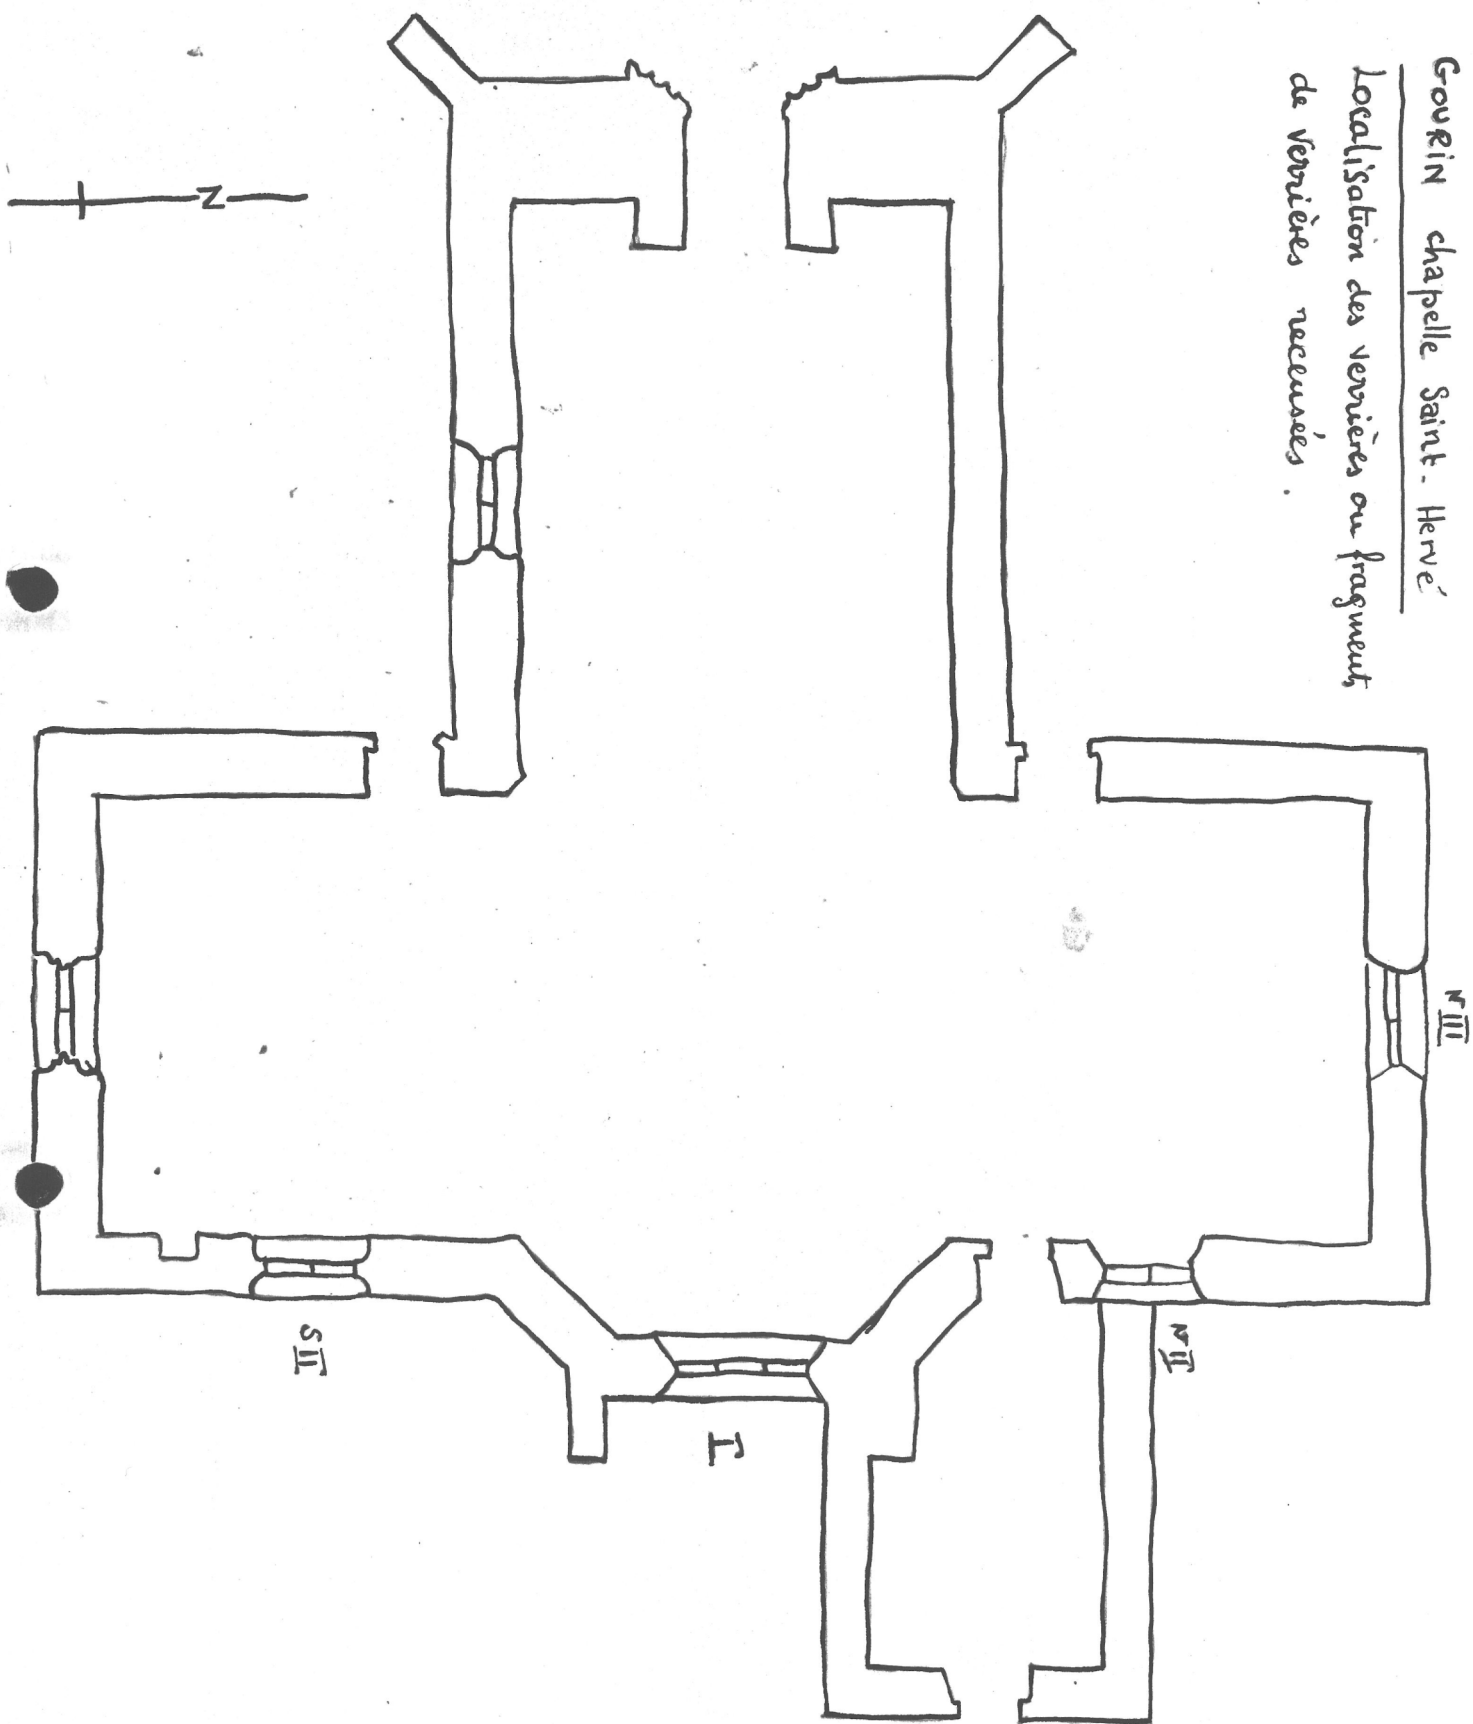

07.56.066 0000.000 39.05.02.02 0006

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

CHAPELLE SAINT-HERVE

TRIBUNE : ESCALIER

- DECOR - MOBILIER -

SITUATION DANS L'EDIFICE	: Angle Nord-Ouest de la nef.	:
PROVENANCE	:	:
MATERIAU	: Bois.	:
DIMENSIONS	:	:
EPOQUE	:	:
PROTECTION M.H.	:	:

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE : *Escalier à vis*

DESCRIPTION : Escalier moderne à vis et marches simples (sans contre-marches). Le noyau, fin, est décoré de bagues.

(voir page suivante)

07.56.066 0000.000 39.05.02.02.0006

07.56.066 0000.000 33.04.01.00 0009

CHAPELLE SAINT-HERVE

TRIBUNE

- DECOR - MOBILIER -

:	SITUATION DANS L'EDIFICE :	Contre le massif Ouest.	:
:	PROVENANCE	:	:
:	MATERIAU	:	:
:	DIMENSIONS	:	:
:	EPOQUE	:	:
:	PROTECTION M.H.	:	:
:			:
:			:

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION

Tribune portée par une poutre engagée dans les murs gouttereaux, soutenue par deux poteaux de bois modernes sur des octogonaux en granit. Solives modernes portant le parquet.

Cette poutre est moulurée et décorée de denticules surmontées d'une corniche décorée de denticules et d'une balustrade moderne à décor néo-gothique de tril^{obes} et quadrilobes redentés en claire-voie.

07.56.066 0000.000 39.05.02.01. 0001

07.56.066 0000.000. 33.04.01.00. 0009

GOURIN

CHAPELLE SAINT-HERVE

AUTEL

- DECOR - MOBILIER -

SITUATION DANS L'EDIFICE : Transept bras Sud

PROVENANCE :

MATERIAU

: Granite

DIMENSIONS

: Longueur 2,10 m ; hauteur 0,95 m ; largeur 0,80 m.

EPOQUE

: XVIe

PROTECTION M.H.

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION

: Adossé au mur Est du transept.

Tombeau de plan rectangulaire en granite appareillé, empattement en incurvation ; table monolithe formant corniche en incurvation avec tore.

Précédé d'un emmarchement.

07.56.066	0000.000	39.05.02.01	0002
07.56.066	0000.000.	33.04.01.00.	0009

GOURIN

CHAPELLE SAINT-HERVE

AUTEL

- DECOR - MOBILIER -

SITUATION DANS L'EDIFICE	: Transept bras Nord.	:
PROVENANCE	:	:
MATERIAU	: Granite	:
DIMENSIONS	: Longueur 1,73 m ; largeur 0,70 m ; hauteur 0,97 m.	:
EPOQUE	: XVIe	:
PROTECTION M.H.	:	:

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION

: Adossé au mur Est du transept.

Tombeau de plan rectangulaire en granite appareillé ; empattement mouluré et table monolithe formant corniche en incurvation avec tore.

Précédé d'un emmarchement.

Ecu portant les armes des Bouteville, avec la crosse, sur la face antérieure ;

07.56.066.0000.000.39.05.02.01.0003

07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0009

GOURIN - Chapelle ST-HERVE

TABLE D'AUTEL

- DECOR - MOBILIER -

:	SITUATION DANS L'EDIFICE :	Dans le dallage de la nef, devant l'entrée du chœur.	:
:	PROVENANCE :		:
:	MATERIAU :	Granite	:
:	DIMENSIONS :	Longueur : 1,46 - Largeur : 0,68	:
:	EPOQUE :		:
:	PROTECTION M.H. :		:
:			:
:			:

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION

: Table d'autel, creusée de la cavité pour la pierre d'autel.
Seule la face supérieure est visible.

07.56.066.0000.000.33.05.00.00.0005
07.56.066.0000.000.33.04.01.00.0009

GOURIN

CALVAIRE DE SAINT-HERVE

R E N S E I G N E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

Commune : GOURIN

Lieu-dit : LANZENT d'en Bas

SITUATION

- * 4 km Nord-Est du bourg
- * Carte E. M *Rostrenen 1607-685*
- * Cadastre *1838, Section B₃, parcelle 702*
 1962, " " , parcelle 561.

PROPRIETAIRE ACTUEL

Commune de GOURIN

PROTECTION M - H

- * Inscrit
- * Classé

07.56.066	0000.000	33.05.00.00	0005
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0009

CHAPELLE St-HERVE

GOURIN

CALVAIRE

SITUATION

A l'Ouest de la chapelle, devant la façade principale.

ETAT ACTUEL

Calvaire à double emmarchement. Socle à corniche en incurvation sur 3 faces seulement, avec traces d'encadrement sur la face Est dépourvue de corniche. Fût polygonal reposant sur une base polygonale. Tous ces éléments semblent anciens mais assez hétéroclites. Le dernier élément, avec la croix, paraît plus récent.

MATERIAUX

Granite

EDIFICES COMPARABLES

GOURIN 56

CHAPELLE SAINT HERVE

Calvaire Croix

Cliché ARTUR

7I.56.566 V



07.56.066.0000.000.38.02.00.00.0002

07.56.066.0000.000.38.04.01.00.0009

GOURIN - CHAPELLE ST-HERVE
FONTAINE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNE : GOURIN

LIEU-DIT : Lanzent d'en bas

SITUATION :

- * 4 km au Nord-Est du bourg
- * Carte E. M. Restueu 1607-685
- * Cadastre Ancien 1838, section B3, parcelle 702
Récent, 1962, " " , parcelle 561.

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M. H.

- * Inscrit
- * Classé

07.56.066	0000.000	38.02.00.00	0002
07.56.066	0000.000	33.04.01.00	0009

CHAPELLE St-HERVE

GOURIN

FONTAINE

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

Au Sud-Ouest de la chapelle, légèrement en contrebas.

ETAT ACTUEL

Vasque rectangulaire 1,70 x 1,40 m.

Base moulurée. Pierres réunies par des ^{trenons} ~~fermes~~ de fer, écoulement sur la face Sud par une pierre creusée en rigole.

MATERIAUX

Granit.

EDIFICES COMPARABLES