

22
n° département

DUAULT
commune



DUAULT
lieu-dit

adresse

0479

GUINGAMP
arrondissement

CALLAC
canton

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'oeuvre

FERME

1A00003327

Coordonnées. LAMBERT1

X = 17274

Y = 08976

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1959

section : AB

parcelle : 47

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

SITUATION: EN VILLAGE

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRES, GRANITE, APPAREIL MIXTE 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

ESCALIERS: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

I - HISTORIQUE ./:II- DESCRIPTION1 - SITUATION

Dans le village de Duault, à 50 mètres au Sud-Est de l'église.

La maison fait partie d'un alignement de bâtiments répartis en équerre sur une cour au Sud. Les bâtiments mitoyens aux pignons Est et Ouest de la maison sont des étables.

2 - MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

La face Sud présente un moyen appareil irrégulier de moëllons de granite.

Sur la face Nord, de gros blocs de granite non taillés sont séparés de place en place par des bancs de granite taillé et de petites dimensions.

Les pignons ont un appareil irrégulier de granit et de grès.

Les encadrements et les chaînages d'angles sont en granite soigneusement appareillé.

3 - PARTI GENERAL. PLAN. COUPESPARTI GENERAL

Maison rectangulaire à étage, peu allongée.

Toit à double versant régulier.

PLAN

Il n'y a donc pas de mur de refend, donc une seule pièce à chaque niveau. L'escalier est aménagé dans l'angle Sud Est où l'angle des murs est arrondi.

Le rez-de-chaussée et l'étage sont divisés par des cloisons de bois modernes.

Maison

COUPES

Rez-de-chaussée, étage et comble à léger surcroît.

4 - ELEVATIONS EXTERIEURESFACE SUD (cf. photo 1)

Trois travées d'ouvertures rectangulaires à linteaux monolithes . D'Ouest en Est : une première travée de deux fenêtres identiques; une seconde travée, porte surmontée d'une petite fenêtre; une troisième travée : deux petites lucarnes éclairant la cage d'escalier.

Corniche de granite, en doucine, sous l'égoût du toit.

FACE NORD (cf. photo 2)

Deux travées d'ouvertures à linteaux monolithes :
- Rez-de-chaussée : une porte à l'Est et une fenêtre à l'Ouest,
- Etage : deux fenêtres dont l'une est plus petite.

Corniche de granite sous le toit, comme sur la face Sud.

PIGNONS

triangulaires, à rampants appareillés en lits horizontaux s'appuyant sur une pierre d'assise en quart de rond. Le pignon Ouest porte une souche de cheminée simple, celui de l'Est une sphère de granite.

5 - COMBLES ET COUVERTURES

Toit d'ardoise.

Charpente à fermes.

Deux paires d'arbalétriers portant 5 pannes dont 1 faitière.

Les arbalétriers sont maintenus par des entrails retroussés où s'embrèvent des poinçons à liens.

Maison

6 - DISTRIBUTION INTERIEUREA - REZ-DE-CHAUSSEE

Le mur Nord est ouvert d'une porte rectangulaire à l'Est et d'une fenêtre à l'Ouest.

Le mur Sud est ouvert d'une porte à l'Est et d'une fenêtre à l'Ouest.

La cheminée est dans l'axe du pignon Ouest. Le mur Est est aveugle.

B - ETAGE

éclairé par deux fenêtres au Nord, une seule au Sud. La cheminée est dans l'axe du pignon Ouest; le pignon Est est aveugle.

C - COMBLE

léger surcroît. La hotte de cheminée saille sur le pignon Ouest.

D - ESCALIER

(cf. photo 3)


Son aménagement dans l'angle Sud-Est permet la communication entre les trois niveaux. C'est un escalier de bois à marches embrévées dans le noyau central d'un seul jet; il compte une révolution complète de 22 marches interrompue par le palier de l'étage. Eclairé par deux lucarnes.

III - NOTE DE SYNTHÈSE

La maison, de type urbain, présente une différence fondamentale avec les maisons rurales des hameaux : elle est ouverte sur les façades antérieure et postérieure, alors que dans la campagne, seule la façade antérieure est ouverte.

Ici, ces ouvertures s'expliquent parce que la maison n'a pas de façade réellement principale : la face Sud s'ouvre sur la cour; la face Nord s'ouvre sur la rue (c'était l'entrée d'un commerce). On peut noter aussi la place de l'escalier , indécélable de l'extérieur.

N
↑

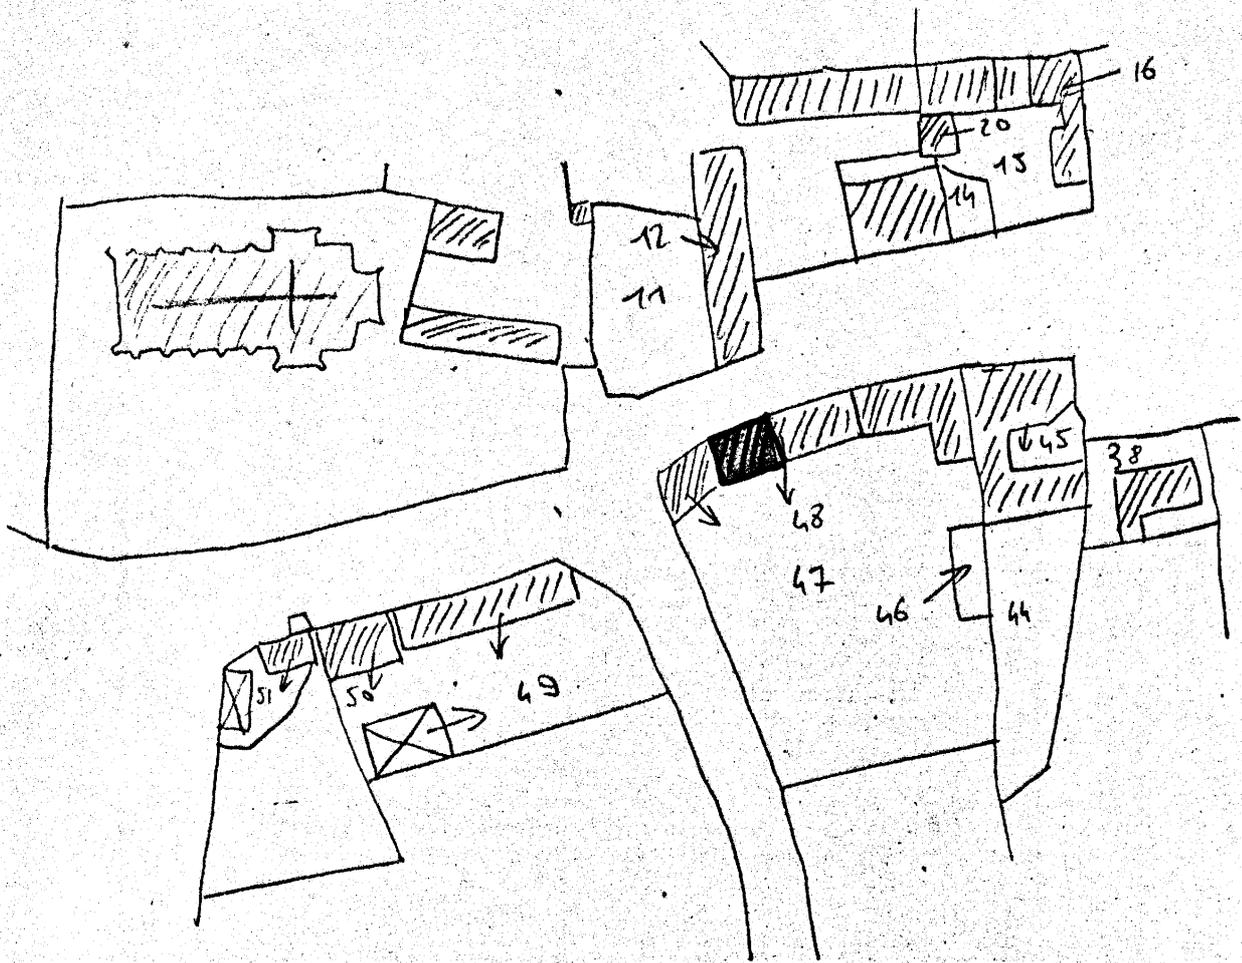

Maison à DUAULT. 22

AB



1/1000

1959

- Plan de situation -

Maison au bourg

Duault.

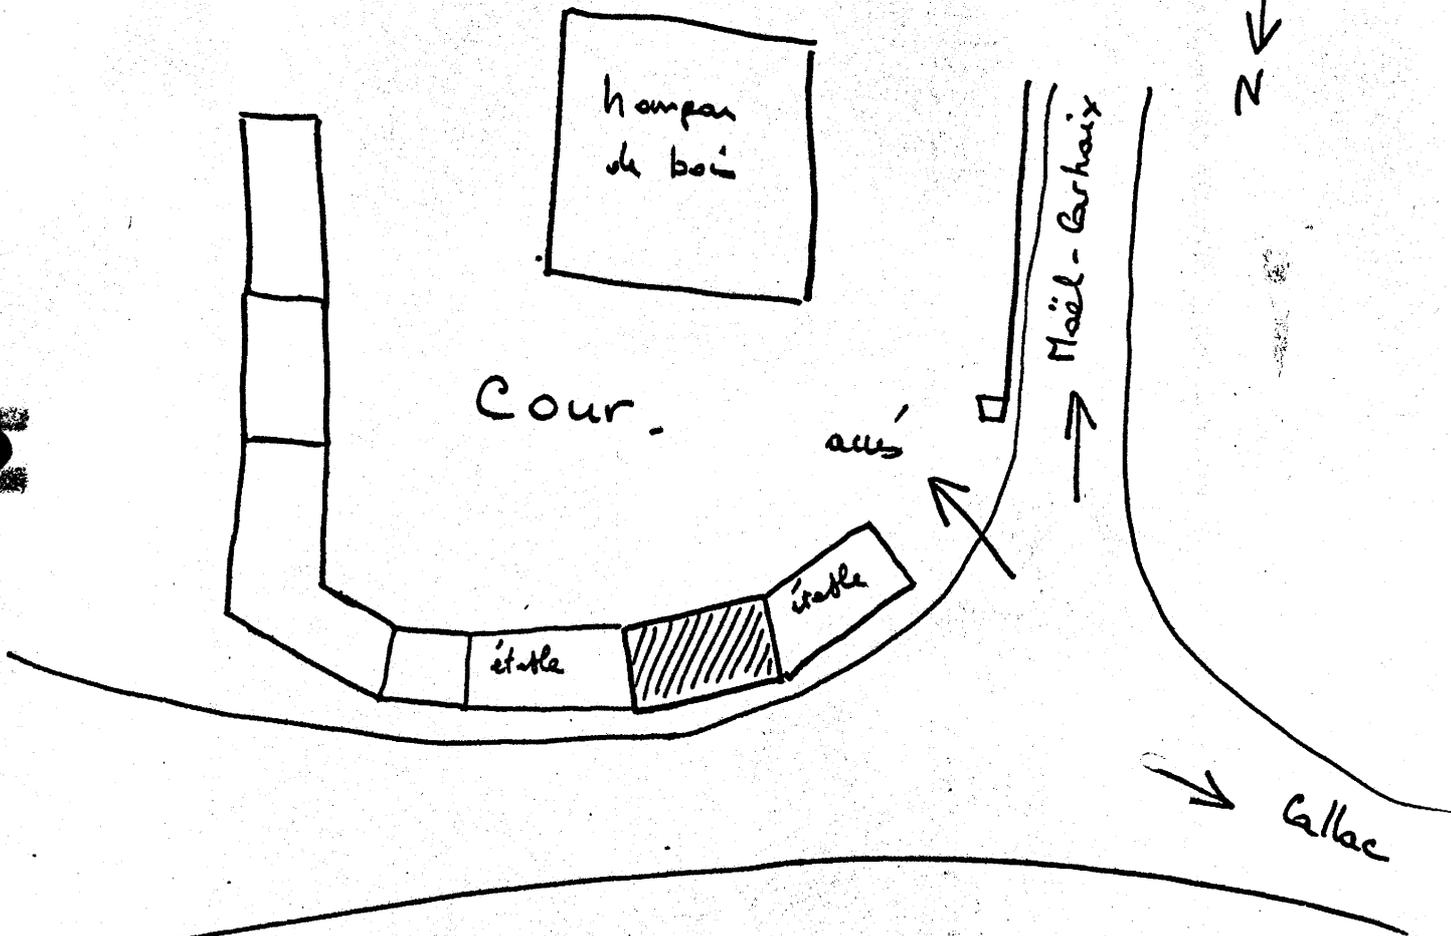

église




TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue de la face Sud 68.22.I674 V
- Vue de la face Nord 68.22.I675 V
- Vue de l'escalier en vis 68.22.I673 V

DUAULT 22

MAISON AU BOURG

Vue de la façade Sud

Cliché DAGORN

68.22.I674 V



DUAULT 22

MAISON AU BOURG

Vue de la façade Nord

Cliché DAGORN

68.22.I675 V



DUAULT 22

MAISON AU BOURG

Vue de l'escalier à vis

Cliché DAGORN

68.22.I673 V



SITUATION DANS L'EDIFICE

Etage. Pignon Ouest.

DESCRIPTION

Cheminée adossée.

Elle est recouverte de papier et fort abîmée. Manteau monolithe sur consoles biaises. Les jambages sont plats.

L'âtre est à 35 centimètres du sol.

MATERIAU

Granite.

DIMENSIONS

- . L. 167 centimètres,
- . H. 193 centimètres.

SITUATION DANS L'EDIFICE

Rez-de-chaussée. Pignon Ouest.

DESCRIPTION

Manteau monolithe sur deux consoles biaises; les jambages intégrés au mur ont un chanfrein à ressaut. L'âtre a disparu.

MATERIAU

Granite.

DIMENSIONS

- . L. 217 centimètres,
- . H. 193 centimètres.